

Catalogo 2019/2020



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



Be ahead

Dal 1967 a oggi:

le soluzioni di Bft compiono cinquant'anni.



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

A ciascuno il giusto spazio.

La nostra storia ruota da sempre intorno alla creatività: ciò che in origine è nato dall'ingegno di una persona comune è oggi un'azienda conosciuta in tutto il mondo per l'intelligenza delle soluzioni che inventa e l'affidabilità dei prodotti che realizza.

Una realtà che si è evoluta costantemente nei mezzi, nelle persone, nell'organizzazione del lavoro, e che ha aumentato ancor di più la propria autorevolezza sul mercato internazionale entrando nel Gruppo Somfy a partire dal 2004.

Nel corso degli anni, allo sviluppo di tecnologie per rendere sempre più performanti le automazioni per cancelli scorrevoli e a battente, le persone di Bft hanno dedicato con successo il proprio lavoro quotidiano a ideare sempre nuove soluzioni per i sistemi di parcheggio e la regolazione degli accessi.

Sappiamo farci riconoscere, e 530 distributori e 24 filiali in più di 120 paesi nel mondo ne sono la prova, perché al cuore della nostra quotidiana attività c'è ancora la medesima curiosità di immaginare il futuro che ci aspetta.

Specializzare la produzione creando ambiti che orientino la ricerca della soluzione più adatta, è il modo che abbiamo scelto per essere ancora più vicini alle esigenze di chi si rivolge a Bft.

È per questo che abbiamo dato vita a due precise Business Unit, una chiamata Residential & Industrial, nella quale sviluppiamo e commercializziamo le automazioni per accessi di aziende e abitazioni private, e ad un'altra chiamata Commercial & Urban in cui ci occupiamo

delle infrastrutture per grandi collettività, con elevato passaggio di persone e mezzi, che necessitano di barriere stradali, dissuasori e porte automatiche.

In entrambe le situazioni, ci confrontiamo con un pubblico esigente alla ricerca di un partner fidato e competente, capace di ideare sistemi intelligenti e tecnologicamente avanzati che sappiano essere semplici ed intuitivi nell'utilizzo quotidiano.



Indice generale

Dal 1967 a oggi: le soluzioni di Bft compiono cinquant'anni	2
Indice generale	4
Indice analitico per prodotto	6
Indice analitico per codice.	9
Cos'è U-Link?	12
Tutto in un unico schema: scopri questa straordinaria tecnologia. . .14	
Le tecnologie Bft che permettono l'interconnessione.	16
U-Control	17
Bft Easy Set	18
Bft, tecnologie, strumenti, protocolli	19
Legenda utilizzo	23
Alcune soluzioni dei mondi Home Access Automation, Building Access Automation e Urban Access Automation	24
Arriva il sistema di consegna veloce Bft "Quick Delivery"	26
Novità	28
Gamma Prodotti	30

Impianti completi	34
Impianti completi per cancelli battenti elettromeccanici . . .34	
Impianti completi per cancelli battenti oleodinamici	49
Impianti completi per cancelli scorrevoli	59
Impianti completi per porte da garage	70
Impianti completi per tende e tapparelle	76
Impianti completi per serrande.	78
Impianti completi per porte sezionali industriali	80
Impianti completi per porte automatiche	86
Impianti completi per barriere stradali	96
Impianti completi per dissuasori.	106
impianti completi per dissuasori antiterrorismo	111
Automazioni elettromeccaniche per cancelli a battente	112
PHOBOS AC A.	114
PHOBOS BT A.	116
KUSTOS BT A.	118
KUSTOS ULTRA BT A	120
VIRGO SMART BT A.	122
IGEA BT	124
IGEA	126
HIDE SW	128
E5 N.	130
ELI 250 N BT	132
ELI 250 N	134
Automazioni oleodinamiche per cancelli a battente	136
GIUNO ULTRA BT A	138
ORO	140
LUX	142
P7 / P4,5.	144
SUB BT	146
SUB	148
Automazioni per cancelli scorrevoli	150
DEIMOS BT A	152
DEIMOS ULTRA BT A.	154
DEIMOS AC A	156
ARES BT A	158
ARES ULTRA BT A.	160
ICARO SMART AC A.	162
ICARO ULTRA AC A	164
SP3500	166
Automazioni per porte da garage	167
TIZIANO	168
VOTTICELLI SMART BT A.	170
BOTTICELLI / EOS 1200	172
PHEBE BT A	174
ARGO	176
BERMA	178
Automazioni per tapparelle	180
REEL EASY RUA.	182
Automazioni per serrande	187
WIND RM.	188
Automazioni per porte industriali sezionali ed a libro	190
PEGASO B CJA AUTO	192
PEGASO B CJA UP	194
FORB	196
IGEA LB.	198
Automazioni per porte automatiche pedonali	200
VISTA SL	204
VISTA SL E	208
VISTA TL	212
VISTA SW	216





ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ **+39 0854462688**

Sbarre automatiche - barriere stradali	226
MAXIMA ULTRA 36	228
MAXIMA ULTRA	230
MAXIMA	234
MICHELANGELO BT A.	236
GIOTTO BT A	240
MOOVI	244
Dissuasori di sosta e passaggio	254
PILLAR B.	256
STOPPY MBB	258
STOPPY OMOLOGATO.	260
STOPPY B.	262
DAVY B.	264
RANCH C.	266
RANCH B.	268
RANCH R.	270
RANCH E.	272
RANCH D.	276
RANCH E	278
Interconnettività.	280
BLUE ENTRY.	282
U-BASE	283
U-SDK	284
Controllo accessi e dispositivi a mano libera	286
COMPASS	286
PASSY	287
Sistema di alimentazione a energia solare	288
ECOSOL.	289

Accessori VIP	290
Riceventi radio	290
CLONIX	290
MIME	291
Lampeggianti	292
IPNOS	292
RADIUS	293
Telecomandi	294
MITTO	294
KLEIO	296
Selettori	297
Q.BO	297
Fotocellule	298
DESME	298
THEA.	299
AKTA ERIS.	300
Centrali di comando per operatori 24V	301
Centrali di comando per operatori 230V.	303
Tabella compatibilità operatori / Quadri Comando	309
Accessori generici	310
ACCESSORI PER CENTRALI DI COMANDO	310
KIT BATTERIE PER CENTRALI DI COMANDO.	310
SCHEDE DI ESPANSIONE	311
SOFTWARE.	312
RICEVENTI.	312
TRASMETTITORI.	313
DISPOSITIVI DI COMANDO	314
SENSORI DI ATTIVAZIONE E SICUREZZA PORTE AUTOMATICHE . .	314
DISPOSITIVI DI SEGNALE.	315
DISPOSITIVI DI SICUREZZA - FOTOCELLULE ED ACCESSORI316	
DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COSTE SENSIBILI	317
PROFILI IN GOMMA	317
ELETTRISERRATURE	318
SISTEMI DI SBLOCCO	318
Sistemi parcheggio	320

Le Agenzie Di Rappresentanza	327
I Centri di Assistenza Tecnica Bft.	328
Condizioni Di Garanzia	330

document	catalogue	INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETÀ BFT.
reference	D833130 QAA02	
year	2019/2020	
country	Italy	
language	italian	

Prodotto	Codice	Pag.	Prodotto	Codice	Pag.
4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/1MOD/700	P111657 00001	217	B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16	P111533	29
4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT.SW/2MOD/900	P111657 00003	217	B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4	P111531	29
4SAFE SENSORE SICUR. IR MONIT.SW/2MOD/700	P111657 00002	217	B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8	P111532	29
AAP	N999735	123	B EBA BLUE ENTRY IOS LE 16	P111748	31
ACOUSTIC DETECTOR	D113705	257	B EBA BLUE ENTRY IOS LE 4	P111748 00002	31
ACTR	N999608	243	B EBA BLUE ENTRY IOS LE 8	P111748 00001	31
ACV20	P903024	316	B EBA IO DRIVER	P111466	31
ACV30	P111538	300	B EBA RS 485 GATEWAY	P111530	28
AD 5027	N999323	185	B EBA RS 485 LINK	P111468	
AD5028	N999327	185	B EBA TCP/IP GATEWAY	D113805 00002	31
AD5029	N999348	185	B EBA WI-FI GATEWAY	P111494	31
AD5030	N999349	185	B EBA WIE DRIVER	P111467	31
AD5031	N999350	185	BAR C 2	P111450 00002	31
AD5032	N999351	185	BAR C 4	P111450 00004	31
AD5034	N999395	185	BAR C 6	P111450 00006	31
AD5035	N999396	185	BAR C BA 2	P111451 00002	30
AD5036	N999397	185	BAR C BA 4	P111451 00004	31
AD5037	N999546	185	BAR C BA 6	P111451 00006	31
AD5038	N999547	185	BAT KIT GIOTTO M BG	P120074	24
AEL 30.8	D113631	313	BAT KIT MCL BT A	P125038	22
AEL 433	D113632	313	BATT-EB	P975005	25
AKTA A30	P111536	300	BBT BAT	P125020	11
ALCOR AC A	D114092 00002	131	BBV BATT MODULO VISTA SL	P111768	20
ALCOR N	D113706 00002	305	BBV SLC TL	P111503	21
ALENA SW2	D113811 00004	115	BBV SW MXL	P111564	27
ALLU	P800104	265	BCP	D412377	17
ALLU 2 MAXIMA ULTRA	P120075	229	BEBA Z-WAVE DRIVER	P111535	29
ALLU K12	P975069	279	BERMA R	P915007 00001	17
ALLU MAXIMA	P120069	188	BERMA SA R	P915009 00001	17
ALPHA SD	D113680 00002	131	BERMA SEB R	P915105 00001	17
ALTAIR P	D113703 00002	115	BIN 1250-2900 CATENA	P115035 00001	17
AMV	N998600	123	BIN 1250-3500 CATENA	P115035 00002	17
ANEM	P111182	185	BIN 650-850 CATENA 2900	P115036 00001	17
APL	P903020	299	BIN 650-850 CATENA 2X1750	P115036 00005	17
APT	N999060	171	BIN 650-850 CATENA 3500	P115036 00002	17
AQ3	N728033	242	BIN 650-850 CINGHIA 2900	P115037 00001	17
AQ5	N728034	242	BIN 650-850 CINGHIA 2X1750	P115037 00004	17
AQ6	N728022	237	BIN 650-850 CINGHIA 3500	P115037 00002	17
ARB KUSTOS ANTERIORE	N733646	119	BIN B GDA 2X1510 CINGHIA	P115026 00003	16
ARB KUSTOS POSTERIORE	N733647	119	BIN B GDA 2X1810 CINGHIA	P115026 00004	16
ARB LUX	N733426	139	BIN B GDA 3020 BELT	P115026 00001	16
ARB LUX G	N733474	139	BIN B GDA 3020 CAT	P115015 00001	16
ARB ORO	N733424	141	BIN B GDA 3620 BELT	P115026 00002	16
ARB PHOBOS N	N733427	115	BIN B GDA 3620 CAT	P115015 00002	16
ARB PHOBOS N L	N733428	115	BIN B GDA 2X1510 CAT	P115015 00003	16
ARES BT A1000	P926189 00002	159	BIN B GDA 2X1810 CAT	P115015 00004	16
ARES BT A1000 V	P926190 00002	159	BIN CATENA 2900 SINT	P115020 00001	17
ARES BT A1500	P926187 00002	159	BIN CATENA 2X1750 SINT	P115021 00002	17
ARES BT A1500 V	P926188 00002	159	BIN CATENA 3500 SINT	P115020 00002	17
ARES ULTRA BT A1000	P926193 00002	161	BIN CINGHIA 2900 PIG FE	P115022 00001	17
ARES ULTRA BT A1500	P926191 00002	161	BIN CINGHIA 2X1750 PIG FE	P115022 00002	17
ARES ULTRA BT KIT A1000	R925294 00001	161	BIN120 CATENA 2900	P115010 00001	17
ARGO	P925202 00001	177	BIN120 CATENA 3500	P115010 00002	17
ARGO G	P925206 00002	177	BIR C	N190104	23
ART 90 Q	N728051	243	BL ES	N733008	13
ASW XL ART	P111566	217	BLOCCANTI 40	P130001	18

Prodotto	Codice	Pag.	Prodotto	Codice	Pag.
BOLLARD CABLE EXT25	P800114	257	CPS DX	N733066 00001	149
BOLLARD CABLE EXT50	P800115	257	CPS G	N733092	149
BOOM PS30	P120087 00001	229	CPS SX	N733066 00002	149
BOOM PS40	P120087 00002	229	CRC SPARE KEY	D531097 00001	319
BOOM PS50	P120087 00003	229	CREP	P111183	184
BOOM PS60	P120087 00004	229	CSP 10	N190039	317
BOTTICELLI	P915194 00002	172	CSP 20	N190040	318
BOTTICELLI 800 U	P915194 00007	172	CSP 25	N190041	318
BOTTICELLI BT A 650	P915211 00002	170	CTA	N733120	175
BOTTICELLI BT A KIT	R915151 00005	170	CTA2	N733129	175
BOTTICELLI KIT	R915147 00002	172	CTBP	N733299	175
BOTTICELLI SMART 1250	P915213 00002	170	CVZ	D571053	153
BOTTICELLI SMART BT A 850	P915212 00002	170	CVZ-S	N999320	153
BOX	N574039	123	CARTER VISTA TL 4 ANTE, FINITURA ANODIZZATA	P111583 00002	213
BRTS	P115029	171	CARTER VISTA TL 4 ANTE, FINITURA ANODIZZATA	P111598 00002	213
BS E5	N728011	131	CROWN MAXIMA U36	P940095 00000	229
BSC	N728002		CROWN MAXIMA U36 INOX	P940095 00200	229
BT BAT	P125005	129	CROWN MAXIMA U36 RAL	P940095 00100	229
BT BAT1	P125007	175	CROWN RGB MAXIMA U36	P940095 00003	229
BT BAT2	P125009	310	CROWN RGB MAXIMA U36 INOX	P940095 00203	229
BTCF 120 E	N733397	133	CROWN RGB MAXIMA U36 RAL	P940095 00103	229
BTCF 120 E INOX	N733398	133	DAMPY B 115/500	P970083 00001	265
CA1	N733038	179	DAMPY B 115/500 I	P970083 00002	265
CA1C	N733039	179	DAMPY B 219/500	P970084 00001	265
CA2	N733040	179	DAMPY B 219/500 I	P970084 00002	265
CA2C	N733041	179	DAMPY B 219/500 L	P970085 00001	265
CABLE LX BT	N999417	139	DAMPY B 219/500 LI	P970085 00002	265
CABLE N	N999405	115	DAMPY B 219/700	P970086 00001	265
CABLE N BT	N999404	117	DAMPY B 219/700 I	P970086 00002	265
CAL 60/100	P130002	185	DAMPY B 219/700 L	P970087 00001	265
CAL 60/30	P130004	185	DAMPY B 219/700 LI	P970087 00002	265
CARTER VISTA SL C-110/210 L=2200 O	P111415 00002	205	DCW BAT	N999405	300
CAS1	N733042	179	DEIMOS AC A800	P925231 00002	157
CAS1L	N733074	179	DEIMOS AC A800 V	P925231 00003	157
CAS2	N733048	179	DEIMOS AC A800 V SL DN	P925231 00002	157
CAS2L	N733075	179	DEIMOS AC A800 SQ	P925231 00005	157
CB EOS	P125006	173	DEIMOS AC A800 V	P925231 00003	157
CBA	N733112	175	DEIMOS AC KIT A400	R925222 00002	153
CBAC-G	N733221	175	DEIMOS BT A400 V	P925222 00003	153
CBAS	N733119	175	DEIMOS BT A600	P925224 00002	153
CBASL	N733113	175	DEIMOS BT A600 V	P925224 00003	153
CBO	D730251	242	DEIMOS BT KIT A400 ITA	R925266 00002	153
CC RFL	P903013	316	DEIMOS BT KIT A600 ITA	R925270 00002	153
CCI	D221573	316	DEIMOS ULTRA BT A400	P925221 00002	155
CELLULA 50	P111272	316	DEIMOS ULTRA BT A600	P925223 00002	155
CELLULA RFL	P111391	316	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	R925264 00002	155
CFZ	D571054	159	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	R925268 00002	155
CFZ6	D571491	166	DESME A15	P111526	316
CKK	N999592	177	DESME A15 O	P111527	316
CLIP B 00 R04	N999522	291	DESME N2 KIT	P111762	316
CLIP1 B 00 R03	N999521	296	DESME N6 KIT	P111763	316
CLONIX 2	D111662	166	DIMA PRO36	P120088	229
CLONIX 2 2048	D111664	166	E180	N733304	135
CLONIX 2E	D113674 00001	296	E5 N	P930003 00001	131
CLONIX 2E AC U-LINK 230	D113807 00002	290	EBB KIT ATML	P120079	233
CLONIX 4 RTE	D113718 00002	296	EBP	P123001 00001	318
CLONIX UNI AC U-LINK 230V	D113808 00003	290	EBP 24	P123001 00013	318
CLS	D610180	139	EBPE 52	D141160	317
CLS/82	D610256	318	EBPE 75	P123008 00001	318
CM RFL	P903014	316	ECB DX	D121016	318
CM1000	P111050	317	ECB SX	D121017	318
CM1500	P111051	317	ECB VERTICALE	D121018	318
CM1700	P111052	317	ECOSOL BOX	D113731	289
CM2000	P111053	317			
CM3000	P111054	317			
CM4000	P111055	317			
CM5000	P111056	317			
CMS	D831081	315			
COMPASS - ISOCARD	D110912	286			
COMPASS - RING	D110914	286			
COMPASS 485	D113256	286			
COMPASS SC USB	D113691	286			
COMPASS SLIM	D113704	286			
COR 30	N733148	177			
COR 40	N733149	177			
CP	D221073	153			
CP SD	N999369	310			
CPEL	D223072	310			
CPEM	D223066	310			
CPES	D223076	310			
ECOSOL DOUBLE	D113732	289			
ECOSOL PANEL	N999471	289			
ECOSOL POST BR	N999473	289			
ECOSOL SECURITY	N999475	289			
ELA SL 24.B KIT	N733534	206			
ELBA	D113716 00002	184			
ELBA BU	D113717 00002	186			
ELI 250 N	P930125 00002	135			
ELI 250 N BT	P930125 00001	133			
ELI 250 N BT KIT	R930142 00001	133			
ELI 250 N KIT	R930143 00001	135			
ELI 250 NV	P930126 00002	135			
EOS 1200 U	P915195 00005	172			
ER 1	P130025	186			
ERIS A30	P111537	300			
ERV	N733408	206			
EXPANSION KIT MODULO VISTA FOR 2 LEAVES	P111749	207			
EXT ASW XL 30	P111563 00001	217			
EXT ASW XL 50	P111563 00002	217			
EXT ASW XL 70	P111563 00003	217			
EXT ASW XL 90	P111563 00004	217			
FAF 2	P120023	238			
FAF UNI R	P120080	232			
FCS BT	N733480 00001	147			
FCS DX	N733066 00003	149			
FCS MAXIMA 5	P120033	233			
FCS MAXIMA 6-8	P120034	235			
FCS MU68	P120035	233			
FCS SX	N733066 00004	149			
FLANGE RANCH D	P800109	267			
FLANGE RANCH C	P800110	277			
FLANGE RANCH E	P800119	279			
FLC 8K2	D111061	311			
FORB	P935017 00001	197			
FORB R	P935019 00001	197			
GA AQ AT	D940008	238			
GA ATM	P120050	233			
GAMA AQ AT	D940009	238			
GIOTTO BT A 30 U	P940078 00002	242			
GIOTTO BT A 50 U	P940078 00102	242			
GIOTTO BT A 60 U	P940079 00002	242			
GIOTTO BT A 30S	P940079 00002	242			
GIOTTO BT A 60S	P940079 00102	242			
GIOTTO BT A 30S U	P940079 00102	242			
GIOTTO BT A 60S U	P940080 00002	242			
GIOTTO BT A 60 U	P940080 00102	242			
GIOTTO BT A 60S U	P940081 00102	242			
GIUNO ULTRA BT A20	P935105 00001	139			
GIUNO ULTRA BT A50	P935106 00001	139			
GIUNO ULTRA BT KIT A20 ITA	R935330 00001	139			
HIDE HINGE INF	N999524	129			
HIDE HINGE SUP	N999526	129			
HIDE SW	P930124 00001	129			
HIDE SW KIT	R930128 00002	129			
HYPHEN PS	P120091	229			
ICARO SMART AC A2000	P925236 00002	163			
ICARO SMART AC A2000 V	P925237 00002	163			
ICARO ULTRA AC A2000	P925238 00002	165			
IGEA	P935065 00002	127			
IGEA BT	P935070 00002	125			
IGEA LB	P935077 00001	199			
IGEA LB BT	P935072 00002	199			
IPNOS B LTB 24 R1 IS ATML	D113783	292			
IT23	P125014	311			
IXIO-DT1	P111655	206			
KABP	P125042	175			
KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W	P120077 00001	232			
KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W	P120077 00002	232			
KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W	P120077 00003	232			
KIT DESME - PHP	R400006	316			
KIT FPA MA-I2	P111687	207			
KIT FPA1	P111683	207			
KIT FPA2	P111685	207			
KIT LIGHT	P120001 00001	242			
KIT LIGHT1	P120001 00002	242			
KIT MCL LAMPO	P120006	237			
KIT MCL LIGHT	P120005 00001	237			
KIT ML MCL40	P120072	238			
KIT MONTAGGIO VISTA TL 2 ANTE	P960610 00002	215			
KIT MONTAGGIO VISTA TL 4 ANTE	P960611 00002	215			
KIT PROFILI VISTA		207			
KIT SCHEDA MCL	P120009	237			
KLEIO B RCA02 R1	D111888	296			
KLEIO B RCA04 R1	D111890	296			
KUSTOS BT A25	P935099 00002	119			
KUSTOS BT A40	P935100 00002	119			
KUSTOS BT KIT A25	R935307 00004	119			
KUSTOS BT KIT A40	R935310 00004	119			
KUSTOS ULTRA BT A25	P935101 00002	121			
KUSTOS ULTRA BT A40	P935102 00002	121			
KUSTOS ULTRA BT KIT A25	R935308 00004	121			
KIT VISTA SLE MODULO 1 ANTA - 230V	P960633 00002	211			
LAS	N728052	123			
LCM	D121011	314			
LEO B CBB L01	D113767 00002	193			
LEO B CBB W01	D113768 00002	193			
LIBRA CB HIDE	D113742 00002	129			
LIGHT PS 30	P120089 00001	229			
LIGHT PS 40	P120089 00002	229			
LIGHT PS 50	P120089 00003	229			
LIGHT PS 60	P120089 00004	229			
LRV	P135005	125			
LUX	P935009 00001	143			
LUX 2B	P935011 00001	143			
LUX B	P935010 00001	143			
LUX FC 2B	P935039 00001	143			
LUX G	P935013 00001	143			
LUX GV	P935014 00001	143			
LUX L	P935012 00001	143			
LUX LR	P935049 00001	143			
LUX MB	P935035 00001	143			
LUX MB KIT	R935217 00002	143			
LUX R 2B SN2	P935046 00002	143			
MAGIC SWITCH	P111676	206			
MAXIMA 30	P940070	234			
MAXIMA 60	P940071	234			
MAXIMA 80	P940072	234			
MAXIMA ULTRA 35 SM	P940073 00002	231			
MAXIMA ULTRA 35 SM ST. STEEL (INOX)	P940073 00007	231			
MAXIMA ULTRA 36 230V	P940093 00002	228			
MAXIMA ULTRA 36 230V RAL	P940093 00102	228			
MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V	P940093 00202	228			
MAXIMA ULTRA 36 XL 230V	P940094 00002	228			
MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V	P940094 00202	228			
MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V	P940094 00102	228			
MAXIMA ULTRA 68 SM	P940074 00002	231			
ME	D111013	141			
ME BT	D111761	117			
MICHELANGELO BT A 60 U	P940076 00002	237			
MICHELANGELO BT A 60 U RAL	P940076 00102	237			
MICHELANGELO BT A 80 U	P940077 00002	237			
MICHELANGELO BT A 80 U RAL	P940077 00102	237			
MIME AC	D113824	186			
MIME AC KIT	R400005	291			
MIME AC PAD KIT	R400008	291			
MIME ACT TX KIT	R400007	291			
MIME PAD	P121028	184			
MIME TX	D113831	184			
MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	D112196	294			
MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	D112198	295			
MITTO B RCB02 R1	D111904	186			
MITTO B RCB02 R2 REPLAY	D111905	294			
MITTO B RCB02 R3	N999542	294			
MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	D112199	295			
MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	D112201	295			

Prodotto	Codice	Pag.
PILLAR B 275/800.10C LI	P970106 00002	257
PILLAR B 275/800.10C LI SD	P970106 00004	257
PILLAR B 275/800.6C L	P970093 00001	257
PILLAR B 275/800.6C L SD	P970093 00003	257
PILLAR B 275/800.6C LI	P970093 00002	257
PILLAR B 275/800.6C LI SD	P970093 00004	257
PL LX BT	N999443	139
PLE	D730178	115
PPA TL 1600 N	P111663 00001	214
PPA TL 3200 N	P111664 00001	214
PPA TL 3200 O	P111664 00002	214
PPA TL FX	P111688	214
PPA TL GD	P111689	214
PPR	P111156	206
PROXIMA BLUE	P111465	287
PRV 20.01O	P111630 00002	218
PRV 20.02O	P111631 00002	218
PRV 20.03O	P111632 00002	218
PRV 20.04O	P111633 00002	218
PRV 20.06O	P111635 00002	218
PRV 20.07O	P111636 00002	218
PRV 20.08O	P111637 00002	218
PRV 20.09O	P111638 00002	218
PRV 20.10O	P111639 00002	218
PRV 20.11O	P111690 00002	218
PRV 20.12O	P111692 00002	219
PRV 20.13O	P111693 00002	220
PRV 20.14O	P111694 00002	220
PRV 20.A16	P111645	219
PRV 20.A17	P111646	219
PRV 20.A18	P111647	219
PRV 20.A21	P111650	219
PRV 20.A22	P111651	219
PRV 20.A23	P111710	219
PRV 20.A24	P111711	219
PRV 20GD.19	P111648	219
PRV 20GD.20	P111649	219
PRV 40.01O	P111600 00002	222
PRV 40.02O	P111601 00002	222
PRV 40.03O	P111602 00002	222
PRV 40.04O	P111603 00002	222
PRV 40.05O	P111604 00002	222
PRV 40.06O	P111605 00002	222
PRV 40.07O	P111606 00002	222
PRV 40.08O CORNICE ABBATTIMENTO L=6,82	P111607 00002	206
PRV 40.09O	P111608 00002	206
PRV 40.11O	P111609 00002	222
PRV 40.12O MONTANTE ABBATTIMENTO L=5,1	P111610 00002	206
PRV 40.13O	P111611 00002	222
PRV 40.14O	P111612 00002	223
PRV 40.15O	P111613 00002	223
PRV 40.16O	P111614 00002	223
PRV 40.17O	P111691 00002	223
PRV 40.31O	P111615 00002	223
PRV 40.32O	P111616 00002	223
PRV 40.33O	P111617 00002	223
PRV 40.A38	P111698	224
PRV 40.A39	P111696	223
PRV 40.A40	P111697	224
PRV 40.A49	P111699	224
PRV 40.A50	P111700	224
PRV 40.A52	P111701	224
PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX	N733589	206
PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX	N733590	206
PRV 40.A55	P111702	224
PRV 40.A72	P111703	224
PRV 40.A73	P111704	224
PRV 40.A75	P111705	224
PRV 40.A76	P111706	224
PRV 40.A77	P111707	224
PRV 40.A79	P111708	224
PRV 40.A80	P111709	225
PRV 40GD.78	P111627	223
PRV 40GD.78	P111628	223
PRV AA SL	P111681	206
PRV AA TL	P111717	214
PRV BR.13	P111642	220
PRV BR.26	P111620	220
PRV BR.27	P111621	220
PRV BR.47	P111618	214
PRV BR.48	P111618 00001	214
PRV BR.49	P111618 00002	214
PRV GK.02	P111623	220

Prodotto	Codice	Pag.
PRV GK.06	P111625	220
PRV GK.07	P111626	220
PRV GK.09	P111712	220
PRV GK.12	P111641	220
PRV GK.14	P111643	221
PRV GK.15	P111644	221
PRV GK.24	P111619	221
PRV GK.28	P111622	221
PRV TL T	P111660	214
PRV20 KIT	P960619 00002	221
PRV40 KIT	P960620 00002	225
PUSH PLATE	P111677	206
PAD RCD 01 F	D111911	186
PAD RCD 01 R	D111909	186
PAD RCD 05 R	D111910	186
Q.BO KEY WM	P121022	314
Q.BO KEY WM AV	P121023	314
Q.BO PAD	P121025	314
Q.BO TOUCH	P121024	291
RADIUS B LTA 230 R1	D113748 00002	315
RADIUS B LTA 230 R2	D113749 00002	315
RADIUS B LTA 24 R1	D113748 00003	315
RADIUS B LTA 24 R2	D113749 00003	315
RANCH B 219/500	P970081 00001	269
RANCH B 219/500 I	P970081 00003	269
RANCH B 219/500 L	P970081 00002	269
RANCH B 219/500 LI	P970081 00004	269
RANCH B 219/700	P970082 00001	269
RANCH B 219/700 I	P970082 00003	269
RANCH B 219/700 L	P970082 00002	269
RANCH B 219/700 LI	P970082 00004	269
RANCH C 275/600CN L	P970102 00002	267
RANCH C 275/600CN LI	P970102 00004	267
RANCH C 275/800CN L	P970103 00002	267
RANCH C 275/800CN LI	P970103 00004	267
RANCH D 275/800C LI	P970096 00002	277
RANCH D 275/800CN	P970104 00003	188
RANCH D 275/800CN L	P970104 00002	277
RANCH E 330/1200C	P970269 00001	279
RANCH E 330/1200C I	P970269 00002	279
RANCH E 330/1200C LI	P970269 00003	279
RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.	P970101	271
RAU	P111449	311
REEL EASY B10 230V W45	P910052 00001	184
REEL EASY B20 230V W45	P910052 00002	184
REEL EASY B30 230V W45	P910052 00003	184
REEL EASY B50 230V W45	P910052 00004	184
REEL EASY RUA A10 230V R45	P910047 00001	184
REEL EASY RUA A20 230V R45	P910048 00001	184
REEL EASY RUA A20 230V W45	P910048 00002	184
REEL EASY RUA A30 230V R45	P910047 00003	184
REEL EASY RUA A50 230V R45	P910047 00004	184
REEL EASY RUA A50 230V W45	P910048 00004	184
REEL EASY RUA A50 230V WM45	P910049 00001	184
REEL RUA KIT A20 230V R45	R960005 00001	184
REEL RUA KIT A20 230V W45	R960004 00001	184
REEL RUA KIT A30 230V R45	R960005 00002	184
REEL RUA KIT A30 230V W45	R960004 00002	184
RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	D113833 00002	115
RIP	P111325	314
RME 1 BT	P111274	243
RME 2	P111001 00003	239
RO 2	D111305	313
RST ATM	P120049	233
RTD 2048	D113670 00002	313
RTD CA 2048	D113671 00002	286

Prodotto	Codice	Pag.
RUL 60/1,5	P130010	185
RUL 60/3	P130012	185
RUL 60/6	P130008	185
S RFLP	P111409	316
SAS1 KIT B GDA 260 B01	N999620	169
SAS2 KIT B GDA 260 B01	N999621	169
SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE	P111720 00002	206
SASA 1AMF SIST SFOND. ANTE 1 MOB + 1 FX	P111721 00002	206
SASA 2AM SIST SFOND. 2 ANTE MOB	P111722 00002	206
SASA 2AMF SIST SFOND. ANTE 2 MOB + 2 FX	P111723 00002	206
SASA PRA 2,5 PROF.PROT. ANTA FX/MOB 2,5M	P111725 00002	206
SASA PRA 5 PROF. PROTEZ. ANTA FX/MOB, 5M	P111726 00002	206
SASA STAFFE PER FOTOC. RILIEVO SFONDAM.ANTE	P111724 00002	206
SB	D573003	238
SB BAT	P125002	310
SBV	P111445	206
SBV TL	P111640 00001	214
SCC	N733392	133
SCP	N733502	133
SCS 1	P111376	184
SCS 1 MA	P111377	311
SCS WIE	P111408	311
SCT	N733189	318
SEB	N733020	179
SET/S	N733069	169
SFD	N999151	153
SFI	N999156	159
SFQ	N999070	310
SFR A	N733722	115
SFR L A	N733723	115
SFSP	P125015	166
SFZ	N733121	193
SHEDIR B CBC 02 L01	P111515	184
SHYRA CPEM	D113802 00002	304
SIBOX	N574005	319
SL BAT2	P125035	153
SM1	P115005	169
SM2	P115001	175
SM5013	N999324	185
SM5014	N999325	185
SM5015	N999326	185
SM504	P130015	185
SM505	P130014	185
SP3500 SAFETY	P125016	166
SP3500 SF TRI 400	P925244 00003	166
SP3500 TRI 400	P925207 00001	166
SPAC	P111678	207
SPC	D121611	314
SPC2	D121612	314
SPC3	D121619	314
SPIRA 2X1	D110926 00001	239
SPL	D113050	311
SPOTFINDER	P111406	314
SPRV TL T	P111661	214
SRV DIN	P120032	233
SSRS	D111704	311
ST	P115003	171
STOPPY ALARM	P800075	259
STOPPY B 115/500	P970088 00001	263
STOPPY B 200/700	P970089 00001	263
STOPPY H O	P970045 00007	261
STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C	R950008 00002	259
STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	R950008 00003	259
STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	R950008 00004	259
STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C	R950009 00002	259
STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	R950009 00003	259
STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	R950009 00004	259
STOPPY O	P970034 00002	261
STR	N190106	300
SUB BT	P930123 00001	147
SUB DX	P930026 00001	149
SUB EL DX	P930014 00005	149
SUB EL SX	P930014 00006	149
SUB ER DX	P930013 00007	149
SUB ER SX	P930013 00008	149
SUB G DX	P930010 00005	149
SUB G SX	P930010 00006	149
SUB R DX	P930012 00005	149

Prodotto	Codice	Pag.
SUB R SX	P930012 00006	149
SUB SX	P930026 00002	149
TA BIN	N999370	171
TB	D221074	318
TELECOMANDO	P111405	314
TFS	P111775	123
THALIA	D113745 00002	117
THALIA P	D113747 00002	117
THEA A15 O.PF	P111528	299
THEA A15 O.PF UNI	P111714	299
THEKE B PRA 01	P125018	159
THERMO	P120018	238
TIZIANO B GDA 260 S01	P915199 00002	169
TLB	D113727	311
TLIGHTS	P800117	257
TOTEM UNIT	P800116	257
TP MAXIMA		
ULTRA	P120076	233
TPF	P800040	257
TSWP XL	P111568	217
U-BASE 2 PC	P111510	312
U-BASE ANDROID	P111523	290
U-BASE CLOUD 10	P111718	312
U-CONTROL	U-Control	311
U-PROG	P111529	296
U-SDK FULL 2	P111514 00002	312
U-SDK FULL 2	P111514 00002	312
U-SDK FULL 8	P111514 00008	312
U-SDK LIGHT 2	P111513 00002	312
U-SDK LIGHT 8	P111513 00008	312
VEGA QUADRO		
QSG	D113836 00002	175
VENTIMIGLIA NS	P111401 00001	239
VIO-DT1	P111654	206
VIO-DT2	P111653	206
VIO-M	P111662	206
VIO-ST	P111656	206
VIRGO BAT	P125008	123
VIRGO SMART B A 20	P970125 00002	123
VIRGO SMART B A 20 SLAVE	P970130 00002	123
VISTA SEL	D113745	206
VISTA SEL SW	D113747	217
VISTA SL E	D113749	205
VISTA SL		205
VISTA SLE	P960633 00002	211
VISTA SW MXL	P960578 00002	217
VISTA SW SXL	P960577 00002	217
VISTA TL2		213
VISTA TL4		213
WIND RMB 130B 200-230	P910041 00002	189
WIND RMB 130B 200-230 EF	P910042 00002	189
WIND RMB 170B 200-230	P910043 00002	189
WIND RMB 170B 200-230 EF	P910044 00002	189
WIND RMB 350B 200-230 EF	P910046 00002	189
WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO	R965004 00001	189
WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP	R965004 00002	189
WIND RMC 235B 240-230	P910038 00002	189
WIND RMC 235B 240-230 EF	P910039 00002	189
WIND RMC 445B 240-230 EF	P910040 00002	189
WMP SL SLC	P111680	206
X EF1	N999510	189
XPASS 800 ALARM	P800103	275
XPASS B 275/800CL	P970094 00001	275
XPASS B 275/800CL SD	P970094 00003	275
XPASS B 275/800CL LI	P970094 00002	275
XPASS B 275/800CL LI SD	P970094 00004	275
XPASS B 330/1200 BODY L	P970105 00001	275
XPASS B 330/1200 BODY LI	P970105 00002	275
XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO	D113828	275
XPASS B 330/1200 ZARA BT L2	D113829	275
XPASS B 330/1200 ZARA BT L2	D113796 00002	117
ZFAF2	P120026	238

INDICE ANALITICO PER CODICE

Codice	Prodotto	Pag.
	VISTA SL	205
	VISTA TL2	213
	VISTA TL4	213
	VISTA SLE	211
D110914	COMPASS - RING	286
D110926 00001	SPIRA 2X1	239
D111013	ME	141
D111061	FLC 8K2	311
D111305	RO 2	313
D111456	PASSY TRANSPONDER	287
D111457 00001	PASSY ANTENNA OMNI	287
D111457 00002	PASSY ANTENNA MONO	287
D111662	CLONIX 2	166</

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH


www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.


Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede **B-Eba** e alla ricevente **Clonix U-Link**, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche non Bft, anche di vecchia generazione), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

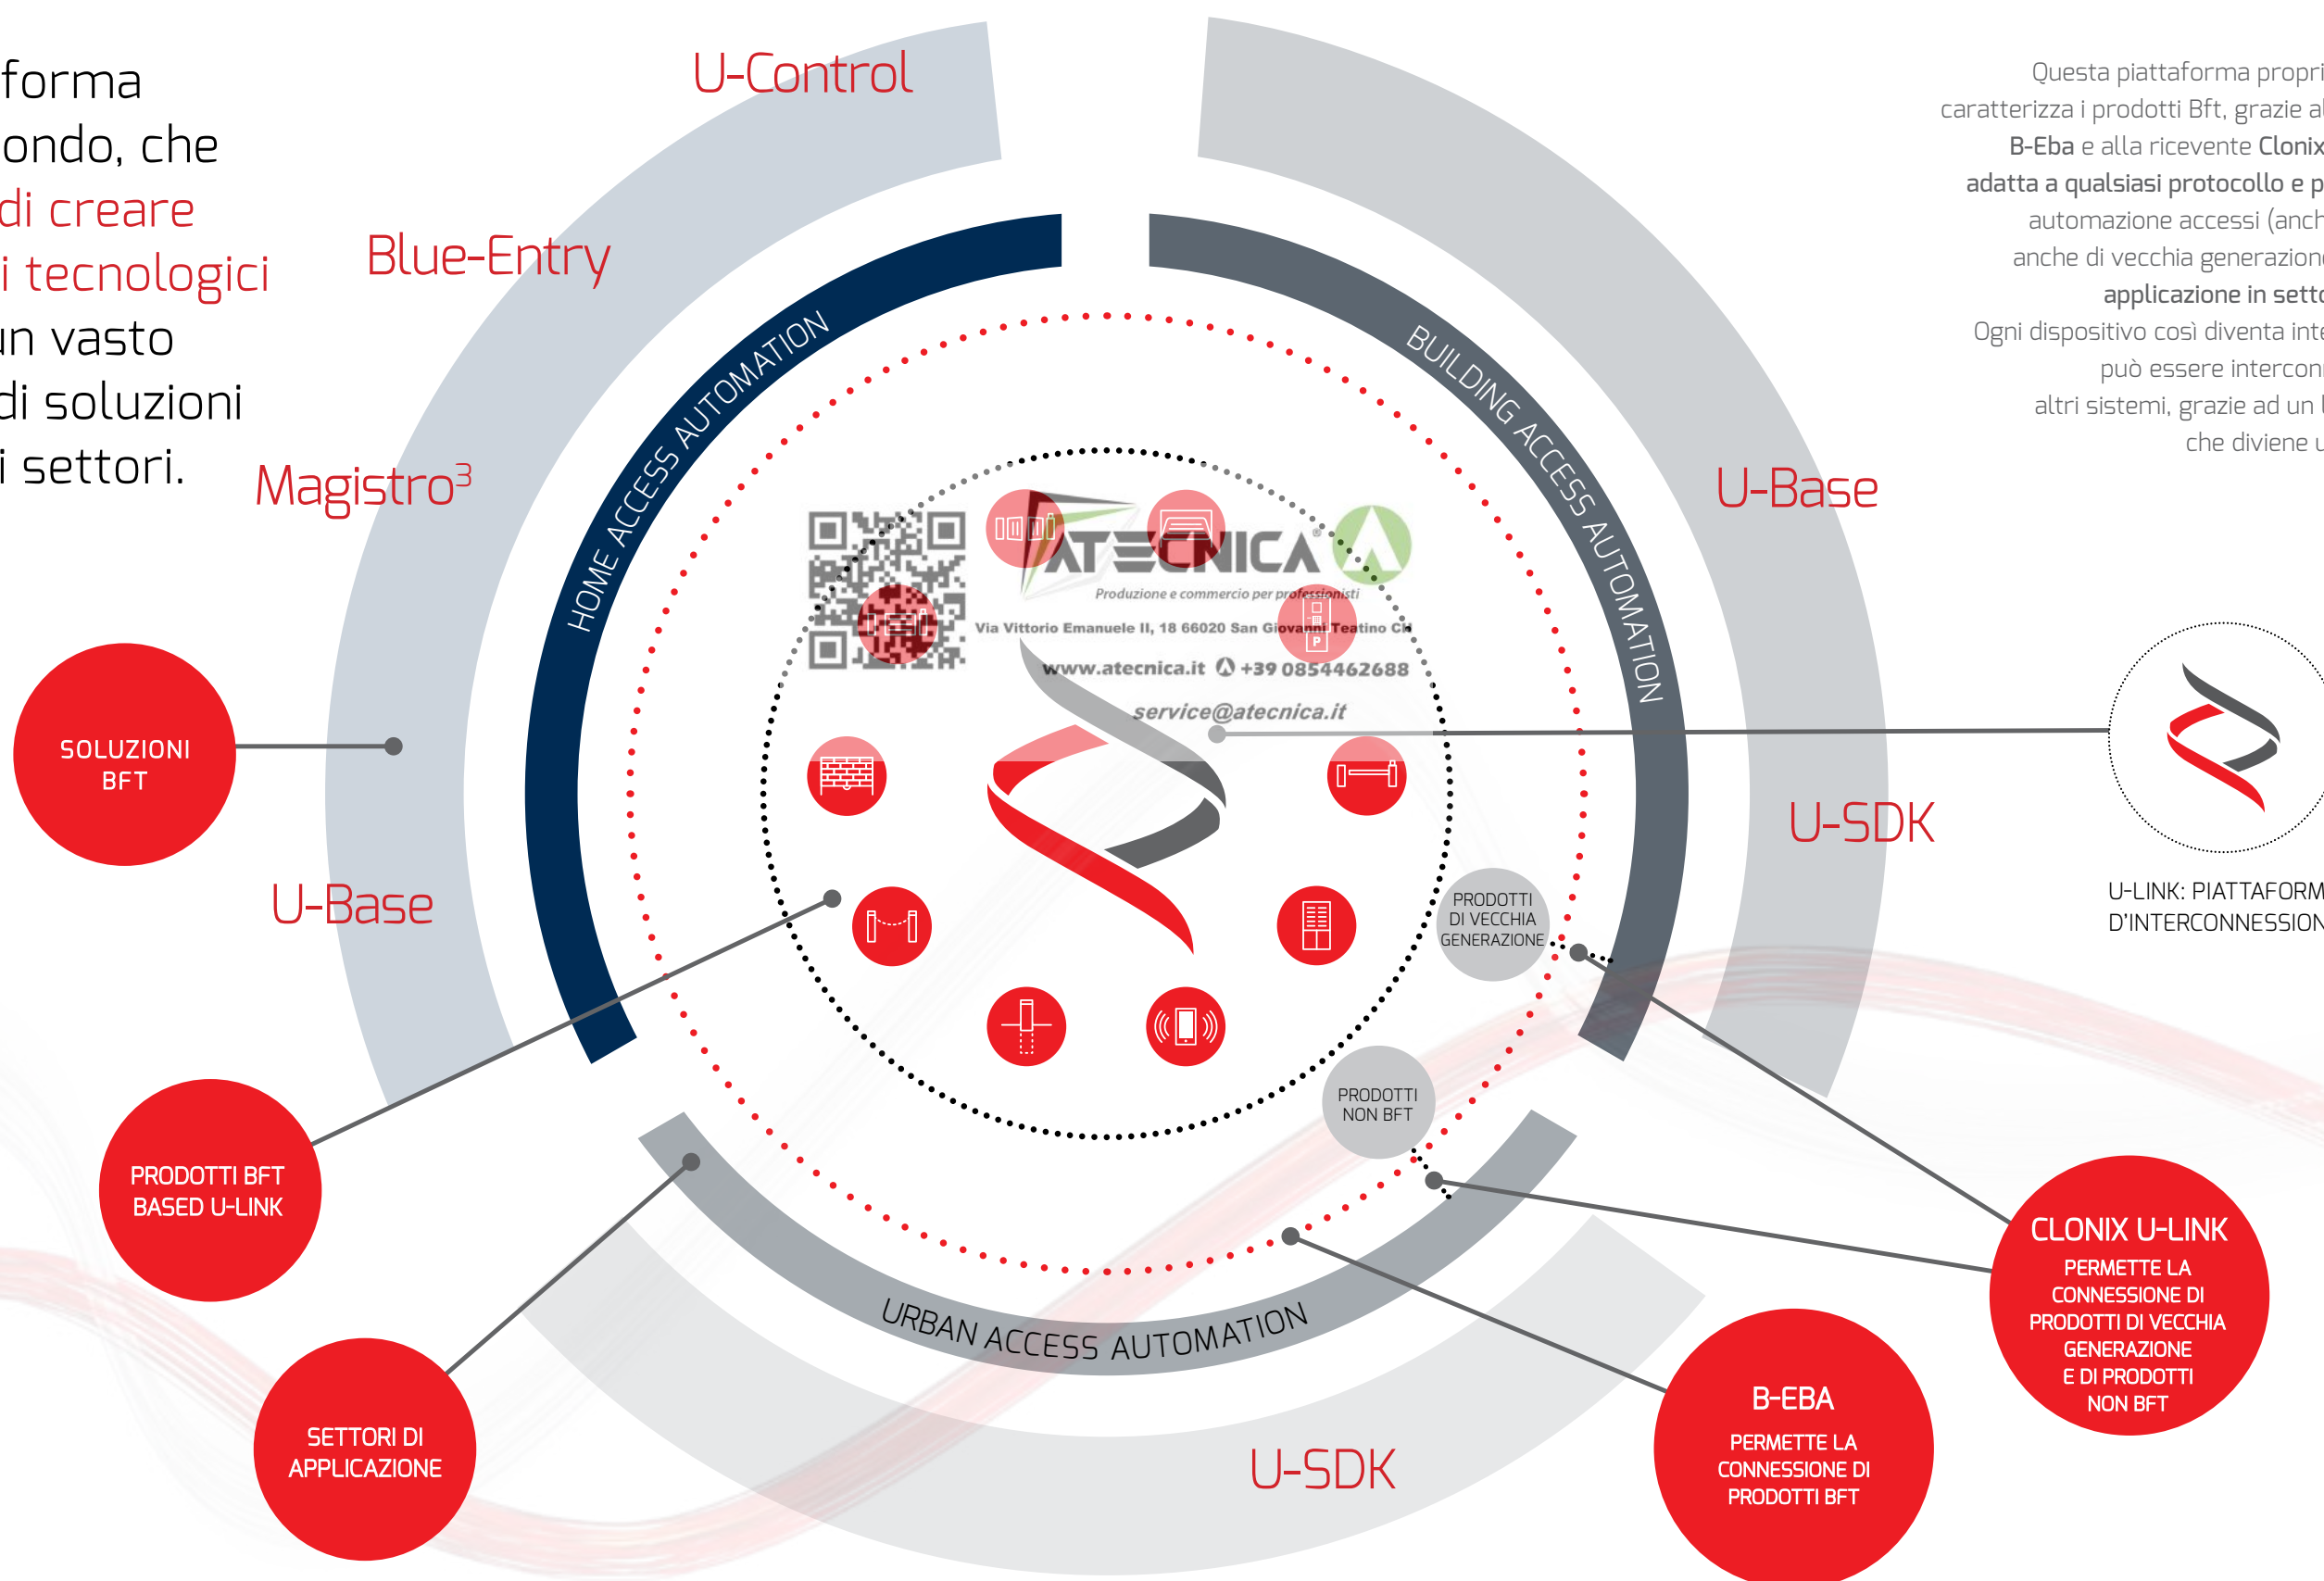

Le tecnologie Bft che permettono l'interconnessione

La scheda di espansione B-eba e la ricevente Clonix U-Link completano la piattaforma esclusiva Bft.

Due prodotti che permettono di collegare U-Link a operatori sia Bft che non Bft.

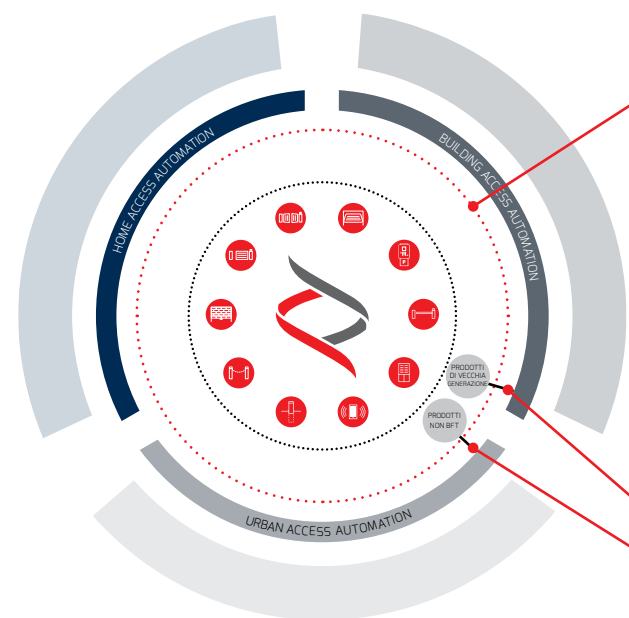

Universale. Un aggettivo che rappresenta pienamente l'essenza di U-Link. Questa piattaforma riesce a creare ecosistemi tecnologici, connettendo i prodotti Bft al tuo smartphone o al tuo tablet grazie alla scheda B-eba. Clonix, invece, consente di integrare U-Link a tutti gli operatori, indipendentemente che essi siano Bft o di altre marche. Due innovazioni che rendono U-Link adatto ad ogni configurazione, ad ogni soluzione e ad ogni necessità. Una piattaforma realmente senza confini.

B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare i dispositivi esterni come smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti di vecchia generazione o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft di vecchia generazione o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.

U-Control

U-Control è la nuova applicazione di Bft che consente di comandare uno o più dispositivi U-Link compatibili equipaggiati con la scheda di espansione B-Eba Wi-Fi.



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

- Tramite connessione ad Internet, l'utente potrà aprire/chiudere/fermare l'automazione direttamente con il suo smartphone o tablet (Android o iOS), conoscendone in tempo reale lo stato (aperto/chiuso) ovunque si trovi.

- In qualunque luogo ci si trovi, sarà perciò possibile comandare il cancello consentendo, ad esempio, l'accesso al giardiniere che debba fare manutenzione al prato di casa mentre si è in ferie.


- Nella versione iOS, grazie alla funzione GPS, è possibile aprire automaticamente gli automatismi desiderati, ogni qualvolta che con lo smartphone ci si avvicini ad essi.

- La gestione degli scenari consente inoltre di aprire o chiudere tutti gli automatismi dell'abitazione con un solo click.


- Particolare attenzione è stata rivolta anche alla facilità di condivisione delle funzionalità con altri utenti. Una volta installata e configurata l'applicazione e la B-Eba Wi-Fi, è possibile autorizzare altri utenti al controllo degli automatismi, semplicemente condividendo con loro un link univoco autoinstallante.



Scopri
U-Control:



Guarda il
video
di prodotto:



Guarda il
video
di
installazione:



Con Bft Easy Set installare un'automazione per anta battente non è mai stato così facile!




ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it




Grazie all'esclusiva app "Bft Easy Set", con pochi semplici passaggi, è possibile ottenere automaticamente le quote di installazione delle staffe per gli operatori ad anta battente. L'applicazione consente di scegliere l'angolo di apertura dell'anta in base alla posizione delle staffe. Disponibile presto per il tuo smartphone Android o iOS!

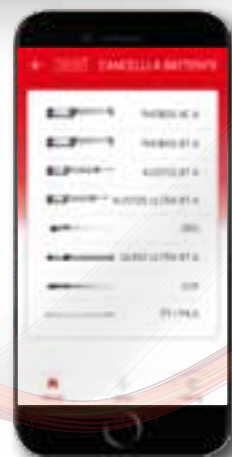

1. Scegli il tuo operatore per cancelli battenti



2. Inserisci le misure base del cancello e l'angolo di apertura desiderato

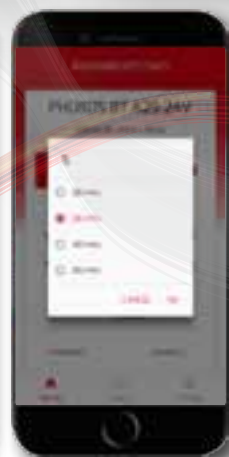

3. L'App calcola in automatico le quote di posizionamento delle staffe



Bft, tecnologie, strumenti, protocolli

L'adozione di tecnologie e protocolli esclusivi e sicuri assicura prestazioni sempre ottimali e fa degli automatismi BFT dei veri e propri concentrati di innovazione, qualità, affidabilità.



U-LINK


Una unica piattaforma di comunicazione per tutti i tipi di centrali e riceventi. Gli innovativi sistemi di interconnettività sviluppati da Bft assieme alle soluzioni di connessione wireless nel campo dell'automazione degli accessi, si integrano attraverso il nuovo protocollo di comunicazione di sistema U-link. Una tecnologia pensata e progettata per funzionare utilizzando gateways specifici per ogni tipo di supporto fisico e di protocollo della comunicazione. Per massimizzare l'efficacia dell'attività dell'installatore, sia nella realizzazione dell'impianto, sia nell'attività di manutenzione, Bft è in grado di proporre soluzioni basate su sistemi di trasmissione Bluetooth in ambito locale e TCP/IP per connessione da remoto. U-link garantisce uno standard assolutamente stabile, la corretta comunicazione, oltre a una robusta protezione dei dati grazie a due livelli di cifratura, offerti sia dal sistema di crittografia e password del protocollo che dal sistema di comunicazione sottostante.

- U-link è una piattaforma tecnologica che costituisce il cuore dei prodotti Bft
- U-link usa un approccio aperto: cambiando la B-Eba, gateway proprietario di BFT, è possibile adattarsi a diversi linguaggi di comunicazione
- U-link è flessibile: può funzionare con o senza una connessione di network a seconda della B-Eba gateway installata
- U-link consente la manutenzione da remoto dei prodotti grazie alla comunicazione bidirezionale
- U-link è scalabile: è possibile aggiungere un numero interminato di oggetti ad un network U-link
- U-link consente la realizzazione di gruppi di prodotti: diverse B-Eba possono essere raggruppate per poter consentire il controllo individuale o di gruppo dei prodotti cui sono associate

U-link è Un'innovazione che trasforma i prodotti in soluzioni Bft.

TRAGITTO DINAMICO

La spinta necessaria per operare in sicurezza. Questo sistema intelligente di gestione della coppia è basato sulla tecnologia a microprocessore delle centrali Bft. Acquisendo i dati da diversi indicatori, aggiorna il livello di spinta necessario per eseguire la manovra. D-Track rende inoltre più facile all'installatore predisporre le certificazioni previste dalla legge. Le centrali tradizionali non "leggono" l'esatta posizione del cancello e adottano di conseguenza livelli di spinta costanti, senza garantire una sensibilità stabile nel tempo durante le manovre di apertura e chiusura. I dispositivi Bft registrano invece le più piccole variazioni di forza del cancello o della porta dovute per esempio a differenze di temperatura o ad usura, fornendo costantemente al motore la coppia ottimale. Una centrale tradizionale non sarebbe in grado di rilevare le variazioni della spinta necessaria e finirebbe per segnalare la presenza di ostacoli inesistenti. Il sistema BFT garantisce quindi la massima sicurezza dell'impianto e il suo perfetto funzionamento, indipendentemente dalle condizioni climatiche, dalla temperatura o dal grado di usura meccanica.

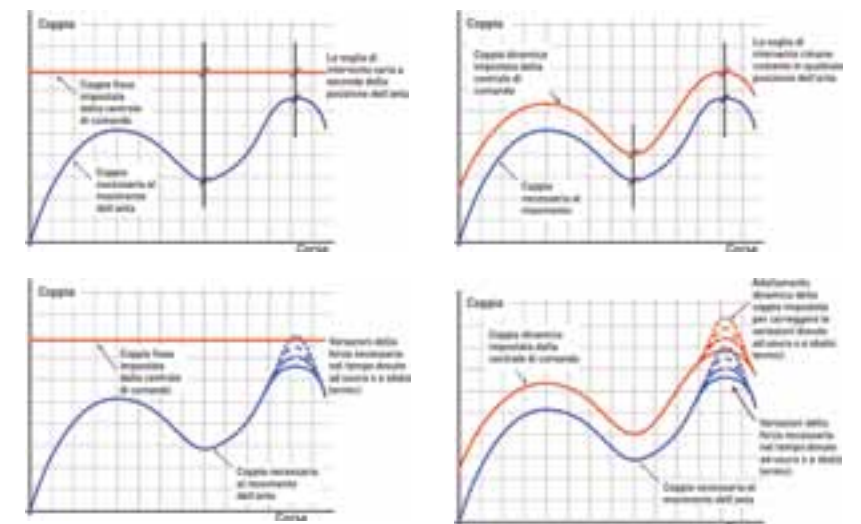



CERTIFICAZIONE NF

Certificazione di qualità.
I prodotti con certificazione NF vengono periodicamente controllati da società di revisione indipendenti incaricate di verificare la qualità di ogni articolo.
I criteri di verifica variano a seconda del prodotto e includono anche l'analisi dei diversi siti di produzione.
Acquistando un prodotto certificato NF si ha la certezza che esso rispetti le norme in vigore e che sia stato sottoposto a rigorosi test di conformità.



Oil Gear

RIDUTTORE IN BAGNO D'OLIO

Il dispositivo presente in una specifica gamma barriere Bft che garantisce estrema durata il quanto non ha bisogno di manutenzione; garantisce grande silenziosità e l'irreversibilità del movimento.



er ready

ER - READY

Nuovo sistema di codifica per la clonazione diretta dei telecomandi.
Basato su tecnologia a microprocessore, questo sistema permette di clonare ogni telecomando MITTO in un telecomando MITTO REPLAY.
Il primo radiocomando, infatti, "insegnerà" al secondo il codice corretto per auto memorizzarsi nella ricevente durante il primo utilizzo.
Il tutto avviene ai massimi livelli di sicurezza grazie all'impiego del sistema di trasmissione sicura Rolling Code.



Block

SISTEMA BIELLA-MANOVELLA

Questo dispositivo, presente in una specifica gamma barriere Bft, assieme all'irreversibilità del riduttore, fornisce una protezione anti-vandalismo intrinseca, impedendo l'apertura non autorizzata del varco.



24 V

24V

Una tecnologia precisa, sicura e affidabile.
La tecnologia a 24V di Bft assicura prestazioni ottimali con una puntuale regolazione del rallentamento in chiusura e in apertura.
La sicurezza ne è un altro aspetto fondamentale garantendo l'arresto e l'inversione immediata della corsa in presenza di ostacoli.
L'efficienza della tecnologia è garanzia dell'affidabilità del prodotto.



Encoder

ENCODER INDUTTIVO

È un dispositivo ad alta risoluzione contactless per il rilevamento degli ostacoli.
Garantisce una rapida inversione di movimento e migliora la fluidità del movimento complessivo nelle fasi di accelerazione e decelerazione.



ecosol

ECOSOL

Sistema alimentato ad energia solare adatto a tutte le installazioni in bassa tensione.
Ecosol non è solo una tecnologia attenta all'ambiente, ma anche una soluzione pratica per porte e cancelli difficilmente raggiungibili dalla rete elettrica.
Grazie alla compatibilità con tutti gli impianti a 24V, vecchi e nuovi, può essere installato in qualsiasi situazione.
Ecosol, una carica pulita, rinnovabile e inesauribile.



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



tri

MOTORE ASINCRONO TRIFASE

Questo dispositivo, presente in una specifica gamma barriere Bft, consente al motore di non richiedere manutenzione ed offre estrema affidabilità ed silenziosità.
E' utilizzabile anche in ambienti pericolosi in quanto non produce scintille.



rolling code

ROLLING CODE

Per una trasmissione sicura.
I trasmettitori BFT utilizzano un sistema di codifica Rolling Code che gestisce in totale sicurezza i comandi ed impedisce qualsiasi tipo di violazione esterna.
La pressione di un tasto del trasmettitore invia alla centrale di comando un codice sempre diverso, identificabile solo dalla ricevente e accettato una sola volta.
L'algoritmo generato impedisce quindi la riproduzione del codice.



Easy

ACCESSIBILITÀ SEMPLIFICATA DELLA POMPA IDRAULICA

Tale soluzione, presente nella gamma di dissuasori idraulici Bft, permette una manutenzione rapida senza l'utilizzo della gru di sollevamento dello stelo.



inverter

INVERTER

La rotazione del motore costantemente sotto controllo.
Inverter è un dispositivo elettronico che consente di controllare in ogni istante la velocità di rotazione del motore garantendo sicurezza e affidabilità dell'installazione, anche allungandone la vita.
Questo perché Inverter riduce le sollecitazioni sulle parti meccaniche sottoponendole a stress minori.
Il sistema permette anche di gestire i tempi di apertura e chiusura dell'automazione.



IWA
CERTIFICATION

CERTIFICAZIONE IWA 14-1:2103 V/7200 (N3C)/80/90

Certificazione anti-terrorismo.
Il dissuasore X-Pass B 330/1200 ha ricevuto la certificazione Iwa, classificandolo come dispositivo anti-terrorismo.
Al momento del crash test, uno di questi dissuasori ha bloccato un veicolo pesante 7,2 tonnellate, lanciato alla velocità di 80 chilometri orari.
Una soluzione perfetta per difendere edifici sensibili, come caserme, banche o ambasciate, da intrusioni di veicoli potenzialmente pericolosi.
Il test è stato effettuato dall'azienda inglese Mira, specializzata in innovazioni nel mondo dell'ingegneria e nel testing di prodotto.



EFO

È un dispositivo applicabile ai dissuasori idraulici e permette una rapida salita dello stelo (circa 3 volte più veloce delle velocità standard) indispensabile in caso di emergenza. Il dispositivo è composto da un serbatoio ad altissima pressione che, attivato, garantisce una spinta aggiuntiva alla pompa idraulica. Il sistema, una volta utilizzato, si ripristina in automatico, senza bisogno di manutenzione.



EE LINK

Per una programmazione veloce e sicura. EELINK è un sistema sviluppato da Bft che tramite un collegamento ai programmatori palmari (Unipro, Uniradio e Proxima), permette di trasferire dati dagli automatismi ai personal computer e viceversa. Così EEdbase o U-base, i database delle informazioni memorizzate negli impianti installati, vengono costantemente aggiornati. Grazie a questi software è possibile associare ad ogni impianto i riferimenti anagrafici necessari: generalità e recapiti del proprietario, nome del manutentore e del possessore di ogni radiocomando e molte altre informazioni. Con EELink, basta premere pochi tasti per gestire facilmente il parco clienti o la manutenzione preventiva. Diventano inoltre più semplici anche operazioni prima complesse: ad esempio la riconfigurazione dell'unità di controllo o del ricevitore radio in caso di sostituzione o il setup di un quadro di comando, a partire da una configurazione standard o personalizzata.



INVERTER CON MOTORE ASINCRONO TRIFASE

Permette un controllo preciso e la gestione della velocità dell'asta in una serie di applicazioni di barriere Bft, consente inoltre eccellenti prestazioni dinamiche di accelerazione e decelerazione, garantendo una estrema silenziosità.



HOME ACCESS AUTOMATION

Full Access Specialist: lo siamo diventati partendo dalle automazioni nel residenziale, un settore storico per Bft che può contare su oltre 30 anni di innovazioni tecnologiche.



BUILDING ACCESS AUTOMATION

Una gamma specializzata nel controllo e nella protezione degli accessi per strutture sia pubbliche che private.



URBAN ACCESS AUTOMATION

Sistemi di parcheggio avanzati, barriere e dissuasori integrati grazie all'utilizzo di software dedicati all'Urban Traffic Management: questo è il frutto della più innovativa ricerca made in Bft.



RILEVAMENTO TAG PASSIVO SU PARABREZZA

Aura Tuva è un sistema di lettura di tag UHF passivi a medio raggio integrabile in un sistema di parcheggio. L'antenna Tuva, installata in prossimità delle colonnine d'ingresso ed uscita consente ad automobilisti provvisti dell'apposito tag adesivo sul parabrezza di accedere ed uscire dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare alcun titolo alla colonnina.



AuraTuva

RILEVAMENTO LETTURA TARGA AUTO

Aura NEA è un sistema di lettura targhe veicoli integrabile nei sistemi di parcheggio. La telecamera, posizionata in prossimità delle colonnine d'ingresso e di uscita consente ai veicoli con targa registrata di entrare ed uscire dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare alcun titolo alla colonnina. L'utilizzo della targa non richiede supporto fisico specifico, consentendo la massima flessibilità di utilizzo.



Silentech

SILENTECH

I tecnopolimeri sono sostanze dotate di caratteristiche meccaniche talmente elevate da consentirne l'utilizzo in sostituzione dei tradizionali metalli. La loro leggerezza li rende, inoltre, particolarmente adatti al settore aeronautico. Bft li utilizza nella creazione degli ingranaggi delle proprie automazioni, garantendo movimenti fluidi e precisi ed una elevata silenziosità di movimento.


Alcune soluzioni dei mondi Home Access Automation,

Building Access Automation e Urban Access Automation.




Il radiocomando per gli operatori scorrevoli U-link? Uno smartphone.

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.

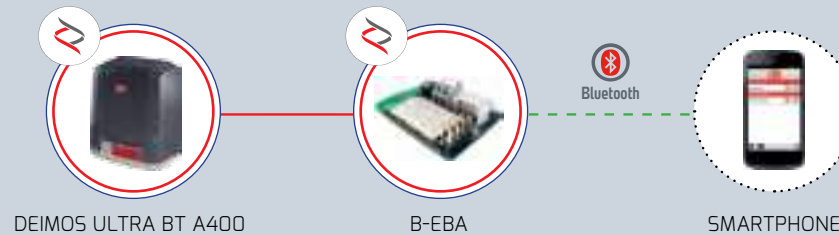



Interconnettività a portata di mano per gli operatori U-link.

Con il sistema Magistro è possibile controllare ogni dispositivo tramite pc, tablet o smartphone, sia dall'interno della propria abitazione che da remoto.

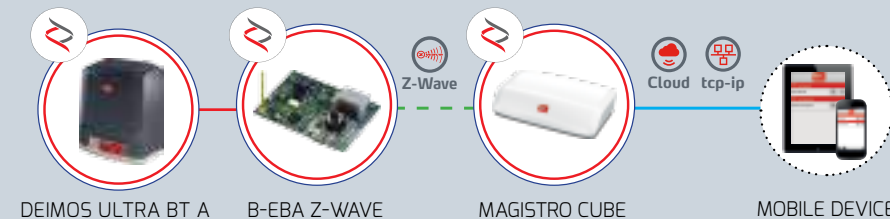


Il radiocomando per gli operatori non Bft? Uno smartphone.

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego della tecnologia U-link per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.

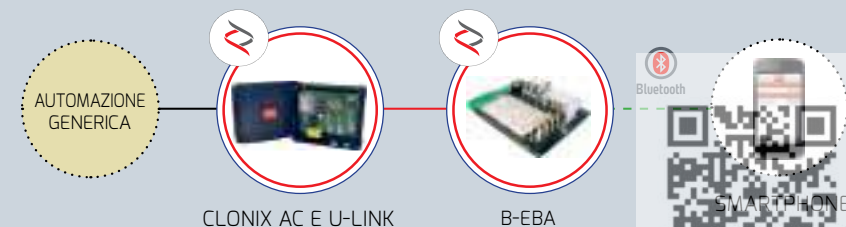

ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 19 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it +39 0854462688
service@atecnica.it




U-Base 2 - Programmare un impianto a distanza da mobile.

Programmare e verificare il corretto funzionamento di un impianto da remoto con più operatori per mezzo di un dispositivo mobile? Grazie al software U-Base 2 tutto è possibile. L'interfaccia B EBA TCP/IP GATEWAY collegandosi tramite internet al dispositivo mobile che ospita U-Base 2, permette di programmare e gestire in tutti gli aspetti gli operatori Bft presenti in un impianto, collegati in serie via RS 485, e che utilizzano la tecnologia U-link. Essa si collega agli operatori tramite moduli B EBA 485 LINK. È possibile utilizzare l'accessorio Clonix AC 2 E U-Link nel caso si intenda comandare operatori non U-Link compatibili. La velocità e la stabilità di trasmissione unita alla massima sicurezza nell'invio e nella ricezione dei comandi risultano essere i maggiori vantaggi di questa soluzione.

VANTAGGI

- Velocità e stabilità di trasmissione.
- Sicurezza massima nella trasmissione dei comandi.
- Invio comandi, verifica status, diagnosi, programmazione, controllo remoto.

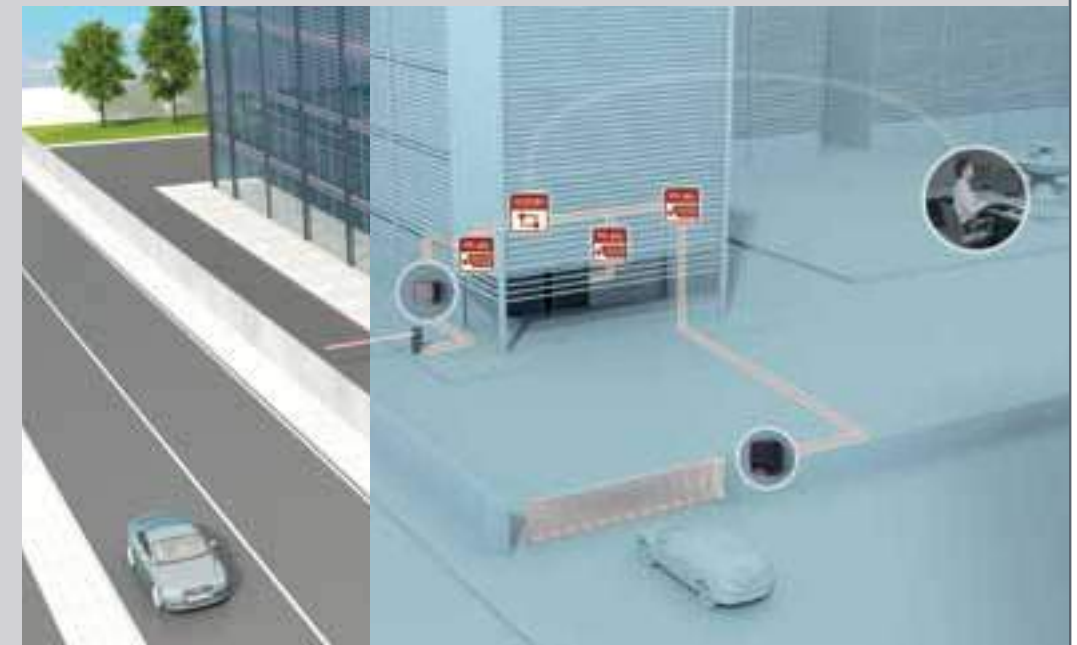

SISTEMA IDENTIFICATO



Sistema integrato per la gestione degli accessi di un centro commerciale


L'integrazione tra il sistema di controllo accessi e gli operatori non è mai stato così facile. Un sistema di controllo accessi Axxedo Stand alone, integrato con operatori per serrande Wind e motori per porte sezionali Pegaso, permette l'apertura delle serrande di un esercizio commerciale con il solo uso del badge. Permette l'apertura e l'accesso automatico al magazzino dell'esercizio commerciale sempre con il solo uso del badge.

VANTAGGI

- Facile da installare
- Garantisce un alto livello di sicurezza con gestione centralizzata dei varchi senza utilizzo di un software
- Uso del solo badge sia per autorizzazione accesso che per comando apertura automatica



SISTEMA IDENTIFICATO

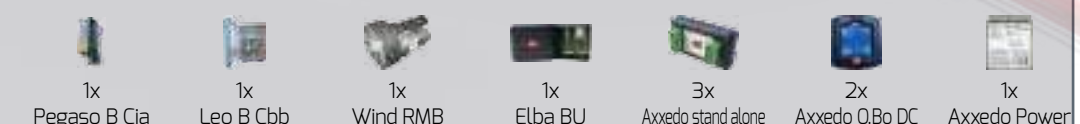


Casello autostradale - Un'asta che resiste agli urti

I guasti alle barriere sono spesso dovuti a urti accidentali contro l'asta. Ecco la soluzione Bft che resiste all'impatto e rientra velocemente in funzione. Grazie al meccanismo di sgancio asta a cerniera, la barriera riduce al minimo i danni sul dispositivo in caso di urto, consentendo quindi un rapido ripristino della funzionalità dell'automazione. L'intero sistema di barriere del casello è controllato da un unico computer in remoto nel quale è installato il software U-BASE 2 che permette una tempestiva e precisa diagnostica delle barriere inserite nel network U-Link.

VANTAGGI


- L'asta non viene danneggiata in caso di urto
- Sistema velocemente ripristinabile
- Controllo centralizzato da remoto
- Diagnostica barriere

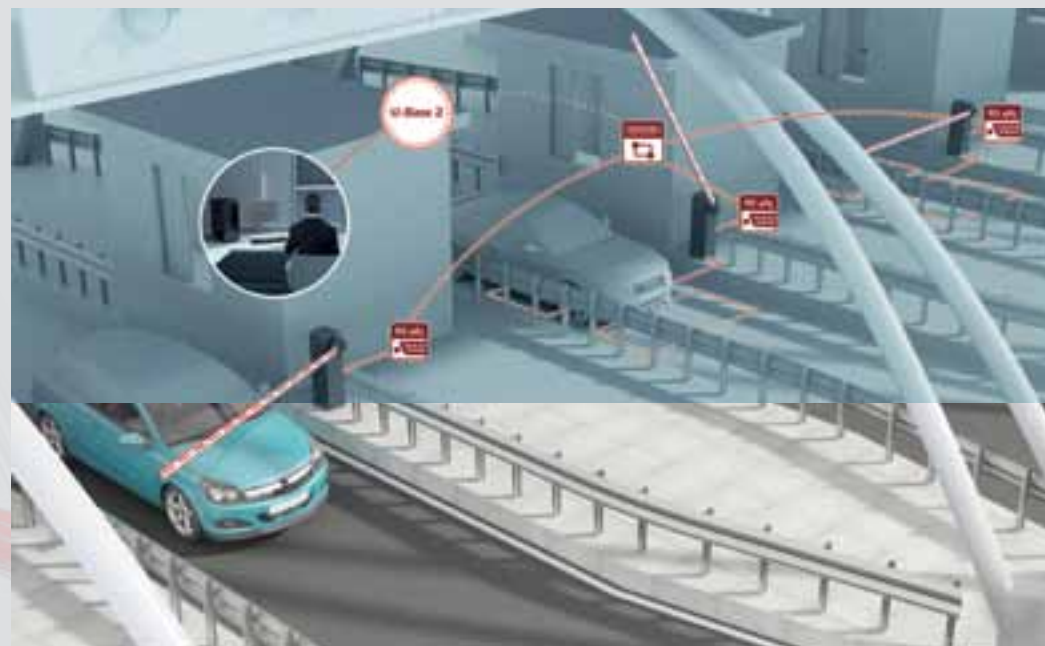

SISTEMA IDENTIFICATO



visita www.bft-automation.com per maggiori informazioni sui cataloghi Home, Building e Urban

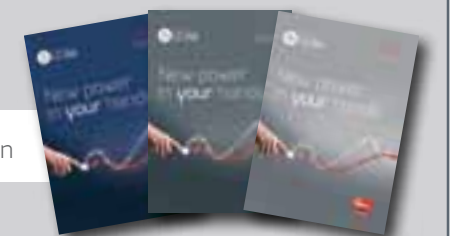

Arriva il sistema di consegna veloce Bft “Quick Delivery”!



Da oggi, su un insieme predefinito di prodotti ed entro determinati limiti di quantità e peso, sarà possibile richiedere in fase d'ordine una consegna veloce tramite un servizio denominato “Quick Delivery”.



Da oggi, sui prodotti contrassegnati dal logo Quick Delivery, entro determinati limiti di quantità e peso, sarà possibile richiedere in fase d'ordine una consegna veloce tramite un apposito servizio.

Questo innovativo servizio garantirà la consegna dei prodotti entro le 17 del giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'ordine se ricevuto entro le ore 12, ad eccezione delle destinazioni locate in Calabria, Sicilia e Sardegna per le quali la consegna verrà garantita entro ulteriori 24 ore.

Per maggiori dettagli e per i costi chiedi informazioni al tuo rivenditore di fiducia.



Prodotto e commercializzato per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

Nella tabella sottostante sono indicati tutti i prodotti interessati dall'iniziativa, i relativi codici e la quantità richiedibile massima per singolo ordine.

Codice	Articolo	Max	Codice	Articolo	Max
D110912	COMPASS ISOCARD TRANSPONDER BFT	100	P111494	B EBA WI-FI GATEWAY	2
D110914	COMPASS-RING ID.NUMBER KEY HOLDER	100	P111526	COPPIA FOTOCELLULE MOD. DESME A15 cod. P111	10
D110926 00001	SPIRA 2X1 MAGNETIC LOOP FOR RMM	5	P111528	THEA A.15 Q.PF COPPIA FOTOCELLULE	5
D111013	ME 220/12V SCHEDA ELETTROSER.A/M	5	P111535	B EBA Z-WAVE DRIVER	2
D111662	CLONIX 2/128 COD RICEVENTE CLONABILE	5	P111536	AKTA A30 COPPIA FOTOC. ORIENTABILI	2
D111761	ME BT SCHEDA ELETTROSERRATURA	2	P111714	THEA A.15 Q.PF UNI COPPIA FOTOCELLULE	5
D111904	MITTO B RCB02 R1 2CH TRANSMITTER - cod. BFT	20	P115001	SM2 SBLOCCO CREMONESE BASCU.2 CAVI	1
D111906	MITTO B RCB04 R1 4CH	20	P115005	SM1 SBLOCCO CREMONESE BASCU.1 CAVO	1
D113674 00001	CLONIX 2E/128 CODICI RIC. EST.2CH 433MHZ	5	P121023	Q.BO KEY WM AV SELETTORE A CHIAVE	5
D113717 00002	ELBA BU QUADRO SDC 230V 50HZ	2	P121024	Q.BO TOUCH PULSANTIERA DIGITALE RADIO	5
D113745 00002	THALIA LIGHT BTL2 CPEM 220-230V 50/60HZ	2	P121025	Q.BO PAD PULSANTIERA	2
D113747 00002	THALIA P BTL2 CPEL 220-230V 50/60HZ	2	P123001 00001	EBP ELETTROSERR.220V-230V50/60HZ BFT	2
D113748 00002	RADIUS B LTA230 R1 LAMPEG.STAND.4MT BFT	2	P123001 00013	EBP24 ELETTROSERR.+TRASF.230/24V BFT	2
D113749 00003	RADIUS B LTA24 R1 LAMPEG.STAND.4MT BFT	2	P123025	B 00 RD2 SUPP. A MURO LAMPEGG. B LTA	2
D113805 00002	B EBA TCP/IP GATEWAY	2	P903018	PHP COPPIA COLONNINE	4
D113807 00002	CLONIX 2E AC U-LINK 230	2	P910052 00002	REEL EASY B20 230V W45	5
D113811 00004	ALENA SW2 QUADRO CPEM 220-230V 50/60HZ	2	P910052 00003	REEL EASY B30 230V W45	5
D113822 00003	RIGEL 6 ACL2 QUADRO CPEM 220-230V 50/60HZ	2	P910052 00004	REEL EASY B50 230V W45	5
D221073	CP CREMAGLIERA PLASTICA 22X22 M=4	10	P915136 00003	PHEBE BT A SQ	2
D571053	CVZ CREMAGL. 30X12X1MT M.4 ZN+PIOLI	10	P925238 00002	ICARO ULTRA AC A2000 (220-230V 50HZ)	2
D730178	PLE PIASTRA DI ANCORAGGIO LUX E E6	4	P926191 00002	ARES ULTRA BT A 1500	2
D730251	CBO BASE ANCORAGGIO ZINCATA MOOVI-GIOTTO	5	P935106 00001	GIUNO ULTRA BT A50	2
D730964	BM BASE ANCORAGGIO ZINCATA MICHELANGELO	5	R915150 00002	PHEBE BT A U KIT ITA	2
N190104	BIR C COSTA PNEUMAT.IN GOMMA+SUPPORTO	6	R925264 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	2
N733129	CTA2 CONFEZ.TUBI TRASM.2/ARM 20X20 L200	2	R925268 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	2
N733288	BLP BASE FISSAGGIO PHEBE/C LUNGA L1600	2	R925280 00002	DEIMOS AC KIT A600	2
N733299	CTBP ACCESSORI PER PHEBEKIT ITA	2	R925294 00001	ARES ULTRA BT KIT A 1000	2
N733392	SCC SBLOCCO LEVA ELI-250 SUB BT	2	R930142 00001	KIT ELI 250 BT N	1
N733397	BTCF-120E LEVE 120Â° CASSA FOND.NO SBLOC.	2	R930143 00001	KIT ELI 250 N	1
N999443	PL LX BT CONFEZ.PIAST. ANCORAGGIO LUX BT	4	R935222 00002	OROKIT 230V50HZ 1MITTO4	2
N999675	CONFEZIONE CHIAVI GREZZE FLOCK	10	R935306 00004	PHOBOS BT KIT A25	2
P111001 00003	RME2 230V RILEVATORE MASSE METALL.	5	R935308 00004	KUSTOS ULTRA BT KIT A25	2
P111053	CM2000 COSTA MECCANICA METRI 2	4	R935309 00004	PHOBOS BT KIT A40	2
P111274	DETECTOR SPIRA BFT 24V	5	R935330 00001	GIUNO ULTRA BT A20 KIT ITA	2
P111466	B EBA IO	2	R965004 00001	WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO	2
P111467	B EBA WIE	2	R965004 00002	WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP	2
P111468	B EBA RS 485 LINK	2			

Per maggiori informazioni sui costi e sulle limitazioni, consulta la pagina
www.bft-automation.com o contatta il tuo venditore di fiducia.

Scopri
Quick
Delivery:





U-CONTROL



U-CONTROL

Applicazione per la gestione e il controllo di un dispositivo U-Link da remoto. Il dispositivo si connette alla rete wi-fi domestica grazie alla B-eba Wi-Fi. L'applicazione gestisce fino a 6 utenti per b-eba (utente amministratore + 5 utenti invitati).

B EBA WI-FI GATEWAY



B EBA WI-FI GATEWAY

Scheda di espansione che permette la connessione di un dispositivo U-link ad una rete Wi-Fi domestica. Gli operatori connessi possono essere gestiti anche da remoto, attraverso l'applicazione U-control disponibile per smartphone Android e iOS.

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ



RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V. 650+650W

SHYRA



SHYRA

Quadro di comando per gamma di operatori scorrevoli DEIMOS AC.

ICARO ULTRA AC A



ICARO ULTRA AC A

Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder assoluto per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione. Operatore con finecorsa magnetico. La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.

VIRGO SMART BT A



VIRGO SMART BT A

Operatore elettromeccanico a braccio articolato a uso residenziale per ante di cancelli a battente fino a 2 metri e fino a 200 kg. Ideale per ogni situazione installativa, permette di risolvere facilmente i problemi legati ai pilastri di grandi dimensioni grazie al suo sistema di leve. Centrale di comando, finecorsa e blocchi meccanici d'arresto integrati nell'operatore (opzionali).



MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED



MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo. Quantità minima 100pz.

MIME TX



MIME TX

trasmettente bicanale miniaturizzata 433 Mhz

BOTTICELLI SMART BT A



BOTTICELLI SMART BT A

Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario.

MAXIMA ULTRA 36



MAXIMA ULTRA 36

Barriera elettromeccanica professionale con inverter e motore asincrono trifase ad elevata frequenza d'utilizzo. Possibilità di gestire varchi da 2 a 6 metri ad asta completamente accessoriata con un unico modello. Cappello dotato di luci RGB (opzionali) con funzioni di semaforo, disponibilità posti nel parcheggio ed auto-diagnosi.

THEA A15 O.PF UNI



THEA A15 O.PF UNI

Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte anche ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accensione accidentale. Per applicazione esterna. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.

PHEBE ULTRA



PHEBE ULTRA

Operatore elettromeccanico ad uso residenziale per l'automazione di porte da garage basculanti. La centrale di comando incorporata permette la gestione del secondo operatore per installazioni su porte di grandi dimensioni o con porta pedonale integrata. La tecnologia a microprocessore consente inoltre di gestire la coppia dei motori con la massima precisione e in tutta sicurezza.

Gamma Prodotti

AUTOMAZIONI PER CANCELLI AD ANTA BATTENTE

ORO



- Operatore oleodinamico per ante a battente fino a 2.5m e fino a 200kg di peso.
- Impiego semi-intensivo.
- Tempo di manovra 20sec..

GIUNO ULTRA BT A



- Operatore oleodinamico a 24V per ante a battente fino a 5m e fino a 800 kg.
- Impiego molto intesivo.
- Angolo massimo 110°

LUX



- Operatore oleodinamico per ante a battente fino a 5m e fino a 800 kg di peso.
- Corsa utile massima 390 mm.
- Potenza assorbita 250W.

P7 / P4,5



- Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 7m e fino a 500kg di peso.
- Corsa utile 390mm.
- Angolo max 123°.

SUB BT



- Operatore oleodinamico interrato a bassa tensione per ante a battente fino a 2.5m e fino a 800kg di peso.

SUB



- Operatore oleodinamico 230V interrato per ante a battente fino a 3.5m e fino a 800kg di peso.

KUSTOS BT A



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 500kg di peso e fino a 4m di lunghezza.
- Finecorsa magnetico.
- Frequenza di utilizzo intensivo.

KUSTOS ULTRA BT A



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 500kg di peso e fino a 4m di lunghezza con vite senza fine coperta
- Finecorsa magnetico.
- Frequenza di utilizzo intensivo.

PHOBOS AC A



- Operatore elettromeccanico 230V per cancelli battenti fino a 500kg di peso e fino a 5m di lunghezza.
- Frequenza di utilizzo semi-intensivo.

PHOBOS BT A



- Operatore elettromeccanico 230V per cancelli battenti fino a 500kg di peso e fino a 4m di lunghezza.
- Frequenza di utilizzo semi-intensivo.

ELI 250 N BT



- Operatore elettromeccanico interrato per cancelli battenti fino a 400kg di peso e fino a 3.5m di lunghezza.

ELI 250 N



- Operatore elettromeccanico interrato per cancelli battenti fino a 300kg di peso e fino a 3.5m di lunghezza.

VIRGO SMART BT A



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 200kg di peso e fino a 2m di lunghezza.

IGEA BT



- Operatore elettromeccanico 24V per cancelli battenti fino a 250kg di peso e fino a 2.5m di lunghezza.

IGEA



- Operatore elettromeccanico 230V per cancelli battenti fino a 250kg di peso e fino a 2.5m di lunghezza.

AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE

REEL EASY RUA



- Operatori filari, con finecorsa elettromeccanici e manovra di soccorso (modello WM)
- Operatori radio, con finecorsa regolabili con i nuovi radiocomandi

AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI

DEIMOS ULTRA BT A



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso.
- Velocità anta fino a 12m/min.
- Finecorsa magnetico.
- Sblocco con chiave personalizzata.

DEIMOS BT A



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso.
- Velocità anta fino a 16m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.
- Sblocco con chiave personalizzata.

DEIMOS AC A



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 800kg di peso.
- Velocità anta fino a 11 m/min.

ARES BT A



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 1500kg di peso.
- Velocità anta fino a 12 m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.

ARES ULTRA BT A




- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 1500kg di peso.
- Velocità anta fino a 9 m/min.
- Finecorsa magnetico.

SP3500



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 3500kg di peso.
- Velocità anta fino a 10m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.

ICARO SMART AC A



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 2000kg di peso.
- Velocità anta fino a 12 m/min.
- Finecorsa elettromeccanico.

ICARO ULTRA AC A



- Operatore per cancelli scorrevoli fino a 2000kg di peso.
- Velocità anta fino a 9 m/min.
- Finecorsa magnetico.

AUTOMAZIONI PER PORTE DA GARAGE

TIZIANO



- Operatore per porte da garage sezionali con forza di trazione 60kg ed impiego semi-intensivo.
- Superficie porta 10m². Velocità di apertura 6.6m/min.

BOTTICELLI/EOS 120



- Operatore per porte da garage sezionali con forza di trazione fino a 120kg ed impiego molto intensivo.
- Superficie porta fino a 16m².
- Velocità di apertura fino a 5m/min

PHEBE BT A



- Operatore per porte da garage basculanti di superficie max fino a 8m².
- Finecorsa elettromeccanico

PHEBE ULTRA BT A



- Operatore per porte da garage basculanti di superficie max fino a 8m².
- Finecorsa tecnologia Mems

ARGO



- Operatore per porte sezionali di superficie fino a 35m² ed impiego intensivo.

BARRIERE STRADALI E DISSUASORI DI PASSAGGIO

MOOVI



- Gamma barriere con motore a 230V per passaggio utile fino a 6m e tempo di apertura da 1.5sec
- Colore grigio RAL 7015.
- Colore RAL a richiesta.

GIOTTO BT A



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore a 24V per passaggio utile fino a 6m e tempo di apertura da 2,5sec
- Reazione all'urto tramite encoder.
- Colore grigio RAL 7015.
- Colore RAL a richiesta.

MICHELANGELO BT A



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore a 24V per passaggio utile fino a 8m e tempo di apertura da 4sec.
- Reazione all'urto tramite limitatore di coppia elettronico. Colore grigio RAL 7015
- Colore RAL a richiesta.

MAXIMA



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore trifase a 230V per passaggio utile fino a 8m e tempo di apertura da 1,7s
- Rallentamento in apertura e chiusura
- Ideale per zone ad elevata frequenza di transito

MAXIMA ULTRA



- Gamma barriere elettromeccaniche con motore trifase a 230V ed INVERTER per passaggio utile fino a 8m e tempo di apertura da 0,7s
- Rallentamento in apertura e chiusura
- Ideale per zone ad elevata frequenza di transito
- Dotate di connettività U-Link consentono l'integrazione in sistemi di Building Management e la gestione da remoto di parametri, logiche ed eventuali errori.

MAXIMA ULTRA 36



- Barriera elettromeccanica con motore trifase a 230V ed INVERTER per passaggio utile fino a 6m in unico modello, con tempi di apertura da 0,7s.
- Rallentamento in apertura e chiusura
- Ideale per zone ad elevata frequenza di transito.
- Dotate di protocollo U-Link consentono l'integrazione con sistemi di Building Management e la gestione remota.
- Disponibile cappello con luci led RGB integrate con funzioni di semaforo, disponibilità posti parcheggio ed auto-diagnosi.

STOPPY B



- Dissuasore elettromeccanico con diametro stelo fino a 200mm e altezza fino a 700mm.
- Consigliato per applicazioni residenziali / condominiali

STOPPY MBB



- Dissuasore elettromeccanico con diametro stelo 219 e altezza 500/700mm.
- Motoriduttore in bagno d'olio per garantire efficienza anche con elevata frequenza d'uso. Consigliato in ambito residenziale/condominiale o gestione traffico/aree ZTL

DAMPY B



- Dissuasore manuale a gas con diametro stelo fino a 210 e altezza fino 700mm.
- Consigliato per applicazioni residenziali/condominiali

PILLAR B



- Dissuasore oleodinamico 230 AC per uso molto intensivo con altezza stelo fino a 800mm.
- Consigliato per applicazioni con traffico elevato, disponibile in versione alta sicurezza con spessore stelo migliorato.

RANCH B-C-D-E



- Gamma di dissuasori fissi con diametro da 219 a 330mm di diametro ed altezze da 500 a 1200mm.

X-PASS B



- Gamma dissuasori oleodinamici con certificazioni anti-terrorismo corrispondenti K4-K12. Diametro stelo da 275 a 330mm ed altezze da 800 a 1200mm.
- Versione XPASS 330/1200 disponibile con dispositivo EFO per la salita rapida d'emergenza in meno di 1,5s.

AUTOMAZIONI PER SERRANDE

WIND RM



- Operatori 230V per serrande avvolgibili con coppia massima fino a 445 Nm. Adatti al montaggio su serrande con puleggia dal diametro di 200, 220, 240 e 280 mm ed albero con diametro 42, 48, 60, 76 e 101 mm. Disponibili nelle versioni con e senza elettrofreno.

AUTOMAZIONI PER PORTE AUTOMATICHE

VISTA SL -SLE -TL



- Gamma di automazioni a 24V per porte pedonali scorrevoli veloci, adatte per un uso intensivo, ante pesanti di grandi dimensioni.

VISTA SW MXL/SXL



- Gamma di automazioni a 24V per porte pedonali a battente, adatte ad automatizzare anche ingressi esistenti. Adatte per un uso intensivo, ante pesanti di grandi dimensioni.



www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

RICEVENTE BICANALE DA INTERNO

MIME AC



- Kit ricevente bicanale da interno 433 MHz completo di telecomando a 4 canali 2 uscite indipendenti. Alimentazione 230V ac, memoria a 30 posizioni, modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore.

INTERCONNETTIVITÀ

U-CONTROL



- Applicazione per la gestione e il controllo di un dispositivo U-link remoto. Il dispositivo si connette alla rete wi-fi domestica grazie alla B-Eba Wi-Fi. L'applicazione gestisce fino a 6 utenti per B-eba (utente amministratore + 5 utenti invitati).

U-BASE



- Il software permette di gestire in modo semplice ed intuitivo reti di installazioni anche complesse.
- Tutte le funzioni ed i parametri sono ora facilmente visualizzabili e modificabili da PC.
- Grazie alla versione U-Base Mobile è possibile gestire gli impianti a distanza direttamente dal proprio smartphone o tablet Android.

U-SDK



- Massima integrazione con sistemi di supervisione BMS ed automazioni Bft U-Link compatibili.
- Supervisione facilitata di tutti i comandi dedicati agli automatismi.
- Il rilevamento degli access-point impianto raggiungibili avviene semplicemente con il discovery della rete Bluetooth.

SISTEMI RADIO

KLEIO/MITTO



- Trasmettitori 12V a due/quattro canali 433MHz rolling code.

CLONIX 2E U-LINK



- Ricevente esterna bicanale 433Mhz. Compatibile con il protocollo U-LINK, permette l'apertura dei varchi tramite smartphone (associata a Blue Entry).

Esempi di impianto completi

IMPIANTI COMPLETI PER CANCELLI BATTENTI ELETTROMECCANICI



KIT PHOBOS BT A KIT Battente 2,5mt / 400Kg - 4mt / 500Kg - 24V U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Pistoni Elettromeccanici Irreversibili 2,5mt / 400 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale. Per ante superiori ai 2mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB			
R935306 00004	2	PHOBOS BT A25	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Kit Pistoni Elettromeccanici 2,5mt / 400 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale. Per ante superiori ai 2mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB - EDIZIONE SPECIALE con N°1 coppia di Fotolampeggianti THEA e N°3 Radiocomandi motorizzati			
R935306 00003	2	PHOBOS BT A25	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1 W	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Bianco
	1	MITTO B RCB 04 R1 Y	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Giallo
	1	MITTO B RCB 04 R1 R	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Rosso
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Kit Pistoni Elettromeccanici 4mt / 500 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a Display digitale - Per Ante superiori ai 3mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB			
R935309 00004	2	PHOBOS BT A40	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	Kit DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc DESME + Coppia colonnine PHP

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733427	2	ARB PHOBOS AC A25/BT A 25	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 25 corti
N733428	2	ARB PHOBOS AC A50/BT A40	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 40-50 Lunghi
N733722	2	SFR A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 25 corti
N733723	2	SFR L A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 40-50 Lunghi
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



KIT KUSTOS BT A KIT Battente 2,5mt / 400Kg - 4mt / 500Kg - 24V (Stelo Telescopico)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Pistoni Elettromeccanici Irreversibili 2,5mt / 400 Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio - Per ante superiori ai 2mt aggiungere elettroserratura ECB			
R935307 00004	2	KUSTOS BT A25	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg con stelo telescopico chiuso
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	ZARA BT L2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Kit Pistoni Elettromeccanici 4mt / 500 Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio - Per ante superiori ai 3mt aggiungere elettroserratura ECB			
R935310 00004	2	KUSTOS BT A40	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg con stelo telescopico chiuso
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	ZARA BT L2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	Kit DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP

Accessori alternativi - opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733646	2	ARB KUSTOS ANTERIORE BT A 25/BT A40	Staffa Anteriore regolabile per Kustos BT A 25/BT A40
N733647	2	ARB KUSTOS POSTERIORE BT A 25/BT A40	Staffa Posteriore regolabile per Kustos BT A 25/BT A40
N733722	2	SFR A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 25 corti
N733723	2	SFR L A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 40-50 Lunghi
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



KIT

Battente 2,5mt / 400Kg - 4mt / 500Kg - 24V (Stelo Telescopico)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Pistoni Elettromeccanici Irreversibili 2,5mt / 400 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale. Per ante superiori ai 2mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB			
R935308 00004	2	KUSTOS BT A25 ULTRA	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg con stelo telescopico e battute integrate
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Kit Pistoni Elettromeccanici 4mt / 500 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale. Per ante superiori ai 3mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB			
R935311 00004	2	KUSTOS BT A40 ULTRA	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg con stelo telescopico e battute integrate
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc. Autoallineanti + Colonnine PHP

Accessori alternativi - opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733646	2	ARB KUSTOS ANTERIORE	Staffa Anteriore regolabile per Kustos BT A 25/BT A40
N733647	2	ARB KUSTOS POSTERIORE	Staffa Posteriore regolabile per Kustos BT A 25/BT A40
N733722	2	SFR A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 25 corti
N733723	2	SFR L A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 40-50 Lunghi
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



KIT

Battente 2,5mt / 400Kg - 5mt / 500Kg - 230V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Pistoni Elettromeccanici Irreversibili 2,5mt / 400 Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio - Per ante superiori ai 2mt aggiungere elettroserratura EBP/EBP 24V oppure ECB			
R935304 00002	2	PHOBOS AC A25	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	ALENA SW2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Kit Pistoni Elettromeccanici 5mt / 500 Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio - Per ante superiori ai 3mt aggiungere elettroserratura EBP/EBP 24V oppure ECB			
R935305 00002	2	PHOBOS AC A50	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 5mt - 500Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	ALENA SW2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc. Autoallineanti + Colonnine PHP
N190104	1	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)

Accessori alternativi - opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
N733427	2	ARB PHOBOS AC A25/BT A 25	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 25 corti
N733428	2	ARB PHOBOS AC A50/BT A40	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 40-50 Lunghi
N733722	2	SFR A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 25 corti
N733723	2	SFR L A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 40-50 Lunghi
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



KIT

ELI 250 N BT KIT
Battente interrato - 3,5mt / 400Kg - 24V

U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Motori Interrati Elettromeccanici Irreversibili 3,5mt / 400 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale. Per ante superiori ai 3mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB			
R930142 00001	2	ELI 250 N BT	Operatore veloce 24V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 400Kg con finecorsa magnetici
	2	SCC	Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT (1pz per motore)
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori necessari			
N733397	...	BTCF 120 E	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in cataforesi

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
N733398	...	BTCF 120 E INOX	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in acciaio Inox
N733502	...	SCP	Sblocco con chiave personalizzata per ELI 250 e SUB BT
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



KIT


ELI 250 N KIT
Battente interrato - 3,5mt / 400Kg - 230V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Motori Interrati Elettromeccanici Irreversibili 3,5mt / 300 Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio - Per ante superiori ai 3mt aggiungere elettroserratura EBP/EBP 24V oppure ECB			
R930143 00001	2	ELI 250 N 230V	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 300Kg
	2	SCC	Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT (1pz per motore)
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	ALENA SW2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori necessari			
N733397	...	BTCF 120 E	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in cataforesi

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
N733398	...	BTCF 120 E INOX	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in acciaio Inox
N733304	...	E 180	Kit con pignone e catena per aperture fino a 180° (Solo per versioni 230V) 1pz per motore
N733502	...	SCP	Sblocco con chiave personalizzata per ELI 250 e SUB BT
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



KIT

VIRGO SMART BT A20 KIT
Battente Braccio Articolato - 2mt / 200Kg - 24V

U-LINK


Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Braccio Articolato 2mt / 200 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a Display digitale			
R930150 00002	1	VIRGO SMART BT A20	Operatore 24V per cancelli Battenti max a 2mt - 200Kg con finecorsa e centrale di comando
	1	VIRGO SMART BT A20 SLAVE	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2mt - 200Kg con finecorsa senza centrale di comando
	2	AMV KIT	Singolo Fermo meccanico per stop anta in apertura o chiusura per VIRGO SMART BT A
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Per sblocco esterno aggiungere cassaforte BOX + Fune acciaio RCA o RCA L)			
N574039	...	BOX	Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata
N733421	...	RCA	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 3,5 Mt
N733422	...	RCA L	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 7 Mt
N728052	...	LAS	Leva a slitta per VIRGO SMART BT A
N999735	...	AAP	Accessorio per ante disallineate per movimento in salita o in discesa fuori asse
N998600	...	AMV KIT	Singolo Fermo meccanico per stop anta in apertura o chiusura per VIRGO SMART BT A
P111775	...	TSF	Kit Scheda a 3 fili (1 Kit per motore) - Consente di usare 1 solo filo codificato per il finecorsa
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 RO2	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125008	1	VIRGO BAT	Kit Batterie di emergenza per Virgo - Installazione a bordo motore
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



Via Vittorio Emanuele II, 18 66023 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it 0854462658

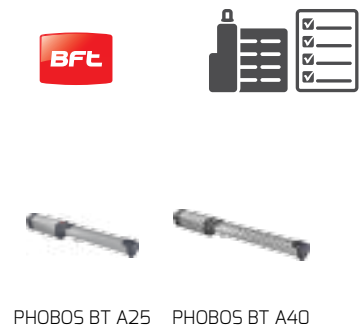

PHOBOS BT A

Battente 2,5mt / 400Kg - 4mt / 500Kg - 24V

U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a pistone elettromeccanici Irreversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari.			
P935096 00002	...	PHOBOS BT A25	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg (oltre 2mt aggiungere ME BT + ECB)
P935095 00002	...	PHOBOS BT A40	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg (oltre 3mt aggiungere ME BT + ECB)


Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113745 00002	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113747 00002	1	THALIA P	Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)			
D113796 00002	1	ZARA BT L2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P900006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	...	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
D111761	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori alternativi - opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 RO2	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733427	...	ARB PHOBOS AC A25/BT A 25	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 25 corti
N733428	...	ARB PHOBOS AC A50/BT A40	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 40-50 Lunghi
N733722	...	SFR A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 25 corti
N733723	...	SFR L A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 40-50 Lunghi
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



KUSTOS BT A25 ULTRA KUSTOS BT A40 ULTRA KUSTOS BT A25 KUSTOS BT A40



PHOBOS AC A25 PHOBOS AC A50

KUSTOS BT A - KUSTOS ULTRA BT A
Battente 2,5mt / 400Kg - 4mt / 500Kg - 24V



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a pistone elettromeccanici Irreversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari - Versione ULTRA con fermi meccanici integrati			
P935101 00002	...	KUSTOS BT A25 ULTRA	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg (oltre 2mt aggiungere ME BT + ECB)
P935102 00002	...	KUSTOS BT A40 ULTRA	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg (oltre 3mt aggiungere ME BT + ECB)
P935099 00002	...	KUSTOS BT A25	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg (oltre 2mt aggiungere ME BT + ECB)
P935100 00002	...	KUSTOS BT A40	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg (oltre 3mt aggiungere ME BT + ECB)

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113745 00002	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113747 00002	1	THALIA P	Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)

D113796 00002	1	ZARA BT L2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	...	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733646	...	ARB KUSTOS ANTERIORE BT A 25/BT A40	Staffa Anteriore regolabile per Kustos BT A 25/BT A40
N733647	...	ARB KUSTOS POSTERIORE BT A 25/BT A40	Staffa Posteriore regolabile per Kustos BT A 25/BT A40
N733722	...	SFR A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 25 corti
N733723	...	SFR L A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 40-50 Lunghi
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

PHOBOS AC A
Battente 2,5mt / 400Kg - 5mt / 500Kg - 230V



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a pistone elettromeccanici Irreversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari.			
P935098 00002	...	PHOBOS AC A25	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 400Kg (oltre 2mt aggiungere EBP o ECB)
P935097 00002	...	PHOBOS AC A50	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 5mt - 500Kg (oltre 3mt aggiungere EBP o ECB)

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)

D113811 00004	1	ALENA SW2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard - Per le coste di sicurezza valutare quantità e lunghezza del profilo necessarie.

D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
N733427	...	ARB PHOBOS AC A25/BT A 25	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 25 corti
N733428	...	ARB PHOBOS AC A50/BT A40	Coppia di staffe opzionali regolabili anteriore e posteriore per PHOBOS 40-50 Lunghi
N733722	...	SFR A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 25 corti
N733723	...	SFR L A	Staffa Posteriore regolabile per PHOBOS B TA - PHOBOS AC A - KUSTOS BT A 40-50 Lunghi
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco

P. 310
P. 310
P. 311
P. 312
P. 312
P. 313
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



ELI 250 N BT



ELI 250 N V 230V ELI 250 N 230V

ELI 250 N BT

Battente interrato - 3,5mt / 400Kg - 24V

U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori Interrati Elettromeccanici Irreversibili - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari. Per ante superiori ai 3mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB			
P930125 00001	...	ELI 250 N BT	Motore interrato elettromeccanico 24V fino a 3,5mt - 400Kg - Finecorsa magnetici

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113745 00002	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Centrale di comando compatibile U-LINK con programmazione a Display digitale

D113747 00002	1	THALIA P	Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori Necessari

N733397	...	BTCF 120 E	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in cataforesi
N733392	...	SCC	Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT

Accessori per completamento impianto standard

D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	...	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

N733398	...	BTCF 120 E INOX	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in acciaio Inox
N733502	...	SCP	Sblocco con chiave personalizzata per ELI 250 e SUB BT
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



Produzione e commercializzazione di impianti per la sicurezza

Via Vittorio Emanuele II, 18 66021 Ascoli Piceno (MC)

www.atecnica.it

service@atecnica.it

ELI 250 N - ELI 250 N V

Battente interrato - 2mt...3,5mt / 150Kg . 300Kg - 230V

U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori Interrati Elettromeccanici Irreversibili - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari. Per ante superiori ai 3mt aggiungere elettroserratura EBP/EBP 24V oppure ECB			
P930126 00002	...	ELI 250 N V 230V	Motore interrato elettromeccanico 230V fino a 2mt - 150Kg - Versione Veloce
P930125 00002	...	ELI 250 N 230V	Motore interrato elettromeccanico 230V fino a 3,5mt - 300Kg

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER e DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)

D113811 00004	1	ALENA SW2	Centrale di comando con ricevente - no display - gestione elettroserratura integrata
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori Necessari

N733397	...	BTCF 120 E	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in cataforesi
N733392	...	SCC	Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT

Accessori per completamento impianto standard

D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

N733398	...	BTCF 120 E INOX	Cassa di fondazione autoportante con leve e coperchio - Finitura in acciaio Inox
N733304	...	E 180	Kit con pignone e catena per aperture fino a 180° (Solo per versioni 230V) 1pz per motore
N733502	...	SCP	Sblocco con chiave personalizzata per ELI 250 e SUB BT
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



IGEA BT



IGEA 230V

IGEA BT

Battente Braccio Articolato 2,5mt / 250Kg - 24V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a braccio articolato elettromeccanici Irreversibili - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari.			
P935070 00002	...	IGEA BT	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 250Kg - finecorsa elettromeccanici

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113745 00002	1	THALIA	Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113747 00002	1	THALIA P	Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	...	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Per sblocco esterno aggiungere cassaforte BOX + Fune acciaio RCA o RCA L)			
N574039	...	BOX	Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata
N733421	...	RCA	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 3,5 Mt
N733422	...	RCA L	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 7 Mt
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



IGEA


Battente Braccio Articolato 2,5mt / 250Kg - 230V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a braccio articolato elettromeccanici Irreversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari.			
P935065 00002	...	IGEA 230V	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 250Kg - finecorsa elettromeccanici

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Per sblocco esterno aggiungere cassaforte BOX + Fune acciaio RCA o RCA L)			
N574039	...	BOX	Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata
N733421	...	RCA	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 3,5 Mt
N733422	...	RCA L	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 7 Mt
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



IMPIANTI COMPLETI PER CANCELLI BATTENTI OLEODINAMICI



E5 N



ORO 230V



Mitto B RCB 04 R1



Q.Bo Key WM



Desme A15



Radius B LTA 230 R1



CMS



ALCOR AC A



Clonix 64

E5 N

Battente Braccio Articolato 1.8mt / 200Kg - 230V



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a braccio articolato elettromeccanici reversibili			
Aggiungere centrale di comando e accessori necessari - Aggiungere Elettroserratura EBP o ECB			
P930003 00001	...	E5 N	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 200Kg - Reversibile (Aggiungere serratura)
Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale
Accessori Necessari (Scegliere il modello dell'elettroserratura da utilizzare)			
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

Accessori per completamento impianto standard			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Per sblocco esterno aggiungere cassaforte BOX + Fune acciaio RCA o RCA L)			
N733008	...	BL E5	Braccio opzionale lungo per ante massimo di 2mt e 200Kg
N728011	...	BS E5	Leva a slitta per aperture rapide per ante massimo di 1,6mt e 100Kg
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
D111761	1	ME BT	Scheda interfaccia per ECB per motori 24V - Non necessaria con THALIA P e ZARA
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

KIT

ORO KIT

Battente Oleodinamico 1.8mt / 180Kg - 230V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Pistoni Oleodinamici Irreversibili 1,8mt / 180 Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
R935222 00002	2	ORO 230V	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 180Kg - Irreversibile
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera Standard
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)

Accessori alternativi - opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
N733424	2	ARB ORO	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per ORO/OROE
P123001 00001	...	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	...	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D111013	...	ME	Scheda per comando per elettroserrature modello ECB per motori 230V - Non serve con RIGEL 6 ACL2 e ALENA SW2
D121018	...	ECB Verticale	Elettroserratura 12/24V Verticale (Altri modelli sinistro/destro disponibili)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



KIT

LUX MB KIT

Battente Oleodinamico 2,3mt / 300Kg - 230V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Pistoni Oleodinamici Irreversibili 2,3mt / 300 Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
R935217 00002	2	LUX MB 230V	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,3mt - 300Kg - Irreversibile
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera Standard
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard		
R400006	1	KIT DESME - PHP Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc. Autoallineanti + Colonnine PHP
N190104	...	BIR C Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati		
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1 Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02 Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
N733426	2	ARB LUX Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per Gamma LUX (Escluso LUX G)



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it
0854462688
service@atecnica.it



KIT

GIUNO BT A20 ULTRA KIT


Battente Oleodinamico 2mt / 300Kg - 24V - Blocchi configurabili

U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit Pistoni Oleodinamici 2mt / 300 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale. Per ante superiori ai 3mt aggiungere scheda ME BT + elettroserratura ECB			
R935330 00001	2	GIUNO BT A20 ULTRA	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2mt - 300Kg - Blocchi configurabili - F.C. Magnetici
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	THALIA P	Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard		
R400006	1	KIT DESME - PHP Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc. Autoallineanti + Colonnine PHP

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati		
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1 Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121022	...	Q.BO KEY WM Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02 Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P125020	1	BBT BAT Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733426	...	BIR C Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N733426	...	ARB LUX (Tutti i modelli escluso LUX G-GV) Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per Gamma LUX (Escluso LUX G)
D121018	1	ECB VERTICALE Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 317
P. 318
P. 318



ORO

ORO E

ORO - ORO E

Battente Oleodinamico 1,8...2,5mt / 180 . 200Kg - 230V



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a pistone Oleodinamici , verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari - Aggiungere serratura per modelli reversibili			
P935059 00001	...	ORO 230V	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 180Kg - Irreversibile
P935058 00001	...	ORO E 230V	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 200Kg - Reversibile (Agg. Serratura)

Centrale di comando consigliata U-LINK con programmazione a Display digitale

D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)

D114092 00002	1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera Standard
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard - Per le coste di sicurezza valutare quantità e lunghezza del profilo necessarie.

D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione



Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Per motori reversibili scegliere il modello dell'elettroserratura da utilizzare, ECB solo con Rigel 6)

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
N733424	...	ARB ORO	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per ORO/OROE
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

LUX (Vari modelli)

Battente Oleodinamico 2mt...5mt / 300Kg...800Kg - 230V



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a pistone Oleodinamici Reversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari - Aggiungere serratura EBP o ECB			
P935009 00001	...	LUX	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2mt - 300Kg - Reversibile (Agg. Serratura)
P935014 00001	...	LUX GV	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 300Kg - Reversibile (Agg. Serratura)
P935012 00001	...	LUX L	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg - Reversibile (Agg. Serratura)
P935049 00001	...	LUX LR	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 4mt - 500Kg - Reversibile (Agg. Serratura)
P935013 00001	...	LUX G	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 5mt - 800Kg - Reversibile (Agg. Serratura)

Motori a pistone Oleodinamici Irreversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari

P935010 00001	...	LUX B	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2mt - 300Kg - Irreversibile in chiusura
P935011 00001	...	LUX 2B	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2mt - 300Kg - Irreversibile
P935046 00002	...	LUX R 2B SN2	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2mt - 300Kg - Irreversibile - con rallentamento
P935035 00001	...	LUX MB	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,3mt - 300Kg - Irreversibile in chiusura

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)

D114092 00002	1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera Standard
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard - Per le coste di sicurezza valutare quantità e lunghezza del profilo necessarie.

D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Per motori reversibili scegliere il modello dell'elettroserratura da utilizzare, ECB solo con Rigel 6)

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
N733426	...	ARB LUX (Tutti i modelli escluso LUX G-GV)	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per Gamma LUX (Escluso LUX G)
N733474	...	ARB LUX G (Solo LUX G-GV)	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per LUX G
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



P7



P4,5

P4,5 - P7

Battente Oleodinamico 4,5mt . 7mt / 500Kg - 230V



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a pistone Oleodinamici , verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari - Aggiungere serratura			
P935061 00001	...	P4,5	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 4,5mt - 500Kg - Reversibile (Agg. Serratura)
P935060 00001	...	P7	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 7mt - 500Kg - Reversibile (Agg. Serratura)

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)

D114092 00002	1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera Standard
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori Necessari (Scegliere il modello dell'elettroserratura da utilizzare, ECB solo con Rigel 6)

P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

Accessori per completamento impianto standard - Per le coste di sicurezza valutare quantità e lunghezza del profilo necessarie

D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
N733426	ARB LUX (Tutti i modelli escluso LUX G-GV)		Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per Gamma LUX (Escluso LUX G)
	ARB LUX G (Solo LUX G-GV)		Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per LUX G
N733474	...	ARB LUX G (Solo LUX G-GV)	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per LUX G
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

SUB (Vari modelli) - Max 120°

Battente Oleodinamico interrato 1,8mt . 3,5mt / 800Kg - 230V



SUB ER



SUB EL



SUB



SUB R

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori Oleodinamici Interrati Irreversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari			
P930026 00001	...	SUB Destro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 800Kg - Irreversibile
P930026 00002	...	SUB Sinistro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 800Kg - Irreversibile
P930012 00005	...	SUB R Destro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 800Kg - Irreversibile - con rallentamento
P930012 00006	...	SUB R Sinistro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 800Kg - Irreversibile - con rallentamento

Motori Oleodinamici Interrati Reversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari - Aggiungere serratura EBP o ECB			
P930013 00007	...	SUB ER Destro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 800Kg - Reversibile con rallentamento
P930013 00008	...	SUB ER Sinistro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 800Kg - Reversibile con rallentamento
P930014 00005	...	SUB EL Destro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 800Kg - Reversibile
P930014 00006	...	SUB EL Sinistro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 3,5mt - 800Kg - Reversibile

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard

D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)

D114092 00002	1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera Standard
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Casse di fondazione necessarie ad una corretta installazione, 1pz per motore (FCS nuovo modello con montaggio semplificato)

N733066 00001	...	CPS Destra	Cassa di fondazione portante per motore destro
N733066 00002	...	CPS Sinistra	Cassa di fondazione portante per motore sinistro
N733066 00003	...	FCS Destra	Cassa di fondazione portante per motore destro - Nuova serie con montaggio semplificato
N733066 00004	...	FCS Sinistra	Cassa di fondazione portante per motore sinistro - Nuova serie con montaggio semplificato

Accessori per completamento impianto standard - Per le coste di sicurezza valutare quantità e lunghezza del profilo necessarie.


D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Per motori reversibili scegliere il modello dell'elettroserratura da utilizzare, ECB solo con Rigel 6)


D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
N728002	...	BSC	Braccio a slitta per installazioni fuori cardine motori SUB 230V
P123001 00001	1	EBP 230V	Elettroserratura 230V Verticale
P123001 00013	1	EBP 230/24V	Elettroserratura 230/24V Verticale con trasformatore Toroidale
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



U-Link




Quick Delivery




New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



SUB G



GIUNO ULTRA BT
A20



GIUNO ULTRA BT
A50

SUB G - Max 180°
Battente Oleodinamico interrato 1,8mt / 800Kg - 230V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori Oleodinamici Interrati Irreversibili, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari			
P930010 00005	...	SUB G Destro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 800Kg - Irreversibile
P930010 00006	...	SUB G Sinistro	Operatore 230V per cancelli Battenti fino a 1,8mt - 800Kg - Irreversibile

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113833 00002	1	RIGEL 6	Centrale di comando universale a 230V con ricevente 4 Canali, Display e Timer integrato
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2,3,4 LIBERI - Integrata su centrale

Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)			
D114092 00002	1	ALCOR AC A	Centrale di comando con ricevente a bordo - no display - Morsettiera Standard
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Casse di fondazione necessarie ad una corretta installazione, 1pz per motore			
N733092	...	CPS G (Destra e Sinistra)	Cassa di fondazione portante per motore SUB G Destro o Sinistro

Accessori per completamento impianto standard - Per le coste di sicurezza valutare quantità e lunghezza del profilo necessario			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05

GIUNO BT A20 - GIUNO BT A50 ULTRA
Battente Oleodinamico 2mt . 5mt / 300Kg . 800Kg - 24V - Blocchi configurabili

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori a Pistone Oleodinamici, verificare peso e lunghezza delle ante per la scelta del modello. Per ante superiori ai 3mt aggiungere elettroserratura ECB			
P935105 00001	...	GIUNO BT A20 ULTRA	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2mt - 300Kg - Blocchi configurabili - F.C. Magnetici
P935106 00001	...	GIUNO BT A50 ULTRA	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 5mt - 800Kg - Blocchi configurabili - F.C. Magnetici

Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113747 00002	1	THALIA P	Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	...	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733426	...	ARB LUX (Tutti i modelli escluso LUX G-GV)	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per Gamma LUX (Escluso LUX G)
		ARB LUX G (Solo LUX G-GV)	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per LUX G
N733474	...	ARB LUX G (Solo LUX G-GV)	Coppia di staffe regolabili anteriore e posteriore per LUX G
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



IMPIANTI COMPLETI PER CANCELLI SCORREVOLI



SUB BT



Deimos BT A



Mitto B RCB 04 R1



Q.Bo Key WM AV



Desme A15



Radius B LTA 24 R1



CMS



Merak



Clonix 64

SUB BT - Max 120°

Battente Oleodinamico interrato 2.5mt / 800Kg - 24V



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori Oleodinamici Interrati Irreversibili - Aggiungere centrale di comando e accessori necessari. Per ante superiori ai 2mt aggiungere elettroserratura ECB			
P930123 00001	...	SUB BT	Operatore 24V per cancelli Battenti fino a 2,5mt - 800Kg - Irreversibile
Centrale di comando CONSIGLIATA con tecnologia U-LINK, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY e AVVIAMENTO IMPIANTO GUIDATO e Morsettiera Standard			
D113747 00002	1	THALIA P	Centrale di comando potenziata - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
Altre centrali di comando COMPATIBILI con funzioni limitate, PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH e Morsettiera Standard (Non gestisce spia cancello aperto e pedonale solo via radio)			
N733480 00001	...	FCS BT	Cassa di fondazione autoportante per motori SUB BT
N733392	...	SCC	Sblocco con chiave a leva in acciaio per ELI 250 e SUB BT
Accessori per completamento impianto standard			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	...	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione
Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
N733502	...	SCP	Sblocco con chiave personalizzata per ELI 250 e SUB BT
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
D121018	1	ECB VERTICALE	Elettroserratura 12/24V VERTICALE (Altri modelli SINISTRA/DESTRA disponibili)



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

servizio clienti

KIT

DEIMOS BT A KIT

Scorrevole 400Kg...600Kg - 24V (Elettronica Base)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit motore scorrevole Max 400Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
R925266 00002	1	DEIMOS BT A400	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale
Kit motore scorrevole Max 600Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
R925270 00002	1	DEIMOS BT A600	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)

D321073	...	CP h22mm - Spessore 22mm 1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm 1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm 1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm 2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)

R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125035	1	SL BAT2	Batterie tampone opzionali per Deimos BT A/BT A Ultra (Merak/Hamal)



Quick Delivery

New

Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Deimos BT A



Mitto B RCB 04 R1



Q.Bo Key WM AV



Desme A15



Radius B LTA 24 R1



CMS



Merak / Hamal



Clonix 64

KIT

DEIMOS ULTRA BT A KIT Scorrevole 400Kg...600Kg - 24V (Elettronica U-LINK)



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
--------	-----------	----------	-------------

Kit motore scorrevole Max 400Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.

R925264 00002	1	DEIMOS BT A400 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Kit motore scorrevole Max 400Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale - EDIZIONE SPECIALE con N°1 coppia di Fotolampeggianti THEA e N°3 Radiocomandi colorati

R925264 00003	1	DEIMOS BT A400 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MITTO B RCB 04 R1 W	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Bianco
	1	MITTO B RCB 04 R1 Y	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Giallo
	1	MITTO B RCB 04 R1 R	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Rosso
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Kit motore scorrevole Max 600Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.

R925268 00002	1	DEIMOS BT A600 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)

D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm	1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm	2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)

R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111468	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111494	1	B EBA WI-FI GATEWAY	Scheda opzionale per controllo locale e remoto dell'automazione da Smartphone/Tablet
P125035	1	SL BAT2	Batterie tampone opzionali per Deimos BT A/BT A Ultra (Merak/Hamal)



Ares BT A1000
Ultra



Mitto B RCB 04 R1



Q.Bo Key WM AV



Desme A15



Radius B LTA 24 R1



CMS



Merak



Clonix 64

KIT

ARES ULTRA BT A KIT Scorrevole 1.000Kg - 24V (Elettronica U-LINK)



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
--------	-----------	----------	-------------

Kit motore scorrevole Max 1.000Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.

R925294 00001	1	ARES BT A1000 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.000 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)

D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm	1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm	2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare tipo, quantità e lunghezza necessarie per CSP altre misure disponibili)

R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
M909940	...	CSP 20	Binario e profilo per costa passiva Spessore 5cm - lunghezza 2mt (Altre misure disponibili)

service@atecnica.it

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111468	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111494	1	B EBA WI-FI GATEWAY	Scheda opzionale per controllo locale e remoto dell'automazione da Smartphone/Tablet
P125018	1	THEKE B PRA 01	Cassone metallico di protezione per operatori serie Ares e Icaro
P125035	1	SL BAT2	Batterie tampone opzionali per Deimos BT A/BT A Ultra (Merak/Hamal)



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Deimos AC A



Mitto B RCB 04 R1



Q.Bo Key WM AV



Desme A15



Radius B LTA 24 R1



CMS



SHYRA



Clonix 64



Deimos BT A



HAMAL



Clonix 64

KIT

DEIMOS AC A KIT Scorrevole 600Kg . 800Kg - 230V (Elettronica Base)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Kit motore scorrevole Max 600Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
R925280 00002	1	DEIMOS AC A600	Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	SHYRA AC	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Kit motore scorrevole Max 800Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
R925333 00002	1	DEIMOS AC A800 SL DN	Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg con Rallentamento e Freno elettronico
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	CMS	Cartello di segnalazione
	1	SHYRA AC-F SLDN	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)

D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm	1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm	2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)

R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc. Autoallineanti + Colonnine PHP
P111450 00002	...	BAR C2	Binario e profilo in gomma lunghezza 2mt per costa attiva/passiva Spessore 5cm
P111537	...	ERIS A30	Coppia di fotocellule Wireless con gestione costa attiva infrarosso (Aggiungere STR)
N190106	...	STR	Coppia di sensori I/R per Eris A30 compatibili con coste BIRC / BAR C (Aggiungere Eris A30)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)

DEIMOS BT A

Scorrevole 300Kg...600Kg - 24V (Elettronica Base)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motore scorrevole Max 300Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925222 00003	1	DEIMOS BT A400 V	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 300 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 360Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925224 00003	1	DEIMOS BT A600 V	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 360 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 400Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925222 00002	1	DEIMOS BT A400	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 600Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925224 00002	1	DEIMOS BT A600	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori necessari

D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm	1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm	2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)


D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc. Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	1	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori alternativi - opzionali - consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O.PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O.PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P125035	1	SL BAT2	Batterie tampone opzionali per Deimos BT A/BT A Ultra (Merak/Hamal)



U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out



U-Control app
pag. 17



impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Deimos BT A



Merak



Clonix 64



ARES BT A



HAMAL



Clonix 64

DEIMOS ULTRA BT A
Scorrevole 400Kg...600Kg - 24V (Elettronica U-LINK)



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motore scorrevole Max 400Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.			
P925221 00002	1	DEIMOS BT A400 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 600Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.			
P925223 00002	1	DEIMOS BT A600 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori necessari			
D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm	1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm	2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessaria)			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
D831081	1	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111468	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111494	1	B EBA WI-FI GATEWAY	Scheda opzionale per controllo locale e remoto dell'automazione da Smartphone/Tablet
P125035	1	SL BAT2	Batterie tampone opzionali per Deimos BT A/BT A Ultra (Merak/Hamal)

ARES BT A
Scorrevole 500Kg . 1.500Kg - 24V (Elettronica Base)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motore scorrevole Max 500Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P926190 00002	1	ARES BT A1000 V	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 500 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 750Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P926188 00002	1	ARES BT A1500 V	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 750 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 1.000Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P926189 00002	1	ARES BT A1000	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.000 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 1.500Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P926187 00002	1	ARES BT A1500	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.500 Kg
	1	HAMAL	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale


Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)			
D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm	1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm	2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard			
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
D831081	1	CMS	Cartello di segnalazione
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
N190040	...	CSP 20	Binario e profilo per costa passiva Spessore 5cm - lunghezza 2mt (Altre misure disponibili)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P125018	1	THEKE B PRA 01	Cassone metallico di protezione per operatori serie Ares e Icaro
P125035	1	SL BAT2	Batterie tampone opzionali per Deimos BT A/BT A Ultra (Merak/Hamal)



U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



ARES BT A



Merak



Clonix 64



Deimos BT A



Shyra



Clonix 64

ARES ULTRA BT A
Scorrevole 1.000Kg . 1.500Kg - 24V (Elettronica U-LINK)



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motore scorrevole Max 1.000Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.			
P926193 00002	1	ARES BT A1000 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.000 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 1.500Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.			
P926193 00002	1	ARES BT A1500 ULTRA	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1.500 Kg - Finecorsa Magnetico
	1	MERAK	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)		
D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm
		1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm
		1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm
		1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm
		2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare tipo, quantità e lunghezza necessarie per CSP altre misure disponibili)		
R400006	1	KIT DESME - PHP
		Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1
		Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV
		Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111526	...	DESME A15
		Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	...	KIT DESME - PHP
		Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1
		Lampeggiante 24V con antenna integrata
D831081	1	CMS
		Cartello di segnalazione
N190104	...	BIR C
		Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
N190040	...	CSP 20
		Binario e profilo per costa passiva Spessore 5cm - lunghezza 2mt (Altre misure disponibili)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati		
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1
		Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF
		Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF
		Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP
		Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL
		Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121022	...	Q.BO KEY WM
		Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH
		Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02
		Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P111468	...	B EBA RS 485 LINK
		Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111494	1	B EBA WI-FI GATEWAY
		Scheda opzionale per controllo locale e remoto dell'automazione da Smartphone/Tablet
P125018	1	THEKE B PRA 01
		Cassone metallico di protezione per operatori serie Ares e Icaro
P125035	1	SL BAT2
		Batterie tampone opzionali per Deimos BT A/BT A Ultra (Merak/Hamal)

DEIMOS AC A
Scorrevole 370Kg . 800Kg - 230V (Elettronica Base)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motore scorrevole Max 370Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925230 00003	1	DEIMOS AC A600 V	Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 370 Kg
	1	SHYRA AC	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 400Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925253 00003	1	DEIMOS AC A800 V SL DN	Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg con Rallentamento e Freno elettronico
	1	SHYRA AC-F SLDN	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 600Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925230 00002	1	DEIMOS AC A600	Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg
	1	SHYRA AC	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 800Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio			
P925253 00002	1	DEIMOS AC A800 SL DN	Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg con Rallentamento e Freno elettronico
	1	SHYRA AC-F SLDN	Centrale di comando integrata - senza display semplificata con ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)		
D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm
		1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm
		1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 800 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm
		1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm
		2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie per BAR C2 altre misure disponibili)		
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1
		Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111450 00002	...	BAR C2
		Binario e profilo in gomma lunghezza 2mt per costa attiva/passiva Spessore 5cm
P111537	...	ERIS A30
		Coppia di fotocellule Wireless con gestione costa attiva infrarosso (Aggiungere STR)
N190106	...	STR
		Coppia di sensori I/R per Eris A30 compatibili con coste BIRC / BAR C (Aggiungere Eris A30)
P121022	...	Q.BO KEY WM
		Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111526	...	DESME A15
		Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	1	KIT DESME - PHP
		Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	1	RADIUS B LTA 230 R1
		Lampeggiante 230V con antenna integrata
D831081	1	CMS
		Cartello di segnalazione

Accessori alternativi - opzionali - consigliati		
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1
		Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF
		Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF
		Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP
		Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL
		Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV
		Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH
		Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02
		Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS
		Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
N190104	...	BIR C
		Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)



U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



ICARO SMART
AC A



LEO B CBB



Clonix 64

ICARO AC A

Scorrevole 1.000Kg - 2.000Kg - 230V (Elettronica U-LINK)



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motore scorrevole Max 1.000Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.			
P925237 00002	1	ICARO SMART AC A2000 V	Operatore 230V per cancelli scorrevoli max 1.000 Kg - Encoder-Finecorsa Elettromeccanico
	1	LEO B CBB 230V	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 2.000Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.			
P925236 00002	1	ICARO SMART AC A2000	Operatore 230V per cancelli scorrevoli max 2.000 Kg - Encoder-Finecorsa Elettromeccanico
	1	LEO B CBB 230V	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 2.000Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale.			
P925238 00002	1	ICARO ULTRA AC A2000	Operatore 230V per cancelli scorrevoli max 2.000 Kg - Encoder-Finecorsa Magnetico
	1	LEO B CBB 230V	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere il tipo e la quantità di cremagliera in base alla lunghezza e il peso del cancello)			
D221073	...	CP h22mm - Spessore 22mm	1mt - Cremagliera in plastica, modulo 4, fissaggio ad asole - Peso max 600 Kg
N999320	...	CVZ-S h30mm - Spessore 8mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 900 Kg
D571053	...	CVZ h30mm - Spessore 12mm	1mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a vite (supporti in dotazione) - Peso max 1.000 Kg
D571054	...	CFZ h22mm - Spessore 22mm	2mt - Cremagliera acciaio mod.4, fissaggio a saldare - Peso max 2.000 Kg

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie per CSP 20 altre misure disponibili)			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
N190040	...	CSP 20	Binario e profilo per costa passiva Spessore 5cm - lunghezza 2mt (Altre misure disponibili)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D113748 00002	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
D831081	1	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O PF	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPN05
P111468	...	B EBA RS 485 LINK	Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111494	1	B EBA WI-FI GATEWAY	Scheda opzionale per controllo locale e remoto dell'automazione da Smartphone/Tablet
P125018	1	THEKE B PRA 01	Cassone metallico di protezione per operatori serie Ares e Icaro
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)
P111537	...	ERIS A30	Coppia di fotocellule Wireless con gestione costa attiva infrarosso (Aggiungere STR)
N190106	...	STR	Coppia di sensori I/R per Eris A30 compatibili con coste BIRC / BAR C (Aggiungere Eris A30)
P111450 00002	...	BAR C2	Binario e profilo in gomma lunghezza 2mt per costa attiva/passiva Spessore 5cm
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)



SP 3500



SIRIO CBB 400



BASE FISSA
OPERATORE

SP 3500

Scorrevole 1.000Kg - 2.000Kg - 400V (Elettronica U-LINK)




Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motore 3.500 Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a Display digitale con freno elettromeccanico			
P925207 00001	1	SP 3500 TRI 400	Operatore 400V per cancelli scorrevoli fino a 3.500 Kg con Freno elettronico
	1	SIRIO CBB 400V	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Senza Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Motore scorrevole Max 3.500Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale - Versione senza freno - Aggiungere ricevente			
P925244 00003	1	SP 3500 SF TRI 400	Operatore 400V per cancelli scorrevoli fino a 3.500 Kg senza Freno elettronico
	1	SIRIO CBB 400V	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Senza Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori necessari (Scegliere la quantità di cremagliera in base alla lunghezza del cancello)		
D571491	...	CFZ6 h30mm - Spessore 30mm
2mt - Cremagliera acciaio mod.6, fissaggio a saldare - Peso max 4.000 Kg		

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie per BAR C2 altre misure disponibili)		
P125015	...	SFSP
D111662	...	CLONIX 2
D111664	...	CLONIX 2 2048
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1
P111450 00002	...	BAR C2
P111527	...	ERIS A30
N190106	...	STR
P121023	...	Q.BO KEY WM AV
P111526	...	DESME A15
R400006	1	KIT DESME - PHP
D113748 00002	1	RADIUS B LTA 230 R1
D831081	1	CMS

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati		
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1
P111527	...	DESME A15 O PF
P111528	...	THEA A15 O PF
P903018	...	PHP
P903020	...	APL
P121022	...	Q.BO KEY WM
P121024	...	Q.BO TOUCH
P123025	1	B 00 R02
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS
P111450 00002	...	BAR C2
N190104	...	BIR C



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



IMPIANTI COMPLETI PER PORTE DA GARAGE



KIT PHEBE BT A U KIT (MOTORE SINGOLO) Porte Basculanti Max 8mq - 24V U-LINK

Codice	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione
Kit motore a bordo telo Max 8mq - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale			
R915150 00002	1	PHEBE BT A U	Operatore 24V per porte basculanti max 8mq - Finecorsa elettromeccanici frontali
	1	VEGA	Centrale di comando per 1 o 2 motori integrata in PHEBE BT A - Display - U- Link
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	CBA	Coppia di bracci telescopici dritti per installazione con spazio laterale superiore a 15mm
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS

Accessori necessari			
N733299	1	CTBP	Confezione tubi e base di ancoraggio indispensabile al completamento del PHEBE N KIT

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)			
P111526	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P115005	1	SM1	Sblocco esterno per cremonese a fune per singolo motore
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Con batterie tampone aggiungere sempre anche KABP)			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
N733114	1	CBAC	Coppia di bracci telescopici curvi per installazione con spazio laterale inferiore a 15mm
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
P125042	1	KABP	Kit adattatore cablaggio per batterie tampone indispensabile al collegamento di BBT BAT




KIT PHEBE BT A U KIT (DOPPIO MOTORE) Porte Basculanti Max 12mq - 24V U-LINK

Codice	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione
Kit motore a bordo telo Max 12mq con secondo motore - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale			
R915150 00002	1	PHEBE BT A U	Operatore 24V per porte basculanti max 8mq - Finecorsa elettromeccanici frontali
	1	VEGA	Centrale di comando per 1 o 2 motori integrata in PHEBE BT A - Display - U- Link
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	CBA	Coppia di bracci telescopici dritti per installazione con spazio laterale superiore a 15mm
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS

Accessori necessari			
P915136 00003	1	PHEBE BT A SQ	Operatore 24V per porte basculanti - senza scheda - Finecorsa elettromeccanici frontali
N733288	2	BLP	Base lunga a saldare per montaggio motore
N733129	1	CTA 2	Confezione con N°2 tubi di trasmissione per montaggio doppio motore

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)			
P111526	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P115005	1	SM1	Sblocco esterno per cremonese a fune per singolo motore
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Con batterie tampone aggiungere sempre anche KABP)			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
N733114	1	CBAC	Coppia di bracci telescopici curvi per installazione con spazio laterale inferiore a 15mm
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P125020	1	BBT BAT	Kit Batterie di emergenza per Zara/Thalia/Thalia P/Vega a bordo motore
P125042	1	KABP	Kit adattatore cablaggio per batterie tampone indispensabile al collegamento di BBT BAT
D412377	2	BCP	Base corta a saldare per montaggio motore (578 mm)



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



KIT **BOTTICELLI BT A KIT**
Porte Basculanti 10mq / 60Kg - 24V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Corpo motore max10mq - 60Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio (Scegliere e ggiungere binaro dalla lista sotto) No batterie tampone			
R915151 00005	1	BOTTICELLI BT A 650	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 10mq - 60 Kg - 240mm/sec
	1	VENERE BT A ETD	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 650 - Programmazione a Trimmer e Dip Switch
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
	1	BIN CATENA 3 PARTI 2,9 MT	Binario a catena in tre pezzi - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R2	Lampeggiante 24V senza antenna
	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS


Accessori necessari da aggiungere al Kit			
P115029	...	BRT5	Braccio adattatore per porte basculanti per BOTTICELLI B CRC 480 e EOS 120

Accessori per completamento impianto standard			
P115005	1	SM1	Sblocco esterno per cremonese a fune per singolo motore

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
N733391	1	PBE	Kit completo per prolungare di 1mt la corsa utile dei binari a catena per BOTTICELLI, EOS120



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it **+39 0854462680**
service@atecnica.it

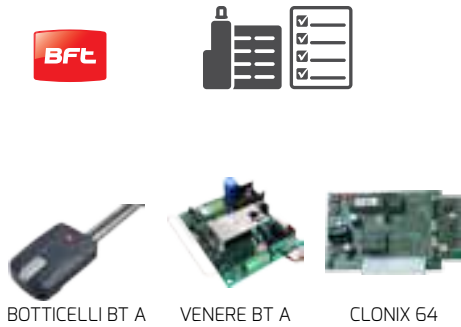

BOTTICELLI BT A - BT A SMART
Porte Basculanti 10 . 16mq / 60 . 120Kg - 24V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Corpo motore max10mq - 60Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio (Scegliere e ggiungere binaro dalla lista sotto) No batterie tampone			
P915211 00002	1	BOTTICELLI BT A 650	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 10mq - 60 Kg - 240mm/sec
	1	VENERE BT A ETD	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 650 - Programmazione a Trimmer e Dip Switch
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Corpo motore max13mq - 80Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale (Scegliere e ggiungere binaro dalla lista sotto)			
P915212 00002	1	BOTTICELLI SMART BT A 850	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 13mq - 80 Kg - 240mm/sec
	1	VENERE BT A DIS	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 850/1250 - con programmazione a Display
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Binari necessari per Botticelli 650-850 (Scegliere il tipo in base alla corsa utile e al tipo di traino catena/cinghia)			
P115036 00001	...	BIN 650-850 CATENA 2900	Binario a catena Botticelli 650-850 - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
P115036 00002	...	BIN 650-850 CATENA 3500	Binario a catena Botticelli 650-850 - lunghezza 3500mm - corsa utile 3000mm
P115037 00001	...	BIN 650-850 CINGHIA 2900	Binario a cinghia Botticelli 650-850 - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
P115037 00002	...	BIN 650-850 CINGHIA 3500	Binario a cinghia Botticelli 650-850 - lunghezza 3500mm - corsa utile 3000mm

Corpo motore max16mq - 120Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale (Scegliere e ggiungere binaro dalla lista sotto)			
P915212 00002	1	BOTTICELLI SMART BT A 1250	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 16mq - 120 Kg - 190mm/sec
	1	VENERE BT A DIS	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 850/1250 - con programmazione a Display
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Binari necessari per Botticelli 1250 (Scegliere il tipo in base alla corsa utile)			
P115035 00001	...	BIN 1250 CATENA 2900	Binario a catena Botticelli 1250 - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
P115035 00002	...	BIN 1250 CATENA 3500	Binario a catena Botticelli 1250 - lunghezza 3500mm - corsa utile 3000mm

Accessori necessari da aggiungere a corpo motore e binario scelto			
P115029	...	BRT5	Braccio adattatore per porte basculanti per BOTTICELLI B CRC 480 e EOS 120

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P115005	1	SM1	Sblocco esterno per cremonese a fune per singolo motore
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati (Batterie tampone solo per modelli SMART 850/1250)			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P125005	1	BT BAT	Kit Batterie di emergenza per HYDRA N/VEGA (Fornite in quadro esterno)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori per centrali di comando
pag. 310

accessori per centrali di comando

kit batterie per centrali di comando

schede di espansione software

riceventi

trasmettitori

dispositivi di comando

P. 310

P. 310

P. 311

P. 312

P. 312

P. 313

P. 314

dispositivi di segnalazione

dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

dispositivi di sicurezza - coste sensibili

profili in gomma

elettroserrature

sistemi di sblocco

P. 315

P. 315

P. 317

P. 317

P. 318

P. 318



KIT

BOTTICELLI BT A KIT
Porte Sezionali 10mq / 60Kg - 24V

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Corpo motore max10mq - 60Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio (Scegliere e ggiungere binario dalla lista sotto) No batterie tampone			
R915151 00005	1	BOTTICELLI BT A 650	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 10mq - 60 Kg - 240mm/sec
	1	VENERE BT A ETD	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 650 - Programmazione a Trimmer e Dip Switch
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
	1	BIN CATENA 3 PARTI 2,9 MT	Binario a catena in tre pezzi - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 24 R2	Lampeggiante 24V senza antenna
	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS

Accessori per completamento impianto standard			
P115005	1	SM1	Sblocco esterno per cremonese a fune per singolo motore

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
N733391	1	PBE	Kit completo per prolungare di 1mt la corsa utile dei binari a catena per BOTTICELLI, EOS120
N999060	1	APT	Assieme staffe per fissaggio motore e binario a oltre 30cm dal soffitto
N733069	1	SET/S	Sblocco esterno a fune per porte sezionali e basculanti coibentate - max 50mm di spessore



ATECNICA


Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)

www.atecnica.it

+39 0854462680

service@atecnica.it

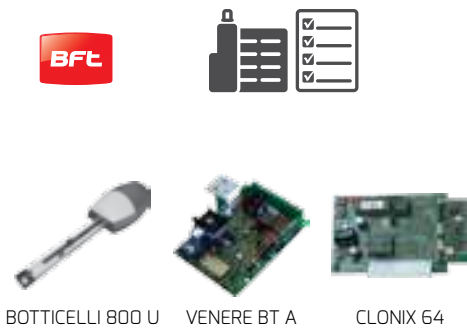

BOTTICELLI BT A - BT A SMART
Porte Sezionali 10 . 16mq / 60 . 120Kg - 24V

U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Corpo motore max10mq - 60Kg - Elettronica BASE con programmazione a TRIMMER e DIP SWITCH - No spia cancello aperto e pedonale solo via radio (Scegliere e ggiungere binario dalla lista sotto) No batterie tampone			
P915211 00002	1	BOTTICELLI BT A 650	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 10mq - 60 Kg - 240mm/sec
	1	VENERE BT A ETD	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 650 - Programmazione a Trimmer e Dip Switch
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Corpo motore max13mq - 80Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale (Scegliere e ggiungere binario dalla lista sotto)			
P915212 00002	1	BOTTICELLI SMART BT A 850	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 13mq - 80 Kg - 240mm/sec
	1	VENERE BT A DIS	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 850/1250 - con programmazione a Display
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Binari necessari per Botticelli 650-850 (Scegliere il tipo in base alla corsa utile e al tipo di traino catena/cinghia)			
P115036 00001	...	BIN 650-850 CATENA 2900	Binario a catena Botticelli 650-850 - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
P115036 00002	...	BIN 650-850 CATENA 3500	Binario a catena Botticelli 650-850 - lunghezza 3500mm - corsa utile 3000mm
P115037 00001	...	BIN 650-850 CINGHIA 2900	Binario a cinghia Botticelli 650-850 - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
P115037 00002	...	BIN 650-850 CINGHIA 3500	Binario a cinghia Botticelli 650-850 - lunghezza 3500mm - corsa utile 3000mm

Corpo motore max16mq - 120Kg - Elettronica U-LINK con programmazione a display digitale (Scegliere e ggiungere binario dalla lista sotto)			
P915212 00002	1	BOTTICELLI SMART BT A 1250	Operatore 24V per porte sezionali con centrale integrata - 16mq - 120 Kg - 190mm/sec
	1	VENERE BT A DIS	Centrale integrata in BOTTICELLI BT A 850/1250 - con programmazione a Display
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Binari necessari per Botticelli 1250 (Scegliere il tipo in base alla corsa utile)			
P115035 00001	...	BIN 1250 CATENA 2900	Binario a catena Botticelli 1250 - lunghezza 2900mm - corsa utile 2400mm
P115035 00002	...	BIN 1250 CATENA 3500	Binario a catena Botticelli 1250 - lunghezza 3500mm - corsa utile 3000mm

Accessori per completamento impianto standard (Per la costa verificare quantità e lunghezza necessarie)			
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P111526	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P115005	1	SM1	Sblocco esterno per cremonese a fune per singolo motore

Accessori alternativi - opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
N733391	1	PBE	Kit completo per prolungare di 1mt la corsa utile dei binari a catena per BOTTICELLI, EOS120
N999060	1	APT	Assieme staffe per fissaggio motore e binario a oltre 30cm dal soffitto
N733069	1	SET/S	Sblocco esterno a fune per porte sezionali e basculanti coibentate - max 50mm di spessore
P125005	1	BT BAT	Kit Batterie di emergenza per HYDRA N/VEGA (Fornite in quadro esterno)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310

P. 310

P. 311

P. 312

P. 312

P. 313

P. 314

dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco

P. 315

P. 315

P. 317

P. 317

P. 318

P. 318

74

Impianti completi

Impianti completi

75



IMPIANTI COMPLETI PER TENDE E TAPPARELLE



REEL EASY B10 230V W45 REEL EASY B20 230V W45 REEL EASY B30 230V W45 REEL EASY B50 230V W45

REEL EASY B
Impianto con comando esclusivamente filare per Tapparelle

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori con comando filare (Per centralizzazione aggiungere N° 1 SHEDIR ogni massimo 2 motori)			
P910052 00001	...	REEL EASY B10 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 18Kg con Accessorio ottagonale da 60mm
P910052 00002	...	REEL EASY B20 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 35Kg con Accessorio ottagonale da 60mm
P910052 00003	...	REEL EASY B30 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 55Kg con Accessorio ottagonale da 60mm
P910052 00004	...	REEL EASY B50 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 88Kg con Accessorio ottagonale da 60mm

Accessori per completamento impianto standard			
P130002	...	CAL 60/100	Calotta telescopica ottagonale regolabile per Rulli Diam. 60mm (1Pz per motore)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati			
P111515	...	SHEDIR B CBC 02 L01	Scheda per centralizzazione filare comandi per 2 motori su/giù (M1/M2/Entrambi)
P130004	...	CAL 60/30	Calotta Ottagonale per Rulli Diam. 60mm (1Pz per motore)



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it

service@atecnica.it



REEL EASY B10 230V W45 REEL EASY B20 230V W45 REEL EASY B30 230V W45 REEL EASY B50 230V W45

REEL EASY B
Impianto con comando filare e Radio per Tapparelle centralizzabile

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori con comando filare			
P910052 00001	...	REEL EASY B10 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 18Kg con Accessorio ottagonale da 60mm
P910052 00002	...	REEL EASY B20 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 35Kg con Accessorio ottagonale da 60mm
P910052 00003	...	REEL EASY B30 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 55Kg con Accessorio ottagonale da 60mm
P910052 00004	...	REEL EASY B50 230V W45	Motore filare per tende o tapparelle Max 88Kg con Accessorio ottagonale da 60mm

Accessori necessari per controllo radio (per centralizzazione aggiungere scheda SCS1 ogni Elba + N° 1 Elba aggiuntiva come centrale Master)			
D113716 00002	...	ELBA	Centrale di comando per controllo e centralizzazione motori per tapparelle/tende (1 per motore)
P111376	...	SCS1	Scheda x connessione seriale (gestione centralizzata comandi filari e radio - 1pz per centrale)

Accessori per completamento impianto standard			
P130002	...	CAL 60/100	Calotta telescopica ottagonale regolabile per Rulli Diam. 60mm (1Pz per motore)
P111566	...	Mitto B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code

Accessori alternativi - opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P111183	...	CREP	Sensore crepuscolare per apertura/chiusura tapparelle (NO TENDE - Richiede ELBA)
P111182	...	ANEM	Sensore anemometrico ad encoder per vento (Richiede ELBA)
P130004	1	CAL 60/30	Calotta Ottagonale per Rulli Diam. 60mm (1Pz per motore)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318

IMPIANTI COMPLETI PER SERRANDE



WIND RMB 130B EF BOX MITTO B RCB 04 R1 DESME A15 RADIUS B LTA 230 R1 B 00 R02 ELBA BU CLONIX 64

KIT WIND KIT AUTO Serrande con comando automatico - 130Nm

Codice	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione
Kit motore 130Nm - Elettronica base con programmazione a trimmer e Dip Switch - Ricevente quadricanale integrata - Pulsante di comando integrato - Gestione seriale			
R965004 00001	1	WIND RMB 130B EF	Motore 230V 130Nm con freno - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)
	1	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
	1	BOX	Cassaforse a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata
	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
	1	ELBA BU	Centrale di comando con ricevente a bordo per tapparelle e serrande - no display
	1	CLONIX 64	Ricevente 64 utenti 433MHz - CH 1 START,CH 2 STOP,CH 3 OPEN,CH 4 CLOSE - Integrata

Accessori per completamento impianto standard

N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P111401 00001	...	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per una costa BIR C/BAR C conforme alla EN12978 (Aggiungere profilo)

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111515	...	SHEDIR B CBC	Scheda per centralizzazione filare comandi per 2 motori su/giù (M1/M2/Entrambi)
P111376	...	SCS1	Scheda x connessione seriale (gestione centralizzata comandi filari e radio - 1pz per centrale)



WIND RMC 235B WIND RMC 235B EF WIND RMC 445B EF

WIND RMC Motori per Serrande Diam. 240mm . 280mm

Codice	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione
Motori per serrande metalliche con puleggia di traino da 240mm + adattatore 280mm e riduzioni albero incluse			
P910038 00002	...	WIND RMC 235B	Motore 230V 235Nm - molle 240-280mm - albero 76-101 (riduzioni incluse)
P910039 00002	...	WIND RMC 235B EF	Motore 230V 235Nm con freno - molle 240-280mm - albero 76-101 (riduzioni incluse)
P910040 00002	...	WIND RMC 445B EF	Motore doppio 230V 445Nm con freno - molle 240-280mm - albero 76-101 (riduzioni incluse)

Centrale di comando CONSIGLIATA con PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH - Ricevente quadricanale integrata - Pulsante di comando integrato - Gestione seriale

D113717 00002	1	ELBA BU	Centrale di comando con ricevente a bordo per tapparelle e serrande - no display
	1	CLONIX 64	Ricevente 64 utenti 433MHz - CH 1 START,CH 2 STOP,CH 3 OPEN,CH 4 CLOSE - Integrata

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

P111515	...	SHEDIR B CBC	Scheda per centralizzazione filare comandi per 2 motori su/giù (M1/M2/Entrambi)
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111376	...	SCS1	Scheda x connessione seriale (gestione centralizzata comandi filari e radio - 1pz per centrale)
N999510	...	X EF1	Elettrofreno per WIND RMB e RMC (per motori reversibili)



WIND RMB 130B EF BOX

KIT WIND KIT UP Serrande con comando a Uomo Presente - 130Nm

Codice	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione
Kit motore 130Nm con comando a uomo presente			
R965004 00002	1	WIND RMB 130B EF	Motore 230V 130Nm con freno - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)
	1	BOX	Cassaforse a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata

Accessori alternativi - opzionali - consigliati

P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo



WIND RMB 130B WIND RMB 170B WIND RMB 130B EF WIND RMB 170B EF WIND RMB 350B EF

WIND RMB Motori per Serrande Diam. 200mm . 220mm

Codice	Nr/Mt	Prodotto	Descrizione
Motori per serrande metalliche con puleggia di traino da 200mm + adattatore 220mm e riduzioni albero incluse			
P910041 00002	...	WIND RMB 130B	Motore 230V 130Nm - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)
P910043 00002	...	WIND RMB 170B	Motore 230V 170Nm - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)
P910042 00002	...	WIND RMB 130B EF	Motore 230V 130Nm con freno - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)
P910044 00002	...	WIND RMB 170B EF	Motore 230V 170Nm con freno - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)
P910046 00002	...	WIND RMB 350B EF	Motore doppio 230V 350Nm con freno - molle 200-220mm - albero 42-48-60 (riduzioni incluse)

Centrale di comando CONSIGLIATA con PROGRAMMAZIONE A TRIMMER E DIP SWITCH - Ricevente quadricanale integrata - Pulsante di comando integrato - Gestione seriale

D113717 00002	1	ELBA BU	Centrale di comando con ricevente a bordo per tapparelle e serrande - no display
	1	CLONIX 64	Ricevente 64 utenti 433MHz - CH 1 START,CH 2 STOP,CH 3 OPEN,CH 4 CLOSE - Integrata

Accessori Alternativi/Opzionali/Consigliati

P111515	...	SHEDIR B CBC	Scheda per centralizzazione filare comandi per 2 motori su/giù (M1/M2/Entrambi)
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P111376	...	SCS1	Scheda x connessione seriale (gestione centralizzata comandi filari e radio - 1pz per centrale)
N999510	...	X EF1	Elettrofreno per WIND RMB e RMC (per motori reversibili)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando	P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
kit batterie per centrali di comando	P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
schede di espansione	P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
software	P. 312	profili in gomma	P. 317
riceventi	P. 312	elettroserrature	P. 318
trasmettitori	P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
dispositivi di comando	P. 314		

IMPIANTI COMPLETI PER PORTE SEZIONALI INDUSTRIALI



PEGASO B CJA 230V UP
Motorizzazioni per porte sezionali 230V - Comando a Uomo Presente

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori con centrale integrata per utilizzo a Uomo Presente (Aggiungere cavo comando da 5 o 10 mt in funzione dell'altezza)			
P925205 00004	...	PEGASO 230V - C UP 5	230V - Max 20 Mq - 33 Rpm - Veloce - Sblocco A Catena
P925203 00006	...	PEGASO 230V - C UP	230V - Max 25 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Catena
P925204 00006	...	PEGASO 230V - SB UP	230V - Max 25 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Fune

Accessori necessari al funzionamento (Per cavo comando verificare lunghezza necessaria, per catena verificare quantità necessaria 2mt di altezza ogni confezione)			
N999468	...	PEG CCP CATENA	Prolunga per sblocco a catena anello L=4mt (una confezione ogni due metri di altezza)
D121631	...	PEGASO CABLE MONO	Cavo precablato di alimentazione motore L=1mt per PEGASO 230V
D121624	...	PEGASO UP CONTROL 5	Pulsantiera precablata APRI/STOP/CHIUDI con cavo L=5mt
D121625	...	PEGASO UP CONTROL 10	Pulsantiera precablata APRI/STOP/CHIUDI con cavo L=10mt

Accessori per completamento impianto standard			
D113748 00002	...	Radius B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori di prodotto alternativi - opzionali - consigliati			
N733449	...	Pegaso ADA 1 1/4	adattatore per albero uscita Pegaso da 1" a 1" 1/4
N733121	...	SFZ - Ancoraggio Pegaso su Albero	Staffa per installazione PEGASO con riduzione a catena (PIG+COR)
N733338	...	PIG 12	pignone x alberi da 1" con riduzione a 12 denti (Aggiungere COR)
N733336	...	PIG 14	pignone x alberi da 1" con riduzione a 14 denti (Aggiungere COR)
N733339	...	PIG 18	pignone x alberi da 1" con riduzione a 18 denti (Aggiungere COR)
N733337	...	PIG 30	pignone x alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere COR)
N733148	...	COR30	Corona per alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere PIG)
N733149	...	COR40	Corona per alberi da 1" con riduzione a 40 denti (Aggiungere PIG)

Accessori generici alternativi - opzionali - consigliati			
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS
P121022	...	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.Bo Key WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo



PEGASO B CJA 400V UP
Motorizzazioni per porte sezionali 400V - Comando a Uomo Presente

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori con centrale integrata per utilizzo a Uomo Presente (Aggiungere cavo comando da 5 o 10 mt in funzione dell'altezza)			
P925203 00007	...	PEGASO 400V - C UP	400V - Max 45 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Catena
P925204 00007	...	PEGASO 400V - SB UP	400V - Max 45 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Fune

Accessori necessari al funzionamento (Per cavo comando verificare lunghezza necessaria, per catena verificare quantità necessaria 2mt di altezza ogni confezione)			
N999468	...	PEG CCP CATENA	Prolunga per sblocco a catena anello L=4mt (una confezione ogni due metri di altezza)
D121632	...	PEGASO CABLE TRIFASE	Cavo Precablato Di Alimentazione Motore L=1Mt Per Pegaso 400V
D121624	...	PEGASO UP CONTROL 5	Pulsantiera precablata APRI/STOP/CHIUDI con cavo L=5mt
D121625	...	PEGASO UP CONTROL 10	Pulsantiera precablata APRI/STOP/CHIUDI con cavo L=10mt

Accessori per completamento impianto standard			
D113748 00002	...	Radius B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione


Accessori di prodotto alternativi - opzionali - consigliati			
N733449	...	Pegaso ADA 1 1/4	adattatore per albero uscita Pegaso da 1" a 1" 1/4
N733121	...	SFZ - Ancoraggio Pegaso su Albero	Staffa per installazione PEGASO con riduzione a catena (PIG+COR)
N733338	...	PIG 12	pignone x alberi da 1" con riduzione a 12 denti (Aggiungere COR)
N733336	...	PIG 14	pignone x alberi da 1" con riduzione a 14 denti (Aggiungere COR)
N733339	...	PIG 18	pignone x alberi da 1" con riduzione a 18 denti (Aggiungere COR)
N733337	...	PIG 30	pignone x alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere COR)
N733148	...	COR30	Corona per alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere PIG)
N733149	...	COR40	Corona per alberi da 1" con riduzione a 40 denti (Aggiungere PIG)

Accessori generici alternativi - opzionali - consigliati			
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS
P121022	...	Q.Bo Key WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.Bo Key WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo



www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



PEGASO B CJA 230V AUTO Motorizzazioni per porte sezionali 230V - Comando Automatico U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori con centrale integrata per utilizzo a Uomo Presente (Aggiungere cavo comando da 5 o 10 mt in funzione dell'altezza)			
P925205 00003	...	PEGASO 230V - C AU 5	230V - Max 20 Mq - 33 Rpm - Veloce- Sblocco A Catena - Necessaria LEO B CBB
P925203 00004	...	PEGASO 230V - C AU	230V - Max 25 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Catena - Necessaria LEO B CBB
P925204 00004	...	PEGASO 230V - SB AU	230V - Max 25 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Fune - Necessaria LEO B CBB

Centrale di comando necessaria al corretto funzionamento - Programmazione a display - U-Link SENZA RICEVENTE (Aggiungere Ricevente)			
D113767 00002	...	LEO B CBB LQ1	Quadro di comando indispensabile al corretto funzionamento del PEGASO 230V

Accessori necessari al funzionamento (Per cavi Encoder e comandi verificare lunghezza necessaria, per catena verificare quantità necessaria 2mt di altezza ogni confezione)			
N999468	...	PEG CCP CATENA	Prolunga per sblocco a catena anello L=4mt (una confezione ogni due metri di altezza)
D121631	...	PEGASO CABLE MONO	Cavo precablato di alimentazione motore L=1mt per PEGASO 230V
D121674	...	PEGASO N CABLE ENC 5	Cavo precablato per collegamento encoder/centrale L=5mt
D121675	...	PEGASO N CABLE ENC 10	Cavo precablato per collegamento encoder/centrale L=10mt
D121679	...	PEGASO N CABLE AUTO 5	Cavo precablato per collegamento motore/centrale L=5mt
D121680	...	PEGASO N CABLE AUTO 10	Cavo precablato per collegamento motore/centrale L=10mt

Accessori per completamento impianto standard			
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
D111662	...	CLONIX 2	Ricevente Bicanale ad innesto 433MHz Rolling code - 128 utenti memorizzabili
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori di prodotto alternativi - opzionali - consigliati			
N733449	...	PEGASO ADA 1.1/4	adattatore per albero uscita Pegaso da 1" a 1" 1/4
N733121	...	SFZ - ANCORAGGIO PEGASO SU ALBERO	Staffa per installazione PEGASO con riduzione a catena (PIG+COR)
N733338	...	PIG 12	pignone x alberi da 1" con riduzione a 12 denti (Aggiungere COR)
N733336	...	PIG 14	pignone x alberi da 1" con riduzione a 14 denti (Aggiungere COR)
N733339	...	PIG 18	pignone x alberi da 1" con riduzione a 18 denti (Aggiungere COR)
N733337	...	PIG 30	pignone x alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere COR)
N733148	...	COR30	Corona per alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere PIG)
N733149	...	COR40	Corona per alberi da 1" con riduzione a 40 denti (Aggiungere PIG)

Accessori generici alternativi - opzionali - consigliati			
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)



PEGASO B CJA 400V AUTO Motorizzazioni per porte sezionali 400V - Comando Automatico U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori con centrale integrata per utilizzo a Uomo Presente (Aggiungere cavo comando da 5 o 10 mt in funzione dell'altezza)			
P925203 00005	...	PEGASO 400V - C AU	400V - Max 45 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Catena - Necessaria LEO B CBB
P925204 00005	...	PEGASO 400V - SB AU	400V - Max 45 Mq - 24 Rpm - Sblocco A Fune - Necessaria LEO B CBB

Centrale di comando necessaria al corretto funzionamento - Programmazione a display - U-Link SENZA RICEVENTE (Aggiungere Ricevente)			
D113768 00002	...	LEO B CBB W01	Quadro di comando indispensabile al corretto funzionamento del PEGASO 400V

Accessori necessari al funzionamento (Per cavi Encoder e comandi verificare lunghezza necessaria, per catena verificare quantità necessaria 2mt di altezza ogni confezione)			
N999468	...	PEG CCP CATENA	Prolunga per sblocco a catena anello L=4mt (una confezione ogni due metri di altezza)
D121632	...	PEGASO CABLE TRIFASE	Cavo Precablato Di Alimentazione Motore L=1Mt Per Pegaso 400V
D121674	...	PEGASO N CABLE ENC 5	Cavo precablato per collegamento encoder/centrale L=5mt
D121675	...	PEGASO N CABLE ENC 10	Cavo precablato per collegamento encoder/centrale L=10mt
D121679	...	PEGASO N CABLE AUTO 5	Cavo precablato per collegamento motore/centrale L=5mt
D121680	...	PEGASO N CABLE AUTO 10	Cavo precablato per collegamento motore/centrale L=10mt

Accessori per completamento impianto standard			
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
D111662	...	CLONIX 2	Ricevente Bicanale ad innesto 433MHz Rolling code - 128 utenti memorizzabili
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori di prodotto alternativi - opzionali - consigliati			
N733449	...	PEGASO ADA 1.1/4	adattatore per albero uscita Pegaso da 1" a 1" 1/4
N733121	...	SFZ - ANCORAGGIO PEGASO SU ALBERO	Staffa per installazione PEGASO con riduzione a catena (PIG+COR)
N733338	...	PIG 12	pignone x alberi da 1" con riduzione a 12 denti (Aggiungere COR)
N733336	...	PIG 14	pignone x alberi da 1" con riduzione a 14 denti (Aggiungere COR)
N733339	...	PIG 18	pignone x alberi da 1" con riduzione a 18 denti (Aggiungere COR)
N733337	...	PIG 30	pignone x alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere COR)
N733148	...	COR30	Corona per alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere PIG)
N733149	...	COR40	Corona per alberi da 1" con riduzione a 40 denti (Aggiungere PIG)

Accessori di prodotto alternativi - opzionali - consigliati			
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app pag. 17

 Impianti completi pag. 34

 accessori per centrali di comando pag. 310

accessori per centrali di comando	P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
kit batterie per centrali di comando	P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
schede di espansione	P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
software	P. 312	profili in gomma	P. 317
riceventi	P. 312	elettroserrature	P. 318
trasmettitori	P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
dispositivi di comando	P. 314		



ARGO



ARGO G

ARGO - ARGO G
Motorizzazioni per porte sezionali 24V - Max 35mq

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Motori con centrale integrata per utilizzo a Uomo Presente (Aggiungere cavo comando da 5 o 10 mt in funzione dell'altezza)			
P925202 00001	...	ARGO	24V - Max 20 Mq - 30 Rpm - Sblocco A Fune/Cavo Acciaio (Richiede Rca/Rcal/Box)
P925206 00002	...	ARGO G	24V - Max 35 Mq - 18 Rpm - Sblocco A Cavo Acciaio (Richiede Rca/Rcal/Box)

Centrale di comando integrata - Programmazione a display - NON U-LINK - Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo			
	1	VENERE D ARGO	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - NON U-LINK con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
D113748 00003	...	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
D831081	...	CMS	Cartello di segnalazione

Accessori di prodotto alternativi - opzionali - consigliati			
N999592	...	CKK CONFEZIONE LINGUETTA (5PZ)	Confezione liguette per albero scanalato
P125005	...	BT BAT KIT	Kit Batterie di emergenza per HYDRA N/VEGA (Fornite in quadro esterno)
N733421	...	RCA SBLOCCO A LEVA L=3,5MT	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 3,5 Mt
N733422	...	RCAL SBLOCCO A LEVA L=7MT	Sblocco A Fune In Acciaio Di Lunghezza 7 Mt
N574039	...	BOX	Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata
N733338	...	PIG 12	pignone x alberi da 1" con riduzione a 12 denti (Aggiungere COR)
N733336	...	PIG 14	pignone x alberi da 1" con riduzione a 14 denti (Aggiungere COR)
N733339	...	PIG 18	pignone x alberi da 1" con riduzione a 18 denti (Aggiungere COR)
N733337	...	PIG 30	pignone x alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere COR)
N733148	...	COR30	Corona per alberi da 1" con riduzione a 30 denti (Aggiungere PIG)
N733149	...	COR40	Corona per alberi da 1" con riduzione a 40 denti (Aggiungere PIG)

Accessori generici alternativi - opzionali - consigliati			
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111536	...	AKTA A30	Coppia di fotocellule con orientamento a 180° per installazione lato esterno a filo muro
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



IMPIANTI COMPLETI PER PORTE AUTOMATICHE



VISTA SL

VISTA SL 1
Porte scorrevoli monoanta destra/sinistra intelaiata



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Travi motorizzati con centrale di comando U-LINK e ricevente bicanale (Scegliere il modello in funzione di uno dei seguenti paramentri Larghezza Ante preesistenti, Passaggio Utile, Spazio disponibile per il Trave)			
P960502 00006	...	VISTA SL-107	Anta 800mm, Passaggio Utile 750mm, Trave 1600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 1 PPR)
P960503 00006	...	VISTA SL-108	Anta 900mm, Passaggio Utile 850mm, Trave 1800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 1 PPR)
P960504 00006	...	VISTA SL-109	Anta 1000mm, Passaggio Utile 950mm, Trave 2000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 1 PPR)
P960505 00006	...	VISTA SL-110	Anta 1100mm, Passaggio Utile 1050mm, Trave 2200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960506 00006	...	VISTA SL-111	Anta 1200mm, Passaggio Utile 1150mm, Trave 2400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960507 00006	...	VISTA SL-112	Anta 1300mm, Passaggio Utile 1250mm, Trave 2600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960508 00006	...	VISTA SL-113	Anta 1400mm, Passaggio Utile 1350mm, Trave 2800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960509 00006	...	VISTA SL-114	Anta 1500mm, Passaggio Utile 1450mm, Trave 3000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960510 00006	...	VISTA SL-115	Anta 1600mm, Passaggio Utile 1550mm, Trave 3200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960511 00006	...	VISTA SL-116	Anta 1700mm, Passaggio Utile 1650mm, Trave 3400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960512 00006	...	VISTA SL-117	Anta 1800mm, Passaggio Utile 1750mm, Trave 3600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960513 00006	...	VISTA SL-119	Anta 2000mm, Passaggio Utile 1950mm, Trave 4000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960514 00006	...	VISTA SL-121	Anta 2200mm, Passaggio Utile 2150mm, Trave 4400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 1 PPR)
P960515 00006	...	VISTA SL-123	Anta 2400mm, Passaggio Utile 2350mm, Trave 4800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 1 PPR)
P960516 00006	...	VISTA SL-125	Anta 2600mm, Passaggio Utile 2550mm, Trave 5200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 1 PPR)

Carter di chiusura da scegliere in base al trave scelto in precedenza			
P111411 00002	...	CARTER VISTA SL-107	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 1600mm
P111412 00002	...	CARTER VISTA SL-108	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 1800mm
P111414 00002	...	CARTER VISTA SL-109	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2000mm
P111415 00002	...	CARTER VISTA SL-110	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2200mm
P111416 00002	...	CARTER VISTA SL-111	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2400mm
P111417 00002	...	CARTER VISTA SL-112	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2600mm
P111418 00002	...	CARTER VISTA SL-113	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2800mm
P111419 00002	...	CARTER VISTA SL-114	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3000mm
P111420 00002	...	CARTER VISTA SL-115	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3200mm
P111421 00002	...	CARTER VISTA SL-116	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3400mm
P111422 00002	...	CARTER VISTA SL-117	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3600mm
P111423 00002	...	CARTER VISTA SL-119	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4000mm
P111424 00002	...	CARTER VISTA SL-121	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4400mm
P111425 00002	...	CARTER VISTA SL-123	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4800mm
P111426 00002	...	CARTER VISTA SL-125	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 5200mm

Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo		
1	ARIA EVO	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente a bordo
1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)		
P111681	...	PRV AA SL Profilo Sup. Obbligatorio (Lunghezza 2,6 Mt) Per VISTA SL (Per quantità vedi nota su trave)
P111158	...	PGI Profilo inferiore necessario, prezzo al mt (Per quantità vedi nota su trave)
P111156	1	PPR Pattino guida inferiore necessario (1pz per anta, Per quantità vedi nota su trave)
D113722	1	VISTA SEL Selettore multifunzione per porte scorrevoli
P111680	1	WMP SL Profilo per sostegno provvisorio durante installazione
P111753	...	OA AXIS-T Radar ad IR attivi per Attivazione e Sicurezza MONO/BI Direzionale Verificato

Sistema antipanico a sfondamento per Ante Mobili e Fisse (Aggiungere sempre staffe e fotocellule per rilevamento apertura)		
P111720 00002	...	SASA 1AM Kit Sistema a sfondamento per N° 1 Anta mobile
P111721 00002	...	SASA 1AMF Kit Sistema a sfondamento per N° 1 Anta mobile + N° 1 Anta Fissa
P111724 00002	...	SASA STAFFE FOT. Staffe per montaggio fotocellule per rilevamento apertura ante
P111683	...	KIT FPA 1 Kit coppia di fotocellule per porte automatiche

Accessori di gamma opzionali - consigliati		
N733408	...	ERV Elettroblocco opzionale, se utilizzato si consiglia l'uso con BBV
P111442	...	BBV Batterie tampone opzionali per Vista SL (aggiungere a ERV)
P111445	...	SBV Trave per montaggio a soffitto, laterale o su spazi vuoti
P111677	...	PUSH PLATES Pulsante Di Comando Meccanico
P111676	...	MAGIC SWITCH Pulsante Di Comando A Sforamento
P111676	...	MAGIC SWITCH Pulsante Di Comando A Sforamento

Radar Opzionali/Alternativi (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)		
P111654	...	VIO-DT1 Radar attivazione (Microonde) e sicurezza (Infrarosso) monodirezionale
P111653	...	VIO-DT2 Radar Attivazione (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Bidirezionale
P111655	...	IXIO-DT1 Radar Attivazione Top (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Monodirezionale
P111662	...	VIO-M Radar Di Sola Attivazione (Microonde) Monodirezionale
P111656	...	VIO-ST Radar Di Sola Sicurezza (Infrarosso)
P111755	...	OA-PRESENCE TN Radar ad Infrarossi attivi per sola sicurezza - Verificato
P111754	...	OA-203C Radar ad infrarossi attivi per Attivazione e Presenza configurabile MONO/BIDIREZIONALE - NON VERIFICATO
P111755	...	OA-PRESENCE TN Radar ad infrarossi attivi per sola Sicurezza - Verificato

Accessori di generici opzionali - consigliati		
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1 Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P111406	...	MITTO B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121025	...	Q.BO PAD Pulsantiera Filare Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
P111467	...	B EBA WIE Scheda espansione U-Link per accessori Wiegand (Compass Slim, Q.Bo Pad)
D113704	...	COMPASS SLIM Lettore Transponder Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
D110912	...	COMPASS ISOCARD Card Con Logo Bft Con Transponder
N574039	...	BOX Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando	P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
kit batterie per centrali di comando	P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
schede di espansione	P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
software	P. 312	profili in gomma	P. 317
riceventi	P. 312	elettroserrature	P. 318
trasmettitori	P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
dispositivi di comando	P. 314		



VISTA SL

VISTA SL 2

Porte scorrevoli a doppia anta intelaiata



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Travi motorizzati con centrale di comando U-LINK e ricevente bicanale (Scegliere il modello in funzione di uno dei seguenti paramentri Larghezza Ante preesistenti, Passaggio Utile, Spazio disponibile per il Trave)			
P960517 00002	...	VISTA SL-208	Ante 2x450mm, Passaggio Utile 800mm, Trave 1800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 2 PPR)
P960518 00002	...	VISTA SL-209	Ante 2x500mm, Passaggio Utile 900mm, Trave 2000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 2 PPR)
P960519 00002	...	VISTA SL-210	Ante 2x550mm, Passaggio Utile 1000mm, Trave 2200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960520 00002	...	VISTA SL-211	Ante 2x600mm, Passaggio Utile 1100mm, Trave 2400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960521 00002	...	VISTA SL-212	Ante 2x650mm, Passaggio Utile 1200mm, Trave 2600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960522 00002	...	VISTA SL-213	Ante 2x700mm, Passaggio Utile 1300mm, Trave 2800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960501 00002	...	VISTA SL-214	Ante 2x750mm, Passaggio Utile 1400mm, Trave 3000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960523 00002	...	VISTA SL-215	Ante 2x800mm, Passaggio Utile 1500mm, Trave 3200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960524 00002	...	VISTA SL-216	Ante 2x850mm, Passaggio Utile 1600mm, Trave 3400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960525 00002	...	VISTA SL-217	Ante 2x900mm, Passaggio Utile 1700mm, Trave 3600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960526 00002	...	VISTA SL-219	Ante 2x1000mm, Passaggio Utile 1900mm, Trave 4000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960527 00002	...	VISTA SL-221	Ante 2x1100mm, Passaggio Utile 2100mm, Trave 4400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960528 00002	...	VISTA SL-223	Ante 2x1200mm, Passaggio Utile 2300mm, Trave 4800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960529 00002	...	VISTA SL-225	Ante 2x1300mm, Passaggio Utile 2500mm, Trave 5200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960530 00002	...	VISTA SL-227	Ante 2x1400mm, Passaggio Utile 2700mm, Trave 5600mm (Agg. 2 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960531 00002	...	VISTA SL-229	Ante 2x1500mm, Passaggio Utile 2900mm, Trave 6000mm (Agg. 2 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)

Carter di chiusura da scegliere in base al trave scelto in precedenza			
P111413 00002	...	CARTER VISTA SL-208	
P111414 00002	...	CARTER VISTA SL-209	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 1900mm
P111415 00002	...	CARTER VISTA SL-210	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2000mm
P111416 00002	...	CARTER VISTA SL-211	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2200mm
P111417 00002	...	CARTER VISTA SL-212	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2400mm
P111418 00002	...	CARTER VISTA SL-213	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2600mm
P111419 00002	...	CARTER VISTA SL-214	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2800mm
P111420 00002	...	CARTER VISTA SL-215	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3000mm
P111421 00002	...	CARTER VISTA SL-216	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3200mm
P111422 00002	...	CARTER VISTA SL-217	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3400mm
P111423 00002	...	CARTER VISTA SL-219	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3600mm
P111424 00002	...	CARTER VISTA SL-221	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4000mm
P111425 00002	...	CARTER VISTA SL-223	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4400mm
P111426 00002	...	CARTER VISTA SL-225	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4800mm
P111427 00002	...	CARTER VISTA SL-227	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 5200mm
P111428 00002	...	CARTER VISTA SL-229	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 5600mm

Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo		
1	ARIA EVO	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente a bordo
1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)		
P111681	...	PRV AA SL Profilo Sup. Obbligatorio (Lunghezza 2,6 Mt) Per VISTA SL (Per quantità vedi nota su trave)
P111158	...	PGI Profilo inferiore necessario, prezzo al mt (Per quantità vedi nota su trave)
P111156	2	PPR Pattino guida inferiore necessario (1pz per anta, Per quantità vedi nota su trave)
D113722	1	VISTA SEL Selettore multifunzione per porte scorrevoli
P111680	1	WMP SL Profilo per sostegno provvisorio durante installazione
P111753	...	OA AXIS-T Radar ad IR attivi per Attivazione e Sicurezza MONO/BI Direzionale Verificato

Sistema antipanico a sfondamento per Ante Mobili e Fisse (Aggiungere sempre staffe e fotocellule per rilevamento apertura)

P111722 00002	...	SASA 2AM	Kit Sistema a sfondamento per N° 2 Ante mobili
P111723 00002	...	SASA 2AMF	Kit Sistema a sfondamento per N° 2 Ante mobili + N° 2 Ante Fisse
P111724 00002	...	SASA STAFFE FOT.	Staffe per montaggio fotocellule per rilevamento apertura ante
P111683	...	KIT FPA 1	Kit coppia di fotocellule per porte automatiche

Accessori di gamma opzionali - consigliati


N733408	...	ERV	Elettroblocco opzionale, se utilizzato si consiglia l'uso con BBV
P111442	...	BBV	Batterie tampone opzionali per Vista SL (aggiungere a ERV)
P111445	...	SBV	Trave per montaggio a soffitto, laterale o su spazi vuoti
P111677	...	PUSH PLATES	Pulsante Di Comando Meccanico
P111676	...	MAGIC SWITCH	Pulsante Di Comando A Sforamento
P111676	...	MAGIC SWITCH	Pulsante Di Comando A Sforamento

Radar Opzionali/Alternativi (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)

P111654	...	VIO-DT1	Radar attivazione (Microonde) e sicurezza (Infrarosso) monodirezionale
P111653	...	VIO-DT2	Radar Attivazione (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Bidirezionale
P111655	...	IXIO-DT1	Radar Attivazione Top (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Monodirezionale
P111662	...	VIO-M	Radar Di Sola Attivazione (Microonde) Monodirezionale
P111656	...	VIO-ST	Radar Di Sola Sicurezza (Infrarosso)
P111755	...	OA-PRESENCE TN	Radar ad infrarossi attivi per sola sicerezza - Verificato
P111754	...	OA-203C	Radar ad infrarossi attivi per Attivazione e Presenza configurabile MONO/BIDIREZIONALE - NON VERIFICATO
P111755	...	OA-PRESENCE TN	Radar ad infrarossi attivi per sola Sicurezza - Verificato

Accessori di generici opzionali - consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121025	...	Q.BO PAD	Pulsantiera Filare Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
P111467	...	B EBA WIE	Scheda espansione U-Link per accessori Wiegand (Compass Slim, Q.Bo Pad)
D113704	...	COMPASS SLIM	Lettore Transponder Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
D110912	...	COMPASS ISOCARD	Card Con Logo Bft Con Transponder
N574039	...	BOX	Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



VISTA SL

VISTA SL 1

Porte scorrevoli monoanta destra/sinistra con anta in cristallo



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Travi motorizzati con centrale di comando U-LINK e ricevente bicanale (Scegliere il modello in funzione di uno dei seguenti paramentri Larghezza Ante preesistenti, Passaggio Utile, Spazio disponibile per il Trave)			
P960502 00006	...	VISTA SL-107	Anta 800mm, Passaggio Utile 750mm, Trave 1600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 1 PPR)
P960503 00006	...	VISTA SL-108	Anta 900mm, Passaggio Utile 850mm, Trave 1800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 1 PPR)
P960504 00006	...	VISTA SL-109	Anta 1000mm, Passaggio Utile 950mm, Trave 2000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 1 PPR)
P960505 00006	...	VISTA SL-110	Anta 1100mm, Passaggio Utile 1050mm, Trave 2200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960506 00006	...	VISTA SL-111	Anta 1200mm, Passaggio Utile 1150mm, Trave 2400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960507 00006	...	VISTA SL-112	Anta 1300mm, Passaggio Utile 1250mm, Trave 2600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960508 00006	...	VISTA SL-113	Anta 1400mm, Passaggio Utile 1350mm, Trave 2800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960509 00006	...	VISTA SL-114	Anta 1500mm, Passaggio Utile 1450mm, Trave 3000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960510 00006	...	VISTA SL-115	Anta 1600mm, Passaggio Utile 1550mm, Trave 3200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960511 00006	...	VISTA SL-116	Anta 1700mm, Passaggio Utile 1650mm, Trave 3400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960512 00006	...	VISTA SL-117	Anta 1800mm, Passaggio Utile 1750mm, Trave 3600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960513 00006	...	VISTA SL-119	Anta 2000mm, Passaggio Utile 1950mm, Trave 4000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 1 PPR)
P960514 00006	...	VISTA SL-121	Anta 2200mm, Passaggio Utile 2150mm, Trave 4400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 1 PPR)
P960515 00006	...	VISTA SL-123	Anta 2400mm, Passaggio Utile 2350mm, Trave 4800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 1 PPR)
P960516 00006	...	VISTA SL-125	Anta 2600mm, Passaggio Utile 2550mm, Trave 5200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 1 PPR)

Carter di chiusura da scegliere in base al trave scelto in precedenza		
P111411 00002	...	CARTER VISTA SL-107 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 1600mm
P111412 00002	...	CARTER VISTA SL-108 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 1800mm
P111414 00002	...	CARTER VISTA SL-109 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2000mm
P111415 00002	...	CARTER VISTA SL-110 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2200mm
P111416 00002	...	CARTER VISTA SL-111 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2400mm
P111417 00002	...	CARTER VISTA SL-112 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2600mm
P111418 00002	...	CARTER VISTA SL-113 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2800mm
P111419 00002	...	CARTER VISTA SL-114 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3000mm
P111420 00002	...	CARTER VISTA SL-115 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3200mm
P111421 00002	...	CARTER VISTA SL-116 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3400mm
P111422 00002	...	CARTER VISTA SL-117 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3600mm
P111423 00002	...	CARTER VISTA SL-119 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4000mm
P111424 00002	...	CARTER VISTA SL-121 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4400mm
P111425 00002	...	CARTER VISTA SL-123 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4800mm
P111426 00002	...	CARTER VISTA SL-125 Carter di chiusura ossidato Lunghezza 5200mm



Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo

1	ARIA EVO	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente a bordo
1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START. CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Pinze per anta in cristallo complete di binario inferiore e attacco superiore per cristalli da 10mm

P111159 00001	...	PPA 10mm - 107	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 107
P111159 00002	...	PPA 10mm - 108	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 108
P111159 00003	...	PPA 10mm - 109	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 109
P111159 00004	...	PPA 10mm - 110	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 110
P111159 00005	...	PPA 10mm - 111	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 111
P111159 00006	...	PPA 10mm - 112	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 112
P111159 00007	...	PPA 10mm - 113	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 113
P111159 00008	...	PPA 10mm - 114	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 114
P111159 00009	...	PPA 10mm - 115	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 115
P111159 00010	...	PPA 10mm - 116	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 116
P111159 00011	...	PPA 10mm - 117	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 117
P111159 00012	...	PPA 10mm - 119	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 119
P111159 00013	...	PPA 10mm - 121	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 121
P111159 00014	...	PPA 10mm - 123	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 123
P111159 00015	...	PPA 10mm - 125	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 10mm - SL 125

Pinze per anta in cristallo complete di binario inferiore e attacco superiore per cristalli da 12mm

P111159 00063	...	PPA 12mm - 107	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 107
P111159 00064	...	PPA 12mm - 108	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 108
P111159 00065	...	PPA 12mm - 109	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 109
P111159 00066	...	PPA 12mm - 110	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 110
P111159 00067	...	PPA 12mm - 111	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 111
P111159 00068	...	PPA 12mm - 112	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 112
P111159 00069	...	PPA 12mm - 113	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 113
P111159 00070	...	PPA 12mm - 114	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 114
P111159 00071	...	PPA 12mm - 115	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 115
P111159 00072	...	PPA 12mm - 116	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 116
P111159 00073	...	PPA 12mm - 117	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 117
P111159 00074	...	PPA 12mm - 119	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 119
P111159 00075	...	PPA 12mm - 121	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 121
P111159 00076	...	PPA 12mm - 123	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 123
P111159 00077	...	PPA 12mm - 125	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12 Mm - SL 125

Accessori per completamento impianto standard (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)

P111681	...	PRV AA SL	Profilo Sup. Obbligatorio (Lunghezza 2,6 Mt) Per VISTA SL (Per quantità vedi nota su trave)
D113722	1	VISTA SEL	Selettore multifunzione per porte scorrevoli
P111680	1	WMP SL	Profilo per sostegno provvisorio durante installazione
P111753	...	OA AXIS-T	Radar ad IR attivi per Attivazione e Sicurezza MONO/BI Direzionale Verificato

Accessori di gamma opzionali - consigliati

N734008	...	ERV	Elettroblocco opzionale, se utilizzato si consiglia l'uso con BBV
P111742	...	BBV	Batterie tampone opzionali per Vista SL (aggiungere a ERV)
P111645	...	SBV	Trave per montaggio a soffitto, laterale o su spazi vuoti
P111677	...	PUSH PLATES	Pulsante Di Comando Meccanico
P111676	...	MAGIC SWITCH	Pulsante Di Comando A Sforamento
P111676	...	MAGIC SWITCH	Pulsante Di Comando A Sforamento


service@atecnica.it

Radar Opzionali/Alternativi (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)

P111654	...	VIO-DT1	Radar attivazione (Microonde) e sicurezza (Infrarosso) monodirezionale
P111653	...	VIO-DT2	Radar Attivazione (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Bidirezionale
P111655	...	IXIO-DT1	Radar Attivazione Top (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Monodirezionale
P111662	...	VIO-M	Radar Di Sola Attivazione (Microonde) Monodirezionale
P111656	...	VIO-ST	Radar Di Sola Sicurezza (Infrarosso)
P111755	...	OA-PRESENCE TN	Radar ad infrarossi attivi per sola sicerezza - Verificato
P111754	...	OA-203C	Radar ad infrarossi attivi per Attivazione e Presenza configurabile MONO/BIDIREZIONALE - NON VERIFICATO
P111755	...	OA-PRESENCE TN	Radar ad infrarossi attivi per sola Sicurezza - Verificato

Accessori di generici opzionali - consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121025	...	Q.BO PAD	Pulsantiera Filare Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
P111467	...	B EBA WIE	Scheda espansione U-Link per accessori Wiegand (Compass Slim, Q.Bo Pad)
D113704	...	COMPASS SLIM	Lettore Transponder Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
D110912	...	COMPASS ISOCARD	Card Con Logo Bft Con Transponder
N574039	...	BOX	Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



VISTA SL

VISTA SL 2

Porte scorrevoli a doppia anta in cristallo



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Travi motorizzate con centrale di comando U-LINK e ricevente bicanale (Scegliere il modello in funzione di uno dei seguenti paramentri Larghezza Ante preesistenti, Passaggio Utile, Spazio disponibile per il Trave)			
P960517 00002	...	VISTA SL-208	Ante 2x450mm, Passaggio Utile 800mm, Trave 1800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 2 PPR)
P960518 00002	...	VISTA SL-209	Ante 2x500mm, Passaggio Utile 900mm, Trave 2000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 1 PGI + 2 PPR)
P960519 00002	...	VISTA SL-210	Ante 2x550mm, Passaggio Utile 1000mm, Trave 2200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960520 00002	...	VISTA SL-211	Ante 2x600mm, Passaggio Utile 1100mm, Trave 2400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960521 00002	...	VISTA SL-212	Ante 2x650mm, Passaggio Utile 1200mm, Trave 2600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960522 00002	...	VISTA SL-213	Ante 2x700mm, Passaggio Utile 1300mm, Trave 2800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960501 00002	...	VISTA SL-214	Ante 2x750mm, Passaggio Utile 1400mm, Trave 3000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960523 00002	...	VISTA SL-215	Ante 2x800mm, Passaggio Utile 1500mm, Trave 3200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960524 00002	...	VISTA SL-216	Ante 2x850mm, Passaggio Utile 1600mm, Trave 3400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960525 00002	...	VISTA SL-217	Ante 2x900mm, Passaggio Utile 1700mm, Trave 3600mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960526 00002	...	VISTA SL-219	Ante 2x1000mm, Passaggio Utile 1900mm, Trave 4000mm (Agg. 1 PRV AA SL + 2 PGI + 2 PPR)
P960527 00002	...	VISTA SL-221	Ante 2x1100mm, Passaggio Utile 2100mm, Trave 4400mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960528 00002	...	VISTA SL-223	Ante 2x1200mm, Passaggio Utile 2300mm, Trave 4800mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960529 00002	...	VISTA SL-225	Ante 2x1300mm, Passaggio Utile 2500mm, Trave 5200mm (Agg. 1 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960530 00002	...	VISTA SL-227	Ante 2x1400mm, Passaggio Utile 2700mm, Trave 5600mm (Agg. 2 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)
P960531 00002	...	VISTA SL-229	Ante 2x1500mm, Passaggio Utile 2900mm, Trave 6000mm (Agg. 2 PRV AA SL + 3 PGI + 2 PPR)

Carter di chiusura da scegliere in base al trave scelto in precedenza

P111413 00002	...	CARTER VISTA SL-208	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 1900mm
P111414 00002	...	CARTER VISTA SL-209	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2000mm
P111415 00002	...	CARTER VISTA SL-210	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2200mm
P111416 00002	...	CARTER VISTA SL-211	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2400mm
P111417 00002	...	CARTER VISTA SL-212	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2600mm
P111418 00002	...	CARTER VISTA SL-213	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 2800mm
P111419 00002	...	CARTER VISTA SL-214	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3000mm
P111420 00002	...	CARTER VISTA SL-215	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3200mm
P111421 00002	...	CARTER VISTA SL-216	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3400mm
P111422 00002	...	CARTER VISTA SL-217	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 3600mm
P111423 00002	...	CARTER VISTA SL-219	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4000mm
P111424 00002	...	CARTER VISTA SL-221	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4400mm
P111425 00002	...	CARTER VISTA SL-223	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 4800mm
P111426 00002	...	CARTER VISTA SL-225	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 5200mm
P111427 00002	...	CARTER VISTA SL-227	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 5600mm
P111428 00002	...	CARTER VISTA SL-229	Carter di chiusura ossidato Lunghezza 6000mm



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 Giovanni Teatino (MC)

www.atecnica.it

service@atecnica.it

Pinze per anta in cristallo complete di binario inferiore e attacco superiore per cristalli da 12mm

P111159 00078	...	PPA 12mm - 208	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 208
P111159 00079	...	PPA 12mm - 209	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 209
P111159 00080	...	PPA 12mm - 210	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 210
P111159 00081	...	PPA 12mm - 211	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 211
P111159 00082	...	PPA 12mm - 212	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 212
P111159 00083	...	PPA 12mm - 213	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 213
P111159 00084	...	PPA 12mm - 214	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 214
P111159 00085	...	PPA 12mm - 215	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 215
P111159 00086	...	PPA 12mm - 216	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 216
P111159 00087	...	PPA 12mm - 217	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 217
P111159 00088	...	PPA 12mm - 219	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 219
P111159 00089	...	PPA 12mm - 221	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 221
P111159 00090	...	PPA 12mm - 223	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 223
P111159 00091	...	PPA 12mm - 225	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 225
P111159 00092	...	PPA 12mm - 227	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 227
P111159 00093	...	PPA 12mm - 229	Pinza Necessaria Per Ante In Cristallo 12mm - SL 229

Accessori per completamento impianto standard (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)

P111681	...	PRV AA SL	Profilo Sup. Obbligatorio (Lunghezza 2,6 Mt) Per VISTA SL (Per quantità vedi nota su trave)
D113722	1	VISTA SEL	Selettore multifunzione per porte scorrevoli
P111680	1	WMP SL	Profilo per sostegno provvisorio durante installazione
P111753	...	OA AXIS-T	Radar ad IR attivi per Attivazione e Sicurezza MONO/BI Direzionale Verificato

Accessori di gamma opzionali - consigliati

N738409	...	ERV	Elettroblocco opzionale, se utilizzato si consiglia l'uso con BBV
P111642	...	BBV	Batterie tampone opzionali per Vista SL (aggiungere a ERV)
P111445	...	SBV	Trave per montaggio a soffitto, laterale o su spazi vuoti
P111677	...	USH PLATES	Pulsante Di Comando Meccanico
P111676	...	MAGIC SWITCH	Pulsante Di Comando A Sforamento
P111676	...	MAGIC SWITCH	Pulsante Di Comando A Sforamento

Radar Opzionali/Alternativi (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)

P111654	...	VIO-DT1	Radar attivazione (Microonde) e sicurezza (Infrarosso) monodirezionale
P111653	...	VIO-DT2	Radar Attivazione (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Bidirezionale
P111655	...	IXIO-DT1	Radar Attivazione Top (Microonde) E Sicurezza (Infrarosso) Monodirezionale
P111662	...	VIO-M	Radar Di Sola Attivazione (Microonde) Monodirezionale
P111656	...	VIO-ST	Radar Di Sola Sicurezza (Infrarosso)
P111755	...	OA-PRESENCE TN	Radar ad infrarossi attivi per sola sicerezza - Verificato
P111754	...	OA-203C	Radar ad infrarossi attivi per Attivazione e Presenza configurabile MONO/BIDIREZIONALE - NON VERIFICATO
P111755	...	OA-PRESENCE TN	Radar ad infrarossi attivi per sola Sicurezza - Verificato

Accessori di generici opzionali - consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P121025	...	Q.BO PAD	Pulsantiera Filare Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
P111467	...	B EBA WIE	Scheda espansione U-Link per accessori Wiegand (Compass Slim, Q.Bo Pad)
D113704	...	COMPASS SLIM	Lettore Transponder Wiegand (Aggiungere B Eba Wiegand)
D110912	...	COMPASS ISOCARD	Card Con Logo Bft Con Transponder
N574039	...	BOX	Cassaforte a parete da esterno con pulsanti di comando e leva sblocco integrata



U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out



U-Control app
pag. 17



impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



VISTA SW

VISTA SW

Porta automatica battente destra/sinistra (Larghezza 700...1.400mm)

U-LINK

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Trave motorizzato completo di centrale di comando integrata con programmazione a Display e Dip Switch NON U-LINK			
P960578 00002	...	VISTA SW MXL - SENZA MOLLA	Permette apertura di emergenza con batterie a bordo opzionali (Es. Porta di emergenza)
P960577 00002	...	VISTA SW SXL - CON MOLLA	Permette la chiusura a molla in caso di emergenza. Batterie esterne opz. (Es. Porta Tagliafuoco)

Braccia necessarie al movimento dell'anta (Aggiungere distanziale)			
P111565	...	ASW XL	Braccio adatto per apertura verso l'interno
P111566	...	ASW XL ART	Braccio adatto per apertura verso l'esterno fino a 15cm di profondità
P111567	...	ASW XL ARTL	Braccio adatto per apertura verso l'esterno da 15cm a 30cm di profondità

Distanziali necessari al collegamento tra trave e braccio (Scegliere in base alla distanza tra trave e serramento)			
P111563 00001	...	EXT ASW XL 30	Distanziale albero per installazione L=30mm
P111563 00002	...	EXT ASW XL 50	Distanziale albero per installazione L=50mm
P111563 00003	...	EXT ASW XL 70	Distanziale albero per installazione L=70mm
P111563 00004	...	EXT ASW XL 90	Distanziale albero per installazione L=90mm

Radar di sicurezza anticollisione da montare a bordo anta 1pz per lato (scegliere in base a larghezza porta e tecnologia)			
P111756	...	OA-EDGE T 340	Radar di sicurezza L=340mm - 1 modulo ad infrarosso attivo
P111757	...	OA-EDGE T 700	Radar di sicurezza L=700mm - 2 moduli ad infrarosso attivo
P111758	...	OA-EDGE T 1200	Radar di sicurezza L=1.200mm - 2 moduli ad infrarosso attivo
P111657 00001	...	4SAFE - 1 MOD/700	Radar di sicurezza - L=700mm, 1 modulo Infrarosso
P111657 00002	...	4SAFE - 2 MOD/700	Radar di sicurezza - L=700mm, 2 moduli Infrarosso
P111657 00003	...	4SAFE - 2 MOD/900	Radar di sicurezza - L=900mm, 2 modulo Infrarosso

Accessori per completamento impianto standard (Radar Monodirezionali aprono solo in avvicinamento)			
D113789	1	VISTA SEL SW	Programmatore multifunzione per porte automatiche a battente
P111662	...	VIO-M	Radar Di Sola Attivazione (Microonde) Monodirezionale

Accessori di gamma opzionali - consigliati			
P111568	...	TSWP XL	Profilo di collegamento per doppia motorizzazione (porte a 2 antemotorizzate)
P111564	...	BBV SW MXL KIT	Batterie tampone (installazione a bordo su versione senza molla o esterne con molla)
P111759	...	OT 3	Pulsante a gomito colore argento
P111677	...	PUSH.PLATES.PBS	Pulsante Di Comando Meccanico
P111676	...	MAGIC SWITCH	Pulsante Di Comando A Sfioramento

ATECNICA®
Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318

IMPIANTI COMPLETI PER BARRIERE STRADALI



GIOTTO BT A
Barriere Veicolari 24V - 1mt...6mt (Vedi tabella per la scelta)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Barriere con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display			
P940078 00002	...	GIOTTO BT A30 U	Barriera U-LINK - 24V - Massimo 3mt - Colore GRIGIO RAL 7015
P940080 00002	...	GIOTTO BT A60 U	Barriera U-LINK - 24V - Massimo 6mt - Colore GRIGIO RAL 7015

Barriere Veloci con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display			
P940079 00002	...	GIOTTO BT A30S U	Barriera Veloce U-LINK - 24V - Massimo 3mt - Colore GRIGIO RAL 7015
P940081 00002	...	GIOTTO BT A60S U	Barriera Veloce U-LINK - 24V - Massimo 6mt - Colore GRIGIO RAL 7015

Barriere con colorazione RAL PERSONALIZZATO (Specificare cod. RAL) - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display			
P940078 00102	...	GIOTTO BT A30 U RAL	Barriera U-LINK - 24V - Massimo 3mt - Colore RAL PERSONALIZZATO
P940080 00102	...	GIOTTO BT A60 U RAL	Barriera U-LINK - 24V - Massimo 6mt - Colore RAL PERSONALIZZATO

Barriere con colorazione RAL PERSONALIZZATO (Specificare cod. RAL) - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display			
P940079 00102	...	GIOTTO BT A30S U RAL	Barriera Veloce U-LINK - 24V - Massimo 3mt - Colore RAL PERSONALIZZATO
P940081 00102	...	GIOTTO BT A60S U RAL	Barriera Veloce U-LINK - 24V - Massimo 6mt - Colore RAL PERSONALIZZATO

Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo			
1	MERAK BG	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo	
1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START. CH 2 LIBERO - Integrata su centrale	

Aste tonde necessarie al completamento della barriera (Per aste snodate scegliere un asta quadra dal riquadro successivo)			
N728031	...	AT3	Asta tonda fino a 3mt di passaggio utile
N728032	...	AT5	Asta tonda fino a 5mt di passaggio utile
N728038	...	AT6	Asta tonda fino a 6mt di passaggio utile (solo asta - non porta accessori)
N999513	...	OMEGA AT	Accessorio necessario al montaggio per aste tonde

Aste quadre necessarie al completamento della barriera compatibili con articolazione a 90°			
N728033	...	AQ3	Asta quadra fino a 3mt di passaggio utile
N728034	...	AQ5	Asta quadra fino a 5mt di passaggio utile
N999507	...	OMEGA AQ	Accessorio necessario al montaggio per aste quadre
N728051	...	ART 90Q	Kit da aggiungere all'asta per fare articolazione a 90° con Massima lunghezza 4mt

Accessori per completamento impianto standard (Per la scelta del PCA verificare lunghezza asta)			
D730251	1	CBO	Base di ancoraggio a cementare per fissaggio barriera
P120028 00001	...	PCA N3	Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 3mt (necessario per luci)
P120028 00002	...	PCA N4	Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 4mt (necessario per luci)
P120028 00003	...	PCA N5	Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 5mt (necessario per luci)
P120023	1	FAF 2	Appoggio fisso per aste tonde e quadre
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	1	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	1	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
P903023	1	PHP BA1	Colonnina per montaggio fotocellula a sbalzo asta su cassone
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo



GIOTTO - GIOTTO BT A

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 86020 San Giovanni Teano (BN)

www.atecnica.it +39 0854462688

GIOTTO - GIOTTO BT A

CONFESSIONE AZIENDA E BILANCIAMENTO (m)

Accessori di gamma opzionali - alternativi		
D573003	...	SB SIEPE Siepe in alluminio al mt (Calcolare 40cm in meno della lunghezza asta applicata a misura)
N190104	...	BIR C Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P120001 00001	1	KIT LIGHT Kit Luci Per Aste Moovi-Giotto Max 4,5 Mt (Aggiungere Sempre PCA)
P120001 00002	1	KIT LIGHT 1 Kit Luci Per Aste Moovi-Giotto Da 4,5 A 5 Mt (Aggiungere Sempre PCA)
P120025	1	FAF2R Appoggio fisso regolabile in altezza per aste tonde e quadre
D940008	1	GA AQ AT Appoggio mobile per aste tonde e quadre
D940009	1	GAMA AQ AT Appoggio mobile ammortizzato per aste tonde e quadre
P120026	1	ZFAF2 Zanche di fissaggio a cementare opzionali per sistemi FAF
P120074	1	BAT KIT GIOTTO M BG Kit Batterie tampone per barriere serie GIOTTO BT A
P120018	1	THERMO Resistenza Riscaldante Opzionale Per Basse Temperature
P111468	1	B EBA R5485 LINK Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111274	...	RME1 BT 24V Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira
P111001 00003	...	RME2 230V Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt, Coda 5 Mt)

Accessori generici Alternativi/Opzionali/Consigliati		
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1 Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2 Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3 Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.BO
P903027	...	PHP4 Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo

		GIOTTO BT / GIOTTO S BT 60				GIOTTO BT / GIOTTO S BT 30					
		A		B		A		B		C	
SB	PCA N (solo sopra l'asta)	PCA N (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA AQ AT GAMA AQ AT	BIR	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●					5.0	5.0	3.9	5.0		
	●	●				4.7	5.0	3.7	4.9		
	●	●	●			4.6	5.0	3.6	4.7		
	●				●	4.4	4.9	3.4	4.5		
	●				●	4.2	4.6	3.3	4.3		
	●		●		●	4.1	4.5	3.2	4.2		
●						3.6	4.0	2.8	3.7	2.8	3.0
●	●					3.4	3.8	2.7	3.6	2.7	2.9
●	●		●			3.4	3.8	2.7	3.5	2.7	2.9
				●		4.8	5.0	3.7	5.0		
	●			●		4.5	5.0	3.5	4.7		
	●	●		●		4.3	4.8	3.3	4.4		
	●	●	●	●		4.2	4.7	3.2	4.3		
	●			●	●	4.0	4.5	3.1	4.2		
	●			●	●	3.8	4.3	2.9	4.0	2.9	3.0
	●		●	●	●	3.7	4.2	2.9	3.9	2.9	3.0
●				●		3.3	3.7	2.6	3.5	2.5	2.8
●	●			●		3.2	3.6	2.5	3.3	2.5	2.7
●	●		●	●		3.2	3.5	2.4	3.3	2.4	2.7
						6.0	6.0	4.4	5.0		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori per centrali di comando
pag. 310

accessori per centrali di comando
pag. 310

accessori per centrali di comando
pag. 310

accessori per centrali di comando
pag. 310

P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 trasmettitori

P. 314 dispositivi di comando

P. 315

P. 315

P. 317

P. 317

P. 318

P. 318



MICHELANGELO BT A

Barriere Veicolari 24V - 1.6mt . 8mt (Vedi tabella per la scelta)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Barriere con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display			
P940076 00002	...	MICHELANGELO BTA 60	Barriera 24V Max. 6mt con scheda con display U-Link
P940077 00002	...	MICHELANGELO BTA 80	Barriera 24V Max. 8mt con scheda con display U-Link

Barriere Veloci con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display			
P940076 00102	...	MICHELANGELO BTA 60 RAL	Barriera 24V Max. 6mt con scheda con display U-Link
P940077 00102	...	MICHELANGELO BTA 80 RAL	Barriera 24V Max. 8mt con scheda con display U-Link

Kit per conversione Michelangelo BT A60 in Michelangelo BT A40			
P120072	...	KIT ML MCL40	Kit molla per trasformazione Michelangelo 60 in Michelangelo 40

Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo			
	1	MERAK BM	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
	1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata sul centrale

Aste tonde necessarie al completamento della barriera (Per aste telescopiche verificare indicazioni nella tabella di scelta)		
N728026	...	AT704 - 1° PT Asta tonda 1° Parte fino a 4mt di passaggio utile
N728030	...	AT706 - 1° PT Asta tonda 1° Parte fino a 6mt di passaggio utile
N728027	...	AT504 - 2° PT Asta tonda 2° Parte per estensione lunghezza asta 1° Parte di ulteriori 4mt
N728028	...	AT502 - 2° PT Asta tonda 2° Parte per estensione lunghezza asta 1° Parte di ulteriori 2mt
N999607	...	OMEGA AT 70 Accessorio necessario al montaggio per aste tonde
N728028	...	AT502 - 2° PT Asta tonda 2° Parte per estensione lunghezza asta 1° Parte di ulteriori 2mt
N999607	...	OMEGA AT 70 Accessorio necessario al montaggio per aste tonde

Aste quadre necessarie al completamento della barriera		
N728022	...	AQ6 Asta quadra fino a 6mt di passaggio utile
N999606	...	OMEGA AQ6 Accessorio necessario al montaggio per aste quadre

Accessori per completamento impianto standard (Per la scelta del PCA verificare lunghezza asta)		
D730964	1	BM Base di ancoraggio a cementare per fissaggio barriera
P120028 00001	...	PCA N3 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 3mt (necessario per luci)
P120028 00002	...	PCA N4 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 4mt (necessario per luci)
P120028 00003	...	PCA N5 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 5mt (necessario per luci)
P120028 00004	...	PCA N6 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 6mt (necessario per luci)
P120028 00005	...	PCA N8 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 8mt (necessario per luci)
P120023	1	FAF 2 Appoggio fisso per aste tonde e quadre
P120009	1	KIT SCHEDA MCL Scheda per il controllo lampeggio luci asta e lampeggiante integrato
P120006	1	KIT MCL LAMPO Kit lampeggiante a led integrato (richiede KIT SCHEDA MCL)
P111526	1	DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	1	KIT DESME - PHP Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
P903023	1	PHP BA1 Colonnina per montaggio fotocellula a sbalzo asta su cassone
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo



Accessori di gamma opzionali - alternativi

D573003	...	SB SIEPE	Siepe in alluminio al mt (Calcolare 40cm in meno della lunghezza asta applicata a misura)
N190104	...	BIR C	Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P120005 00001	1	KIT MCL LIGHT	Kit luci per aste Michelangelo fino a max 8mt (richiede KIT SCHEDA MCL)
P120025	1	FAF2R	Appoggio fisso regolabile in altezza per aste tonde e quadre
D940008	1	GA AQ AT	Appoggio mobile per aste tonde e quadre
D940009	1	GAMA AQ AT	Appoggio mobile ammortizzato per aste tonde e quadre
P120026	1	ZFAF2	Zanche di fissaggio a cementare opzionali per sistemi FAF
P125038	1	BAT KIT MCL BT A	Kit Batterie tampone per barriere serie MICHELANGELO BT A
P120018	1	THERMO	Resistenza Riscaldante Opzionale Per Basse Temperature
P111468	1	B EBA RS485 LINK	Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111274	...	RME1 BT 24V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira
P11001 00003	...	RME2 230V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M	Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt, Coda 5 Mt)

Accessori generici Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
D113748 00003	1	RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante 24V con antenna integrata
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2	Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3	Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.BO
P903027	...	PHP4	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo

MICHELANGELO BT A

LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it

0854442688

service@atecnica.it

		MCL 40 + AT 704						MCL 40 + AQ 6						MCL 60 + AQ 6				MCL 60 + AT 704 + ATT502				MCL 60 + AT706				MCL 80 + AT 706		MCL 80 + AT 704+AT504					
																																	
SB	PCA (sol. a vista)	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L						
	●			3.0	3.6	2.4	3.1			3.3	4.0	2.8	3.6	5.7	6.0	4.8	5.9	5.4	6.0	3.9	5.1	5.1	5.7	4.0	5.1			7.9	8.0				
	●	●		3.8	4	2.9	3.5	2.3	3.0			3.3	4.0	2.7	3.4	5.6	6.0	4.5	5.6	5.3	6.0	3.8	5.1	4.9	5.5	3.9	4.9		7.8	8.0			
	●	●	●	3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9			3.3	3.9	2.6	3.3	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.8	5.1	4.8	5.4	3.8	4.8		7.6	8.0			
	●			●	3.6	3.9	2.8	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.5	3.2	5.4	6.0	4.5	5.5	5.0	5.8	4.2	5.0	4.6	5.2	3.7	4.6		7.3	7.8		
	●			●	3.5	3.8	2.7	3.2	2.1	2.7	3.9	4.0	3.0	3.6	2.4	3.0	5.4	6.0	4.4	5.3	4.8	5.6	3.4	4.6	4.5	5.0	3.6	4.5		7.0	7.4		
	●		●	●	3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.7	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.3	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4		6.9	7.3		
●				3.1	3.3	2.4	2.8	1.9	2.4	3.4	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	4.7	5.2	3.8	4.5					4.0	4.5	3.2	4.0	5.8	6.0				
●	●			3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	3.0	2.0	2.5	4.6	5.1	3.7	4.4					3.9	4.4	3.1	3.9	5.6	5.9				
●	●		●	3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	2.9	2.0	2.5	4.5	5.0	3.6	4.4					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8				
				●	3.9	4.0	2.8	3.5	2.3	2.9			3.3	4.0	2.6	3.4	5.6	6.0	4.5	5.5	5.3	6.0	3.6	5.1	5.0	5.6	3.9	5.0			7.9	8.0	
	●			●	3.7	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.8	2.5	3.2	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.5	5.0	4.8	5.4	3.8	4.8			7.5	8.0	
	●	●		●	3.5	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7			3.0	3.6	2.3	3.0	5.4	6.0	4.3	5.5	5.2	5.9	3.4	4.9	4.6	5.2	3.6	4.6			7.1	7.6	
	●		●	●	3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.4	3.1	5.4	6.0	4.4	5.5	5.1	5.9	3.4	5.0	4.7	5.3	3.7	4.7			7.4	8.0	
	●	●	●	●	3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	6.0	4.2	5.3	4.9	5.7	3.1	4.5	4.5	5.1	3.6	4.5			7.1	7.8	
				●	●	3.4	3.6	2.5	3.0	2.0	2.5	3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9	5.4	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.1	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.8	7.5
	●			●	●	3.3	3.5	2.4	2.9	2.0	2.5	3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8	5.0	5.6	4.0	4.9	4.5	5.3	2.9	4.2	4.3	4.8	3.3	4.2			6.5	7.2
	●	●		●	●	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	3.6	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7	4.9	5.5	3.9	4.9	4.5	5.2	2.8	4.1	4.2	4.7	3.3	4.2			6.4	7.1
●				●	2.9	3.1	2.2	2.6	1.7	2.2	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	4.4	4.9	3.3	4.2					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8			
●	●			●	2.8	3.1	2.1	2.6	1.6	2.1	3.1	3.3	2.3	2.8	1.8	2.3	4.3	4.8	3.2	4.1					3.7	4.2	2.9	3.7	5.5	5.7			
●	●		●	●	2.8	3.0	2.1	2.5	1.6	2.1	3.0	3.3	2.3	2.7	1.8	2.3	4.2	4.7	3.2	4.0					3.6	4.1	2.9	3.6	5.4	5.6			
					3.4	4.0	2.6	3.2				3.8	4.0	3.0	3.8	5.3	6.0	4.8	6.0	5.2	6.0	3.8	5.1	5.3	6.0	4.2	5.3				7.9	8.0	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



MAXIMA 80

Barriere Veicolari 230V - 1,7mt . 8mt (Specificare passaggio utile su ordine)

Barriere con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display - Inversione su ostacoli

Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo		
1	CSB	Centrale di comando integrata per barriere mod. MAXIMA
1	RX CSB	Ricevente bicanale integrata

1	RX CSB	Ricevente bicanale integrat
---	--------	-----------------------------

P120036 00001	...	ATM25	Asta con profilo a goccia fino a 2,5mt di passaggio utile per barriere MAXIMA
P120036 00002	...	ATM30	Asta con profilo a goccia fino a 3mt di passaggio utile per barriere MAXIMA
P120036 00003	...	ATM40	Asta con profilo a goccia fino a 4mt di passaggio utile per barriere MAXIMA
P120036 00004	...	ATM50	Asta con profilo a goccia fino a 5mt di passaggio utile per barriere MAXIMA
P120043	...	OMEGA ATM	Omega di fissaggio singolo per aste ATM fino a 5mt
P120048	...	OMEGA ATM FRA	Omega di fissaggio con sgancio in caso di impatto per aste ATM fino a 5mt

P120041	... ATML60	Asta Diam. 92mm fino a 6mt di passaggio utile per barriere MAXIMA
P120042	... ATML EXT2	Asta Diam. 92mm estensione di 2mt fino a 8mt di passaggio utile per barriere MAXIMA
P120078	... IS ATML	Rinforzo interno per aste ATML - Consigliato in zone ventose per aste oltre 6mt
P120044	... OMEGA ATML	Omaga di fissaggio singolo per aste ATML fino a 8mt
P120045	... OMEGA FRC ATML	Omaga di fissaggio a forcella per aste ATML da 6mt a 8mt - Consigliato con siepe e vento

P120065	... ATM30 90° RG	Asta con profilo a goccia snodata 90° con luci fino a 3mt di passaggio utile
P120066	... ATM50 90° RG	Asta con profilo a goccia snodata 90° con luci fino a 5mt di passaggio utile
P120043	... OMEGA ATM	Omega di fissaggio singolo per aste ATM fino a 5mt
P120069	... ALLU MAXIMA	Alimentatore necessario per alimentare luci su aste barriere MAXIMA
P120045	... OMEGA FRC ATML	Omega di fissaggio a forcella per aste ATML da 6mt a 8mt - Consigliato con siepe e vento

P120053 00001	...	PCA ATM3	Gomma di protezione Rossa per aste ATM fino a 3mt
P120053 00002	...	PCA ATM5	Gomma di protezione Rossa per aste ATM fino a 5mt
P120053 00003	...	PCA ATM8	Gomma di protezione Nera per aste ATML fino a 8mt
P120080	1	FAF UNI R	Appoggio fisso regolabile in altezza per aste MAXIMA
D113748 00002	1	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	1	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
R400006	2	KIT DESME - PHP	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q0 KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo

P120049	...	RST ATM	Rastrelliera in alluminio modulare - Spezzoni da 3mt
P120077 00001	...	KIT ATM LIGHT 3	Kit luci a Led Rosso-Verde con tecnologia a 2 fili fino a 3mt su aste ATM
P120077 00002	...	KIT ATM LIGHT 5	Kit luci a Led Rosso-Verde con tecnologia a 2 fili fino a 5mt su aste ATM
P120077 00003	...	KIT ATM LIGHT 8	Kit luci a Led Rosso-Verde con tecnologia a 2 fili fino a 8mt su aste ATML
P120069	...	ALLU MAXIMA	Alimentatore necessario per alimentare luci su aste barriere MAXIMA
P120079	...	EBB KIT ATML	Kit elettromagnete per blocco aste su piedino fisso
P120050	...	GA ATM	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi per aste ATM-ATML
P120032	...	SRV DIN	Guida DIN precablata per connessione a sistema parcheggio
P120033	...	FCS MAXIMA 5	N° 2 Finecorsa supplementari per barriere fino a 5mt
P120034	...	FCS MAXIMA 6-8	N° 2 Finecorsa supplementari per barriere da 6 a 8mt
P111274	...	RME1 BT 24V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira
P111001 00003	...	RME2 230V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M	Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt. Coda 5 Mt)


D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.B0 KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.B0 TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2	Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3	Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.B0
P903027	...	PHP4	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo

CODICE	MODELLO	MAXIMA 30 (1,7 / 3m)	MAXIMA ULTRA 35 (1,7 / 3m)	MAXIMA ULTRA 35 (3 / 5m)	MAXIMA 60 (4 / 6m)	MAXIMA 80 (6 / 8m)	MAXIMA ULTRA 68 (4 / 8m)
P120049	RST ATM		● ⁽²⁾	● ⁽³⁾	●	●	●
P120050	GA ATM			● ⁽³⁾	●	●	●
P120052 00001	KIT ATM LIGHT 3 R/G	●	●				
P120052 00002	KIT ATM LIGHT 5 R/G			●			
P120052 00003	KIT ATM LIGHT 8 R/G				●	●	●
P120053 00001	PCA ATM 3	●	●				
P120053 00002	PCA ATM 5			●			
P120053 00003	PCA ATM 8				●	●	●
P120079	EBB KIT ATML				●	●	●

8,66020 San Giovanni Lupatoto (CN) e commercio per professionisti

(2) Solo a bassa velocità (3) Verificare tabella molla

vide@atecnica.it		MAXIMA 30	MAXIMA ULTRA 35	MAXIMA 60	MAXIMA 80	MAXIMA ULTRA 68
P120036 00001	ATM25	●	●			
P120036 00002	ATM30	●	●			
P120036 00003	ATM40		●			
P120036 00004	ATM50		●			
P120041	ATML60			●	●	●
P120042	ATML EXT2				●	●
P120043	OMEGA ATM	●				
P120048	OMEGA ATM FRA	●				
P120044	OMEGA ATML			●	●	
P120045	OMEGA FRC ATML			●	●	
P120062	OMEGA ATM U35		●			
P120071	OMEGA ATM FRA U35		●			
P120046	OMEGA ATML U					●
P120047	OMEGA FRC ATML U					●
P120065	ATM30 90° RG	●	●			
P120063	ATM30 180° RG		●			
P120066	ATM50 90° RG		●			
P120064	ATM50 180° RG		●			



U-Control a
pag. 17



impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

- P. 310 dispositivi di segnalazione
- P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
- P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
- P. 312 profili in gomma
- P. 312 elettroserrature
- P. 313 sistemi di sblocco
- P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



MAXIMA ULTRA 35 SM MAXIMA ULTRA 68 SM MAXIMA ULTRA 35 SM - INOX

MAXIMA ULTRA 35 - 68

Barriere Veicolari 230V - 1,7mt - 8mt (Controllare tabella per le molle)



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Barriere con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display - Inversione su ostacoli			
P940073 00002	...	MAXIMA ULTRA 35 SM	Barriera 230V ad inverter - 5.000...20.000 Man/gg - Max. 5mt - Tempo Ap. 0,7s...3s + Rall.
P940074 00002	...	MAXIMA ULTRA 68 SM	Barriera 230V ad inverter - 3.000 Man/gg - Max. 8mt - Tempo Ap. 4,5s...6s + Rall.

Barriere con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display - Inversione su ostacoli			
P940073 00007	...	MAXIMA ULTRA 35 SM - INOX	Barriera 230V ad inverter - 5.000...20.000 Man/gg - Max. 5mt - Tempo Ap. 0,7s...3s + Rall. (INOX)

Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo		
1	CSB XT	Centrale di comando integrata per barriere mod. MAXIMA ULTRA
1	RX CSB	Ricevente bicanale integrata

Molle di bilanciamento per barriere fino a 5 mt - MAXIMA ULTRA 35 (Vedi tabella per quantità e tipo molle)		
P120056	...	MLR2,5
P120057	...	MLB3
P120058	...	MLV5

Molle di bilanciamento per barriere fino a 8 mt - MAXIMA ULTRA 68 (Vedi tabella per quantità e tipo molle)		
P120059	...	MLC7,5
P120060	...	MLC9
P120081	...	MLC11

ATM - Aste necessarie al completamento della barriera fino a 5mt massimo - Aggiungere Omega di fissaggio		
P120036 00001	...	ATM25
P120036 00002	...	ATM30
P120036 00003	...	ATM40
P120036 00004	...	ATM50
P120062	...	OMEGA ATM U35
	...	OMEGA ATM FRA U35
P120071	...	

ATML - Aste necessarie al completamento della barriera per lunghezze superiori ai 5mt fino a 8mt massimo - Aggiungere Omega di fissaggio		
P120041	...	ATML60
P120042	...	ATML EXT2
P120078	...	IS ATML
P120046	...	OMEGA ATML U
P120047	...	OMEGA FRC ATML U

ATM - Aste snodate 90° - 180° alternative per completamento della barriera fino a 5mt massimo complete di led rosso/verde - Aggiungere Omega di fissaggio e alimentatore ALLU 2 MAXIMA ULTRA		
P120065	...	ATM30 90° RG
P120066	...	ATM50 90° RG
P120063	...	ATM50 180° RG
P120064	...	ATM50 180° RG
P120062	...	OMEGA ATM U35
P120075	...	ALLU 2 MAXIMA ULTRA

Accessori per completamento impianto standard (Per la scelta del PCA verificare lunghezza asta)		
P120053 00001	...	PCA ATM3
P120053 00002	...	PCA ATM5
P120053 00003	...	PCA ATM8
P120080	1	FAF UNLR
D113748 00002	1	RADIUS B LTA 230 R1
P123025	1	B 00 R02
R400006	2	KIT DESME - PHP
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1
P121023	...	Q.BO KEY WM AV

Accessori di gamma opzionali - alternativi (Per luci aggiungere alimentatore ALLU MAXIMA)

P120049	...	RST ATM	Rastrelliera in alluminio modulare - Spezzoni da 3mt
P120077 00001	...	KIT ATM LIGHT 3	Kit luci a Led Rosso-Verde con tecnologia a 2 fili fino a 3mt su aste ATM
P120077 00002	...	KIT ATM LIGHT 5	Kit luci a Led Rosso-Verde con tecnologia a 2 fili fino a 5mt su aste ATM
P120077 00003	...	KIT ATM LIGHT 8	Kit luci a Led Rosso-Verde con tecnologia a 2 fili fino a 8mt su aste ATML
P120075	...	ALLU 2 MAXIMA ULTRA	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima.
P120079	...	EBB KIT ATML	Alimentatore unico in grado di alimentare le luci asta e cappello RGB.
P120050	...	GA ATM	Kit elettromagnete per blocco aste su piedino fisso
P120032	...	SRV DIN	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi per aste ATM-ATML
P120033	...	FCS MAXIMA 5	Guida DIN precablata per connessione a sistema parcheggio
P120035	...	FCS MU68	N° 2 Finecorsa supplementari per barriere fino a 5mt
P111468	1	B EBA RS485 LINK	N° 2 Finecorsa supplementari per barriere da 6 a 8mt - MAXIMA ULTRA
P111274	...	RME1 BT 24V	Scheda opzionale per ante contrapposte e comandi seriali in rete locale (1pz per motore)
P111001 00003	...	RME2 230V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M	Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire
	...		Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt. Coda 5 Mt)

Accessori generici Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2	Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3	Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.BO
P903027	...	PHP4	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo

COMPATIBILITÀ ACCESSORI E BARRE PER MAXIMA / MAXIMA ULTRA

CODICE	MODELLO	MAXIMA 30 (1,7 / 3m)	MAXIMA ULTRA 35 (1,7 / 3m)	MAXIMA ULTRA 35 (3 / 5m)	MAXIMA 60 (4 / 6m)	MAXIMA 80 (6 / 8m)	MAXIMA ULTRA 68 (4 / 8m)
P120049	RST ATM		● ⁽²⁾	● ⁽³⁾	●	●	●
P120050	GA ATM			● ⁽³⁾	●	●	●
P120052 00001	KIT ATM LIGHT 3 R/G	●	●				
P120052 00002	KIT ATM LIGHT 5 R/G			●			
P120052 00003	KIT ATM LIGHT 8 R/G				●	●	●
P120053 00001	PCA ATM 3	●	●				
P120053 00002	PCA ATM 5			●			
P120053 00003	PCA ATM 8				●	●	●
P120079	EBB KIT ATML				●	●	●

⁽¹⁾ Comanda solo luce rossa ⁽²⁾ Solo a bassa velocità ⁽³⁾ Verificare tabella molla

COMPATIBILITÀ ACCESSORI PER MAXIMA / MAXIMA ULTRA

		MAXIMA 30	MAXIMA ULTRA 35	MAXIMA 60	MAXIMA 80	MAXIMA ULTRA 68
P120036 00001	ATM25	●	●			
P120036 00002	ATM30	●	●			
P120036 00003	ATM40		●			
P120036 00004	ATM50		●			
P120041	ATML60			●	●	●
P120042	ATML EXT2				●	●
P120043	OMEGA ATM	●				
P120048	OMEGA ATM FRA	●				
P120044	OMEGA ATML			●	●	
P120045	OMEGA FRC ATML			●	●	
P120062	OMEGA ATM U35		●			
P120071	OMEGA ATM FRA U35		●			
P120046	OMEGA ATML U					
P120047	OMEGA FRC ATML U					●
P120065	ATM30 90° RG	●	●			
P120063	ATM30 180° RG		●			
P120066	ATM50 90° RG		●			
P120064	ATM50 180° RG		●			

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app


pag. 17

 Impianti completi


pag. 34

 accessori

pag. 310

 accessori per centrali di comando

pag. 310

 accessori per centrali di comando

pag. 310

Impianti completi



MOOVI 30

MOOVI 60

MOOVI 30 INOX

MOOVI 60 INOX

MOOVI

Barriere Veicolari 230V - 1mt...6mt (Vedi tabella per la scelta)

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Barriere con colorazione standard GRIGIO RAL 7015 - Centrale di comando a bordo con programmazione a Trimmer e Dip Switch o Display NON U-LINK			
P940062 00002	...	MOOVI 30	Barriera 230V Max. 3mt con scheda base senza display
P940063 00002	...	MOOVI 30 RMM	Barriera 230V Max. 3mt con scheda con display
P940064 00002	...	MOOVI 30S VELOCE	Barriera veloce 230V Max. 3mt con scheda con display
P940065 00002	...	MOOVI 60	Barriera 230V Max. 6mt con scheda base senza display
P940066 00002	...	MOOVI 60 RMM	Barriera 230V Max. 6mt con scheda con display

Barriere con colorazione RAL PERSONALIZZATO (Specificare cod. RAL) - Centrale di comando a bordo con programmazione a Trimmer e Dip Switch o Display NON U-LINK			
P940062 00102	...	MOOVI 30 RAL	Barriera 230V Max. 3mt con scheda base senza display
P940063 00102	...	MOOVI 30 RMM RAL	Barriera 230V Max. 3mt con scheda con display
P940064 00102	...	MOOVI 30S VELOCE RAL	Barriera veloce 230V Max. 3mt con scheda con display
P940065 00102	...	MOOVI 60 RAL	Barriera 230V Max. 6mt con scheda base senza display
P940066 00102	...	MOOVI 60 RMM RAL	Barriera 230V Max. 6mt con scheda con display

Barriere in acciaio INOX - Centrale di comando a bordo con programmazione a Display NON U-LINK		
P940031 00002	...	MOOVI 30S INOX Barriera veloce 230V Max. 3mt con scheda con display
P940066 00004	...	MOOVI 60RMM INOX Barriera 230V Max. 6mt con scheda con display

Centrale di comando integrata in MOOVI 30-60 - Programmazione a Trimmer e Dip Switch Ricevente 64 Utenti integrata a bordo		
1	ALPHA BOM	Centrale di comando integrata - Programmazione a Trimmer e Dip Switch
1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Centrale di comando integrata IN MOOVI 30 RMM-30S-60 RMM - Programmazione a display NON U-LINK - Con Ricevente 64 Utenti integrata a bordo		
1	LEO D MV	Centrale di comando integrata - Programmazione a display - NON U-LINK con Ricevente a bordo
1	CLONIX 64	Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Aste tonde necessarie al completamento della barriera (Per aste snodate scegliere un asta quadra dal riquadro successivo)		
N728031	...	AT3 Asta tonda fino a 3mt di passaggio utile
N728032	...	AT5 Asta tonda fino a 5mt di passaggio utile
N728038	...	AT6 Asta tonda fino a 6mt di passaggio utile (solo asta - non porta accessori)
N999513	...	OMEGA AT Accessorio necessario al montaggio per aste tonde

Aste quadre necessarie al completamento della barriera compatibili con articolazione a 90°		
N728033	...	AQ3 Asta quadra fino a 3mt di passaggio utile
N728034	...	AQ5 Asta quadra fino a 5mt di passaggio utile
N999507	...	OMEGA AQ Accessorio necessario al montaggio per aste quadre
N999509	...	Omega AQ Inox Accessorio necessario al montaggio per aste quadre - INOX
N728051	...	ART 90Q Kit da aggiungere all'asta per fare articolazione a 90° con Massima lunghezza 4mt

Accessori per completamento impianto standard (Per la scelta del PCA verificare lunghezza asta)		
N728033	...	AQ3 Asta quadra fino a 3mt di passaggio utile
N728034	...	AQ5 Asta quadra fino a 5mt di passaggio utile
N999507	...	OMEGA AQ Accessorio necessario al montaggio per aste quadre
N999509	...	Omega AQ Inox Accessorio necessario al montaggio per aste quadre - INOX
N728051	...	ART 90Q Kit da aggiungere all'asta per fare articolazione a 90° con Massima lunghezza 4mt
D730251	1	CBO Base di ancoraggio a cementare per fissaggio barriera
P120028 00001	...	PCA N3 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 3mt (necessario per luci)
P120028 00002	...	PCA N4 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 4mt (necessario per luci)
P120028 00003	...	PCA N5 Profilo in gomma sup/inf per aste fino a 5mt (necessario per luci)
P120023	1	FAF 2 Appoggio fisso per aste tonde e quadre
D113748 00002	1	RADIUS B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	1	B 00 R02 Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	1	DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
R400006	1	KIT DESME - PHP Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc, Autoallineanti + Colonnine PHP
P903023	1	PHP BA1 Colonnina per montaggio fotocellula a sbalzo asta su cassone
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
P121023	...	Q.BO KEY WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo

Accessori di gamma opzionali - alternativi

D573003	...	SB SIEPE Siepe in alluminio al mt (Calcolare 40cm in meno della lunghezza asta applicata a misura)
N190104	...	BIR C Binario e profilo in gomma al metro x costa attiva/passiva Sp. 3cm (Verificare lunghezza)
P120001 00001	1	KIT LIGHT Kit Luci Per Aste Moovi-Giotto Max 4,5 Mt (Aggiungere Sempre PCA)
P120001 00002	1	KIT LIGHT 1 Kit Luci Per Aste Moovi-Giotto Da 4,5 A 5 Mt (Aggiungere Sempre PCA)
P120025	1	FAF2R Appoggio fisso regolabile in altezza per aste tonde e quadre
D940008	1	GA AQ AT Appoggio mobile per aste tonde e quadre
D940009	1	GAMA AQ AT Appoggio mobile ammortizzato per aste tonde e quadre
P120026	1	ZFAF2 Zanche di fissaggio a cementare opzionali per sistemi FAF
P120018	1	THERMO Resistenza Riscaldante Opzionale Per Basse Temperature
P111376	1	SCS1 Scheda x connessione seriale (gestione centralizzata comandi filari e radio - 1pz per centrale)
P111274	...	RME1 BT 24V Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira
P111001 00003	...	RME2 230V Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt, Coda 5 Mt)

Accessori generici Alternativi/Opzionali/Consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1 Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121024	...	Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P111527	...	DESME A15 O Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2 Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3 Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.BO
P903027	...	PHP4 Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo



www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

SB	PCA N (solo sopra l'asta)	PCA N (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA/GAMA AQ AT	BIR	MOOVI 60				MOOVI 30			
						A		B		B		C	
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●					5.0	5.0	3.9	5.0			2.9	3.0
	●	●				4.7	5.0	3.7	4.9			2.8	3.0
	●	●	●			4.6	5.0	3.6	4.7			2.7	3.0
					●	4.4	4.9	3.4	4.5			2.6	3.0
	●				●	4.2	4.6	3.3	4.3			2.4	3.0
	●		●		●	4.1	4.5	3.2	4.2	2.9	3.0	2.4	3.0
●						3.6	4.0	2.8	2.7	2.9	3.0	2.1	3.0
●	●					3.4	3.8	2.7	3.6	2.8	3.0	2.0	3.0
●	●		●			3.4	3.8	2.7	3.5	2.7	3.0	1.9	3.0
	●			●		4.8	5.0	3.7	5.0			2.7	3.0
	●			●		4.5	5.0	3.5	4.7			2.5	3.0
	●	●		●		4.3	4.8	3.3	4.4			2.4	3.0
	●	●	●	●		4.2	4.7	3.2	4.3	2.9	3.0	2.3	3.0
				●	●	4.0	4.5	3.1	4.2	2.8	3.0	2.2	3.0
	●			●	●	3.8	4.3	2.9	4.0	2.7	3.0	2.1	3.0
	●		●	●	●	3.7	4.2	2.9	3.9	2.9	3.0	2.1	3.0
●				●		3.3	3.7	2.6	3.5	2.6	3.0	1.8	3.0
●	●			●		3.2	3.6	2.5	3.3	2.6	3.0	1.7	3.0
●	●		●	●		3.2	3.5	2.4	3.3	2.5	3.0	1.7	3.0
						6.0	6.0	4.4	5.0			2.9	3.0



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app pag. 17



Impianti completi pag. 34



accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



P. 315



P. 315



P. 317



P. 318



P. 318



IMPIANTI COMPLETI PER DISSUASORI



STOPPY O



STOPPY HO

STOPPY O

Dissuasori di sosta elettromeccanici Omologati per aree pubbliche

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Dissuasori da 500mm e 700mm omologati per installazioni in aree pubbliche.			
P970034 00002	...	STOPPY O	Diam. 210mm, Alt. 500mm - Cassa, Buzzer, Luci (Omologato per aree pubbliche)
P970045 00007	...	STOPPY HO	Diam. 210mm, Alt. 700mm - Cassa, Buzzer, Luci (Omologato per aree pubbliche)

Centrale di comando CONSIGLIATA, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY Non U-LINK. (Ricevente radio non inclusa, aggiungere CLONIX 2E)

D113653 00007	...	PERSEO O 230V	Centrale senza ricevente per STOPPY Omologati (Massimo 4 dissuasori in parallelo)
D113674 00001	...	CLONIX 2E	Ricevente Bicanale da esterno Rolling Code 128 utenti

Accessori di sicurezza opzionali

D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2	Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3	Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.BO
P903027	...	PHP4	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
D113705	...	ACOUSTIC DETECTOR	Rilevatore acustico per sirene tipo YELP

Accessori di gamma opzionali

P800116	...	TOTEM UNIT	Totem esterno (unità modulare) per alloggiamento accessori di comando
P800108	...	TCAP	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit senza Luci
P800117	...	TLIGHTS	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit con Luci a Led
P800040	...	TPF	Zanchedi fissaggio opzionali per totem modulare
P975005	...	BATT EB	Batterie tampone in quadro esterno per mantenimento chiusura in assenza di tensione
P800114	...	CABLE EXT25	Maggiorazione per estensione a 25mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
P800115	...	CABLE EXT50	Maggiorazione per estensione a 50mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
D121458	...	PARKY LIGHT	Semaforo Rosso/Verde Per Gestione Accesso Veicolare

Accessori generici opzionali - consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS



STOPPY B 115/500



STOPPY B
200/700

STOPPY B

Dissuasori di sosta elettromeccanici



Codice	Nr/ Mt	Prodotto
Dissuasori da 500mm e 700mm omologati per installazioni in aree private.		
P970088 00001	...	STOPPY B 115/500
P970089 00001	...	STOPPY B 200/700

Centrale di comando con programmazione digitale U-LINK con Ricevente Rollong Code 2048 Utenti integrata

D113812 00002	1	PERSEO CBE
	1	CLONIX 2048 I

Accessori per completamento impianto standard

P111274	...	RME1 BT 24V
P111001 00003	...	RME2 230V
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M
P975005	...	BATT EB
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1

Accessori di sicurezza opzionali



D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1
P123025	...	B 00 R02
P111526	...	DESME A15
P111527	...	DESME A15 O
P111528	...	THEA A15 O PF
P903018	...	PHP
P903019	...	PHP2
P903026	...	PHP3
P903027	...	PHP4
P903020	...	APL
D113705	...	ACOUSTIC DETECTOR

Accessori di gamma opzionali

P800116	...	TOTEM UNIT
P800108	...	TCAP
P800117	...	TLIGHTS
P800040	...	TPF
P975005	...	BATT EB
P800114	...	CABLE EXT25
P800115	...	CABLE EXT50
D121458	...	PARKY LIGHT

Accessori generici opzionali - consigliati

D111904	...	MITTO B RCB 02 R1
P121028	...	MIME PAD
P121022	...	Q.BO KEY WM
P121023	...	Q.BO KEY WM AV
P121024	...	Q.BO TOUCH
P123026	...	B 00 R01



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



STOPPY MBB

Dissuasori di sosta Elettromeccanici



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Dissuasori da 500mm omologati per installazioni in aree private.			
R950008 00002	...	STOPPY MBB 219-500 C	Diam. 220mm, Alt. 500mm - Cassa,Buzzer
R950008 00003	...	STOPPY MBB 219-500 L C	Diam. 220mm, Alt. 500mm - Cassa,Buzzer,Luci
R950008 00004	...	STOPPY MBB 219-500 LI C	Diam. 220mm, Alt. 500mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox

Dissuasori da 700mm omologati per installazioni in aree private.			
R950009 00002	...	STOPPY MBB 219-700 C	Diam. 220mm, Alt. 700mm - Cassa,Buzzer
R950009 00003	...	STOPPY MBB 219-700 L C	Diam. 220mm, Alt. 700mm - Cassa,Buzzer,Luci
R950009 00004	...	STOPPY MBB 219-700 LI C	Diam. 220mm, Alt. 700mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox

Centrale di comando con programmazione digitale U-LINK con Ricevente Rollong Code 2048 Utenti integrata			
D113812 00002	1	PERSEO CBE	Centrale di comando U-LINK universale per massimo 4 dissuasori in parallelo (Max 2 X-PASS 1200) Ricevente Rolling Code 2048 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
	1	CLONIX 2048 I	

Accessori per completamento impianto standard			
P111274	...	RME1 BT 24V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira
P111001 00003	...	RME2 230V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M	Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt, Coda 5 Mt)
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code



Via Vittorio

Accessori di sicurezza opzionali		
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1 Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02 Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2 Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3 Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.BO
P903027	...	PHP4 Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo
P903020	...	APL Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
D113705	...	ACOUSTIC DETECTOR Rilevatore acustico per sirene tipo YELP

Accessori di gamma opzionali			
P800116	...	TOTEM UNIT	Totem esterno (unità modulare) per alloggiamento accessori di comando
P800108	...	TCAP	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit senza Luci
P800117	...	TLIGHTS	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit con Luci a Led
P800040	...	TPF	Zanchedi fissaggio opzionali per totem modulare
P975005	...	BATT EB	Batterie tampone in quadro esterno per mantenimento chiusura in assenza di tensione
P800114	...	CABLE EXT25	Maggiorazione per estensione a 25mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
P800115	...	CABLE EXT50	Maggiorazione per estensione a 50mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
D121458	...	PARKY LIGHT	Semaforo Rosso/Verde Per Gestione Accesso Veicolare

Accessori generici opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS



PILLAR B

Dissuasori di sosta Oleodinamici



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Dissuasori da 600mm omologati per installazioni in aree private - Spessore da 6mm - Reversibili			
P970092 00001	...	PILLAR B 275/600 6 C L	Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa,Buzzer,Luci - Reversibile
P970092 00002	...	PILLAR B 275/600 6 C LI	Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox - Reversibile

Dissuasori da 600mm omologati per installazione in area privata, Spessore 6mm. Irreversibili			
P970092 00003	...	PILLAR B 275/600 6 C L SD	Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa,Buzzer,Luci - Irreversibile con sblocco
P970092 00004	...	PILLAR B 275/600 6 C LI SD	Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox - Irreversibile con sblocco

Dissuasori da 800mm omologati per installazioni in aree private - Spessore da 6mm - Reversibili			
P970093 00001	...	PILLAR B 275/800 6 C L	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci - Reversibile
P970093 00002	...	PILLAR B 275/800 6 C LI	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox - Reversibile

Dissuasori da 800mm omologati per installazioni in aree private - Spessore da 6mm - Irreversibili			
P970093 00003	...	PILLAR B 275/800 6 C L SD	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci - Irreversibile con sblocco
P970093 00004	...	PILLAR B 275/800 6 C LI SD	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox - Irreversibile con sblocco

Dissuasori da 800mm omologati per installazioni in aree private - Spessore da 10mm - Reversibili			
P970106 00001	...	PILLAR B 275/800 10 C L	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci - Reversibile
P970106 00002	...	PILLAR B 275/800 10 C LI	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox - Reversibile

Dissuasori da 800mm omologati per installazioni in aree private - Spessore da 10mm - Irreversibili			
P970106 00003	...	PILLAR B 275/800 10 C L SD	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci - Irreversibile con sblocco
P970106 00004	...	PILLAR B 275/800 10 C LI SD	Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa,Buzzer,Luci,Inox - Irreversibile con sblocco

Centrale di comando con programmazione digitale U-LINK con Ricevente Rollong Code 2048 Utenti integrata				
D113812 00002	1	PERSEO CBE	Centrale di comando U-LINK universale per massimo 4 dissuasori in parallelo (Max 2 X-PASS 1200)	
Commercio per professionisti		1	CLONIX 2048 I	Ricevente Rolling Code 2048 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale
Accessori per completamento impianto standard				
P111274	...	RME1 BT 24V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira	
P111001 00003	...	RME2 230V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire	
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M	Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt. Coda 5 Mt)	
P975005	...	BATT EB	Batterie tampone in quadro esterno per mantenimento chiusura in assenza di tensione	
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code	

Accessori di sicurezza opzionali			
D113748 00002	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2	Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3	Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q,BO
P903027	...	PHP4	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
D113705	...	ACOUSTIC DETECTOR	Rilevatore acustico per sirene tipo YELP

Accessori di gamma opzionali		
P800116	... TOTEM UNIT	Totem esterno (unità modulare) per alloggiamento accessori di comando
P800108	... TCAP	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit senza Luci
P800117	... TLIGHTS	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit con Luci a Led
P800040	... TPF	Zanchedi fissaggio opzionali per totem modulare
P800114	... CABLE EXT25	Maggiorazione per estensione a 25mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
P800115	... CABLE EXT50	Maggiorazione per estensione a 50mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
D121458	... PARKY LIGHT	Semaforo Rosso/Verde Per Gestione Accesso Veicolare

Accessori generici opzionali - consigliati			
D111904		MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out




U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando



P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



Impianti completi



P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



IMPIANTI COMPLETI PER DISSUASORI ANTITERRORISMO



RANCH R 115/625 RANCH B 219/500 RANCH B 219/500 L RANCH B 219/500 I RANCH B 219/500 LI RANCH B 219/700 L RANCH B 219/700 I RANCH B 219/700 LI RANCH B 219/700 CN RANCH C 275/600 CN L RANCH C 275/600 CN I RANCH C 275/600 CN LI RANCH C 275/800 CN RANCH C 275/800 CN L RANCH C 275/800 CN I RANCH C 275/800 CN LI RANCH D 275/800 CN RANCH D 275/800 CN

RANCH B, C, D, R Dissuasori di sosta fissi

Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Dissuasore manuale ribaltabile			
P970101	...	RANCH R 115/625	Dissuasore Manuale ribaltabile - Diam. 115mm, Alt. 625mm

Dissuasori fissi da 500mm omologati per installazioni in aree private - Stelo da 220mm - Spessore 3mm			
P970081 00001	...	RANCH B 219/500	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 500mm - Cassa
P970081 00002	...	RANCH B 219/500 L	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 500mm - Cassa, Luci
P970081 00003	...	RANCH B 219/500 I	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 500mm - Cassa, Inox
P970081 00004	...	RANCH B 219/500 LI	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 500mm - Cassa, Luci, Inox

Dissuasori fissi da 700mm omologati per installazioni in aree private - Stelo da 220mm - Spessore 3mm			
P970082 00001	...	RANCH B 219/700	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 700mm - Cassa
P970082 00002	...	RANCH B 219/700 L	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 700mm - Cassa, Luci
P970082 00003	...	RANCH B 219/700 I	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 700mm - Cassa, Inox
P970082 00004	...	RANCH B 219/700 LI	Dissuasore Fisso - Diam. 220mm, Alt. 700mm - Cassa, Luci, Inox

Dissuasori fissi da 600mm omologati per installazioni in aree private - Stelo da 275mm - Spessore 3mm - AGGIUNGERE FLANGIA NON INCLUSA			
P970102 00001	...	RANCH C 275/600 CN	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa
P970102 00002	...	RANCH C 275/600 CN L	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa, Luci
P970102 00003	...	RANCH C 275/600 CN I	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa, Inox
P970102 00004	...	RANCH C 275/600 CN LI	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 600mm - Cassa, Luci, Inox
P800109	...	FLANGE RANCH C	Flangia necessaria al completamento di dissuasori fissi RANCH C

Dissuasori fissi da 800mm omologati per installazioni in aree private - Stelo da 275mm - Spessore 3mm - AGGIUNGERE FLANGIA NON INCLUSA			
P970103 00001	...	RANCH C 275/800 CN	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa
P970103 00002	...	RANCH C 275/800 CN L	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Luci
P970103 00003	...	RANCH C 275/800 CN I	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Inox
P970103 00004	...	RANCH C 275/800 CN LI	Dissuasore Fisso - Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Luci, Inox
P800109	...	FLANGE RANCH C	Flangia necessaria al completamento di dissuasori fissi RANCH C

Dissuasori fissi ANTITERRORISMO da 800mm omologati per installazioni in aree private - Stelo da 275mm - Spessore 10mm - AGGIUNGERE FLANGIA NON INCLUSA			
P970104 00002	...	RANCH D 275/800 L	Dissuasore Fisso Antiterrorismo - Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Luci
P970104 00003	...	RANCH D 275/800 CN	Dissuasore Fisso Antiterrorismo - Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa
P800110	...	FLANGE RANCH D	Flangia necessaria al completamento di dissuasori fissi RANCH D

Alimentatore per luci per massimo 80 Dissuasori			
P800104	...	ALLU	Alimentatore per Dissuasori a Gas e Fissi con Luci 24Vac - Fino a 80 Dissuasori



XPASS B 275/800C L XPASS B 275/800C LI XPASS B 275/800C L SD XPASS B 275/800C LI SD XPASS B 330/1200C L XPASS B 330/1200C LI XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO

XPASS B Dissuasori di sosta Oleodinamici Antiterrorismo



Codice	Nr/ Mt	Prodotto	Descrizione
Dissuasori da 800mm omologati K4 - Spessore da 10mm - Reversibili - Completi di centralina Idraulica			
P970094 00001	...	XPASS B 275/800 C L Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Buzzer, Luci - Reversibile - Spessore 10mm	
P970094 00002	...	XPASS B 275/800 C LI Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Buzzer, Luci, Inox - Reversibile - Spessore 10mm	

Dissuasori da 800mm omologati K4 - Spessore da 10mm - Irreversibili - Completi di centralina Idraulica			
P970094 00003	...	XPASS B 275/800 C L SD Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Buzzer, Luci - Irreversibile con sblocco - Spessore 10mm	
P970094 00004	...	XPASS B 275/800 C LI SD Diam. 275mm, Alt. 800mm - Cassa, Buzzer, Luci, Inox - Irreversibile con sblocco - Spessore 10mm	

Dissuasori da 1.200mm omologati K12 - Spessore da 25mm - Irreversibili - (AGGIUNGERE CENTRALINA IDRAULICA)			
P970105 00001	...	XPASS B 330/1200 L Diam. 330mm, Alt. 1.200mm - Cassa, Buzzer, Luci - Irreversibile con sblocco - Spessore 25mm	
P970105 00002	...	XPASS B 330/1200 LI Diam. 330mm, Alt. 1.200mm - Cassa, Buzzer, Luci, Inox - Irreversibile con sblocco - Spessore 25mm	
D113828	...	XPASS B HYDR UNIT	Centralina Idraulica per XPASS 330/1200 senza dispositivo EFO
D113829	...	XPASS B HYDR UNIT + EFO	Centralina Idraulica per XPASS 330/1200 con dispositivo EFO per salita rapida di emergenza


Centrale di comando con programmazione digitale U-LINK con Ricevente Rollong Code 2048 Utenti integrata			
D113812 00002	1	PERSEO CBE	Centrale di comando U-LINK universale per massimo 4 dissuasori in parallelo (Max 2 X-PASS 1200)
	1	CLONIX 2048 I	Ricevente Rolling Code 2048 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Accessori per completamento impianto standard			
P111274	...	RME1 BT 24V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Monocanale X 1 Spira
P111001 00003	...	RME2 230V	Detector Rilevatore Masse Metalliche Bicanale X 2 Spire
D110926 00001	...	SPIRA 2X1M	Spira Magnetica Precablata (2 Mt X 1 Mt, Coda 5 Mt)
D111906	...	MITTO B RCB 04 R1	Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code

Accessori di sicurezza opzionali			
D113748 00002 62688	...	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante 230V con antenna integrata
P123025	...	B 00 R02	Supporto a parete per lampeggianti gamma RADIUS/IPNOS
P111526	...	DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti, 24V ac/dc
P111527	...	DESME A15 O	Coppia di fotocellule orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P111528	...	THEA A15 O PF	Coppia di fotolampeggianti orientabili e sincronizzate, 24V ac/dc
P903018	...	PHP	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea
P903019	...	PHP2	Coppia di colonnine per montaggio doppia fotocellule serie desme/Thea
P903026	...	PHP3	Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.BO
P903027	...	PHP4	Coppia di colonnine per fotocellule serie desme/Thea + Selettore serie Q.bo
P800103	...	XPASS 800 ALARM	Kit antifurto magnetico opzionale pre assemblato in produzione
P903020	...	APL	Coppia di piastre di fondazione per colonnine serie PHP
D113705	...	ACOUSTIC DETECTOR	Rilevatore acustico per sirene tipo YELP

Accessori di gamma opzionali			
P800116	...	TOTEM UNIT	Totem esterno (unità modulare) per alloggiamento accessori di comando
P800108	...	TCAP	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit senza Luci
P800117	...	TLIGHTS	Cappello di chiusura superiore per Totem Unit con Luci a Led
P800040	...	TPF	Zanchedi fissaggio opzionali per totem modulare
P800114	...	CABLE EXT25	Maggiorazione per estensione a 25mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
P800115	...	CABLE EXT50	Maggiorazione per estensione a 50mt di cavo pre-montato (10mt lunghezza standard)
D121458	...	PARKY LIGHT	Semaforo Rosso/Verde Per Gestione Accesso Veicolare

Accessori generici opzionali - consigliati			
D111904	...	MITTO B RCB 02 R1	Radiocomando Bicanale 433MHz Rolling Code
P121028	...	MIME PAD	Radiocomando da tavolo o da parete 4 Canali Bianco (Clear Ice)
P121022	...	Q.BO KEY WM	Selettore a chiave con chiave personalizzata (Versione base)
P121023	...	Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo
P121024	...	Q.BO TOUCH	Pulsantiera digitale wireless, 10 Canali, 100 Codici, 433MHz Rolling Code
P123026	...	B 00 R01	Gabbietta di protezione per RADIUS/IPNOS



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente

Guida alla scelta

Larghezza max. battente	Peso max. battente	Angolo massimo	Tensione motore	Frequenza utilizzo	Kit	Operator	Plus
battenti elettromeccanici							
2 m	150 kg	110 °	24 V	intensivo	-	HIDE SW	Finecorsa a Encoder assoluto
		116 °			•	HIDE SW KIT	Finecorsa a Encoder assoluto
2.5 m	400 kg	118 °			-	PHOBOS BT A25	Finecorsa magnetico
					•	PHOBOS BT KIT A25	Finecorsa magnetico
		120 °			-	KUSTOS BT A25	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
					•	KUSTOS BT KIT A25	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
		126 °	-	KUSTOS ULTRA BT A25	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico		
			•	KUSTOS ULTRA BT KIT A25	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico		
4 m	500 kg	124 °	24 V	intensivo	-	PHOBOS AC A25	Finecorsa a tempo di lavoro
					•	PHOBOS AC KIT A25	Finecorsa a tempo di lavoro
		126 °			-	PHOBOS BT A40	Finecorsa magnetico
					•	PHOBOS BT KIT A40	Finecorsa magnetico
					-	KUSTOS BT A40	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
					•	KUSTOS BT KIT A40	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
5 m	129 °	230 V	Semi intensivo	-	KUSTOS ULTRA BT A40	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico	
				•	KIT KUSTOS ULTRA BT A40	Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico	
				-	PHOBOS AC A50	Finecorsa a tempo di lavoro	
				•	PHOBOS AC KIT A50	Finecorsa a tempo di lavoro	
battenti elettromeccanici a braccio articolato							
1.8 m	200 kg	130 °	230 V	-	-	E5 N	Finecorsa a tempo di lavoro
2 m		120 °	24 V	Semi intensivo	-	VIRGO SMART BT A 20	Finecorsa Elettromeccanica
2.5 m		125 °		intensivo	-	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Finecorsa Elettromeccanica
			230 V		-	IGEA BT	Finecorsa Elettromeccanica
					-	IGEA	Finecorsa Elettromeccanica
battenti elettromeccanici interrati							
2 m	150 kg	120 °	230 V	Semi intensivo	-	ELI 250 N V	Finecorsa a tempo di lavoro
3.5 m	300 kg				-	ELI 250 N	Finecorsa a tempo di lavoro
			24 V	intensivo	•	ELI 250 N KIT	Finecorsa a tempo di lavoro
	400 kg				-	ELI 250 N BT	Finecorsa Magnetico



Via V






Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Guida all'installazione

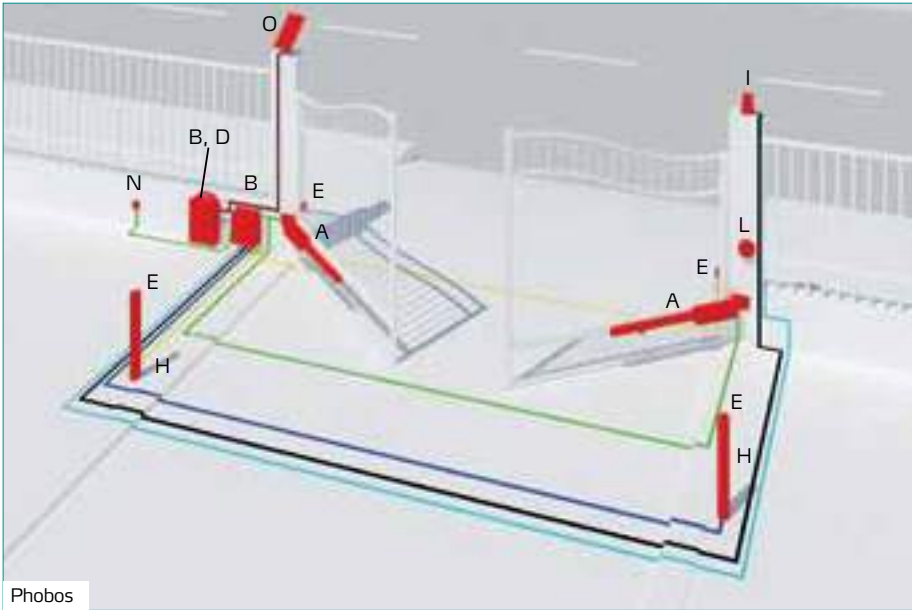

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
O	Pannello solare
2x1,5	
3x1,5	
RG 58	
5x1	
2x1	
9x0,5	
4x2,5	



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318





Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente



Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 5 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso. Cablaggio semplificato ed intuitivo: le nuove centrali di comando ALENA sono dotate di morsettiere standardizzate e colorate per garantire la massima facilità di collegamento degli operatori e degli accessori.

DIMENSIONI (mm)

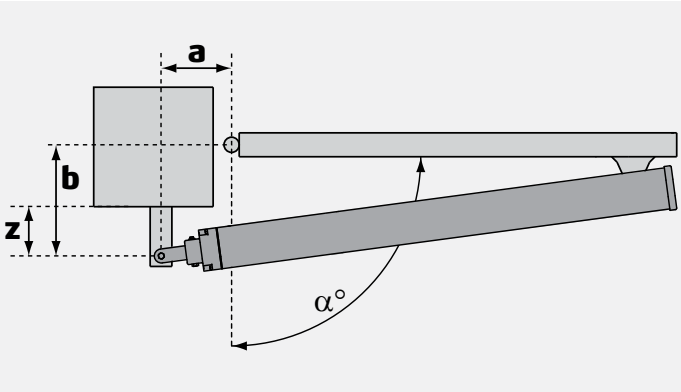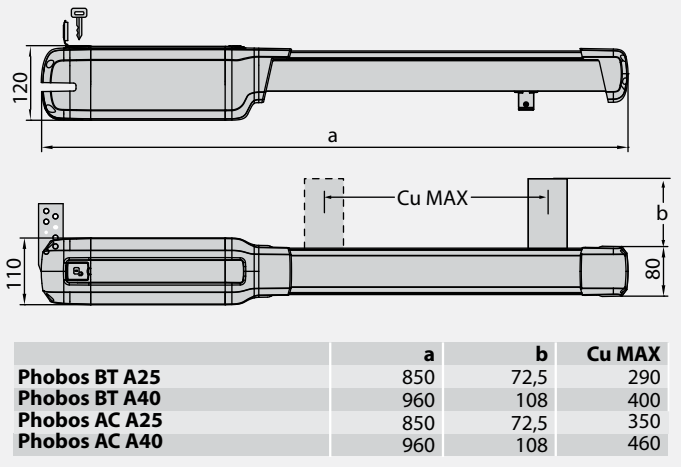

QUOTE DI INSTALLAZIONE

PHOBOS AC A25											
z > 60 (mm)	a (mm)									b (mm)	α°
	100	110	120	130	140	150	160	170	180		
100				114	116	120	123	123	115		
110				112	116	119	122	119	110		
120				111	114	117	120	123			
130			107	110	113	116	116				
140		102	106	109	112	115	110				
150		101	105	108	111	110					
160	98	101	104	107	110						
170	97	100	103	106							
180	97	99	102								
190	96	99									
200	96										

 α°

PHOBOS AC A50															
z > 60 (mm)	a (mm)												b (mm)	Via Vi	α°
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210			
130	97	100	104	108	111	115	118	120	123	125	127	129	125	120	
140	97	100	105	108	111	114	117	119	122	124	126	125	120	116	
150	98	101	105	108	111	113	116	118	121	123	125	120	116	112	
160	98	101	104	107	110	113	115	118	120	122	124	118	113	110	
170	97	100	103	106	109	112	114	117	119	121	123	115	111		
180	97	100	103	105	108	111	113	116	118	118	118	113			
190	97	100	102	104	107	110	112	115	117	113	114				
200	96	99	101	103	106	109	111	114	116	115					
210	96	98	101	103	106	108	110	112	115						
220	95	98	101	103	106	108	109	111							
230	95	98	100	102	105	107	109								
240	95	97	99	101	104	105									
250	94	96	99	100	103										
260	94	96	98	100										α°	

Caratteristiche tecniche

	PHOBOS AC A25	PHOBOS AC A50
Centrale di comando	RIGEL 6, ALENA SW2	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	210 W	210 W
Larghezza max. battente	2.5 m	5 m
Peso max. battente	400 kg	500 kg
Corsa utile stelo	350 mm	460 mm
Angolo massimo	120 °	129 °
Tempo manovra	14 s	18 s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro	tempo di lavoro
Rallentamento	no	no
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione elettronica	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IPX4	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

Codice	Nome	Descrizione
P935098 00002	PHOBOS AC A25	Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro
P935097 00002	PHOBOS AC A50	Operatore irreversibile elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro
R935304 00002	PHOBOS AC KIT A25	Kit completo 230 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro
R935305 00002	PHOBOS AC KIT A50	Kit completo 230 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 5 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113811 00004 - ALENA SW2		D113703 00002 - ALTAIR P
	N733427 - ARB PHOBOS N		N733428 - ARB PHOBOS N L
	N733722 - SFR A		N733723 - SFR L A
	D730178 - PLE		N999405 - CABLE N

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18





	U-Link		Quick Delivery		New		Phase-out		accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando		P. 310 dispositivi di segnalazione		P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori		P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili		P. 312 profili in gomma		P. 312 elettroserrature		P. 313 sistemi di sblocco		P. 314
--	--------	--	----------------	--	-----	--	-----------	--	---	--	------------------------------------	--	--	--	---	--	-------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------	--	--------



Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso.
Riconoscimento ostacoli: il sistema di gestione e controllo della coppia D-Track garantisce la massima sicurezza a cose e persone oltre che facilitare la certificazione dell'impianto

DIMENSIONI (mm)

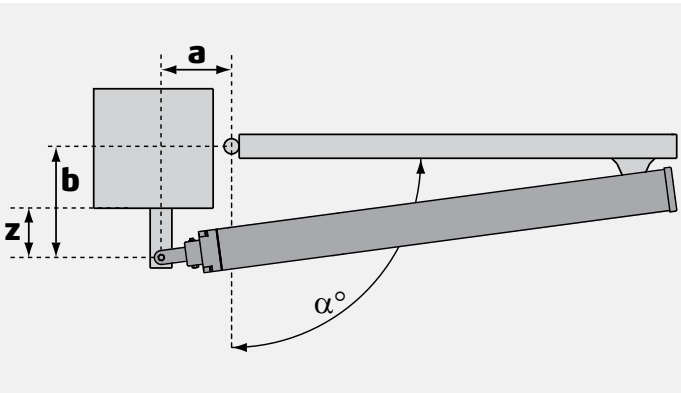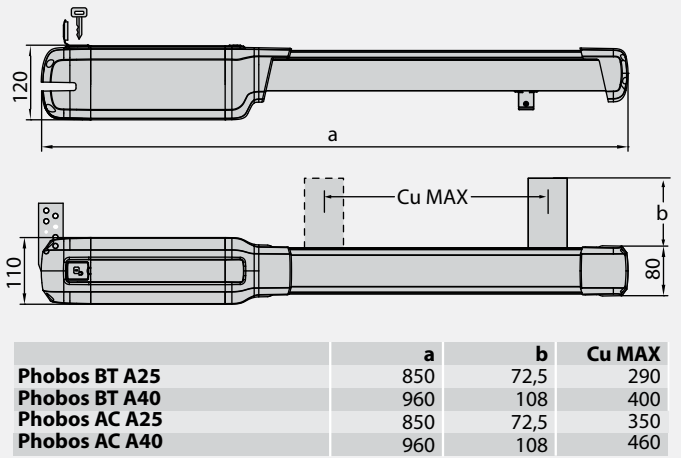

QUOTE DI INSTALLAZIONE

PHOBOS BT A25									
z > 60 (mm)	a (mm)								
	100	110	120	130	140	150	160	170	
b (mm)	100				114	116	108	102	97
	110				112	108	103	98	95
	120				111	105	99	95	
	130			107	105	100	95	92	
	140			105	100	95	92		
	150		105	100	95	92			
	160		101	95	92	89			
	170	101	93	91	89				
	180	92	90	88					
	190	90	87						
200	87								



α°

PHOBOS BT A40																	
z > 60 (mm)	a (mm)																
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230			
b (mm)	130	100	104	107	110	113	116	119	121	124	123	114	109	104	101		
	140	100	103	106	109	112	115	118	120	122	116	110	107	102	98		
	150	99	102	105	108	111	114	117	119	120	112	106	102	98	95		
	160	98	101	105	107	110	113	115	116	114	109	103	99	96			
	170	97	110	104	107	109	112	114	113	109	105	100	96	93			
	180	97	100	103	106	108	111	113	109	105	100	97	93				
	190	97	100	102	105	107	109	112	106	101	96	93					
	200	97	99	101	104	106	106	106	100	97	93						
	210	96	98	101	103	106	104	103	97	92							
	220	96	98	101	103	105	101	97	93								
	230	96	98	101	103	105	97	93									
	240	95	97	99	99	96	92										
	250	95	97	97	95	91											
	260	95	97	95	91												



Via V

Caratteristiche tecniche

	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
	THALIA	
Centrale di comando		
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W
Larghezza max. battente	2.5 m	4 m
Peso max. battente	400 kg	500 kg
Corsa utile stelo	290 mm	400 mm
Angolo massimo	116 °	124 °
Tempo manovra	15 s	20 s
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IPX4	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

Codice	Nome	Descrizione	
P935096 00002	PHOBOS BT A25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Finecorsa magnetico	
P935095 00002	PHOBOS BT A40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa magnetico	
R935306 00004	PHOBOS BT KIT A25	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Finecorsa magnetico	QD
R935309 00004	PHOBOS BT KIT A40	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Finecorsa magnetico	QD

THALIA: Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente

D113745 00002 - THALIA - Consigliata





- Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

D113747 00002 - THALIA P Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	D113796 00002 - ZARA BT L2 Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
N733427 - ARB PHOBOS N Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatori serie PHOBOS corti	N733428 - ARB PHOBOS N L Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatori serie PHOBOS lunghi
N733722 - SFR A Piastra di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.	N733722 - SFR A Staffa regolabile per PHOBOS BT A, PHOBOS AC A, KUSTOS BT A
N733723 - SFR L A Staffa regolabile per PHOBOS BT A, PHOBOS AC A, KUSTOS BT A lunghi	N999404 - CABLE N BT Cavo di collegamento alla centrale per PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Matassa da 100 m, 3x1,5.
P125020 - BBT BAT Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata	D111761 - ME BT Scheda di comando per elettroserratura 24 V ca per sistemi di automazione 24 V

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318





Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente



Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso. Installazione veloce e pratica: i nuovi operatori KUSTOS BT A sono stati realizzati in modo da permettere un'installazione semplice e rapida grazie ad una serie di importanti accorgimenti come la vite senza fine coperta, i finecorsa magnetici.

DIMENSIONI (mm)

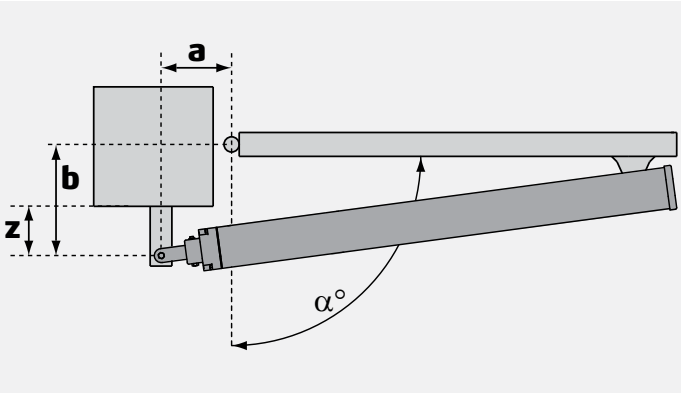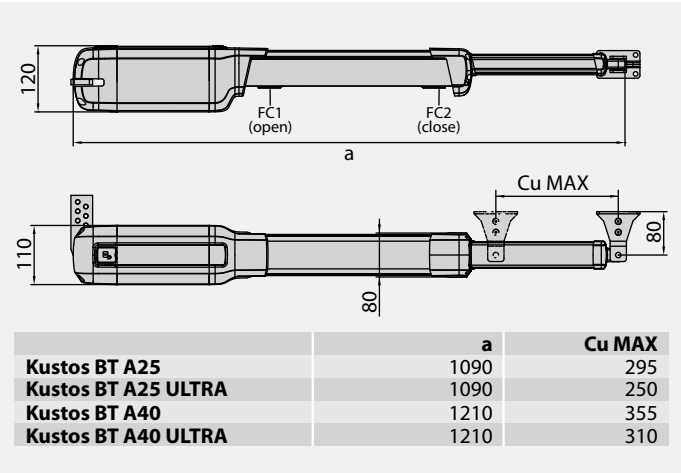

QUOTE DI INSTALLAZIONE

KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25												
z > 60 (mm)	a (mm)											
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190		
100				114	118	110	104	100	96	93		
110			108	112	110	103	97	96	92			
120		103	107	110	105	99	96	92				
130	99	102	106	109	101	96	92					
140	98	101	103	102	96	92						
150	97	100	100	95	92							
160	97	100	97	92								
170	96	97	92									
180	96	92										
190	92											

KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40												
z > 60 (mm)	a (mm)											
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
100					117	120	123	126	119	113	108	104
110				112	116	119	121	122	116	110	105	105
120			107	110	114	117	120	117	111	106	102	
130		103	106	109	113	116	117	113	107	102		
140	97	102	105	108	112	115	113	110	103			
150	97	101	104	107	110	113	110	104				
160	97	100	104	107	109	110	105					
170	96	100	103	106	108	105						
180	96	100	103	106	107							
190	96	99	102	105								
200	96	98	101									
210	95	98										
220	95											

Caratteristiche tecniche

	KUSTOS BT A25	KUSTOS BT A40
	THALIA	
Centrale di comando		
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W
Larghezza max. battente	2.5 m	4 m
Peso max. battente	400 kg	500 kg
Corsa utile stelo	295 mm	355 mm
Angolo massimo	118 °	126 °
Tempo manovra	13 s	17 s
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP44	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

Codice	Nome	Descrizione
P935099 00002	KUSTOS BT A25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
P935100 00002	KUSTOS BT A40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
R935307 00004	KUSTOS BT KIT A25	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
R935310 00004	KUSTOS BT KIT A40	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico

THALIA: Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente

D113745 00002 - THALIA - Consigliata

- Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

D113747 00002 - THALIA P	D113796 00002 - ZARA BT L2
Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
N733647 - ARB KUSTOS POSTERIORE	N733646 - ARB KUSTOS ANTERIORE
Coppia di staffe di fissaggio regolabili posteriore per Kustos BT	Staffe di fissaggio regolabili anteriore per Kustos BT
D730178 - PLE	N733722 - SFR A
Distanza di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.	Staffa regolabile per PHOBOS BT A, PHOBOS AC A, KUSTOS BT A
N733723 - SFR L A	N999404 - CABLE N BT
Staffa regolabile per PHOBOS BT A, PHOBOS AC A, KUSTOS BT A lunghi	Cavo di collegamento alla centrale per PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Matassa da 100 m, 3x1,5.
P125020 - BBT BAT	D111761 - ME BT
Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata	Scheda di comando per elettroserratura 24 V ca per sistemi di automazione 24 V

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18



U-Link	accessori per centrali di comando	P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
Quick Delivery	kit batterie per centrali di comando	P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
New	schede di espansione software	P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
Phase-out	riceventi	P. 312	profili in gomma	P. 317
	trasmettitori	P. 312	elettroserrature	P. 318
	dispositivi di comando	P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
		P. 314		

KUSTOS ULTRA BT A





Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente



Gamma completa di pistoni elettromeccanici ad uso residenziale adatti per ante di cancelli battenti fino a 4 metri di lunghezza e fino a 500 kg di peso. Installazione veloce e pratica: i nuovi operatori KUSTOS BT A sono stati realizzati in modo da permettere un'installazione semplice e rapida grazie ad una serie di importanti accorgimenti come la vite senza fine coperta, i fermi integrati, ed i finecorsa magnetici.

DIMENSIONI (mm)

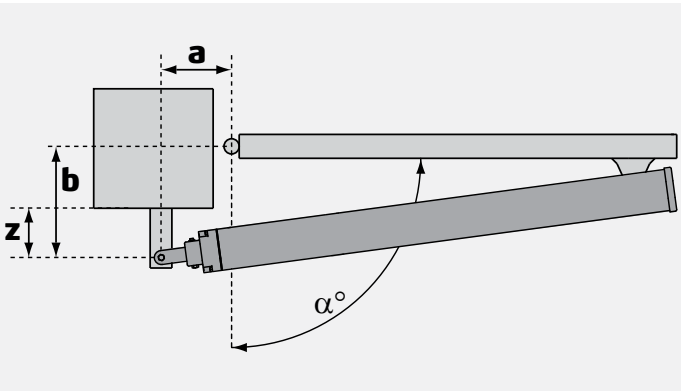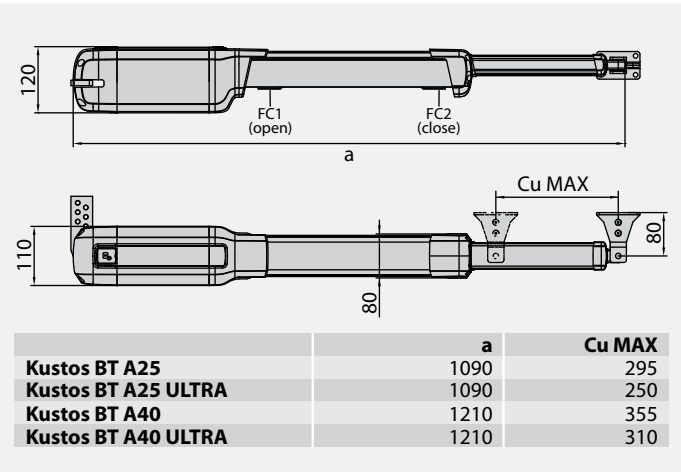

QUOTE DI INSTALLAZIONE

KUSTOS BT A 25 - KUSTOS ULTRA BT A 25												
z > 60 (mm)	a (mm)											
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190		
100				114	118	110	104	100	96	93		
110			108	112	110	103	97	96	92			
120		103	107	110	105	99	96	92				
130	99	102	106	109	101	96	92					
140	98	101	103	102	96	92						
150	97	100	100	95	92							
160	97	100	97	92								
170	96	97	92									
180	96	92										
190	92											

KUSTOS BT A 40 - KUSTOS ULTRA BT A 40												
z > 60 (mm)	a (mm)											
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
100					117	120	123	126	119	113	108	104
110				112	116	119	121	122	116	110	105	105
120			107	110	114	117	120	117	111	106	102	
130		103	106	109	113	116	117	113	107	102		
140	97	102	105	108	112	115	113	110	103			
150	97	101	104	107	110	113	110	104				
160	97	100	104	107	109	110	105					
170	96	100	103	106	108	105						
180	96	100	103	106	107							
190	96	99	102	105								
200	96	98	101									
210	95	98										
220	95											

Caratteristiche tecniche

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Centrale di comando	THALIA	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W
Larghezza max. battente	2.5 m	4 m
Peso max. battente	400 kg	500 kg
Corsa utile stelo	250 mm	355 mm
Angolo massimo	118 °	126 °
Tempo manovra	13 s	17 s
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP44	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

Codice	Nome	Descrizione
P935101 00002	KUSTOS ULTRA BT A25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza con vite senza fine coperta. Arresti meccanici integrati. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
P935102 00002	KUSTOS ULTRA BT A40	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza con vite senza fine coperta. Arresti meccanici integrati. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
R935308 00004	KUSTOS ULTRA BT KIT A25	Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Operatori con vite senza fine coperta. Arresti meccanici integrati. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico
R935311 00004	KIT KUSTOS ULTRA BT A40	Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 500 kg di peso e 4 m di lunghezza. Operatori con vite senza fine coperta. Arresti meccanici integrati. Vite senza fine coperta Finecorsa magnetico

THALIA: Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente

D113745 00002 - THALIA - Consigliata

- Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113747 00002 - THALIA P		N733646 - ARB KUSTOS ANTERIORE
	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità		Staffe di fissaggio regolabili anteriore per Kustos BT
	N733647 - ARB KUSTOS POSTERIORE		D730178 - PLE
	Coppia di staffe di fissaggio regolabili posteriore per Kustos BT		Piastra di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.
	N733723 - SFR L A		Staffa regolabile per PHOBOS BT A, PHOBOS AC A, KUSTOS BT A lunghi
	N999404 - CABLE N BT		P125020 - BBT BAT
	Cavo di collegamento alla centrale per PHOBOS BT A, KUSTOS BT A. Matassa da 100 m, 3x1,5.		Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18



U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

VIRGO SMART BT A



Operatore elettromeccanico a braccio articolato a uso residenziale per ante di cancelli a battente fino a 2 metri e fino a 200 kg. Centrale di comando, finecorsa e blocchi meccanici d'arresto integrati nell'operatore (opzionali). Ideale per ogni situazione installativa, permette di risolvere facilmente i problemi legati ai pilastri di grandi dimensioni grazie al suo sistema di leve.


Codice	Nome	Descrizione	
P930129 00002	VIRGO SMART BT A 20	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza, con centrale di comando integrata. Finecorsa Elettromeccanico	U-Link
P930130 00002	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico	U-Link
R930150 00001	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	Kit completo 24 V per cancelli battenti fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico.	U-Link

THALIA: Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente


Thalia - integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

- Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

DIMENSIONI (mm)

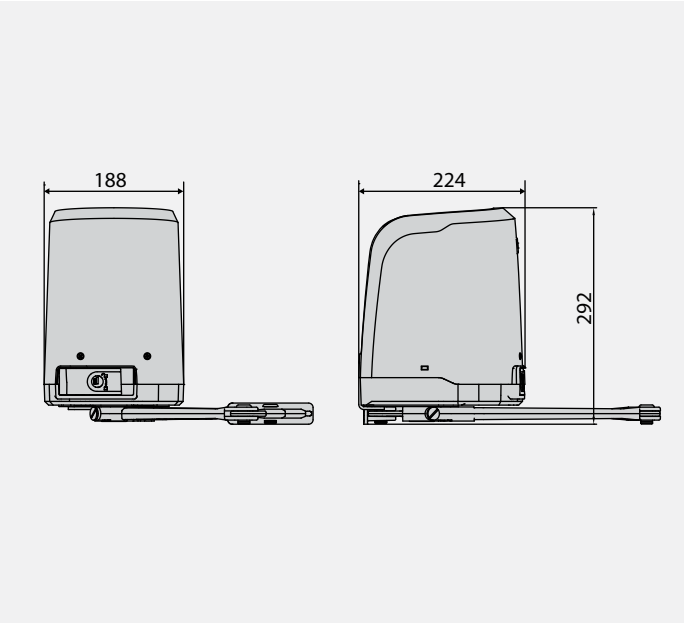

Quote di installazione

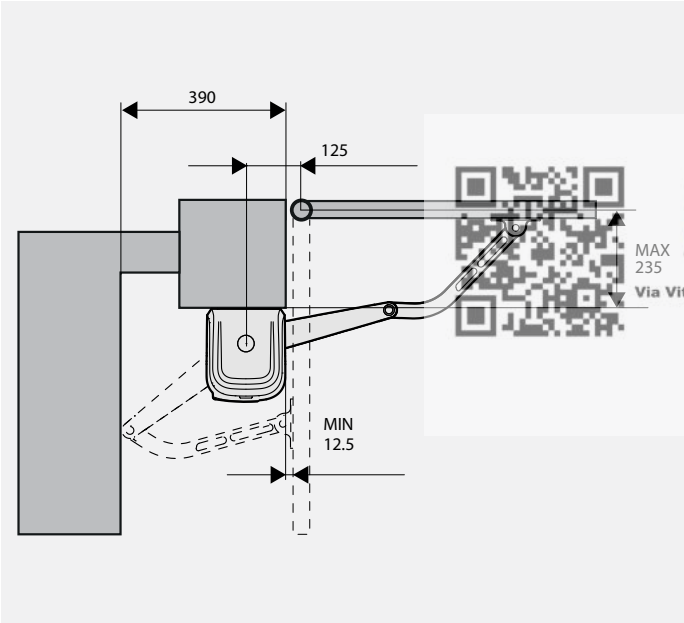

ACCESSORI CONSIGLIATI

N728052 - LAS	P111775 - TFS
Leva a slitta per VIRGO BT A	KIT scheda 3 fili per Virgo Smart BT A (1 Kit per motore)
N999735 - AAP	N998600 - AMV
Accessorio per ante disallineate per VIRGO SMART BT A	KIT arresto meccanico per Virgo Smart BT A 20
P125008 - VIRGO BAT	N733421 - RCA
Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettronico, cavo non fornito	Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 3.5 m.
D111761 - ME BT	
Scheda di comando per elettroserratura 24 V ca per sistemi di automazione 24 V	
N733422 - RCAL	
Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 7 m.	

Caratteristiche tecniche


	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Centrale di comando	THALIA	---
Alimentazione scheda	230 V	---
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	110 W	110 W
Larghezza max. battente	2 m	2 m
Peso max. battente	200 kg	200 kg
Angolo massimo	120 °	120 °
Tempo manovra	14 s	14 s
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP44	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

							accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--




Gamma di operatori irreversibili elettromeccanici 24 v per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Ideale per installazioni su pilastri di grandi dimensioni grazie alle sue leve articolate che permettono aperture fino a 125°.

DIMENSIONI (mm)

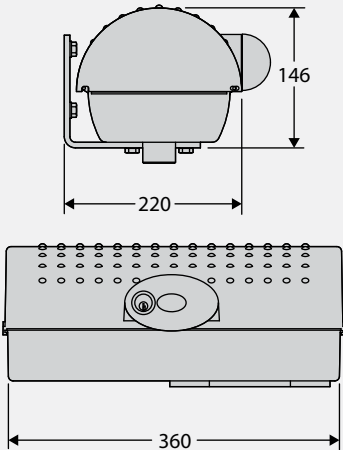

Quote di installazione

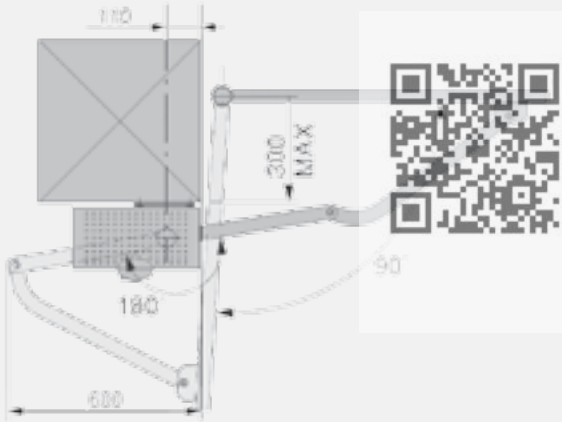

Codice	Nome	Descrizione	
P935070 00002	IGEA BT	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli a battente fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico	U-Link


THALIA: Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente

D113745 00002 - THALIA - Consigliata



- Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113747 00002 - THALIA P		P135005 - LRV
	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità		Bracci corti per IGEA ed IGEA BT
	N574039 - BOX		P125020 - BBT BAT
	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito		Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata
	D111761 - ME BT		N733421 - RCA
	Scheda di comando per elettroserratura 24 V ca per sistemi di automazione 24 V		Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 3.5 m.
	N733422 - RCAL		
	Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 7 m.		

Caratteristiche tecniche

	IGEA BT
Centrale di comando	THALIA
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	24 V
Potenza assorbita	40 W
Larghezza max. battente	2.5 m
Peso max. battente	250 kg
Angolo massimo	125 °
Tempo manovra	15 s
Tipo finecorsa	Elettromeccanico
Rallentamento	Sì
Blocco	Meccanico
Sblocco	A manopola con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo
Grado di protezione	IP44
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 impianti completi
pag. 34

 accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318




Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente




Gamma di operatori elettromeccanici a braccio articolato ad uso residenziale e condominiale per ante di cancelli battenti fino a 2.5 metri e fino a 250 kg.
Ideale per installazioni su pilastri di grandi dimensioni grazie alle sue leve articolate che permettono aperture fino a 125°.

DIMENSIONI (mm)

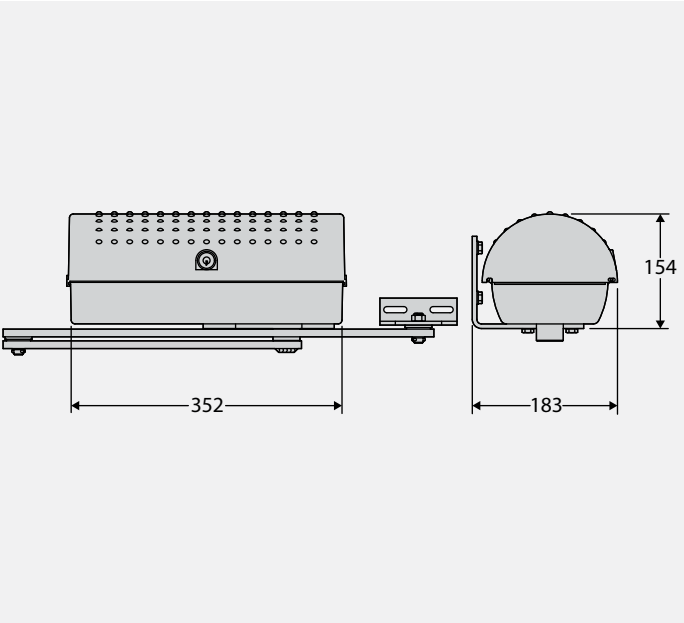

Quote di installazione

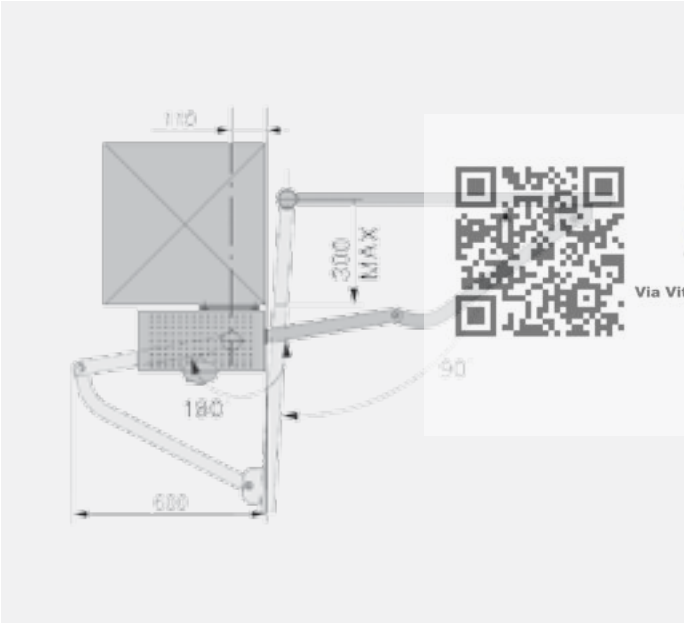

Codice	Nome	Descrizione
P935065 00002	IGEA	Operatore elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 250 kg di peso e 2.5 m di lunghezza. Finecorsa Elettromeccanico

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

 D113703 00002 - ALTAIR P Quadro di comando a display per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente e porte industriali a libro	 P135005 - LRV Bracci corti per IGEA ed IGEA BT
 N574039 - BOX Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	 D113811 00004 - ALENA SW2 Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.
 N733422 - RCAL Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 7 m.	 N733421 - RCA Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 3.5 m.

Caratteristiche tecniche

	IGEA
Centrale di comando	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	230 V
Potenza assorbita	300 W
Larghezza max. battente	2.5 m
Peso max. battente	250 kg
Angolo massimo	125 °
Tempo manovra	15 s
Tipo finecorsa	Elettromeccanico
Rallentamento	no
Blocco	Meccanico
Sblocco	A manopola con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	intensivo
Grado di protezione	IP44
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C

 U-Link

 Quick Delivery


 New


 Phase-out


 U-Control app
pag. 17


 Impianti completi
pag. 34

 accessori per centrali di comando
pag. 310


 kit batterie per centrali di comando
pag. 310


 schede di espansione software
pag. 310


 riceventi
pag. 310

 trasmettitori
pag. 310


 dispositivi di comando
pag. 310


 dispositivi di segnalazione
pag. 315


 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
pag. 315


 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
pag. 317

 profili in gomma
pag. 317

 elettroserrature
pag. 318

 sistemi di sblocco
pag. 318

 dispositivi di segnalazione
pag. 315

 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
pag. 315

 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
pag. 317

 profili in gomma
pag. 317

 elettroserrature
pag. 318

 sistemi di sblocco
pag. 318

Sistemi di automazione elettromeccanica per cancelli a battente



Codice	Nome	Descrizione
P930124 00001	HIDE SW	Operatore irreversibile elettromeccanico a scomparsa 24 V per cancelli battenti fino a 150 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa a Encoder assoluto
R930138 00002	HIDE SW KIT	Kit completo 24 V per cancelli a battente fino a 150 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa a Encoder assoluto

LIBRA CB HIDE: Quadro di comando a display per 1 o 2 operatori serie HIDE SW

D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Consigliata




- Quadro di comando a display per 1 o 2 operatori serie HIDE SW
- Applicazione: quadro di comando per uno o due operatori HIDE SW
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 200W massimo per operatore
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento ad uomo presente, blocca impulsi, apri e chiudi separati
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura ed autoapprendimento elettronici, sistema D-TRACK di controllo della coppia

ACCESSORI CONSIGLIATI

	N999526 - HIDE HINGE SUP Cerniera superiore articolata per installazione operatore serie HIDE SW		N999524 - HIDE HINGE INF Cerniera inferiore fissa per installazione operatore serie HIDE SW
	N574039 - BOX Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito		P125005 - BT BAT Kit batterie di emergenza per LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS

DIMENSIONI (mm)

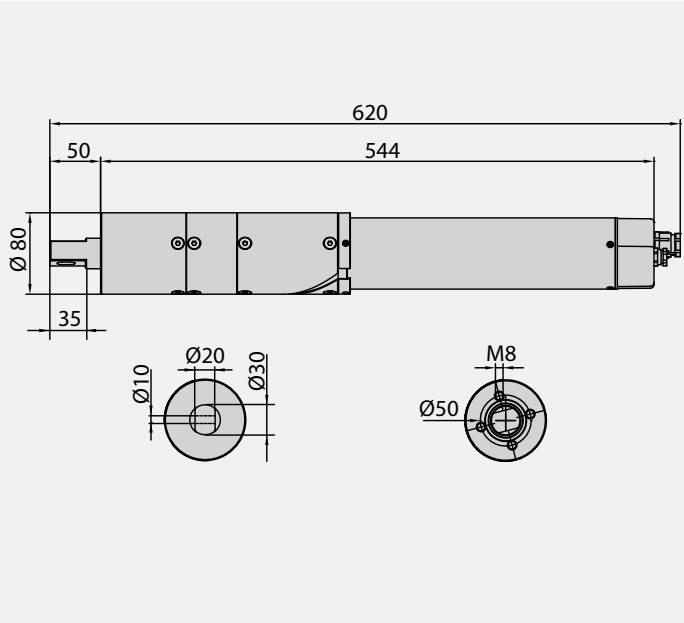



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	HIDE SW
Centrale di comando	CB HIDE
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	24 V
Potenza assorbita	40 W
Larghezza max. battente	2 m
Peso max. battente	150 kg
Angolo massimo	110 °
Tempo manovra	12 s
Tipo finecorsa	Encoder assoluto
Rallentamento	Sì
Blocco	Elettromeccanico
Sblocco	Cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo
Grado di protezione	IP45
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 impianti completi
pag. 34

 accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



Codice	Nome	Descrizione
P930003 00001	E5 N	Operatore elettromeccanico 230 V per cancelli battenti fino a 200 kg di peso e 1.8 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W




D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D114092 00002 - ALCOR AC A Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli battente, con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza.		D113680 00002 - ALPHA SD Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V/500W monofase
	N733008 - BL E5 Braccio articolato lungo per E5, lunghezza max anta 2 m, peso max anta 200 kg		N728011 - BS E5 Leva a slitta per E5. Lunghezza max anta 1.6 m, peso max anta 100 kg

DIMENSIONI (mm)

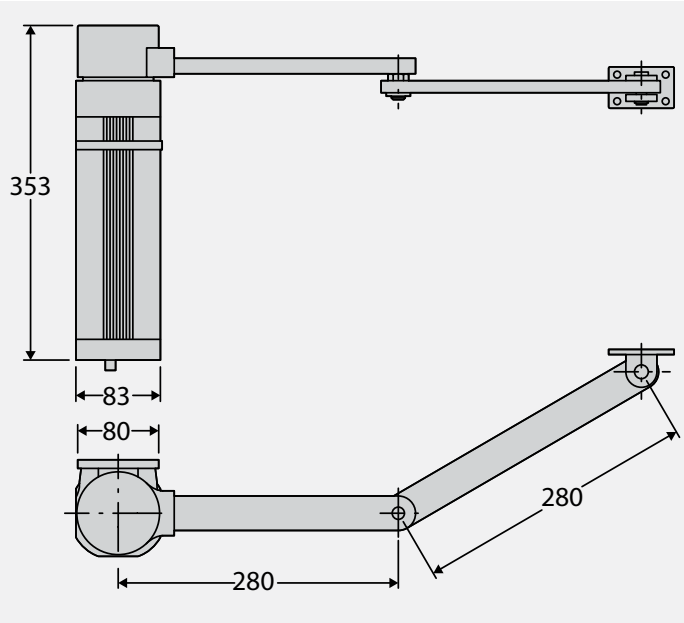

Caratteristiche tecniche

	E5 N
Centrale di comando	RIGEL 6
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	230 V
Potenza assorbita	200 W
Larghezza max. battente	1.8 m
Peso max. battente	200 kg
Angolo massimo	130 °
Tempo manovra	22 s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro
Rallentamento	no
Blocco	Elettroserratura
Sblocco	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione meccanica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP44
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

	U-Link
	Quick Delivery
	New
	Phase-out

	U-Control app pag. 17
--	--------------------------

	Impianti completi pag. 34
--	------------------------------

	accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318
--	---	--	--


ELI 250 N BT



- HOME ACCESS AUTOMATION
- 24 V
- d-track
- ee link
- er ready
- U-Link

Gamma di operatori irreversibili interrati elettromeccanici per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 3,5 metri di lunghezza. Il sistema di finecorsa magnetici (BT) garantisce la massima precisione ed affidabilità nel tempo in qualsiasi condizione climatica.

DIMENSIONI (mm)

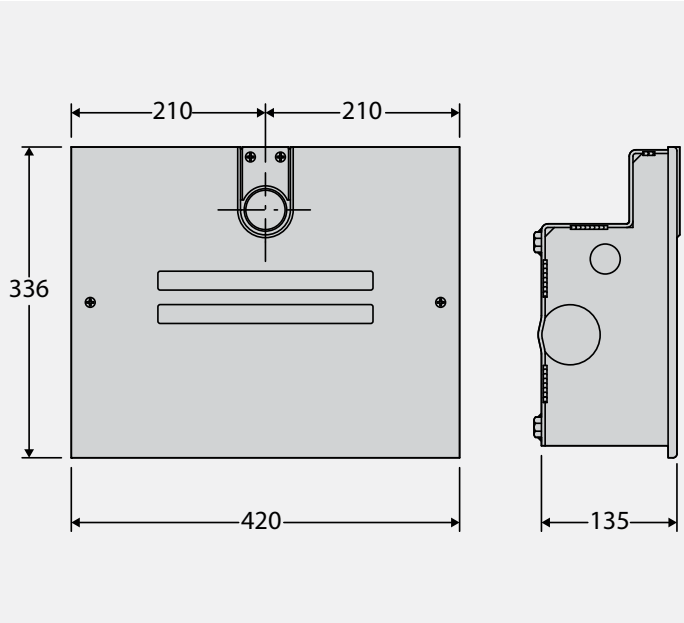

Caratteristiche tecniche

	ELI 250 N BT
Centrale di comando	THALIA
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	24 V
Potenza assorbita	175 W
Larghezza max. battente	3.5 m
Peso max. battente	400 kg
Angolo massimo	120 °
Tempo manovra	15 s
Tipo finecorsa	Magnetico
Rallentamento	Sì
Blocco	Meccanico
Sblocco	Leva o leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo
Grado di protezione	IP67
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C

Codice	Nome	Descrizione	
P930125 00001	ELI 250 N BT	Operatore irreversibile elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 3.5 m di lunghezza. Finecorsa Magnetico	U-Link
R930142 00001	ELI 250 N BT KIT	Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24 V. Utilizzabile su antefino a 400 kg di peso e 3.5 m di lunghezza. Casse di fondazione escluse. Finecorsa Magnetico	U-Link QD

THALIA: Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente

D113745 00002 - THALIA - Consigliata



- Applicazione: quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24 V cc 180 W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronico.
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

D113747 00002 - THALIA P Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità	N733397 - BTCE 120 E Cassa di fondazione con leve per ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 250 N V. Sblocco non fornito
N733398 - BTCE 120 E INOX Cassa di fondazione in acciaio INOX con leve per ELI 250 N BT, ELI 250 N, ELI 250 N V. Sblocco non fornito	N733392 - SCC Sblocco per ELI 250N e SUB BT con chiave a leva.
P125020 - BBT BAT Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata	
D111761 - ME BT Scheda di comando per elettroserratura 24 V ca per sistemi di automazione 24 V	



ATECNICA

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

- U-Link
- Quick Delivery
- New
- Phase-out

U-Control app

pag. 17

impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310


- accessori per centrali di comando
- kit batterie per centrali di comando
- schede di espansione
- software
- riceventi
- trasmettitori
- dispositivi di comando

- P. 310 dispositivi di segnalazione
- P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
- P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
- P. 312 profili in gomma
- P. 312 elettroserrature
- P. 313 sistemi di sblocco
- P. 314
- P. 315
- P. 315
- P. 317
- P. 318
- P. 318



Gamma di operatori elettromeccanici interrati ad uso residenziale per ante di cancelli battenti fino a 3.5 metri e 400 kg. Gli arresti meccanici integrati sia in apertura che in chiusura permettono di rendere l'installazione totalmente invisibile grazie all'eliminazione dei fermi a terra. Il sistema di finecorsa magnetici (BT) garantisce la massima precisione ed affidabilità nel tempo in qualsiasi condizione climatica.

DIMENSIONI (mm)

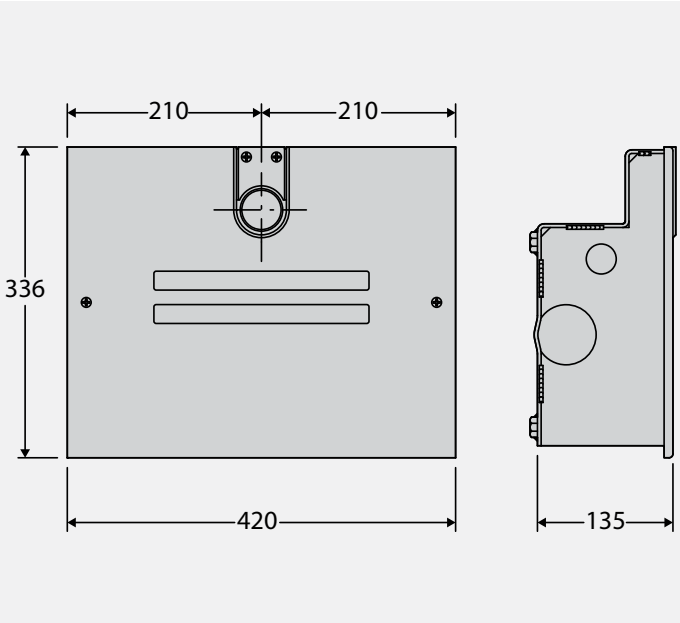

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

Codice	Nome	Descrizione
P93012600002	ELI 250 N V	Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 150 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro
P93012500002	ELI 250 N	Operatore elettromeccanico interrato 230 V per cancelli battenti fino a 300 kg di peso e 3.5 m di lunghezza. Finecorsa a tempo di lavoro
R93014300001	ELI 250 N KIT	Kit completo per l'automatizzazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 230 V. Utilizzabile su ante fino a 300 kg di peso e 3.5 m di lunghezza. Casse di fondazione escluse. Finecorsa a tempo di lavoro

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113703 00002 - ALTAIR P		N733397 - BTCE 120 E
	N733398 - BTCE 120 E INOX		N733392 - SCC
	N733304 - E180		N733304 - E180
	D113811 00004 - ALENA SW2		

Caratteristiche tecniche

	ELI 250 N V	ELI 250 N
Centrale di comando	RIGEL 6, ALENA SW2	
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	300 W	300 W
Larghezza max. battente	2 m	3.5 m
Peso max. battente	150 kg	300 kg
Angolo massimo	120 °	120 °
Tempo manovra	14 s	28 s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro	tempo di lavoro
Rallentamento	no	no
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Leva o leva con chiave personalizzata	Leva o leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione elettronica	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP67	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Automazioni oleodinamiche per cancelli a battente


Guida alla scelta

Larghezza max. battente	Peso max. battente	Angolo massimo	Tensione motore	Frequenza utilizzo	Kit	Operator	Plus	
battenti elettromeccanici								
2 m	300 kg	110 °	24 V	molto Intensivo	-	GIUNO ULTRA BT A20	Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	
					•	GIUNO ULTRA BT KIT A20 ITA	Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	
battenti oleodinamici								
1.8 m	180 kg	112 °	230 V	Semi intensivo	-	ORO	Dimensioni compatte	
						•	ORO KIT	Dimensioni compatte
2 m	300 kg	101 °		molto Intensivo	-	LUX R 2B SN2		
		117 °			-	LUX FC 2B		
		123 °			-	LUX	Reversibile	
					-	LUX B		
-					LUX 2B			
-					LUX MB	Blocco chiusura		
2.3 m					•	LUX MB KIT	Blocco chiusura	
2.5 m		200 kg			112 °	Semi intensivo	-	ORO E
3.5 m	300 kg	123 °		molto Intensivo	-	LUX GV	Reversibile	
4 m	500 kg				-	LUX L	Reversibile	
4.5 m					-	LUX LR	Reversibile	
						-	P4,5	Rallentamento in chiusura
5 m	800 kg	110 °		24 V	-	GIUNO ULTRA BT A50	Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	
		130 °		230 V	-	LUX G	Reversibile	
7 m	500 kg	123 °	-		P7	Rallentamento in chiusura		
battenti oleodinamici interrati								
1.8 m	800 kg	130 °	230 V	molto Intensivo	-	SUB DX	molto Intensivo	
					-	SUB SX	molto Intensivo	
		180 °	24 V		-	SUB R DX	Rallentamento	
					-	SUB R SX	Rallentamento	
2.5 m		120 °	230 V		-	SUB G DX	molto Intensivo	
					-	SUB G SX	molto Intensivo	
					-	SUB BT	D-Track	
					-	SUB ER DX	Rallentamento	
3.5 m	130 °	-	SUB ER SX	Rallentamento				
		-	SUB EL DX	molto Intensivo				
		-	SUB EL SX	molto Intensivo				



Via V

Guida all'installazione

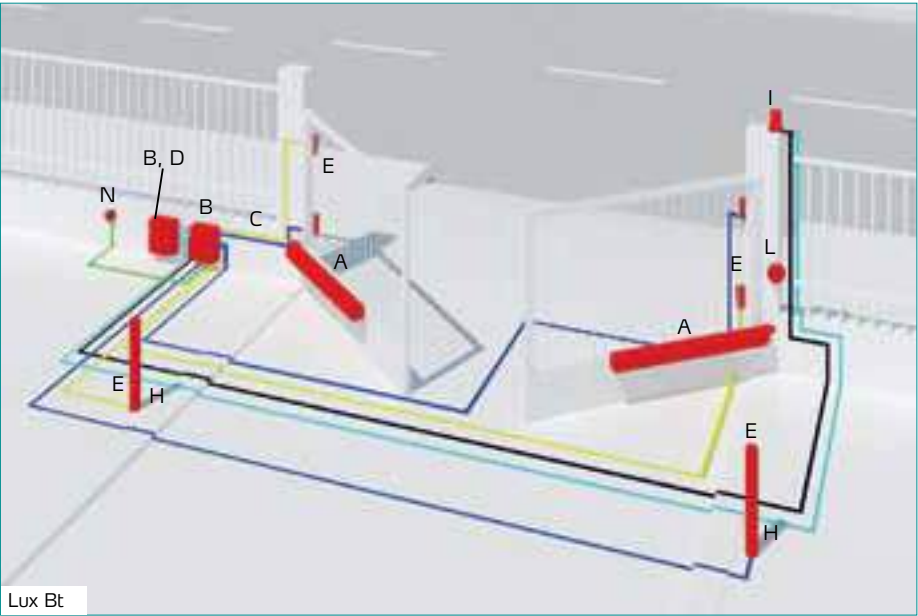

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
2x1,5	
3x1,5	
RG 58	
5x1	
2x1	
O	Pannello solare



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318


GIUNO ULTRA BT A

Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.


Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.

Garantiscono il massimo della sicurezza antischiacciamento grazie all'esclusivo sistema D-Track

DIMENSIONI (mm)

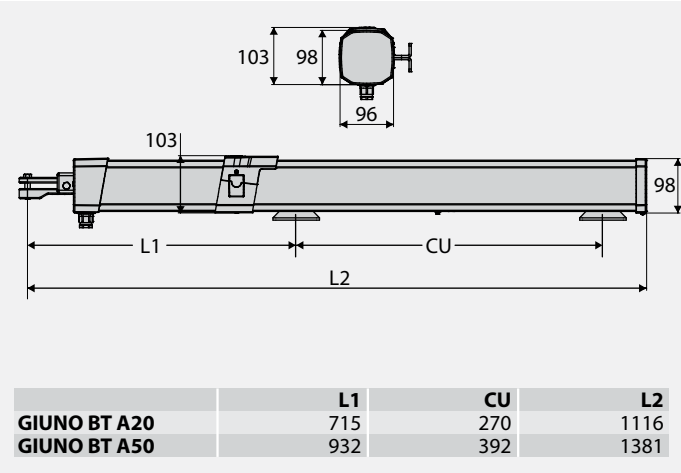

QUOTE DI INSTALLAZIONE

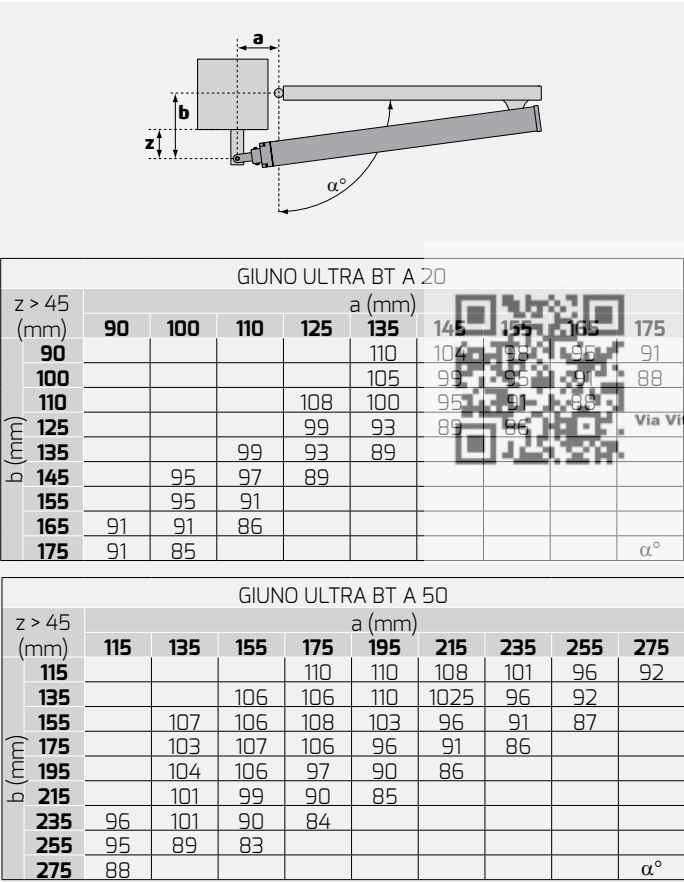

Caratteristiche tecniche

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Centrale di comando	THALIA P	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	24 V	24 V
Potenza assorbita	90 W	90 W
Larghezza max. battente	2 m	5 m
Peso max. battente	300 kg	800 kg
Corsa utile stelo	270 mm	392 mm
Angolo massimo	110 °	110 °
Tempo manovra	14 s	20 s
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Selezionabile in apertura/chiusura	Selezionabile in apertura/chiusura
Sblocco	Chiave triangolare	Chiave triangolare
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP55	
Condizioni ambientali	-20 + 60 °C	



Codice	Nome	Descrizione	
P935105 00001	GIUNO ULTRA BT A20	Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s. Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	
P935106 00001	GIUNO ULTRA BT A50	Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 5 m. 800 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 20 s. Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	QD
R935330 00001	GIUNO ULTRA BT KIT A20 ITA	Kit completo per cancelli a battente con operatore oleodinamico a 24 V per ante fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s. Blocchi selezionabili Finecorsa magnetici	QD

THALIA P: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità

D113747 00002 - THALIA P - Consigliata

- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Applicazione: quadro di comando a display per 1 o 2 operatori in 24V
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113745 00002 - THALIA		N733426 - ARB LUX
	Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente		Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatore LUX
	N733474 - ARB LUX G		D610180 - CLS
	Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatore LUX G		Chiave triangolare di sblocco l=52 mm
	N999443 - PL LX BT		P125020 - BBT BAT
	Piastra di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in ferro per LUX BT, GIUNO BT A		Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata
	N999417 - CABLE LX BT		
	Cavo 1603 per LUX BT/GIUNO BT/IGEA - matassa da 100 m		

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18



	U-Link		U-Control app pag. 17		Impianti completi pag. 34		accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318
--	--------	--	-----------------------	--	---------------------------	--	---	--	--



Operatori oleodinamici adatti all'uso residenziale e piccolo-condominiale estremamente compatti e robusti. Possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 2,5 metri di lunghezza e fino a 200 kg di peso. Disponibili sia in versione reversibile che irreversibile, garantiscono la massima precisione di regolazione della forza grazie alle valvole di by-pass.


Codice	Nome	Descrizione
P935059 00001	ORO	Operatore oleodinamico irreversibile per ante a battente fino a 1.8 m e 180 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 20 s. Dimensioni compatte
P935058 00001	ORO E	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 2.5 m e 200 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 27 s. Dimensioni compatte
R935222 00002	ORO KIT	Kit per ante a battente fino a 1.8 m e 180 kg di peso con operatori oleodinamici irreversibili ad impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 20 s. Dimensioni compatte

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W


D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

DIMENSIONI (mm)

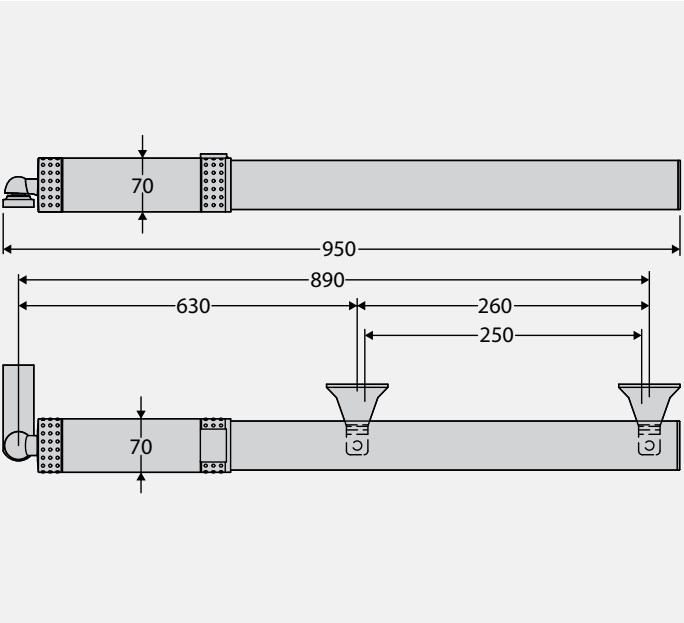

QUOTE DI INSTALLAZIONE

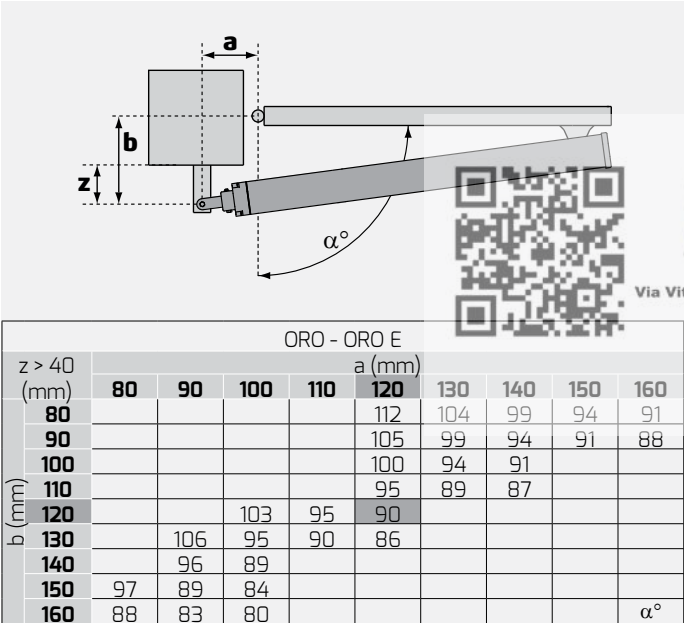

ACCESSORI CONSIGLIATI

 D114092 00002 - ALCOR AC A Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli battente, con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza.	 D113680 00002 - ALPHA SD Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V/500W monofase
 N733424 - ARB ORO Adattatore per operatori idraulici 230V per l'inserimento della guaina spiralata di protezione cavi	 D730178 - PLE Piastra di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS.
 D610180 - CLS Chiave triangolare di sblocco l=52 mm	 D111013 - ME Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V

Caratteristiche tecniche

	ORO	ORO E
Centrale di comando	ALCOR AC A / RIGEL 6	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	240 W	240 W
Larghezza max. battente	1.8 m	2.5 m
Peso max. battente	180 kg	200 kg
Corsa utile stelo	250 mm	250 mm
Angolo massimo	112 °	112 °
Tempo manovra	20 s	27 s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro	tempo di lavoro
Rallentamento	no	no
Blocco	Idraulico in chiusura	Elettroserratura
Sblocco	Chiave triangolare	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP55	
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18



U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318




Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.
Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.
Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.

DIMENSIONI (mm)

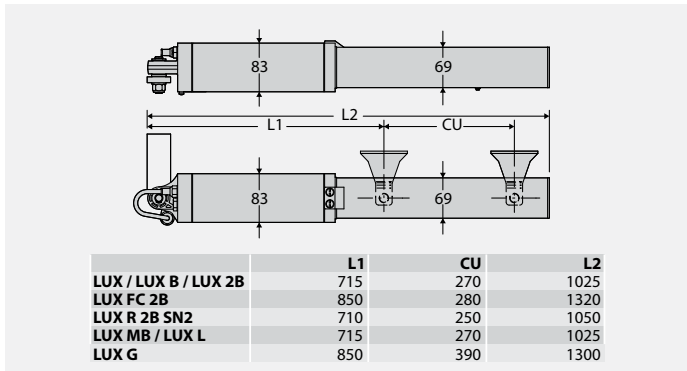

QUOTE DI INSTALLAZIONE

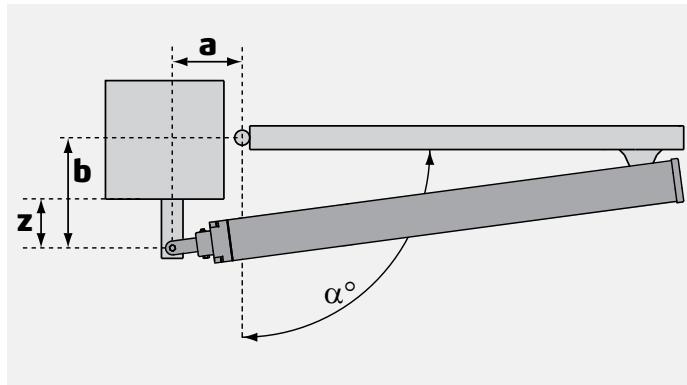

LUX FC 2B						
z > 45 (mm)	a (mm)					
	110	120	130	140	150	
b (mm)						
110			112	104	98	
120		117	105	99	94	
130		107	99	94	90	
140	112	100	94	90		
150	102	94	90			
160	94	89				α°

LUX - LUX B - LUX 2B - LUX MB - LUX L											
z > 45 (mm)	a (mm)										
	80	90	100	110	120	135	145	155	165	175	
b (mm)											
90						116	108	102	98	94	
100						110	103	98	94	91	
110					123	104	99	94	91		
120					111	99	94	91			
135				111	100	90					
145					102	94					
155			104	95	90						
165			95	90							
175		95	88								
185	96	88									α°

LUX G											
z > 45 (mm)	a (mm)										
	95	115	135	155	175	195	215	235	255	276	295
b (mm)											
95						128	115	107	102	97	94
115						119	108	102	97	93	90
135					130	111	102	97	93	89	
155					114	103	97	92	88		
175					104	96	91	87			
195				107	96	90					
215				96	89						
235			96	88							
255	105	96	87								
276	96	85									
295	94										α°

LUX R 2B SN2						
z > 45 (mm)	a (mm)					
	105	115	125	135	145	155
b (mm)						
105			100	95	91	87
115		101	95	90		
125		95	90			
135	95	90				
145	89					
155	84					α°

Caratteristiche tecniche

	LUX	LUX B	LUX 2B	LUX R 2B SN2	LUX FC 2B	LUX MB	LUX GV	LUX L	LUX LR	LUX G
Centrale di comando	ALCOR AC A / RIGEL 6									
Tensione motore	230 V									
Potenza assorbita	250 W									
Larghezza max. battente	2 m					2.3 m	3.5 m	4 m		5 m
Peso max. battente					300 kg			500 kg		800 kg
Corsa utile stelo	270 mm			250 mm	280 mm	270 mm				390 mm
Angolo massimo	123 °			101 °	117 °	123 °				130 °
Tempo manovra	17 s	17 s	17 s	16+rall. s	17 s	23 s	17 s	33 s	33 s	48 s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro									
Rallentamento	no	no	no	Sì	no	no	no	no	no	no
Blocco	Elettroserratura	Idraulico in chiusura	Idraulico in apertura/chiusura			Idraulico in chiusura	Elettroserratura			
Sblocco	Reversibile	Chiave triangolare	Chiave triangolare				Reversibile			
Reazione all'urto	Frizione idraulica									
Frequenza utilizzo	molto Intensivo									
Grado di protezione	IP57									
Condizioni ambientali	-10 ÷ °C									



Codice	Nome	Descrizione
P935009 00001	LUX	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935010 00001	LUX B	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idrraulico in chiusura
P935011 00001	LUX 2B	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idrraulico in apertura/chiusura
P935046 00002	LUX R 2B SN2	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 250 mm, tempo di manovra --- ed angolo massimo di apertura di 101 °. Sistema di blocco: Idrraulico in apertura/chiusura
P935039 00001	LUX FC 2B	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 280 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 117 °. Sistema di blocco: Idrraulico in apertura/chiusura
P935035 00001	LUX MB	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 2.3 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 23 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Idrraulico in chiusura Blocco chiusura
P935014 00001	LUX GV	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 3.5 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935012 00001	LUX L	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 4 m e 500 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 33 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935049 00001	LUX LR	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 4 m e 500 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 33 s ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
P935013 00001	LUX G	Operatore 230 V oleodinamico per ante a battente fino a 5 m e 800 kg di peso. Corsa utile 390 mm, tempo di manovra 48 s ed angolo massimo di apertura di 130 °. Sistema di blocco: Elettroserratura Reversibile
R935217 00002	LUX MB KIT	Kit per ante a battente fino a 2.3 m, 300 kg di peso. Operatori oleodinamici con corsa utile 270 mm, angolo max 123 °, blocco Idrraulico in chiusura e sblocco Chiave triangolare. Tempo di manovra 23 s. Potenza assorbita 250 W. Blocco chiusura

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D114092 00002 - ALCOR AC A		D113680 00002 - ALPHA SD
	N733426 - ARB LUX		N733474 - ARB LUX G
	D730178 - PLE		N999131 - NAT
	D111013 - ME		D610180 - CLS

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18



U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318




Operatori oleodinamici adatti all'uso industriale e condominiale estremamente robusti ed affidabili. Possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 7 metri di larghezza e fino a 500 kg di peso. Grazie al sistema idraulico estremamente performante ed al rallentamento nella fase di chiusura garantiscono movimenti fluidi e silenziosi delle ante. La regolazione della forza di trazione e di spinta avviene in modo preciso grazie al sistema di valvole di by-pass.

DIMENSIONI (mm)

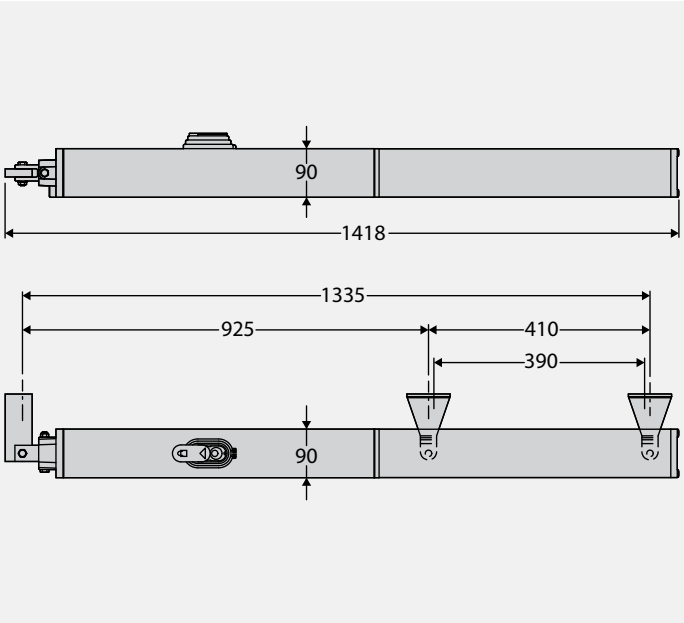

QUOTE DI INSTALLAZIONE

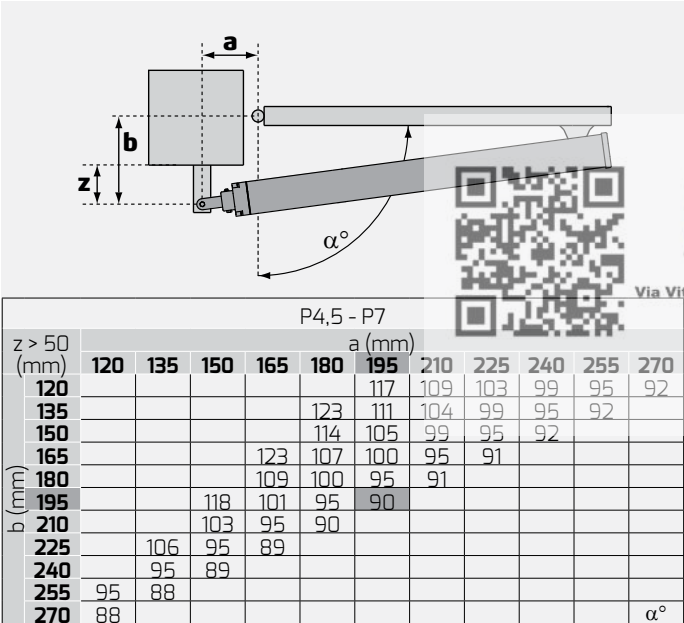

Caratteristiche tecniche

	P4,5	P7
Centrale di comando	RIGEL 6	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W
Larghezza max. battente	4.5 m	7 m
Peso max. battente	500 kg	500 kg
Corsa utile stelo	390 mm	390 mm
Angolo massimo	123 °	123 °
Tempo manovra	28+rall. s	42+rall. s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro	tempo di lavoro
Rallentamento	In chiusura	In chiusura
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura
Sblocco	Reversibile	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP55	
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C	


Codice	Nome	Descrizione
P935061 00001	P4,5	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 4.5 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 28+rall. s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °. Rallentamento in chiusura
P935060 00001	P7	Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 7 m. 500 kg di peso. Tempo di manovra 42+rall. s. Corsa utile 390 mm. angolo max 123 °. Rallentamento in chiusura

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

 D114092 00002 - ALCOR AC A Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli battente, con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza. N999131 - NAT	 D113680 00002 - ALPHA SD Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V/500W monofase
 Adattatore per operatori idraulici 230V per l'inserimento della guaina spiralata di protezione cavi D111013 - ME	 D610180 - CLS Chiave triangolare di sblocco l=52 mm
 Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V D111013 - ME	

Scopri come rendere l'installazione delle automazioni ad anta battente ancora più facile con l'App "Bft Easy Set" Vedi pagina 18



 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 Impianti completi
pag. 34

 accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



Operatore oleodinamico in bassa tensione ad uso molto intensivo, adatto a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.
Compatto e robusto può automatizzare ante di cancelli battenti fino a 2,5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.
Dotato di arresti meccanici integrati e di encoder virtuale, garantisce la massima sicurezza antischiacciamento grazie al rallentamento elettronico e al sistema D-Track

DIMENSIONI (mm)

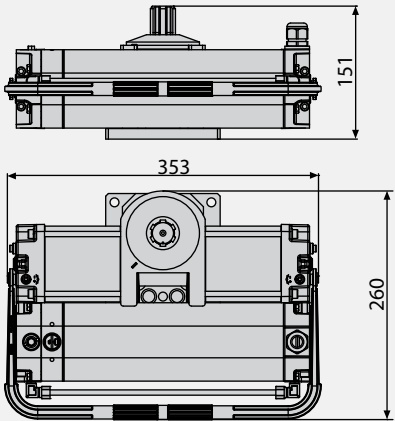

Caratteristiche tecniche

	SUB BT
Centrale di comando	THALIA P
Alimentazione scheda	230 V
Tensione motore	24 V
Potenza assorbita	300 W
Larghezza max. battente	2.5 m
Peso max. battente	800 kg
Angolo massimo	120 °
Tempo manovra	13 s
Rallentamento	Si
Blocco	Idraulico in apertura/chiusura
Sblocco	Leva o leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP67
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C



Codice	Nome	Descrizione
P930123 00001	SUB BT	Operatore irreversibile oleodinamico interrato a bassa tensione per ante a battente fino a 2.5 m. 800 kg di peso. D-Track

THALIA P: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità



D113747 00002 - THALIA P - Consigliata




- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Applicazione: quadro di comando a display per 1 o 2 operatori in 24V
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

		D113745 00002 - THALIA		N733480 00001 - FCS BT
Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente				Cassa di fondazione per operatori serie SUB BT
		N733392 - SCC		N733502 - SCP
Sblocco per ELI 250N e SUB BT con chiave a leva.				Sblocco per ELI 250 e SUB BT con chiave personalizzata.
		P125020 - BBT BAT		
Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega				



ATECNICA
Prodotto e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it




accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



DIMENSIONI (mm)

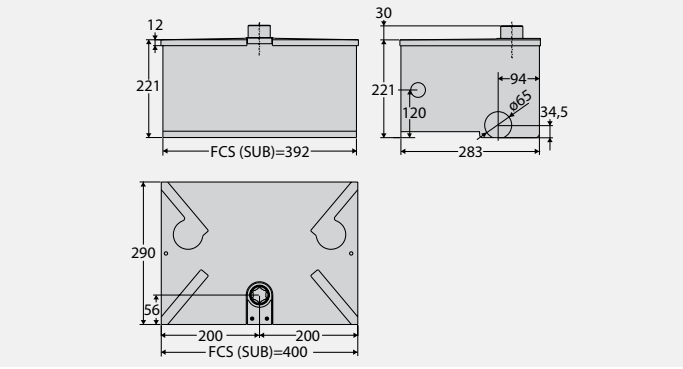

Gamma completa di operatori oleodinamici interrati ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 3.5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, con o senza rallentamento in apertura ed in chiusura e con angoli di apertura fino a 180°.

Caratteristiche tecniche

	SUB DX	SUB SX	SUB R DX	SUB R SX	SUB ER DX	SUB ER SX
Centrale di comando	RIGEL 6					
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Larghezza max. battente	1.8 m	1.8 m	1.8 m	1.8 m	2.5 m	2.5 m
Peso max. battente	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Angolo massimo	130 °	130 °	130 °	130 °	130 °	130 °
Tempo manovra	24 s	24 s	14+rall. s	14+rall. s	14+rall. s	14+rall. s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro	tempo di lavoro	tempo di lavoro	tempo di lavoro	tempo di lavoro	tempo di lavoro
Rallentamento	no	no	Si	Si	Si	Si
Blocco	Idraulico in apertura/chiusura	Idraulico in apertura/chiusura	Idraulico in apertura/chiusura	Idraulico in apertura/chiusura	Elettroserratura	
Sblocco	Chiave triangolare	Chiave triangolare	Chiave triangolare	Chiave triangolare	Reversibile	Reversibile
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP67					
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C					

	SUB EL DX	SUB EL SX	SUB G DX	SUB G SX
Centrale di comando	RIGEL 6			
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
Tensione motore	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	250 W	250 W
Larghezza max. battente	3.5 m	3.5 m	1.8 m	1.8 m
Peso max. battente	800 kg	800 kg	800 kg	800 kg
Angolo massimo	130 °	130 °	180 °	180 °
Tempo manovra	33 s	33 s	33 s	33 s
Tipo finecorsa	tempo di lavoro	tempo di lavoro	tempo di lavoro	tempo di lavoro
Rallentamento	no	no	no	no
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura	Idraulico in apertura/chiusura	Idraulico in apertura/chiusura
Sblocco	Reversibile	Reversibile	Chiave triangolare	Chiave triangolare
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP67			
Condizioni ambientali	-10 ÷ 60 °C			



Codice	Nome	Descrizione
P930026 00001	SUB DX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Destro. molto Intensivo
P930026 00002	SUB SX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 24 s. Operatore Sinistro. molto Intensivo
P930012 00005	SUB R DX	Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 1.8 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Destro. Rallentamento
P930012 00006	SUB R SX	Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 1.8 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Sinistro. Rallentamento
P930013 00007	SUB ER DX	Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 2.5 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Destro. Rallentamento
P930013 00008	SUB ER SX	Operatore oleodinamico 230 V irreversibile interrato per ante a battente fino a 2.5 m con rallentamento. Tempo di manovra 14+rall. s. Operatore Sinistro. Rallentamento
P930014 00005	SUB EL DX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Reversibile per ante a battente fino a 3.5 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro. molto Intensivo
P930014 00006	SUB EL SX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Reversibile per ante a battente fino a 3.5 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro. molto Intensivo
P930010 00005	SUB G DX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro. molto Intensivo
P930010 00006	SUB G SX	Operatore oleodinamico 230 V interrato Chiave triangolare per ante a battente fino a 1.8 m. Tempo di manovra 33 s. Operatore Destro. molto Intensivo

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N



ACCESSORI CONSIGLIATI
www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

D114092 00002 - ALCOR AC A

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli battente, con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza.

D610256 - CLS/82

Chiave triangolare di sblocco per operatori SUB l=82 mm

N733066 00004 - FCS SX

Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB sinistro, consente una facile manutenzione senza mai dover smontare l'anta

N733066 00002 - CPS SX

Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB sinistro

N728002 - BSC

Braccio per installazione SUB fuori asse cancello

D113680 00002 - ALPHA SD

Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V/500W monofase

N733066 00003 - FCS DX

Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB destro, consente una facile manutenzione senza mai dover smontare l'anta

N733066 00001 - CPS DX



Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB destro

N733092 - CPS G

Cassa di fondazione portante per predisposizione montaggio operatore SUB G destro e sinistro

D111013 - ME

Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



Automazioni per cancelli scorrevoli

Guida alla scelta

peso max. del cancello	tensione di alimentazione AC	Frequenza utilizzo	Kit	Operator	Plus
scorrevoli					
300 kg	24 V	intensivo	-	DEIMOS BT A400 V	Finecorsa Elettromeccanico
360 kg			-	DEIMOS BT A600 V	Finecorsa Elettromeccanico
370 kg	230 V	Semi intensivo	-	DEIMOS AC A600 V	Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali
400 kg	24 V	intensivo	-	DEIMOS BT A400	Finecorsa Elettromeccanico
			•	DEIMOS BT KIT A400 ITA	Finecorsa Elettromeccanico
			-	DEIMOS ULTRA BT A400	U-Link e finecorsa Magnetico
			•	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	U-Link e finecorsa Magnetico
	230 V	Semi intensivo	-	DEIMOS AC A800 V	Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.
			-	DEIMOS AC A800 V SL DN	Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.
500 kg	24 V	intensivo	-	ARES BT A1000 V	Finecorsa Elettromeccanico
-			DEIMOS BT A600	Finecorsa Elettromeccanico	
•			DEIMOS BT KIT A600 ITA	Finecorsa Elettromeccanico	
-			DEIMOS ULTRA BT A600	U-Link e finecorsa Magnetico	
•			DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	U-Link e finecorsa Magnetico	
230 V			Semi intensivo	-	DEIMOS AC A600
	•	DEIMOS AC KIT A600		Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali	
750 kg	24 V	intensivo	-	ARES BT A1500 V	Finecorsa Elettromeccanico
800 kg	230 V	Semi intensivo	-	DEIMOS AC A800	Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.
			-	DEIMOS AC A800 SQ	Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.
			•	DEIMOS AC KIT A800	Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali
			-	DEIMOS AC A800 SL DN	Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.
			•	DEIMOS AC KIT A800 SL DN	Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali
			-	ARES BT A1000	Finecorsa Elettromeccanico
1000 kg	24 V	intensivo	-	ARES ULTRA BT A1000	U-Link e finecorsa Magnetico
			•	ARES ULTRA BT KIT A1000	il kit comprende tutto ciò che serve per un'installazione tipo
			230 V	molto Intensivo	-
1500 kg	24 V	intensivo	-	ARES BT A1500	Finecorsa Elettromeccanico
			-	ARES ULTRA BT A1500	U-Link e finecorsa Magnetico
2000 kg	230 V	molto Intensivo	-	ICARO SMART AC A2000	Centrale predisposta per la comunicazione con protocollo U-link e funzione anti effrazione. Encode assoluto e gestione della coppia con sistema D-track.
			-	ICARO ULTRA AC A2000	Centrale predisposta per la comunicazione con protocollo U-link e funzione anti effrazione. Operatore con encoder assoluto e controllo della coppia tramite tecnologia D-track.
			-	SP3500 TRI 400	Centrale con display e protocollo di comunicazione U-Link
3500 kg	400 V		-	SP3500 SF TRI 400	Centrale con display e protocollo di comunicazione U-Link






Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Guida all'installazione

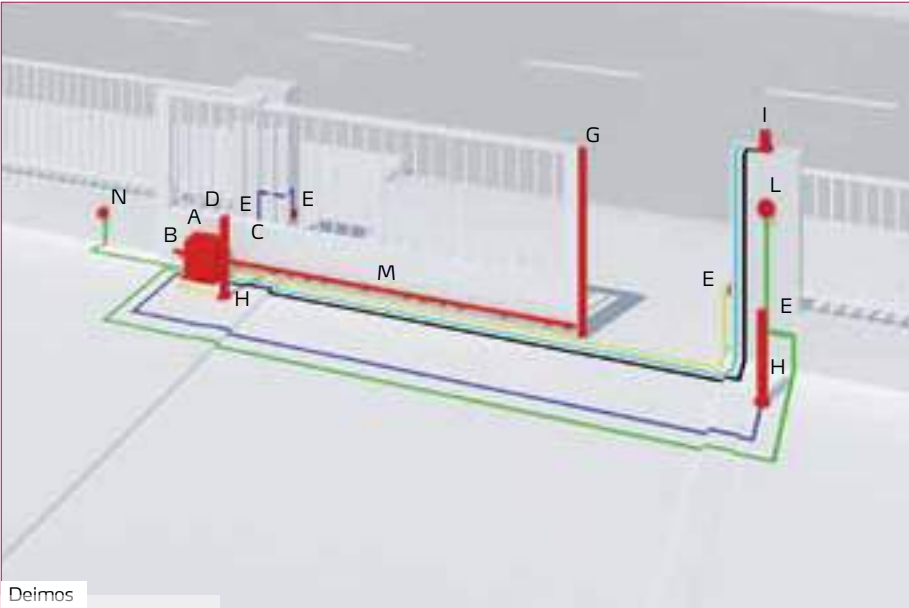

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
F	Fotocosta
G	Costa sensibile
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
M	Cremagliera
O	Pannello solare
2x1,5	
3x1,5	
RG 58	
5x1	
2x1	
9x0,5	

DEIMOS BT A



Gamma operatori per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso.
Alimentazione 24V.
Velocità massima dell'anta fino a 16 m/min.
Uso residenziale.




Codice	Nome	Descrizione
P925222 00002	DEIMOS BT A400	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
P925222 00003	DEIMOS BT A400 V	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 300 kg di peso. Velocità anta 16 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
P925224 00002	DEIMOS BT A600	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
P925224 00003	DEIMOS BT A600 V	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 360 kg di peso. Velocità anta 16 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
R925266 00002	DEIMOS BT KIT A400 ITA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
R925270 00002	DEIMOS BT KIT A600 ITA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico

HAMAL: Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W

HAMAL 400 230V - Integrata - I700008 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)
HAMAL 400 230V - Integrata - I700008 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

- Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida

DIMENSIONI (mm)

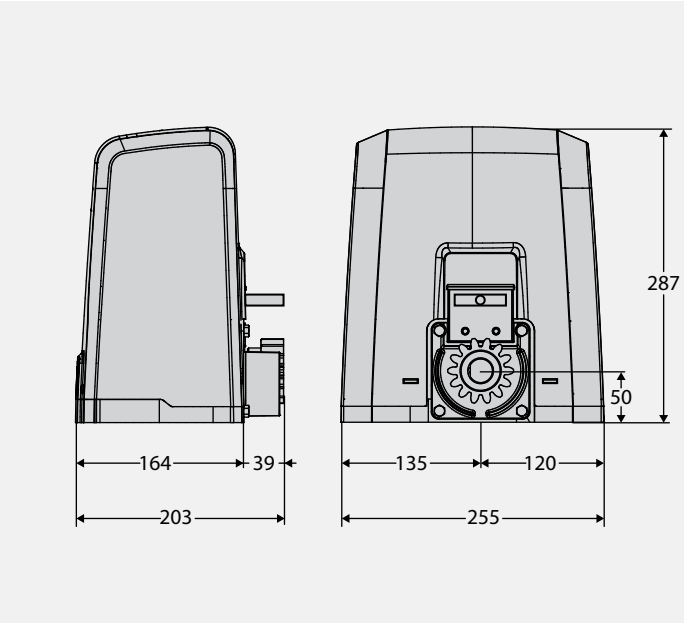

ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Telesino CH
www.atecnica.it +39 0854462681
service@atecnica.it

ACCESSORI CONSIGLIATI

 D221073 - CP Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	 D571053 - CVZ Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.
 N999320 - CVZ-S Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.	 N999151 - SFD Base di ancoraggio per serie DEIMOS (fornita con l'operatore)
 N999151 - BAT2 Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.	

Caratteristiche tecniche

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Centrale di comando	HAMAL			
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	50 W	50 W	70 W	70 W
peso max. del cancello	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Velocità anta	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4	4	4
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP24			
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C			

 U-Link	 Quick Delivery	 New	 Phase-out	 U-Control app pag. 17	 Impianti completi pag. 34	 accessori pag. 310	accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318
------------	--------------------	---------	---------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------	---	--	--

DEIMOS ULTRA BT A



Gamma operatori per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso.
Velocità massima dell'anta fino a 16 m/min.
Finecorsa magnetico di nuova concezione per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l'architettura del sito.
Uso residenziale.
Centrale di comando predisposta all'utilizzo del sistema Blue-Entry.



Codice	Nome	Descrizione	
P92522100002	DEIMOS ULTRA BT A400	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico	U-Link
P92522300002	DEIMOS ULTRA BT A600	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico	U-Link
R92526400002	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico	U-Link QD
R92526800002	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico	U-Link QD


MERAK: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli

MERAK 400 - Integrata - I700005 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

MERAK 600 - Integrata - I700006 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura

DIMENSIONI (mm)

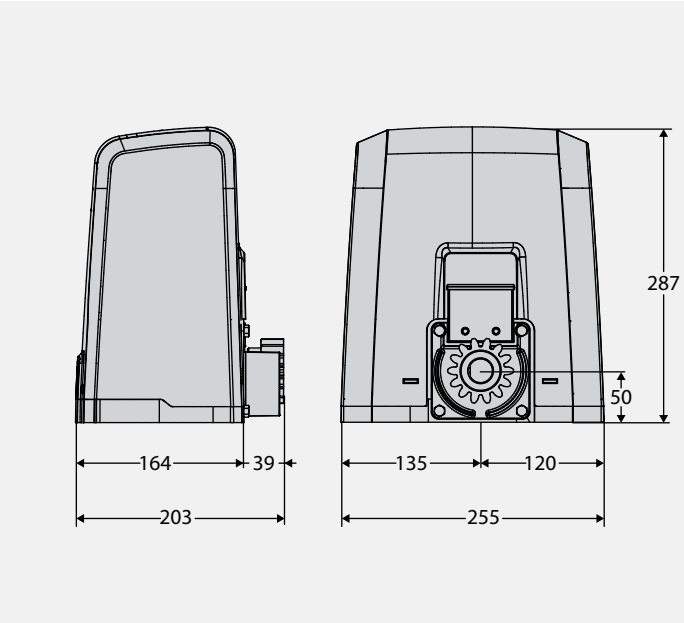

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 085 4462688

service@atecnica.it

ACCESSORI CONSIGLIATI

D221073 - CP Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	D571053 - CVZ Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.
N999320 - CVZ-S Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.	N999151 - SFD Base di ancoraggio per serie DEIMOS (fornita con l'operatore)
P125035 - SL BAT2 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	P125035 - SL BAT2 Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.

Caratteristiche tecniche

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A600
Centrale di comando	MERAK SL1	MERAK SL2
Alimentazione scheda	230 V	230 V
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V
Potenza assorbita	50 W	70 W
peso max. del cancello	400 kg	600 kg
Velocità anta	12 m/min	12 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Modulo pignone	4	4
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP44	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione software
riceventi trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314


P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

DEIMOS AC A



Gamma di operatori scorrevoli residenziali per ante fino a 800 Kg di peso. Finecorsa elettromeccanico, alimentazione in 230V e centrale con morsetti standardizzati.

DIMENSIONI (mm)

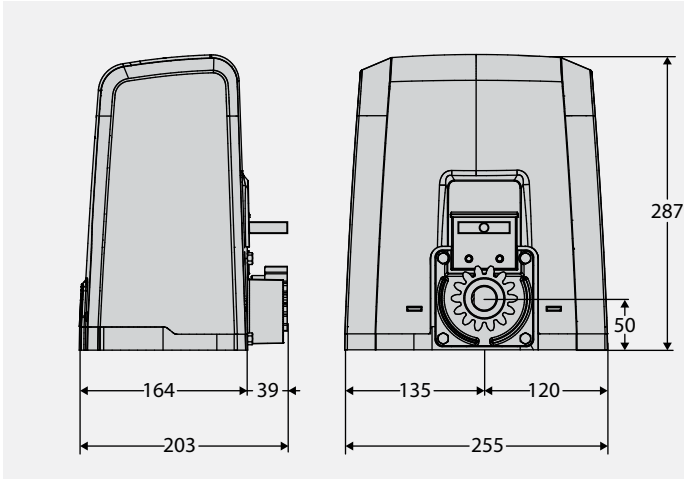

Caratteristiche tecniche

	DEIMOS AC A600	DEIMOS AC A600 V	DEIMOS AC A800	DEIMOS AC A800 SL DN	DEIMOS AC A800 SQ	DEIMOS AC A800 V
Centrale di comando	SHYRA AC		SHYRA-F AC		Non presente	SHYRA-F AC
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
tensione di alimentazione AC	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	400 W	400 W	300 W	300 W	400 W	300 W
peso max. del cancello	600 kg	370 kg	800 kg	800 kg	800 kg	400 kg
Velocità anta	9 m/min	11 m/min	9 m/min	9 m/min	9 m/min	11 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4	4	4	4	4
Rallentamento	no	no	no	Sì	no	no
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione meccanica	Frizione meccanica	Frizione elettronica	Frizione elettronica	Frizione elettronica	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP24					
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C					

	DEIMOS AC A800 V SL DN
Centrale di comando	SHYRA-F AC
Alimentazione scheda	230 V
tensione di alimentazione AC	230 V
Potenza assorbita	300 W
peso max. del cancello	400 kg
Velocità anta	11 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico
Modulo pignone	4
Rallentamento	Sì
Blocco	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C



Codice	Nome	Descrizione	
P925230 00002	DEIMOS AC A600	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Centrale con morsetti standard estraibili. Viti frontali.	
P925230 00003	DEIMOS AC A600 V	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 370 kg di peso. Velocità anta 11 m/min. Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali	
P925231 00002	DEIMOS AC A800	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.	Ph Out
P925253 00002	DEIMOS AC A800 SL DN	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.	new
P925231 00005	DEIMOS AC A800 SQ	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.	
P925231 00003	DEIMOS AC A800 V	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 11 m/min. Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.	Ph Out
P925253 00003	DEIMOS AC A800 V SL DN	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 11 m/min. Gestione elettronica del freno e della frizione. Finecorsa Elettromeccanico.	new
R925324 00002	DEIMOS AC KIT A800	Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali	Ph Out QD
R925333 00002	DEIMOS AC KIT A800 SL DN	Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 800 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali	new QD
R925280 00002	DEIMOS AC KIT A600	Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Centrale con morsetti standard estraibili Viti frontali	QD

SHYRA AC: Quadro comando SHYRA AC


SHYRA AC - Integrata - I700040 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Quadro di comando per gamma di operatori scorrevoli DEIMOS AC A600
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V monofase 500W max
- Funzioni principali: apertura pedonale (solo da radiocomando), chiusura rapida, blocco impulsi
- Caratteristiche principali: regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite LED e ricevente bicanale incorporata, due ingressi di sicurezza verificati di cui uno dedicato per coste 8k2.

SHYRA-F AC: Quadro comando SHYRA-F AC

SHYRA-F AC - Integrata - I700044 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Quadro di comando per gamma di operatori scorrevoli DEIMOS AC A800.
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 230V monofase 500W max
- Funzioni principali: apertura pedonale (solo da radiocomando), chiusura rapida, blocco impulsi
- Caratteristiche principali: regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite led, ricevente bicanale incorporata, gestione elettronica della frizione con regolazione tramite trimmer, due ingressi di sicurezza verificati di cui uno dedicato per coste 8k2

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D221073 - CP		N999151 - SFD
	N999320 - CVZ-5		D571053 - CVZ

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

ARES BT A



Gamma di operatori in 24V per cancelli scorrevoli ad uso intensivo con ante fino a 1500 Kg. Velocità massima dell'anta 12 m/min






Codice	Nome	Descrizione
P9261900002	ARES BT A1000 V	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 500 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
P9261880002	ARES BT A1500 V	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 750 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
P9261890002	ARES BT A1000	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico
P9261870002	ARES BT A1500	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico

HAMAL: Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W


HAMAL - Integrata - I700034 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

- Quadro di comando a trimmer e dip switch per un operatore 230V da 70W
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, apertura pedonale solo da radiocomando, ingresso per costa 8k2, chiusura rapida

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D221073 - CP		N999320 - CVZ-S
	Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.		Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
	D571053 - CVZ		D571054 - CFZ
	Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.		Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.
	N999156 - SFI		P125035 - SL BAT2
	Barra di fissaggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)		Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
	P125018 - THEKE B PRA 01		
	Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO		

DIMENSIONI (mm)

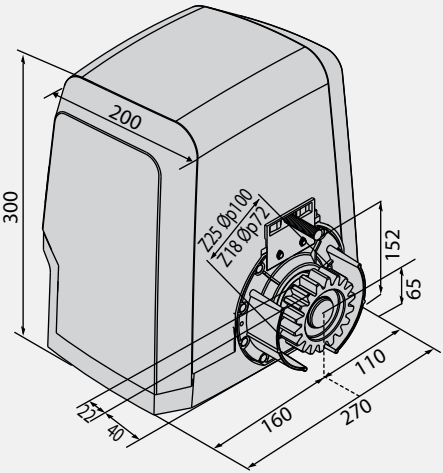

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)


www.atecnica.it

+39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	ARES BT A1000 V	ARES BT A1500 V	ARES BT A1000	ARES BT A1500
Centrale di comando	HAMAL			
Alimentazione scheda	230 V	230 V	230 V	230 V
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	400 W	240 W	400 W
peso max. del cancello	500 kg	750 kg	1000 kg	1500 kg
Velocità anta	12 m/min	12 m/min	9 m/min	9 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4	4	4
Rallentamento	Si	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A manopola con chiave personalizzata	A manopola con chiave personalizzata	A manopola con chiave personalizzata	A manopola con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP24			
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C			



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione software
riceventi trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

ARES ULTRA BT A



DIMENSIONI (mm)

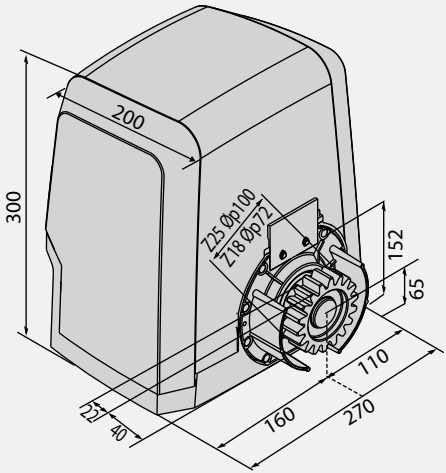

Caratteristiche tecniche

	ARES ULTRA BT A1000	ARES ULTRA BT A1500
Centrale di comando	MERAK	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	400 W
peso max. del cancello	1000 kg	1500 kg
Velocità anta	9 m/min	9 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico	Magnetico
Modulo pignone	4	4
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP44	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

Gamma di operatori in 24V per cancelli scorrevoli ad uso intensivo adatti per ante fino a 1500 Kg di peso. Finecorsa magnetici e centrali predisposte con protocollo di comunicazione U-link.



Codice	Nome	Descrizione	
P926193 00002	ARES ULTRA BT A1000	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico	U-Link
P926191 00002	ARES ULTRA BT A1500	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. U-Link e finecorsa Magnetico	U-Link QD
R925294 00001	ARES ULTRA BT KIT A1000	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. il kit comprende tutto ciò che serve per un installazione tipo	U-Link QD

MERAK: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
MERAK - Integrata - I700032 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)

- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura

ACCESSORI CONSIGLIATI

D221073 - CP	N999320 - CVZ-S
Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
D571053 - CVZ	D571054 - CFZ
Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.	Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.
P111468 - B EBA RS 485 LINK	P125035 - SL BAT2
Kit espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
P125018 - THEKE B PRA 01	N999156 - SFI
Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO	Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)

ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it +39 085 4462688
service@atecnica.it




U-Link	accessori per centrali di comando	P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
Quick Delivery	kit batterie per centrali di comando	P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
New	schede di espansione software	P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
Phase-out	riceventi	P. 312	profili in gomma	P. 317
	trasmettitori	P. 312	elettroserrature	P. 318
	dispositivi di comando	P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
		P. 314		

-  BUILDING
AUTOMATION
-  Encoder
-  Oil Gear
-  U-Link
-  rolling code
-  d-track
-  er ready
-  ee link



DIMENSIONI (mm)

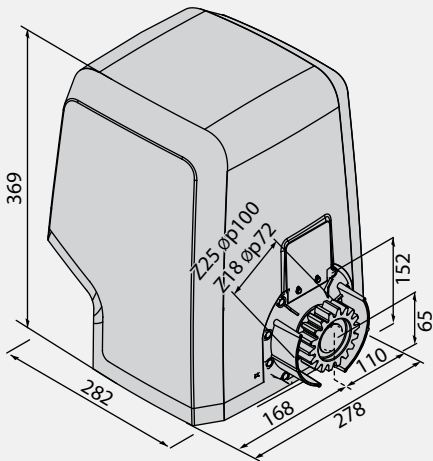

Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder assoluto per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione. Operatore con finecorsa magnetico. La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.



Codice	Nome	Descrizione	
P925237 00002	ICARO SMART AC A2000 V	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta 12 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Centrale predisposta per la comunicazione con protocollo U-link e funzione anti effrazione. Operatore con encoder assoluto e controllo della coppia tramite tecnologia D-track.	 U-Link
P925236 00002	ICARO SMART AC A2000	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Elettromeccanico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Centrale predisposta per la comunicazione con protocollo U-link e funzione anti effrazione. Encode assoluto e gestione della coppia con sistema D-track.	 U-Link

LEO B CBB L02: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli

LEO B CBB L02 - Integrata - I700073 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 230V 750W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale

ACCESSORI CONSIGLIATI

 D221073 - CP		N999320 - CVZ-S
 Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.	
 D571053 - CVZ		D571054 - CFZ
 Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.	 Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	
N999156 - SFI		P125018 - THEKE B PRA 01
 Base di fissaggio per ARES e ICARO (fornita con l'operatore)		 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO
 P111468 - B EBA RS 485 LINK		
 Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali		




Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 085 4462688
service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	ICARO SMART AC A2000 V	ICARO SMART AC A2000
Centrale di comando	LEO B CBB L02	
Alimentazione scheda	230 V	230 V
tensione di alimentazione AC	230 V	230 V
Potenza assorbita	750 W	750 W
peso max. del cancello	1000 kg	2000 kg
Velocità anta	12 m/min	9 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	4	4
Rallentamento	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione meccanica + encoder	Frizione meccanica + encoder
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP24	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	

-  U-Link
-  Quick Delivery
-  New
-  Phase-out




accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
P. 312	profili in gomma	P. 317
P. 312	elettroserrature	P. 318
P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
P. 314		



DIMENSIONI (mm)

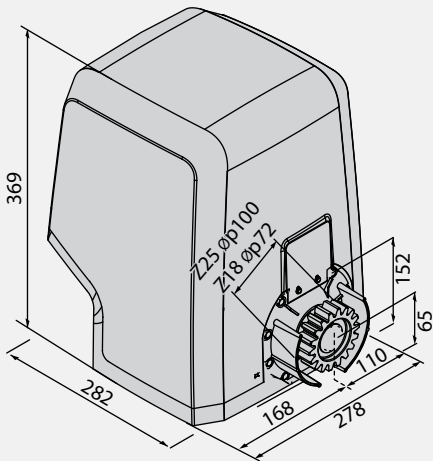

Caratteristiche tecniche

	ICARO ULTRA AC A2000
Centrale di comando	LEO B CBB L02
Alimentazione scheda	230 V
tensione di alimentazione AC	230 V
Potenza assorbita	750 W
peso max. del cancello	2000 kg
Velocità anta	9 m/min
Tipo finecorsa	Magnetico
Modulo pignone	4
Rallentamento	Si
Blocco	Meccanico
Sblocco	A leva con chiave personalizzata
Reazione all'urto	Frizione meccanica + encoder
Frequenza utilizzo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP55
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C

Operatori in 230V per cancelli scorrevoli ad uso molto intensivo estremamente robusti e performanti grazie alla trasmissione in bagno d'olio. Controllo della coppia tramite tecnologia D-track ed encoder assoluto per una massima precisione del movimento. Centrale predisposta per comunicazione con protocollo U-link e con funzione anti effrazione. Operatore con finecorsa magnetico. La centrale di comando permette l'assoluto controllo della sicurezza grazie all'esclusivo sistema di controllo di coppia che rende questi operatori totalmente conformi alle normative europee vigenti.



Codice	Nome	Descrizione		
P925238 00002	ICARO ULTRA AC A2000	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa Magnetico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio. Centrale predisposta per la comunicazione con protocollo U-link e funzione anti effrazione. Operatore con encoder assoluto e controllo della coppia tramite tecnologia D-track.	U-Link	QD

LEO B CBB L02: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli

LEO B CBB L02 - Integrata - I700073 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 230V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 230V 750W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale

ACCESSORI CONSIGLIATI

 D221073 - CP Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 kg.	 N999320 - CVZ-S Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 800 kg.
 D571054 - CFZ Cremagliera in acciaio zincato, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 2000 kg.	 D571053 - CVZ Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 12 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti Portata massima 1000 kg.
 N999155 - SFI Base di ancoraggio per ARES e ICARO (fornita con operatore)	 P125018 - THEKE B PRA 01 Cassone metallico di protezione per operatori scorrevoli serie ARES ed ICARO
 P111468 - B EBA RS 485 LINK Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 085 4462688
service@atecnica.it

U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34


accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando
pag. 310

dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco
P. 310
P. 310
P. 311
P. 312
P. 312
P. 313
P. 314



Potenti e robusti operatori alimentati a 400V trifase studiati appositamente per cancelli di grandi dimensioni e peso. La struttura pesante del motoriduttore, il carter in acciaio zincato e verniciato, la centrale di comando a bordo li rendono la soluzione ideale per tutte le situazioni industriali dove affidabilità e potenza sono fondamentali.

DIMENSIONI (mm)

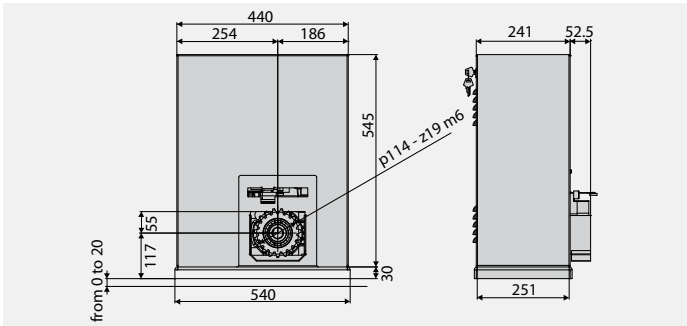

Caratteristiche tecniche

	SP3500 TRI 400	SP3500 SF TRI 400
Centrale di comando	SIRIO CBB	
Alimentazione scheda	400 V	400 V
tensione di alimentazione AC	400 V	400 V
Potenza assorbita	550 W	550 W
peso max. del cancello	3500 kg	3500 kg
Velocità anta	10 m/min	10 m/min
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Modulo pignone	6	6
Rallentamento	no	no
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave esagonale	Chiave esagonale
Reazione all'urto	Costa sensibile	Costa sensibile
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP54	
Condizioni ambientali	-15 ÷ 50 °C	

Codice	Nome	Descrizione
P925207 00001	SP3500 TRI 400	Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. U-link e finecorsa Elettromeccanico. Alimentazione 400 V trifase. Base di fissaggio compresa. Operatore con freno meccanico Centrale con display e protocollo di comunicazione U-Link
P925244 00003	SP3500 SF TRI 400	Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. U-link e finecorsa Elettromeccanico. Alimentazione 400 V trifase. Base di fissaggio compresa. Operatore non provvisto di freno meccanico Centrale con display e protocollo di comunicazione U-Link

SIRIO CBB 400V: Centrale di comando per 1 operatore in 400V per cancelli scorrevoli

SIRIO CBB 400V - Integrata - I100412 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili colorate e standardizzate, programmazione e diagnostica con display e protocollo di comunicazione U-link.
- Funzioni principali: richiusura automatica, apri e chiudi separati
- Ricevente radio non inclusa
- Applicazione: centrale di comando incorporata per 1 operatore in 400V trifase per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 400V trifase

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P111468 - B EBA RS 485 LINK		D571491 - CFZ6
Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali		Cremagliera in acciaio zincato, modulo 6, sezione 30 x 30 mm, lunghezza 2 m, fissaggio a saldare Portata massima 4000 kg.	
	P125015 - SFSP		P125016 - SP3500 SAFETY
Base di ancoraggio regolabile per SP3500, fornita a parte		Micro di sicurezza per SP3500	
	D111662 - CLONIX 2		D111664 - CLONIX 2 2048
Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 12-28 Vdc , 16-28 Vac.		Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni	



Automazioni per porte da garage


Guida alla scelta

Superficie porta	Tensione nominale	Frequenza utilizzo	Kit	Operator	Plus
porte da garage sezionali					
10 m²	24 V	intensivo	-	BOTTICELLI	D-Track
			•	BOTTICELLI KIT	L'esclusiva confezione contiene anche il binario in tre pezzi.
			-	BOTTICELLI BT A 650	D-Track
			•	BOTTICELLI BT A KIT	L'esclusiva confezione contiene anche il binario in tre pezzi.
13 m²		Semi intensivo	-	TIZIANO B GDA 260 S01	D-Track
			intensivo	-	BOTTICELLI 800 U
-		BOTTICELLI SMART BT A 850		D-Track	
-		EOS 1200 U		D-Track	
16 m²		molto Intensivo		-	BOTTICELLI SMART 1250
			20 m²	-	ARGO
35 m²			-	ARGO G	
porte da garage basculanti					
8 m²	24 V	Semi intensivo	-	PHEBE BT A U	Centrale di comando incorporata con D-Track
			-	PHEBE BT A SQ	Finecorsa a bordo motore Finecorsa Elettromeccanico
			-	PHEBE BT A U IP44	IP44
			-	PHEBE BT A SQ IP44	IP44 Finecorsa Elettromeccanico
			-	PHEBE ULTRA BT A	Finecorsa con sensore IMU
			-	PHEBE ULTRA BT A SQ	Finecorsa con seonsore IMU
			•	PHEBE BT A U KIT ITA	Centrale di comando incorporata con D-Track
9 m²	230 V	molto Intensivo	-	BERMA R	Sblocco pomello e rallentamento idraulico
			-	BERMA SEB R	Sblocco leva per cavo in acciaio e rallentamento idraulico
			-	BERMA SA R	Sblocco automatico e rallentamento idraulico





www.atecnica.it +39 08544462688

Guida all'installazione

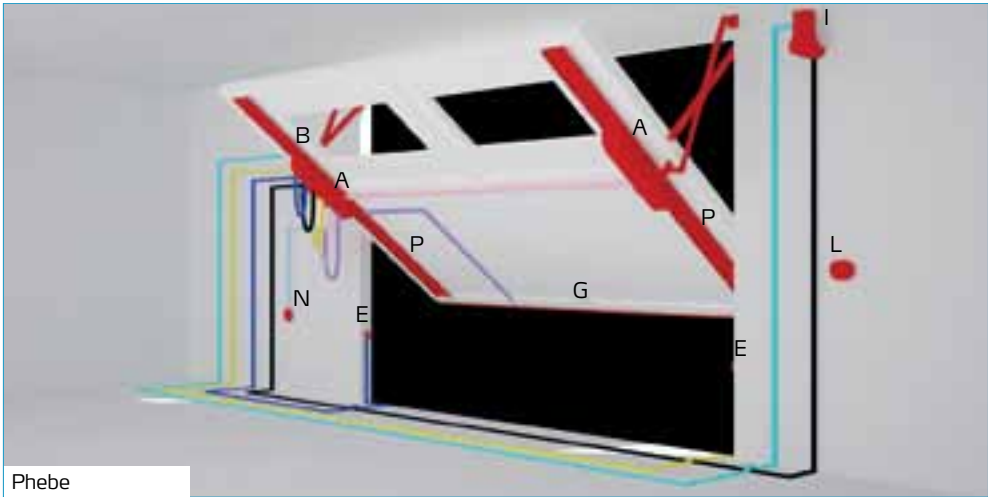

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
G	Costa sensibile
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
P	Sistema di fissaggio
2x1,5	
3x1,5	
5x1,5	
RG 58	
3x1	
5x1	
2x1	
9x0,5	
4x2,5	



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Con i suoi soli 13 centimetri di spessore il TIZIANO è uno degli operatori più compatti del mercato, permettendo installazioni in ogni situazione architettonica. Grazie alla ricevente radio incorporata alla centrale di comando, il TIZIANO può memorizzare il codice di ben 10 telecomandi serie MITTO o KLEIO o/e sistemi di comando wireless come ad esempio RB, MIMEPAD o T-BOX.

DIMENSIONI (mm)

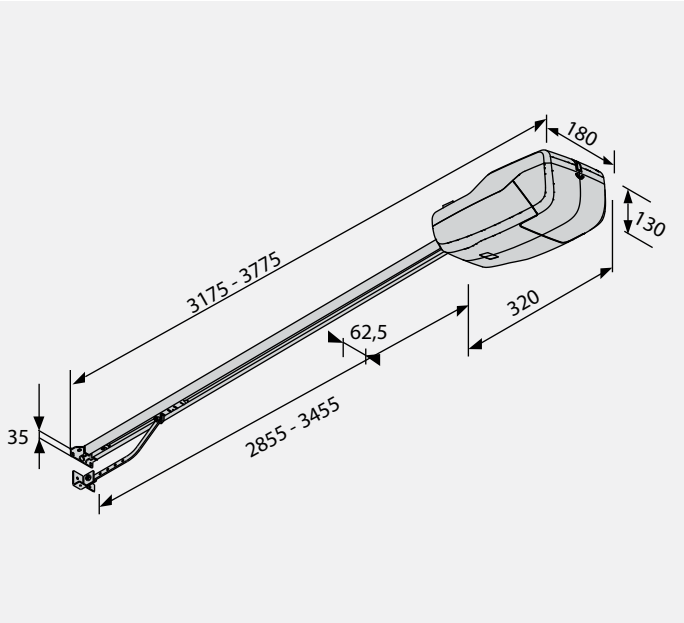

Caratteristiche tecniche

	TIZIANO B GDA 260 S01
Centrale di comando	VENERE B GDA
Tensione nominale	24 V
Potenza assorbita	100 W
peso max. del cancello	60 kg
Superficie porta	10 m²
Velocità anta	6.6 m/min
Tipo finecorsa	Encoder
Rallentamento	Sì
Blocco	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track
Frequenza utilizzo	Semi intensivo
Grado di protezione	IPX0
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C



Codice	Nome	Descrizione
P915199 00002	TIZIANO B GDA 260 S01	Operatore per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego Semi intensivo. Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 6.6 m/min. D-Track

VENERE M B GDA: Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
VENERE M B GDA - Integrata - I700071 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)




- Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Applicazione: centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 100W
- Caratteristiche principali: programmazione a dip-switch e potenziometri, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia

ACCESSORI CONSIGLIATI

 P115015 00001 - BIN B GDA 3020 CAT Binario a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3020 mm, corsa utile 2560 mm	 P115015 00002 - BIN B GDA 3620 CAT Binario a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3620 mm, corsa utile 3160 mm
 P115015 00003 - BIN B Gda 2x1510 Cat Binario in due parti a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3020 mm, corsa utile 2560 mm	 P115015 00004 - BIN B Gda 2x1810 Cat Binario in due parti a catena per TIZIANO B GDA, lunghezza 3620 mm, corsa utile 3160 mm
 P115026 00001 - BIN B GDA 3020 BELT Binario a cinghia monoblocco, lunghezza 3020 mm, lunghezza utile 2560 mm	 P115026 00002 - BIN B GDA 3620 BELT Binario a cinghia monoblocco, lunghezza 3620 mm, lunghezza utile 3160 mm
 P115026 00003 - BIN B GDA 2x1510 CINGHIA Binario a cinghia in due pezzi, lunghezza 3020 mm, lunghezza utile 2560 mm	 P115026 00004 - BIN B GDA 2x1810 CINGHIA Binario a cinghia in due pezzi, lunghezza 3620 mm, lunghezza utile 3160 mm
 N999621 - SAS2 KIT B GDA 260 B01 Staffe per fissaggio a soffitto di TIZIANO B GDA fino a max 30 cm	 N999621 - SAS2 KIT B GDA 260 B01 Staffe per fissaggio a soffitto di TIZIANO B GDA fino a max 50 cm
 P115005 - SM1 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)	 N733069 - SET/S Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario.

DIMENSIONI (mm)

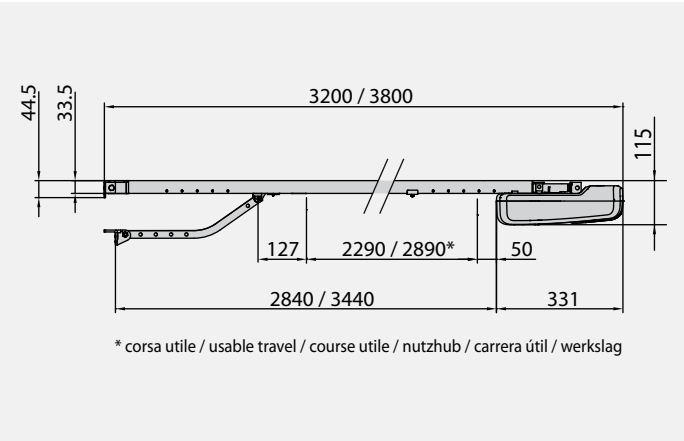

Caratteristiche tecniche

	BOTTICELLI BT A 650	BOTTICELLI SMART BT A 850	BOTTICELLI SMART BT A 1250
Centrale di comando	VENERE BT A ETD	VENERE BT A DIS	
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	200 W	200 W	236 W
Forza di trazione e spinta	650 N	850 N	1250 N
Numero manovre giornaliere a 60°	50	50	100
Superficie porta	10 m²	13 m²	16 m²
Velocità di apertura max (binario a catena)	240 mm/sec	240 mm/sec	190 mm/sec
Velocità di apertura max (binario a cinghia)	210 mm/sec	210 mm/sec	---
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Rallentamento	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track
Grado di protezione	IP20		
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C		

Codice	Nome	Descrizione
P915211 00002	BOTTICELLI BT A 650	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 650 N ed impiego intensivo. Superficie porta max 10 m². Velocità di apertura 240 mm/sec. D-Track
P915212 00002	BOTTICELLI SMART BT A 850	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 850 N ed impiego intensivo. Superficie porta max 13 m². Velocità di apertura 240 mm/sec. D-Track
P915213 00002	BOTTICELLI SMART BT A 1250	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 1250 N ed impiego molto intensivo. Superficie porta max 16 m². Velocità di apertura 190 mm/sec. D-Track
R915151 00005	BOTTICELLI BT A KIT	Kit per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 650 N ed impiego intensivo. Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 240 mm/sec. Binario a catena in tre pezzi, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm L'esclusiva confezione contiene anche il binario in tre pezzi.



VENERE BT A ETD: Centrale di comando a trimmer-dip switch elettronici per 1 operatore in 24V per porte di garage

VENERE BT A ETD - Integrata (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando a trimmer-dip switch elettronici per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione motore ed accessori: 24V
- Caratteristiche principali: ricevente bicanale integrata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia
- Programmazione a trimmer-dip switch elettronici (visualizzazione su display)

VENERE BT A DIS: Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage




VENERE BT A DIS - Integrata (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando a display per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione motore ed accessori: 24V
- Caratteristiche principali: ricevente bicanale integrata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia
- Programmazione a display
- Protocollo U-link

ACCESSORI CONSIGLIATI

 new P115036 00001 - BIN 650-850 CATENA 2900 Binario a catena per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm	 new P115036 00002 - BIN 650-850 CATENA 3500 Binario a catena per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm
 new P115036 00005 - BIN 650-850 CATENA 2X1750 Binario a catena diviso in due metà per Botticelli BT A 650-850 compatibile con Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa di 3000 mm	 new P115037 00001 - BIN 650-850 CINGHIA 2900 Binario a cinghia per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm
 new P115037 00002 - BIN 650-850 CINGHIA 3500 Binario a cinghia per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm	 new P115037 00004 - BIN 650-850 CINGHIA 2X1750 Binario a cinghia diviso in due metà per Botticelli BT A 650-850 compatibile Botticelli 600-800, lunghezza 3500 mm, corsa di 3000 mm
 new P115035 00001 - BIN 1250-2900 CATENA Binario a catena per Botticelli Smart BT A 1250 e compatibile EOS 120, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm	 new P115035 00002 - BIN 1250-3500 CATENA Binario a catena per Botticelli Smart BT A 1250 e compatibile EOS 120, lunghezza 3500 mm, corsa utile 3000 mm
 N733391 - PBE Kit completo per prolungare di 1 m la corsa utile dei binari a catena di BOTTICELLI e EOS 120.	 N999060 - APT Assieme per il fissaggio di BOTTICELLI, EOS 120 a oltre 30 cm dal soffitto
 N999370 - TA BIN Tappi antivibrazione per EOS120 e BOTTICELLI, (confezione da 4 tappi)	 OD P115005 - SM1 Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)
 N733069 - SET/S Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.	 P115003 - ST Sblocco automatico catenacci per porte sezionali
 P115029 - BRTS Braccio triangolare a slitta per porte basculanti. Per operatori BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.	 P125005 - BT BAT Kit batterie di emergenza per LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Operatori elettromeccanici per uso intensivo/molto intensivo, progettati per l'automazione di porte da garage sezionali. Sono adatti all'installazione in qualsiasi contesto, grazie all'ampia scelta di binari a catena a disposizione nelle diverse lunghezze. La centrale di comando e il finecorsa a encoder con arresto meccanico sono integrati rispettivamente nell'operatore e nel binario.

DIMENSIONI (mm)

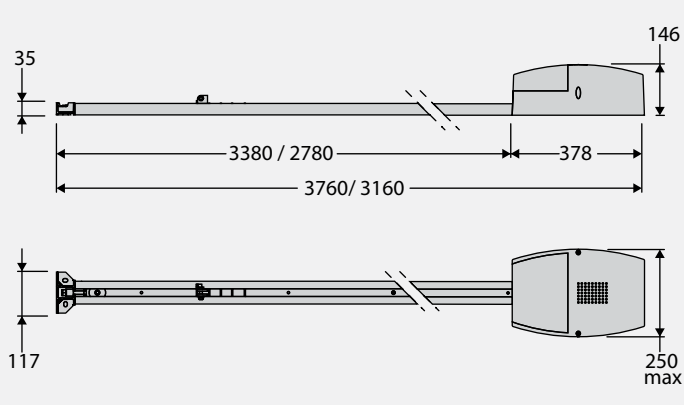

Caratteristiche tecniche

	BOTTICELLI	BOTTICELLI 800 U	EOS 1200 U
Centrale di comando	VENERE	VENERE D	
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	150 W	236 W	236 W
peso max. del cancello	60 kg	80 kg	120 kg
Superficie porta	10 m²	13 m²	16 m²
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Velocità anta	5 m/min	5 m/min	4.5 m/min
Rallentamento	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio	Fune o cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IPX0		
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C		

Codice	Nome	Descrizione	
P915194 00002	BOTTICELLI	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego intensivo. Superficie porta max 10 m². Velocità di apertura 5 m/min. D-Track	
P915194 00007	BOTTICELLI 800 U	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 80 kg ed impiego intensivo. Superficie porta max 13 m². Velocità di apertura 5 m/min. D-Track	U-Link
P915195 00005	EOS 1200 U	Operatore 24 V per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 120 kg ed impiego molto Intensivo. Superficie porta max 16 m². Velocità di apertura 4.5 m/min. D-Track	U-Link
R915147 00002	BOTTICELLI KIT	Kit per porte da garage sezionali irreversibile con forza di trazione 60 kg ed impiego intensivo. Superficie porta 10 m². Velocità di apertura 5 m/min. Binario a catena in tre pezzi, lunghezza 2900 mm, corsa utile 2400 mm L'esclusiva confezione contiene anche il binario in tre pezzi.	



VENERE D: Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage

VENERE D - Integrata - I098741 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Applicazione: centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 100W
- Caratteristiche principali: programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P115020 00001 - BIN CATENA 2900 SINT		P115020 00002 - BIN CATENA 3500 SINT
	P115021 00002 - BIN CATENA 2X1750 SINT		P115022 00001 - BIN CINGHIA 2900 PIG FE
	P115022 00002 - BIN CINGHIA 3500 PIG FE		P115023 00002 - BIN CINGHIA 2X1750 Pig FE
	P115010 00001 - BIN120 CATENA 2900		P115010 00002 - BIN120 CATENA 3500
	N999060 - APT		Assieme per il fissaggio di BOTTICELLI, EOS 120 a oltre 30 cm dal soffitto
	N999370 - TA BIN		P115005 - SM1
	Tappi antivibrazione per EOS120 e BOTTICELLI, (confezione da 4 tappi)		Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)
	N733069 - SET/5		P115003 - ST
	Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.		Sblocco automatico catenacci per porte sezionali
	P115029 - BRTS		P125006 - CB EOS
	Braccio triangolare a slitta per porte basculanti. Per operatori BOTTICELLI SMART BT A 850-1250, BOTTICELLI B CRC 480, EOS 120, BOTTICELLI 800 U, EOS 120 U.		Kit batterie di emergenza per VENERE D

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

completo per prolungare di 1 m la corsa utile dei binari a catena di BOTTICELLI e EOS 120.

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando

kit batterie per centrali di comando

schede di espansione

software

riceventi

trasmettitori

dispositivi di comando

dispositivi di segnalazione

dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

dispositivi di sicurezza - coste sensibili

profili in gomma


elettroserrature

sistemi di sblocco



Operatore elettromeccanico ad uso residenziale per l'automazione di porte da garage basculanti. La centrale di comando incorporata permette la gestione del secondo operatore per installazioni su porte di grandi dimensioni o con porta pedonale integrata. La tecnologia a microprocessore consente inoltre di gestire la coppia dei motori con la massima precisione e in tutta sicurezza.

DIMENSIONI (mm)

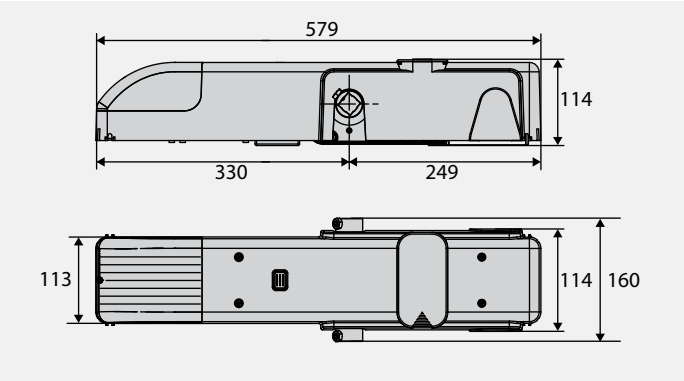

Caratteristiche tecniche

	PHEBE BT A U	PHEBE BT A SQ	PHEBE BT A U IP44	PHEBE BT A SQ IP44	PHEBE ULTRA BT A	PHEBE ULTRA BT A SQ
Centrale di comando	VEGA				VEGA ULTRA	
Tensione nominale	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	40 W	40 W	40 W	40 W	40 W	40 W
Tempo manovra	17-20 s	17-20 s	17-20 s	17-20 s	17-20 s	17-20 s
Superficie porta	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	tecnologia Mems	tecnologia Mems
Rallentamento	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	pomello	pomello	pomello	pomello	pomello	pomello
Reazione all'urto	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP20		IP44			
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C					

Codice	Nome	Descrizione	
P915136 00002	PHEBE BT A U	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m² ed impiego Semi intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s, IP20 Finecorsa Elettromeccanico Centrale di comando incorporata con D-Track	U-Link
P915136 00003	PHEBE BT A SQ	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m² ed impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 s, IP20 Finecorsa a bordo motore Finecorsa Elettromeccanico	QD
P915137 00002	PHEBE BT A U IP44	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m² ed impiego Semi intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s, IP44 Finecorsa Elettromeccanico IP44	U-Link
P915137 00003	PHEBE BT A SQ IP44	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m² ed impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 s, IP44 IP44 Finecorsa Elettromeccanico	
P915138 00002	PHEBE ULTRA BT A	Operatore con quadro integrato per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m² ed impiego Semi intensivo con rallentamento. Tempo di manovra 17-20 s, IP44 Finecorsa tecnologia Mems Finecorsa con sensore IMU	U-Link
P915138 00003	PHEBE ULTRA BT A SQ	Operatore per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m² ed impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 s, IP44 Finecorsa tecnologia Mems Finecorsa con seonsore IMU	
R915150 00002	PHEBE BT A U KIT ITA	Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m². Operatore con quadro integrato, rallentamento e impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 s, IP44 Centrale di comando incorporata con D-Track Finecorsa Elettromeccanico	U-Link QD



VEGA: Scheda di comando a display per 1 o 2 operatori porte di garage basculanti

VEGA - Integrata - I700062 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)
VEGA ULTRA - Integrata - I700069 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 168W max ogni operatore
- Tecnologia U-Link
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi, mantenimento blocco
- Compatibilità: HYDRA, HYDRA R

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113836 00002 - VEGA QUADRO QSG		P125020 - BBT BAT
	Scheda di comando VEGA in quadro CPEL Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti		Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata
	P125042 - KABP		P125007 - BT BAT1
	Kit cablaggio adattatore batterie necessario per PHEBE BT A con centrale integrata e per BBT BAT		Kit batterie di emergenza per VEGA e HYDRA N CPEL, solo per scheda esterna non compatibile con scheda a bordo motore
	N733299 - CTBP		D412377 - BCP
	Confezione tubi di trasmissione da 1800 mm e basi di fissaggio per completamento PHEBE N KIT. Necessaria per il completamento dell'installazione.		Base corta a saldare per operatori della serie PHEBE (L 578 mm)
	N733288 - BLP		N733120 - CTA
	Base lunga a saldare per operatori della serie PHEBE (L 1800 mm)		2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 1800 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2.5 mm.
	N733129 - CTA2		N733112 - CBA
	2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 200 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2.5 mm.		Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante
	N733119 - CBAS		N733113 - CBASL
	Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1000 mm		Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1500 mm
	N733221 - CBAC-G		P115005 - SM1
	Bracci telescopici curvi per l'installazione di operatori della serie PHEBE BT A su basculante		Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)
	P115001 - SM2		
	Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (2 operatori)		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Operatore elettromeccanico 24V per porte da garage sezionali installate in ambiti residenziali, industriali e commerciali. La robusta struttura meccanica e la tecnologia a microprocessore della centrale di comando permettono un uso intensivo dell'operatore pur garantendo la massima affidabilità nel tempo. Il sistema di controllo di coppia D-Track, unito all'encoder assoluto, assicurano inoltre un controllo estremamente preciso del movimento dell'anta e del rilevamento degli ostacoli.

DIMENSIONI (mm)

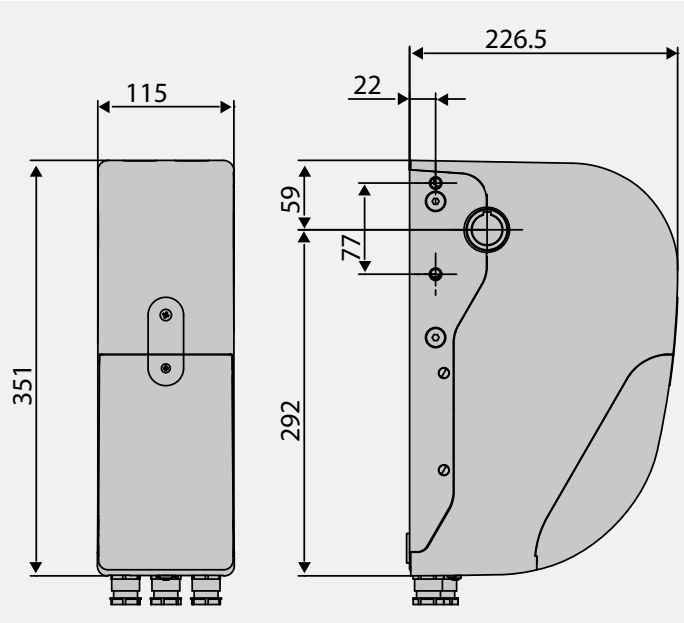

Caratteristiche tecniche

	ARGO	ARGO G
Centrale di comando	VENERE D ARGO	VENERE D ARGO G
Tensione nominale	24 V	24 V
Potenza assorbita	240 W	240 W
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Superficie porta	20 m²	35 m²
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Fune o cavo in acciaio	Cavo in acciaio
Reazione all'urto	D-Track	D-Track
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP40	
Condizioni ambientali	-15 ÷ 55 °C	



Codice	Nome	Descrizione
P92520200001	ARGO	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 20 m² ed impiego molto Intensivo. Luce di cortesia incorporata
P92520600002	ARGO G	Operatore per porte sezionali di superficie fino a 35 m² ed impiego molto Intensivo.

VENERE D ARGO: Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage

VENERE D ARGO - Integrata - I700053 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Applicazione: centrale di comando per 1 operatore in 24V per porte di garage
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V
- Caratteristiche principali: programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, regolazione automatica della coppia

ACCESSORI CONSIGLIATI

	N999592 - CKK		N733148 - COR 30
	N733149 - COR 40		N733338 - FIG 12/ULISSE 5
	N733336 - FIG 14/ULISSE 5		N733339 - FIG 18/ULISSE 5
	N733337 - FIG 30/ULISSE 5		N574039 - BOX
	PI25005 - BT BAT		N733421 - RCA
	N733422 - RCAL		

ATECNICA

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

accessori
pag. 310


dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco

accessori
pag. 310



Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte da garage basculanti. Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l'affidabilità tipiche degli operatori idraulici.

DIMENSIONI (mm)

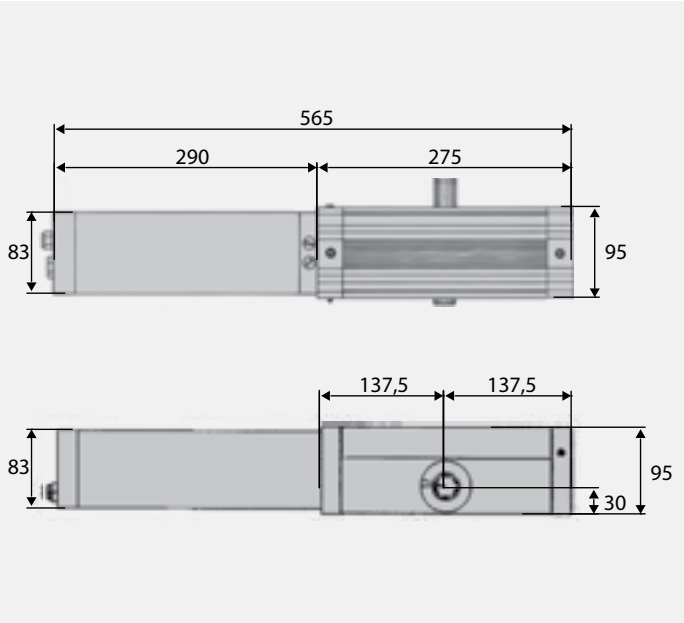

Caratteristiche tecniche

	BERMA R	BERMA SEB R	BERMA SA R
Centrale di comando	RIGEL 6		
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	250 W
Rallentamento	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Superficie porta	9 m²	9 m²	9 m²
Blocco	Idraulico	Idraulico	Idraulico
Sblocco	pomello	leva per cavo in acciaio	automatico
Reazione all'urto	Frizione idraulica	Frizione idraulica	Frizione idraulica
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IPX5		
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C		

Codice	Nome	Descrizione
P915007 00001	BERMA R	Operatore idraulico per porte da garage basculanti di superficie massima 9 m² ed impiego molto Intensivo. Sblocco pomello e rallentamento idraulico
P915105 00001	BERMA SEB R	Operatore idraulico per porte da garage basculanti di superficie massima 9 m² ed impiego molto Intensivo. Sblocco leva per cavo in acciaio e rallentamento idraulico
P915009 00001	BERMA SA R	Operatore idraulico per porte da garage basculanti di superficie massima 9 m² ed impiego molto Intensivo. Sblocco automatico e rallentamento idraulico

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D114092 00002 - ALCOR AC A		D113680 00002 - ALPHA SD
	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli battente, con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza.		Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V/500W monofase
	N733038 - CA1		N733040 - CA2
	Accessori bracci dritti per l'installazione di un operatore della serie BERMA su basculante di 4 m max di larghezza		Accessori bracci dritti per l'installazione di due operatori della serie BERMA su porta basculante
	N733041 - CA1C		N733041 - CA2C
	Accessori bracci curvi per l'installazione di un operatore della serie BERMA su basculante di 4 m max di larghezza (bracci curvi)		Accessori per l'installazione di due operatori della serie BERMA su porta basculante (bracci curvi)
	N733042 - CAS1		N733074 - CAS1L
	Accessori bracci dritti per l'installazione di un operatore Berma L = 1000 mm versione Spagna		Accessori bracci dritti per l'installazione di un operatore Berma L = 1500 mm versione Spagna
	N733048 - CAS2		N733075 - CAS2L
	Accessori bracci dritti per l'installazione di due operatori Berma L = 1000 mm versione Spagna		Accessori bracci dritti per l'installazione di due operatori Berma L = 1500 mm versione Spagna
	N733020 - SEB		
	Sblocco esterno a chiave per BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando

kit batterie per centrali di comando

schede di espansione software

riceventi

trasmettitori

dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 sistemi di sblocco

P. 314

P. 315

P. 317

P. 317

P. 318


P. 318

Automazioni per tapparelle

Guida alla scelta

Alimentazione motore	diametro esterno	Peso dell'attuatore	Frequenza utilizzo	Kit	Operator	Plus
Tapparelle						
230 V	60 mm	2.1 kg	Residenziale	-	REEL EASY RUA A10 230V W45	
				-	REEL EASY RUA A10 230V R45	
				-	REEL EASY B10 230V W45	
		2.2 kg		-	REEL EASY RUA A20 230V W45	
				-	REEL EASY RUA A20 230V R45	
				•	REEL RUA KIT A20 230V W45	
				•	REEL RUA KIT A20 230V R45	
				-	REEL EASY B20 230V W45	
		2.75 kg		-	REEL EASY RUA A30 230V W45	
				-	REEL EASY RUA A30 230V R45	
				•	REEL RUA KIT A30 230V W45	
				•	REEL RUA KIT A30 230V R45	
		2.8 kg		-	REEL EASY B30 230V W45	
				-	REEL EASY RUA A50 230V W45	
				-	REEL EASY RUA A50 230V R45	
		3.3 kg		-	REEL EASY B50 230V W45	
				-	REEL EASY RUA A50 230V WM45	

Guida all'installazione

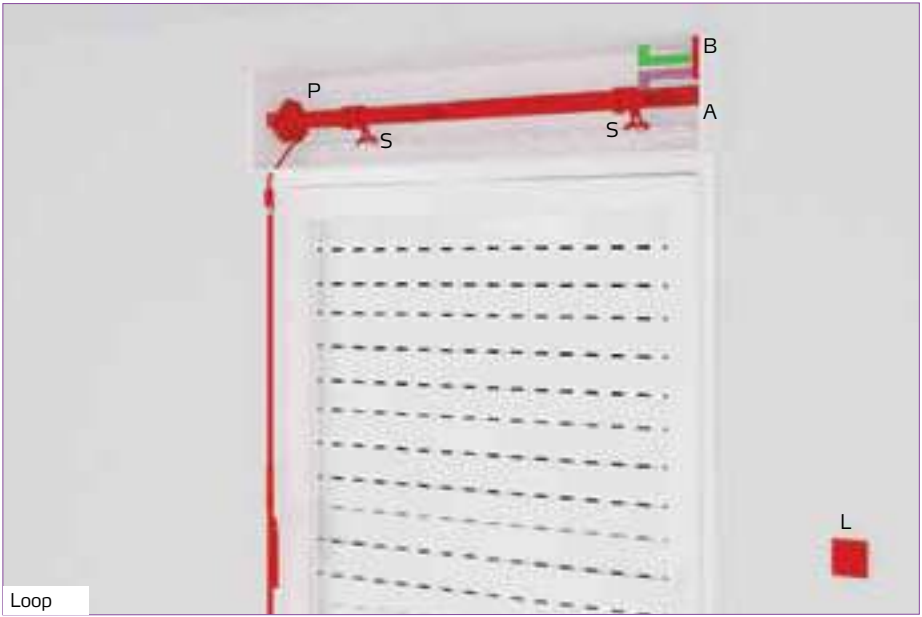



A	Operatore
B	Centrale di comando
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
S	Blocchi antieffrazione
3x1,5	
13x1	

ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it **+39 0859462688**

service@atecnica.it

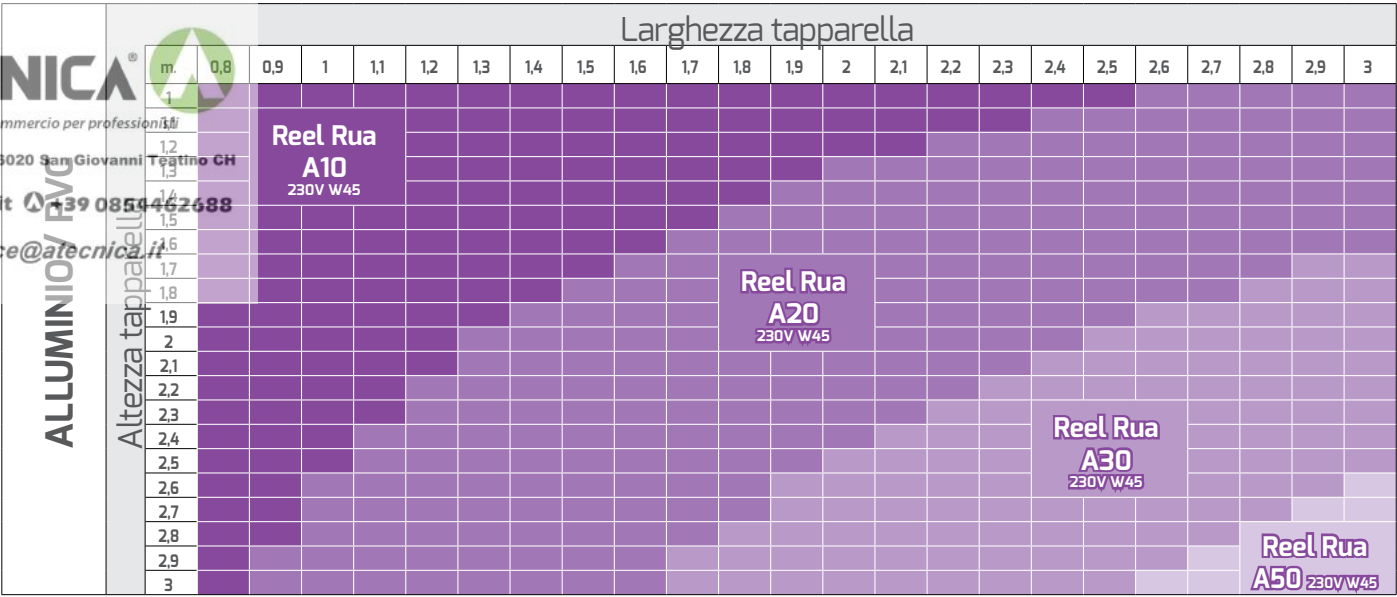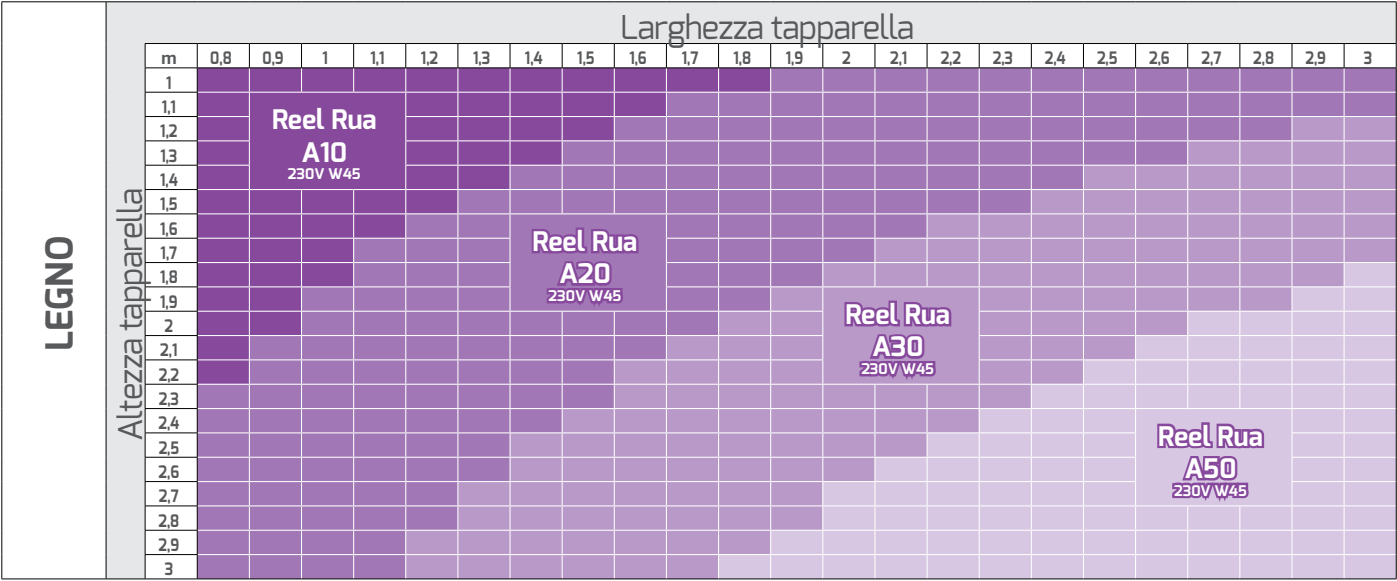

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17


Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310



La nuova gamma Reel si compone di un'offerta completa di motori tubolari:
- operatori filari, con finecorsa elettromeccanici e manovra di soccorso (modello WM)
- operatori radio, con finecorsa regolabili con i nuovi radiocomandi.
Una serie rinnovata e completa di accessori e versioni rendono la nuova gamma Reel la soluzione ideale sia nell'ambito di prime installazioni che ristrutturazioni.

DIMENSIONI (mm)

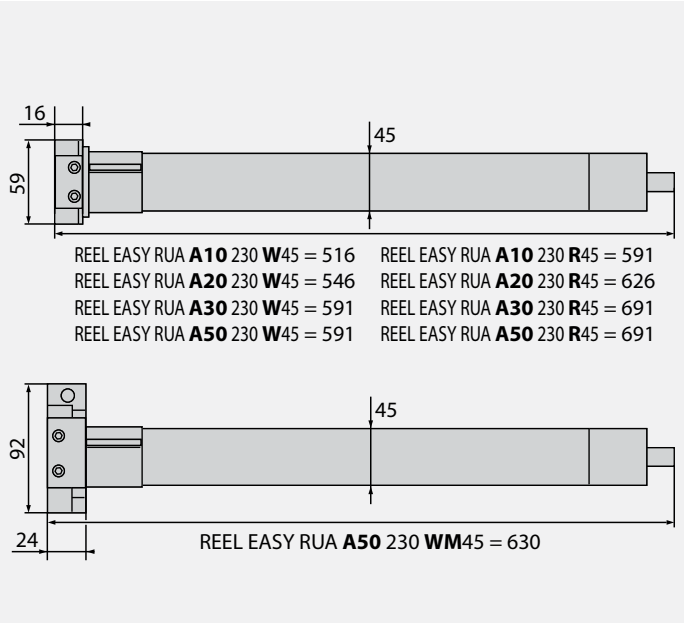

Caratteristiche tecniche

	REEL EASY RUA A10 230V W45	REEL EASY B10 230V W45	REEL EASY RUA A20 230V W45	REEL EASY B20 230V W45	REEL EASY RUA A30 230V W45	REEL EASY B30 230V W45
Centrale di comando	ELBA					
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	125 W	125 W	180 W	180 W	235 W	235 W
diametro esterno	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
N° giri finecorsa	28	28	28	28	28	28
tipo di interruttore di fine corsa	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	---	---	---	---	---	---
Frequenza utilizzo	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale
Grado di protezione	IP44					
Condizioni ambientali	-10 ÷ 40 °C					



	REEL EASY RUA A50 230V W45	REEL EASY B50 230V W45	REEL EASY RUA A50 230V WM45	REEL EASY RUA A10 230V R45	REEL EASY RUA A20 230V R45	REEL EASY RUA A30 230V R45
Centrale di comando	ELBA			Incorporata		
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	285 W	285 W	285 W	125 W	180 W	235 W
diametro esterno	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
N° giri finecorsa	28	28	28	28	28	28
tipo di interruttore di fine corsa	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	---	---	Manovella	---	---	---
Frequenza utilizzo	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale	Residenziale
Grado di protezione	IP44					
Condizioni ambientali	-10 ÷ 40 °C					

	REEL EASY RUA A50 230V R45
Centrale di comando	Incorporata
Alimentazione motore	230 V
Potenza assorbita	285 W
diametro esterno	60 mm
N° giri finecorsa	28
tipo di interruttore di fine corsa	Elettronico
Blocco	Meccanico
Sblocco	---
Frequenza utilizzo	Residenziale
Grado di protezione	IP44
Condizioni ambientali	-10 ÷ 40 °C





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318




Codice	Nome		Descrizione
P910048 00001	REEL EASY RUA A10 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 18 kg. coppia massima 10 nm e potenza assorbita pari a 125 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910052 00001	REEL EASY B10 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 18 kg. coppia massima 10 nm e potenza assorbita pari a 125 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910048 00002	REEL EASY RUA A20 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 35 kg. coppia massima 20 nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910052 00002	REEL EASY B20 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 35 kg. coppia massima 20 nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910048 00003	REEL EASY RUA A30 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910052 00003	REEL EASY B30 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.
P910048 00004	REEL EASY RUA A50 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. coppia massima 50 nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 Rpm.
P910052 00004	REEL EASY B50 230V W45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. coppia massima 50 nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 Rpm.
P910049 00001	REEL EASY RUA A50 230V WM45		Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. coppia massima 50 nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità anta 12 Rpm. Reversibilità garantita grazie allo sblocco a Manovella.
P910047 00001	REEL EASY RUA A10 230V R45		Operatore radio irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 18 kg. Coppia massima 10 nm e potenza assorbita pari a 125 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm
P910047 00002	REEL EASY RUA A20 230V R45		Operatore radio irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 35 kg. Coppia massima 20 nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm
P910047 00003	REEL EASY RUA A30 230V R45		Operatore radio irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 55 kg. Coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm
P910047 00004	REEL EASY RUA A50 230V R45		Operatore radio irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. Coppia massima 50 nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 Rpm
R960004 00001	REEL RUA KIT A20 230V W45		Kit automazione irreversibile per tapparelle. Peso max tapparella 35 kg. Operatore filare irreversibile con coppia massima 20 nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm
R960004 00002	REEL RUA KIT A30 230V W45		Kit automazione irreversibile per tapparelle. Peso max tapparella 55 kg. Operatore filare irreversibile con coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm
R960005 00001	REEL RUA KIT A20 230V R45		Kit automazione irreversibile per tapparelle. Peso max tapparella 35 kg. Operatore radio irreversibile con coppia massima 20 nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm
R960005 00002	REEL RUA KIT A30 230V R45		Kit automazione irreversibile per tapparelle. Peso max tapparella 55 kg. Operatore radio irreversibile con coppia massima 30 nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm

ACCESSORI CONSIGLIATI


	P111515 - SHEDIR B CBC 02 L01		P121028 - MIME PAD
	D113831 - MIME TX		D113716 00002 - ELBA
	P111376 - SCS 1		P111183 - CREP
	Scheda di espansione		Sensore crepuscolare

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P111182 - ANEM		N999323 - AD 5027
	Sensore anemometrico ad encoder per il vento		Ruota di traino e adattatore fincorsa per RUL60. Non compatibile REEL EASY B.
	N999327 - AD5028		N999348 - AD5029
	Adattatore ottagonale Ø70 mm Zama. Non compatibile REEL EASY B.		Adattatore tondo Ø63x1.5 mm. Non compatibile REEL EASY B.
	N999349 - AD5030		N999350 - AD5031
	Adattatore per Deprat LP62. Non compatibile con REEL EASY B.		Adattatore per Deprat LP89. Non compatibile REEL EASY B.
	N999351 - AD5032		N999395 - AD5034
	Adattatore ogiva Ø78 mm centr. Non compatibile con REEL EASY B.		Adattatore ogiva tonda plastica Ø70 mm. Non compatibile con REEL EASY B.
	N999396 - AD5035		N999547 - AD5038
	Adattatore ogiva tonda metallo Ø70 mm. Non compatibile con REEL EASY B.		Adattatore ogiva tonda metallo Ø70 mm. Non compatibile con REEL EASY B.
	Supporto con cuscinetto per rullo ottagonale a avvitare		
	N999324 - SM5013		
	Supporto a muro orientabile per operatori con sblocco manuale		
	N999326 - SM5015		
	Supporto a muro orientabile in due posizioni per operatori con sblocco manuale		
	P130002 - CAL 60/100		
	Calotta ottagonale regolabile, telescopica, per RUL 60.		
	P130012 - RUL 60/3		
	Rullo avvolgi tapparella ottagonale Ø60 mm x 3 m.		



ACCESSORI CONSIGLIATI

 Ph. Out P130001 - BLOCCANTI 40 Blocco antieffrazione per tapparella con stecche da 40 mm di altezza.	 Ph. Out P130013 - BLOCCANTI 50 Blocco antieffrazione per tapparella con stecche da 50 mm di altezza.
 Ph. Out N999328 - MM8 Occhiello manovra manuale	 Ph. Out N999329 - MM9 Snodo cardanico a 45 ° per manovra manuale
 Ph. Out N999330 - MM10 Snodo cardanico a 90 ° per manovra manuale	 Ph. Out N999331 - MM11 Asta snodata da 1.5 m con gancio per manovra manuale
 Ph. Out N999332 - MM12 Asta rigida da 1.5 m con gancio per manovra manuale	 Ph. Out P130025 - ER 1 Ricevente esterna per operatori serie REEL RUA. Compatibile con i trasmettitori serie PAD
 Ph. Out D111911 - Pad Rcd 01 F Radiocomando a parete 1 canale per tubolari radio	 Ph. Out D111909 - Pad Rcd 01 R Radiocomando 1 canale per tubolari radio
 Ph. Out D111910 - Pad Rcd 05 R Radiocomando 5 canale per tubolari radio	 D113824 - MIME AC Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230 V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore
 D111947 - MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore bianco clear ice. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo.	 QD D111906 - MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
 QD D111904 - MITTO B RCB02 R1 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A	 QD D113717 00002 - ELBA BU Quadro di comando 230V max per un operatore per tapparelle o serrande.



ATECNICA

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it

+39 0854462688


service@atecnica.it

Automazioni per serrande

Guida alla scelta

Diametro albero	Diametro portamolle	Coppia massima	Alimentazione	Kit	Operator	Plus
serrande						
60 mm	200 mm	130 nm	230 V	-	WIND RMB 130B 200-230	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
				-	WIND RMB 130B 200-230 EF	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
				•	WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
				•	WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
				-	WIND RMB 170B 200-230	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
				-	WIND RMB 170B 200-230 EF	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
101 mm	240 mm	235 nm		-	WIND RMB 350B 200-230 EF	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
				-	WIND RMC 235B 240-230	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
				-	WIND RMC 235B 240-230 EF	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
				-	WIND RMC 445B 240-230 EF	Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione

Guida all'installazione

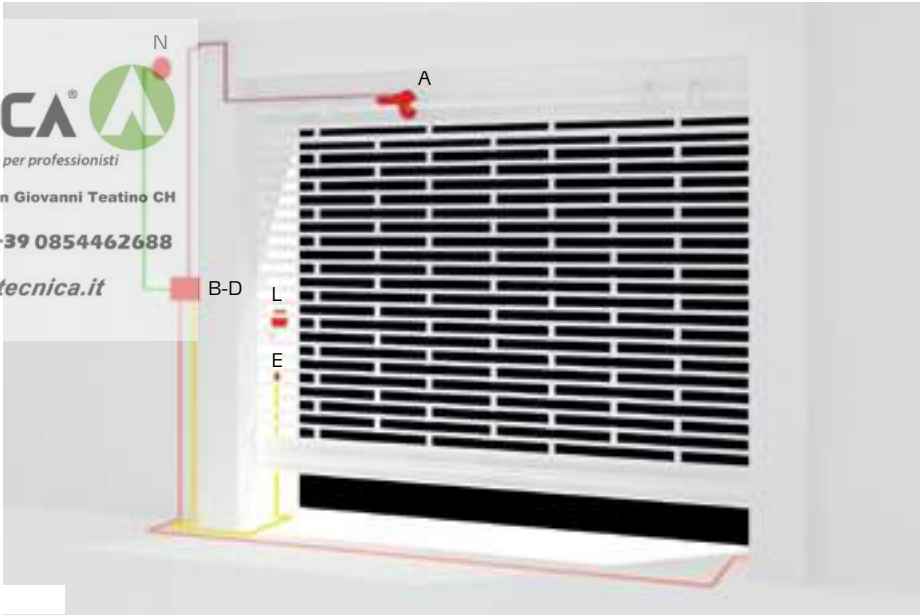

A	Operatore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
E	Fotocellula
L	Dispositivi di comando
N	Scatola di derivazione
3x1,5	
2x1	
9x0,5	
14x0,5	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando

kit batterie per centrali di comando

schede di espansione

software

riceventi

trasmettitori

dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 sistemi di sblocco

P. 314

P. 315

P. 315

P. 317



P. 317

P. 318

P. 318




Operatori 230V per serrande avvolgibili con coppia massima fino a 445 Nm. Adatti al montaggio su serrande con puleggia dal diametro di 200, 220, 240 e 280 mm ed albero con diametro 42, 48, 60, 76 e 101 mm. Disponibili nelle versioni con e senza elettrofreno.



Codice	Nome	Descrizione
P91004100002	WIND RMB 130B 200-230	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 60 mm. Coppia massima 130 nm e potenza assorbita pari a 400 W. Reversibile. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
P91004200002	WIND RMB 130B 200-230 EF	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 60 mm. Coppia massima 130 nm e potenza assorbita pari a 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
P91004300002	WIND RMB 170B 200-230	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 60 mm. Coppia massima 170 nm e potenza assorbita pari a 600 W. Reversibile. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
P91004400002	WIND RMB 170B 200-230 EF	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 60 mm. Coppia massima 170 nm e potenza assorbita pari a 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
P91004600002	WIND RMB 350B 200-230 EF	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 60 mm. Coppia massima 357 nm e potenza assorbita pari a 1200 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
P91003800002	WIND RMC 235B 240-230	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 101 mm. Coppia massima 235 nm e potenza assorbita pari a 600 W. Reversibile. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
P91003900002	WIND RMC 235B 240-230 EF	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 101 mm. Coppia massima 235 nm e potenza assorbita pari a 600 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
P91004000002	WIND RMC 445B 240-230 EF	Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 101 mm. Coppia massima 445 nm e potenza assorbita pari a 1200 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione
R96500400001	WIND RMB KIT 130B 200-230 EF AUTO	Kit contenente operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 60 mm. Coppia massima 130 nm e potenza assorbita 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Centrale di comando, fotocellule e lampeggiante, cassaforte da muro per sblocco. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.
R96500400002	WIND RMB KIT 130B 200-230 EF UP	Kit contenente operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 60 mm. Coppia massima 130 nm e potenza assorbita 400 W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno. Cassaforte da muro per sblocco. Adattatori per portamolle e albero inclusi nella confezione.

DIMENSIONI (mm)

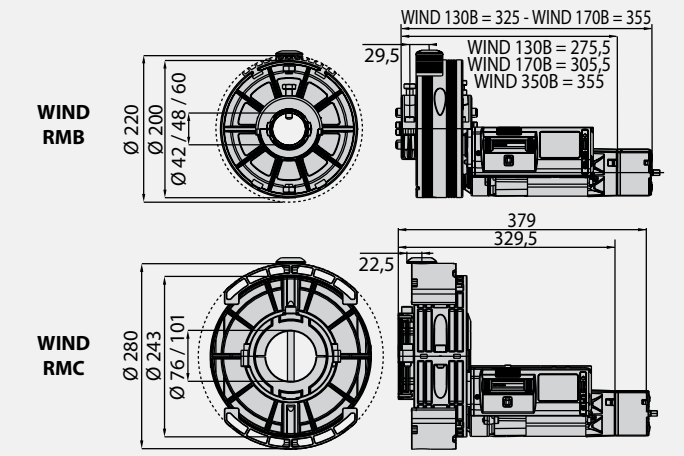

Caratteristiche tecniche

	WIND RMB 130B 200-230	WIND RMB 130B 200-230 EF	WIND RMB 170B 200-230	WIND RMB 170B 200-230 EF	WIND RMB 350B 200-230 EF	WIND RMC 235B 240-230
Centrale di comando	ELBA/ELBA BU					
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	400 W	400 W	600 W	600 W	1200 W	600 W
Diametro albero	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	101 mm
Diametro portamolle	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	240 mm
Coppia massima	130 nm	130 nm	170 nm	170 nm	357 nm	235 nm
Velocità rotazione	10 Rpm	10 Rpm	10 Rpm	10 Rpm	10 Rpm	8 Rpm
tipo di interruttore di fine corsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Blocco	no	Elettrofreno	no	Elettrofreno	Elettrofreno	no
Reazione all'urto	no	no	no	no	no	no
Grado di protezione	IP20					
Condizioni ambientali	-10 ÷ 50 °C					

	WIND RMC 235B 240-230 EF	WIND RMC 445B 240-230 EF
Centrale di comando	ELBA/ELBA BU	
Alimentazione	230 V	230 V
Potenza assorbita	600 W	1200 W
Diametro albero	101 mm	101 mm
Diametro portamolle	240 mm	240 mm
Coppia massima	235 nm	445 nm
Velocità rotazione	8 Rpm	8 Rpm
tipo di interruttore di fine corsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Blocco	Elettrofreno	Elettrofreno
Reazione all'urto	no	no
Grado di protezione	IP20	
Condizioni ambientali	-10 ÷ 50 °C	



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

ELBA BU: Quadro di comando 230V max per un operatore per tapparelle o serrande.

D113717 00002 - ELBA BU - Consigliata

- Quadro di comando 230V max per un operatore per tapparelle o serrande.
- Applicazione: quadro di comando per un operatore serrande
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 230V monofase
- Caratteristiche principali: Ingombro estremamente ridotto per installazione nel cassone della tapparella, programmazione con potenziometri e dip, ricevente incorporata, pulsante di comando sulla scatola
- Funzioni principali: apri/chiedi separato, ingresso fotocellule, possibilità di comandi centralizzati, gestione anemometro e crepuscolare
- Compatibilità: CAPRI, CAPRI RIC, CAPRI TCA

ACCESSORI CONSIGLIATI

P111515 - SHEDIR B CBC 02 L01	D113716 00002 - ELBA
Scheda di centralizzazione filare per comandare fino a 2 motori o gruppi di motori in modalità singola o centralizzato	Quadro comando ELBA
D831081 - CMS	N574039 - BOX
Cartello di segnalazione	Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito
N999510 - X EF1	
Elettrofreno per Wind Rmc e Rmb 230V	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318




Automazioni per porte industriali sezionali ed a libro

Guida alla scelta

Tensione nominale	Frequenza utilizzo	Kit	Operator	Plus
porte industriali sezionali				
230 V	Semi intensivo	-	PEGASO BCJA620L01	
		-	PEGASO BCJA625L01	
		-	PEGASO BCJA625L02	
		-	PEGASO BCJA620L11	
		-	PEGASO BCJA625L11	
		-	PEGASO BCJA625L12	
400 V	intensivo	-	PEGASO BCJA645W01	
		-	PEGASO BCJA645W02	
		-	PEGASO BCJA645W11	
		-	PEGASO BCJA645W12	
porte industriali a libro				
24 V	Semi intensivo	-	IGEA LB BT	D-Track
230 V		-	IGEA LB	Frizione elettrica
	molto Intensivo	-	FORB	Antischacciamento idraulico
		-	FORB R	Rallentamento idraulico

Guida all'installazione

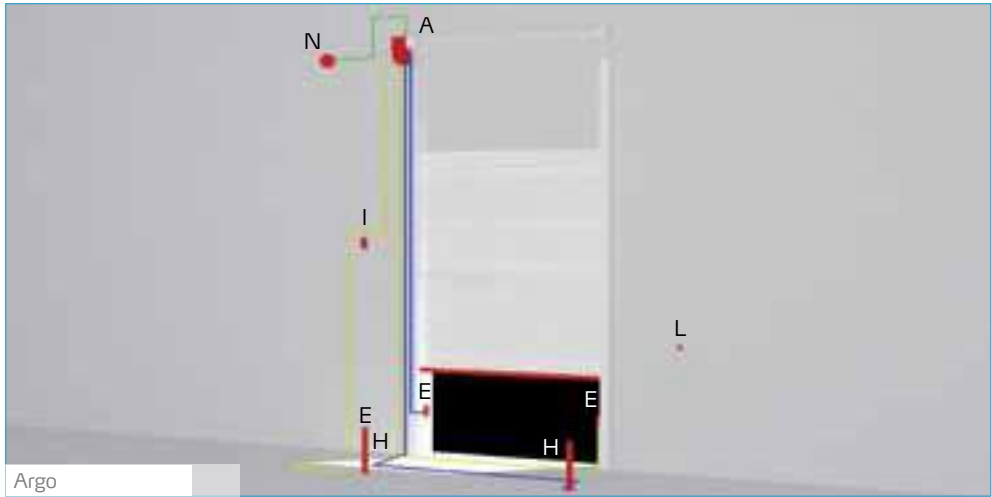

A	Operatore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
E	Fotocellula
G	Costa sensibile
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
2x1,5	
6x1	
3x1,5	
RG 58	
5x1	
2x1	
4x2,5	



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314


P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318

PEGASO B CJA AUTO



Operatore elettromeccanico per uso semiintensivo per l'automazione di porte sezionali industriali fino a 25 m² (Pegaso B Cja 625) o fino a 45 m².
Finecorsa ad encoder assoluto con possibilità di regolazione rapida da pavimento.
Velocità di apertura massima 24rpm e coppia massima 70Nm (Pegaso B Cja625); velocità d'apertura massima 24rpm e coppia massima 100Nm (Pegaso B Cja 645).

DIMENSIONI (mm)

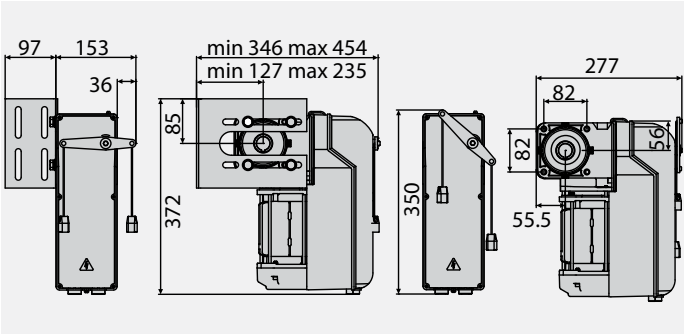

Caratteristiche tecniche

	PEGASO BCJA620L01	PEGASO BCJA625L01	PEGASO BCJA625L02	PEGASO BCJA645W01	PEGASO BCJA645W02
Centrale di comando	LEO B CBB L01				
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Potenza assorbita	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
Superficie max	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Diametro albero	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm
Superficie porta	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Corsa	18	18	18	18	18
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Sblocco a catena	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP54		IP55	IP54	IP55
Condizioni ambientali	-10 ÷ 50 °C				

Codice	Nome	Descrizione
P925205 00003	PEGASO BCJA620L01	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 20 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 33 Rpm. coppia max 50 nm. Sblocco a catena. IP54
P925203 00004	PEGASO BCJA625L01	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 nm. Sblocco a catena. IP54
P925204 00004	PEGASO BCJA625L02	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 nm. Sblocco a doppia fune. IP55
P925203 00005	PEGASO BCJA645W01	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 nm. Sblocco a catena. IP54
P925204 00005	PEGASO BCJA645W02	Operatore elettromeccanico automatico per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 nm. Sblocco a doppia fune. IP55



LEO B CBB L01: Quadro di comando per operatori serie Pegaso B Cja monofase

D113767 00002 - LEO B CBB L01 - Consigliata



- Quadro di comando per operatori serie Pegaso B Cja monofase
- Applicazione: quadro di comando per 1 operatore serie Pegaso B Cja monofase
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 230V monofase
- Ricevente radio non inclusa

LEO B CBB W01: Quadro di comando per operatori serie Pegaso B Cja trifase

D113768 00002 - LEO B CBB W01 - Consigliata



- Applicazione: quadro di comando per 1 operatore serie Pegaso B Cja trifase
- Alimentazione scheda: 400V trifase
- Alimentazione operatore: 400V trifase
- Ricevente radio non inclusa

ACCESSORI CONSIGLIATI

D121631 - PEGASO CABLE MONO	D121632 - PEGASO CABLE TRI
Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO monofase. Lunghezza 1 m	Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO trifase. Lunghezza 1 m
D121674 - PEGASO CABLE ENC 5	D121675 - PEGASO CABLE ENC 10
Cavo precabato di collegamento tra operatore e centrale di comando esterna per la gestione dell'encoder. Lunghezza 5 m	Cavo precabato di collegamento tra operatore e centrale di comando esterna per la gestione dell'encoder. Lunghezza 10 m
D121679 - PEGASO CABLE AUTO 5N	D121680 - PEGASO CABLE AUTO 10N
Cavo precabato di collegamento tra PEG INT ed alimentazione elettrica della centrale di comando esterna. Lunghezza 5 m	Cavo precabato di collegamento tra PEG INT ed alimentazione elettrica della centrale di comando esterna. Lunghezza 10 m
N999468 - PEG CCP	N733338 - FIG 12/ULISSE S
Prehenga per catena di sblocco operatori PEGASO C. Lunghezza 4 m	Pignone 12 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1 " (25.4 mm)
N733336 - FIG 14/ULISSE S	N733339 - FIG 18/ULISSE S
Pignone 14 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1 " (25.4 mm)	Pignone 18 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1 " (25.4 mm)
N733337 - FIG 30/ULISSE S	N733148 - COR 30
Pignone 30 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1 " (25.4 mm)	Corona 30 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1 " (25.4 mm)
N733149 - COR 40	N733121 - SFZ
Corona 40 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1 " (25.4 mm)	Confezione staffa ancoraggio supplementare. Da utilizzare su installazioni con rinvio a catena
N733449 - PEGASO ADA	D111662 - CLONIX 2
Adattatore per installazioni su portoni con albero da 1"1/4 PEGASO ADA	Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 12-28 Vdc , 16-28 Vac.
D111664 - CLONIX 2 2048	
Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318




Operatore elettromeccanico per uso semiintensivo per l'automazione di porte sezionali industriali fino a 25 m² (Pegaso B Cja 625) o fino a 45 m².
Finecorsa ad encoder assoluto con possibilità di regolazione rapida da pavimento.
Velocità di apertura massima 24rpm e coppia massima 70Nm (Pegaso B Cja625); velocità d'apertura massima 24rpm e coppia massima 100Nm (Pegaso B Cja 645).
Comando a uomo presente



Codice	Nome	Descrizione
P92520500004	PEGASO BCJA620L11	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 20 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 33 Rpm. coppia max 50 nm. Sblocco a catena. IP54
P92520300006	PEGASO BCJA625L11	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 nm. Sblocco a catena. IP54
P92520400006	PEGASO BCJA625L12	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 25 m ² ed impiego Semi intensivo. Alimentazione 230 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 70 nm. Sblocco a doppia fune. IP55
P92520300007	PEGASO BCJA645W11	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 nm. Sblocco a catena. IP54
P92520400007	PEGASO BCJA645W12	Operatore elettromeccanico, uomo presente, per porte industriali sezionali con superficie max 45 m ² ed impiego intensivo. Alimentazione 400 V. velocità max 24 Rpm. coppia max 100 nm. Sblocco a doppia fune. IP55

DIMENSIONI (mm)

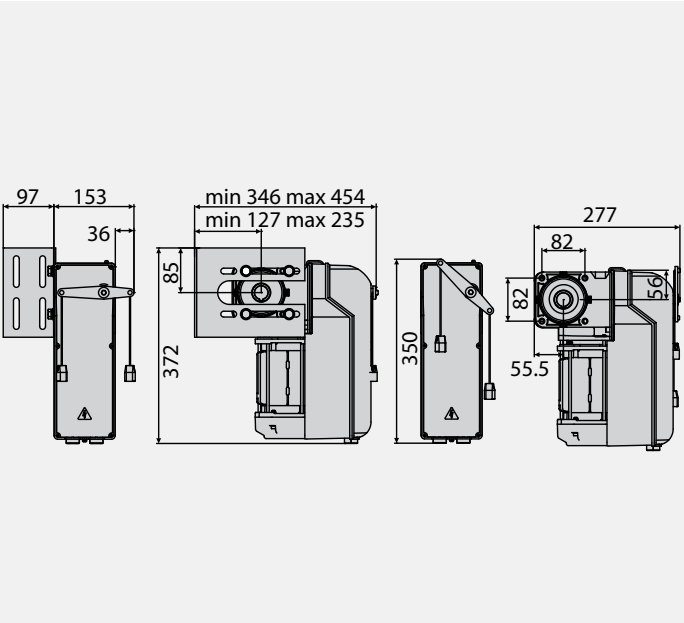

Caratteristiche tecniche

	PEGASO BCJA620L11	PEGASO BCJA625L11	PEGASO BCJA625L12	PEGASO BCJA645W11	PEGASO BCJA645W12
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Potenza assorbita	750 W	750 W	750 W	980 W	980 W
Superficie max	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Diametro albero	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm	25.4 mm
Superficie porta	20 m ²	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Corsa	18	18	18	18	18
Tipo finecorsa	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto	Encoder assoluto
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Sblocco a catena	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune	Sblocco a catena	Sblocco a doppia fune
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP54		IP55	IP54	IP55
Condizioni ambientali	-10 ÷ 50 °C				

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D121631 - PEGASO CABLE MONO Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO monofase. Lunghezza 1 m		D121632 - PEGASO CABLE TRI Cavo di alimentazione precabato per operatori PEGASO trifase. Lunghezza 1 m
	D121624 - PEGASO UP CONTROL 5 Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI precabato per operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i finecorsa del motore da terra. Lunghezza 5 m		D121625 - PEGASO UP CONTROL 10 Cavo con pulsantiera APRI - STOP - CHIUDI precabato per operatori PEGASO UP. Permettere di regolare i finecorsa del motore da terra. Lunghezza 10 m
	N999468 - PEG CCP Prolunga per catena di sblocco operatori PEGASO C. Lunghezza 4 m		N733338 - FIG 12/ULISSE S Pignone 12 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)
	N733336 - FIG 14/ULISSE S Pignone 14 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)		N733339 - FIG 18/ULISSE S Pignone 18 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)
	N733337 - FIG 30/ULISSE S Pignone 30 denti per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)		N733148 - COR 30 Corona 30 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)
	N733149 - COR 40 Corona 40 denti completa di accessori per riduzione su porte sezionali industriali, per alberi da 1" (25.4 mm)		N733121 - SFZ Confezione staffa ancoraggio supplementare. Da utilizzare su installazioni con rinvio a catena
	N733449 - PEGASO ADA Adattatore per installazioni su portoni con albero da 1"1/4 PEGASO ADA		

Prodotto e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it

+39 0854462688

service@atecnica.it




	U-Link		Quick Delivery		New		Phase-out		accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 P. 310 P. 311 P. 312 P. 312 P. 313 P. 314	dispositivi di segnalazione dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori dispositivi di sicurezza - coste sensibili profili in gomma elettroserrature sistemi di sblocco	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318 P. 318
--	--------	--	----------------	--	-----	--	-----------	--	---	--	--	--



Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte a libro industriali, massimo due pannelli per anta. Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l'affidabilità tipiche degli operatori idraulici.

DIMENSIONI (mm)

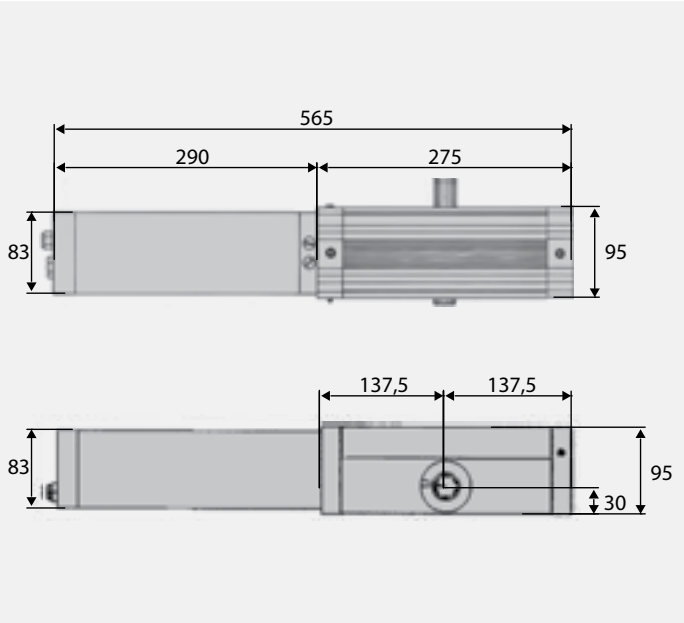

Caratteristiche tecniche

	FORB	FORB R
Centrale di comando	RIGEL 6	
Tensione nominale	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W
Superficie max	6 m²	2.4 m²
Superficie porta	6 m²	2.4 m²
Tempo apertura o chiusura	25	Language
Rallentamento	no	Sì
Blocco	Idraulico	Idraulico
Sblocco	Leva o cavo in acciaio	Leva o cavo in acciaio
Reazione all'urto	Antischiacciamento assicurato da 2 valvole di bypass	Antischiacciamento assicurato da 2 valvole di bypass
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP57	
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	



Codice	Nome	Descrizione
P935017 00001	FORB	Operatore idraulico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con superficie max 6 m² ed impiego molto Intensivo. Antischiacciamento idraulico
P935019 00001	FORB R	Operatore idraulico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con superficie max 2.4 m² ed impiego molto Intensivo. Rallentamento idraulico

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W



D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata



- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N

ACCESSORI CONSIGLIATI

N733020 - SEB					
Sblocco esterno a chiave per BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT					





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Gamma di operatori elettromeccanici per porte a libro industriali, massimo due 2 pannelli per anta.
Disponibili anche nella versione 24V per garantire il massimo della sicurezza antischiacciamento e della precisione di manovra e rallentamento.

DIMENSIONI (mm)

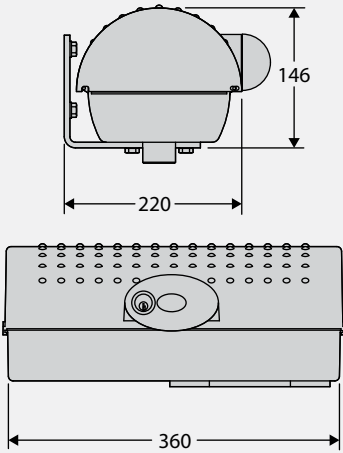

Caratteristiche tecniche

	IGEA LB BT	IGEA LB
Centrale di comando	THALIA P	RIGEL 6
Tensione nominale	24 V	230 V
Potenza assorbita	40 W	300 W
peso max. del cancello	250 kg	250 kg
Lunghezza pannello	2 m	2 m
Tipo finecorsa	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Accessorio esterno con chiave personalizzata	Accessorio esterno con chiave personalizzata
Reazione all'urto	D-Track	Frizione elettronica
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP4X	
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	



Codice	Nome	Descrizione
P935072 00002	IGEA LB BT	Operatore elettromeccanico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con lunghezza pannello 2 m. peso porta 250 kg ed impiego Semi intensivo. D-Track
P935077 00001	IGEA LB	Operatore elettromeccanico per porte industriali a libro (massimo due pannelli) con lunghezza pannello 2 m. peso porta 250 kg ed impiego Semi intensivo. Frizione elettrica

THALIA P: Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità

D113747 00002 - THALIA P - Consigliata

- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 240W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente, connessione diretta alimentata elettroserratura e elettrocalamita, connessione diretta costa 8K2.
- Applicazione: quadro di comando a display per 1 o 2 operatori in 24V
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

RIGEL 6 220-230V 50/60HZ: Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ - Consigliata

- Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati, timer settimanale.
- Compatibilità: RIGEL 5 - RIGEL 4 - RIGEL 3 - RIGEL N



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 085 4462688

service@atecnica.it

D113811 00004 - ALENA SW2	D113703 00002 - ALTAIR P
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.	Quadro di comando a display per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente e porte industriali a libro
D113745 00002 - THALIA	N733020 - SEB
Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente	Sblocco esterno a chiave per BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT
N574039 - BOX	N733421 - RCA
Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito	Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 3.5 m.
N733422 - RCAL	
Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 7 m.	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione software
riceventi trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 sistemi di sblocco

P. 314 dispositivi di sblocco

P. 315 dispositivi di segnalazione

P. 315 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 317 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 317 profili in gomma

P. 318 elettroserrature

P. 318 sistemi di sblocco




Automazioni per porte automatiche pedonali

Guida alla scelta

numero di porte	tensione di alimentazione AC	Passaggio utile	Kit	Operator	Plus
Scorrevole					
1	24 V	750+2550 mm	-	VISTA SL E-107 230V	
		750 mm	-	VISTA SL-107	Operatore per porte pedonali scorrevoli a 1 anta con peso massimo 150 kg. passaggio utile 750 mm e larghezza traversa di 1600 mm.
2		800+2900 mm	-	VISTA SL E-208 230V	
		800 + 3300 mm	-	VISTA TL2-207	Massimo passaggio utile
		800 mm	-	VISTA SL-208	Operatore per ante pesanti
4		1600 ÷ 4400 mm	-	VISTA TL4-416	Massimo passaggio utile
Battente					
1	24 V	700 ÷ 1400 mm	-	VISTA SW MXL	Ideale per installazioni "fail safe" (gestione con batterie)
			-	VISTA SW SXL	Ideale per installazioni "low energy" (chiusura con molla)

Guida all'installazione

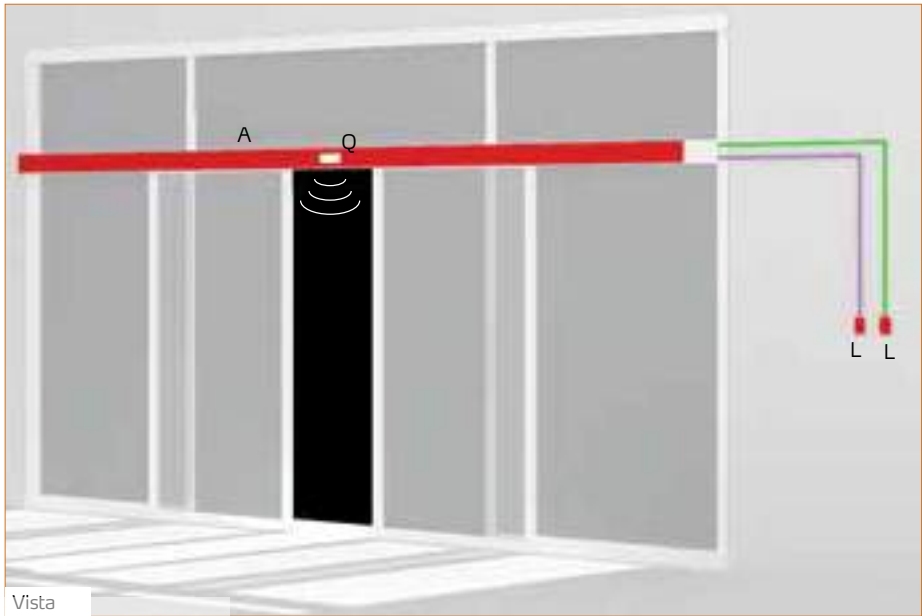

A	Operatore
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
Q	Radar
6x1	
3x1,5	



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it



Guida alla composizione di una porta automatica

Per quotare correttamente una porta automatica si deve innanzitutto capire quale è il vincolo principale tra le seguenti situazioni:
(nel caso in cui la lunghezza del trave cada a metà tra 2 misure, scegliere sempre la versione più lunga)

- 1 serramento già esistente da motorizzare
- 2 Installazione in spazio ristretto (nicchia, architrave, corridoio...)
- 3 Installazione a parete su vano con spazio limitato in una direzione (Porta mono anta)
- 4 Installazione a parete su vano senza limite di spazio laterale (Porta a doppia anta)



- 1 **serramento già esistente da motorizzare**
In base alla larghezza del serramento esistente si identifica nella colonna descrizione del listino la dimensione dell'anta (singola o doppia) e conseguentemente il modello di porta necessario con relativo carter.
Es. Serramento ad 1 anta da 85cm -> Vista SL-108
Es. 2 Serramento a 2 ante da 105+105 cm -> Vista SL-221

Codice	Nome	Tensione	A	B	L	Carter Anodizzato	
P960502 00006	VISTA SL-107	24V	800mm	750mm	1600mm	P111411 00002	U-Link
P960503 00006	VISTA SL-108	24V	900mm	850mm	1800mm	P111412 00002	U-Link
P960504 00006	VISTA SL-109	24V	1000mm	950mm	2000mm	P111414 00002	U-Link
P960527 00002	VISTA SL-221	24V	2x1100mm	2100mm	4400mm	P111424 00002	U-Link
P960528 00002	VISTA SL-223	24V	2x1200mm	2300mm	4800mm	P111425 00002	U-Link

- 3 **Installazione a parete su vano con spazio limitato in una direzione (Porta mono anta)**
Installazione a parete con spazio limitato in una direzione
In questo caso è possibile utilizzare solo una porta monoanta. In base al passaggio utile da chiudere (Colonna B) si andrà a scegliere la relativa motorizzazione.
Es. Vano da 1,8mt vicino ad un angolo o colonna da un lato -> Vista SL-119

Codice	Nome	Tensione	A	B	L	Carter Anodizzato	
P960512 00006	VISTA SL-117	24V	1800mm	1750mm	3600mm	P111422 00002	U-Link
P960513 00006	VISTA SL-119	24V	2000mm	1950mm	4000mm	P111423 00002	U-Link
P960514 00006	VISTA SL-121	24V	2200mm	2150mm	4400mm	P111424 00002	U-Link

- 2 **Installazione in spazio ristretto (nicchia, architrave, corridoio...)**
In questa situazione è lo spazio disponibile (Colonna L) che determina la scelta del trave e conseguentemente il passaggio utile risultante (Colonna B).
Es. Installazione di una porta automatica in un corridoio largo 2,6 mt
• Porta Monoanta Vista SL-112 (1250mm passaggio utile)
• Porta doppia anta Vista SL-212 (1200mm passaggio utile)

Codice	Nome	Tensione	A	B	L	Carter Anodizzato	
P960506 00006	VISTA SL-111	24V	1200mm	1150mm	2400mm	P111416 00002	U-Link
P960507 00006	VISTA SL-112	24V	1300mm	1250mm	2600mm	P111417 00002	U-Link
P960508 00006	VISTA SL-113	24V	1400mm	1350mm	2800mm	P111418 00002	U-Link
P960521 00002	VISTA SL-212	24V	2x650mm	1200mm	2600mm	P111417 00002	U-Link
P960522 00002	VISTA SL-213	24V	2x700mm	1300mm	2800mm	P111418 00002	U-Link

- 4 **Installazione a parete su vano senza limite di spazio laterale (Porta a doppia anta)**
In questo caso è consigliato scegliere la doppia anta per una maggiore velocità di apertura. In base al passaggio utile da chiudere (Colonna B) si andrà a scegliere la relativa motorizzazione.
Es. Vano da 1,8mt senza vincoli di spazio -> Vista SL-219

Codice	Nome	Tensione	A	B	L	Carter Anodizzato	
P960525 00002	VISTA SL-217	24V	2x900mm	1700mm	3600mm	P111422 00002	U-Link
P960526 00002	VISTA SL-219	24V	2x1000mm	1900mm	4000mm	P111423 00002	U-Link
P960527 00002	VISTA SL-221	24V	2x1100mm	2100mm	4400mm	P111424 00002	U-Link

Composizione impianto:

Individuata la trave motorizzata si procede alla stesura dell'impianto completandolo con gli accessori richiesti e/o opzionali.


Accessori obbligatori: Accessori indispensabili al corretto funzionamento della trave motorizzata - riquadro rosso

Accessori per completamento impianto tipo: selezione di accessori utile a comporre un impianto standard - riquadro blu

Accessori universali: Ulteriori accessori generici non dedicati alla gamma porte automatiche - indicazioni a fondo pagina




Gamma completa di automazioni per porte pedonali scorrevoli con ante dal peso massimo di 150 kg e velocità fino a 100cm/s per anta. La centrale di comando con programmazione a display e tecnologia a microprocessore permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. La rotaia ammortizzata e le ruote sagomate garantiscono l'assoluta silenziosità del movimento. Protocollo di interconnettività U-Link

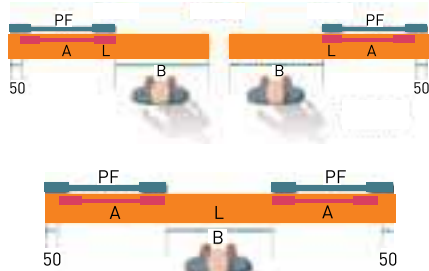

	Lungh. cassonetto (L)
	Vano di passaggio (B)
	Lunghezza anta (A)
	Parte fissa (PF) A+50

DIMENSIONI (mm)

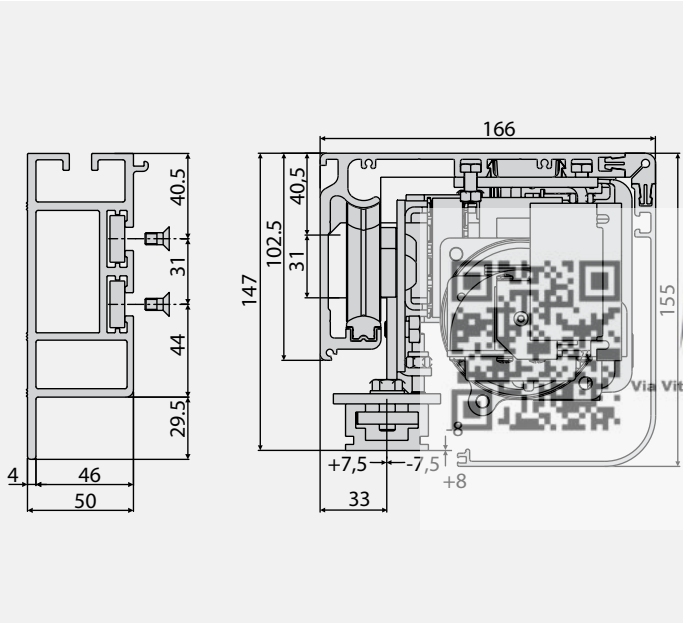

Caratteristiche tecniche

	VISTA SL-1	VISTA SL-2
Centrale di comando	ARIA EVO	
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V
assorbimento di potenza nominale	230 W	230 W
Tipo anta	Scorrevole	Scorrevole
numero di porte	1	2
Peso porta	150 kg	120+120 kg
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Tipo motore	Dunker motor	Dunker motor
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Passaggio utile	750 mm	800 mm
Velocità apertura	fino a 100	fino a 200
Velocità chiusura	fino a 100	fino a 200
Velocità accostamento	5 ÷ 10	5 ÷ 10
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Ciclo d'utilizzo	Continuo	Continuo
Grado di protezione	IPX0	
Condizioni ambientali	50 °C	




Codice	Nome	Tensione	A	B	L	Carter Anodizzato	
P960502 00006	VISTA SL-107	24V	800mm	750mm	1600mm	P111411 00002	U-Link
P960503 00006	VISTA SL-108	24V	900mm	850mm	1800mm	P111412 00002	U-Link
P960504 00006	VISTA SL-109	24V	1000mm	950mm	2000mm	P111414 00002	U-Link
P960505 00006	VISTA SL-110	24V	1100mm	1050mm	2200mm	P111415 00002	U-Link
P960506 00006	VISTA SL-111	24V	1200mm	1150mm	2400mm	P111416 00002	U-Link
P960507 00006	VISTA SL-112	24V	1300mm	1250mm	2600mm	P111417 00002	U-Link
P960508 00006	VISTA SL-113	24V	1400mm	1350mm	2800mm	P111418 00002	U-Link
P960509 00006	VISTA SL-114	24V	1500mm	1450mm	3000mm	P111419 00002	U-Link
P960510 00006	VISTA SL-115	24V	1600mm	1550mm	3200mm	P111420 00002	U-Link
P960511 00006	VISTA SL-116	24V	1700mm	1650mm	3400mm	P111421 00002	U-Link
P960512 00006	VISTA SL-117	24V	1800mm	1750mm	3600mm	P111422 00002	U-Link
P960513 00006	VISTA SL-119	24V	2000mm	1950mm	4000mm	P111423 00002	U-Link
P960514 00006	VISTA SL-121	24V	2200mm	2150mm	4400mm	P111424 00002	U-Link
P960515 00006	VISTA SL-123	24V	2400mm	2350mm	4800mm	P111425 00002	U-Link
P960516 00006	VISTA SL-125	24V	2600mm	2550mm	5200mm	P111426 00002	U-Link
P960517 00002	VISTA SL-208	24V	2x450mm	800mm	1900mm	P111413 00002	U-Link
P960518 00002	VISTA SL-209	24V	2x500mm	900mm	2000mm	P111414 00002	U-Link
P960519 00002	VISTA SL-210	24V	2x550mm	1000mm	2200mm	P111415 00002	U-Link
P960520 00002	VISTA SL-211	24V	2x600mm	1100mm	2400mm	P111416 00002	U-Link
P960521 00002	VISTA SL-212	24V	2x650mm	1200mm	2600mm	P111417 00002	U-Link
P960522 00002	VISTA SL-213	24V	2x700mm	1300mm	2800mm	P111418 00002	U-Link
P960501 00002	VISTA SL-214	24V	2x750mm	1400mm	3000mm	P111419 00002	U-Link
P960523 00002	VISTA SL-215	24V	2x800mm	1500mm	3200mm	P111420 00002	U-Link
P960524 00002	VISTA SL-216	24V	2x850mm	1600mm	3400mm	P111421 00002	U-Link
P960525 00002	VISTA SL-217	24V	2x900mm	1700mm	3600mm	P111422 00002	U-Link
P960526 00002	VISTA SL-219	24V	2x1000mm	1900mm	4000mm	P111423 00002	U-Link
P960527 00002	VISTA SL-221	24V	2x1100mm	2100mm	4400mm	P111424 00002	U-Link
P960528 00002	VISTA SL-223	24V	2x1200mm	2300mm	4800mm	P111425 00002	U-Link
P960529 00002	VISTA SL-225	24V	2x1300mm	2500mm	5200mm	P111426 00002	U-Link
P960530 00002	VISTA SL-227	24V	2x1400mm	2700mm	5600mm	P111427 00002	U-Link
P960531 00002	VISTA SL-229	24V	2x1500mm	2900mm	6000mm	P111428 00002	U-Link

ARIA EVO: Centrale di comando per porte pedonali

ARIA EVO - Integrata - I700001 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)




- Centrale di comando per porte pedonali
- Applicazione: centrale di comando per porte pedonali
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V
- Caratteristiche principali: Connettività U-Link, programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, gestione allarmi, logiche antieffrazione





VISTA SL


	P11156 - PPR Pattino guidaporte per porte automatiche con telaio in alluminio		P11158 - PGI Profilo guidaporte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare
	P111681 - PRV AA SL Profilo attacco anta per VISTA SL. Lunghezza 2600 mm.		N733408 - ERV Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)
	P111753 - OA-AXIS T Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza con safety test		P111768 - BBV BATT MODULO VISTA SL Kit batterie d'emergenza per VISTA SL con modulo
	D113722 - VISTA SEL Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL		P111680 - WMP SL SLC Contiene 2 profili di sostegno traversa con lunghezza L = 1 m ciascuno
	P111445 - SBV Traversa di sostegno in alluminio anodizzato per VISTA SL. Prezzo al metro lineare		N733534 - ELA SL 24.B KIT Kit per l'assemblaggio di 5 sistemi meccanici di apertura di sicurezza (secondo CO48) ad elastico per Vista SL. Ad uso laboratorio.
P111720 00002 - SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE Kit sistema a sfondamento per 1 anta mobile		P111721 00002 - SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX Kit sistema a sfondamento per 1 anta fissa e 1 anta mobile	
P111722 00002 - SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB Kit sistema a sfondamento per 2 ante mobili		P111723 00002 - SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX Kit sistema a sfondamento per 2 ante fisse e 2 ante mobili	
P111724 00002 - SASA STAFFE PER FOTOC. RILIEVO SFONDAM. ANTE Kit staffe per montaggio fotocellule FPA1 per rilevamento sfondamento ante		P111725 00002 - SASA PRA 2,5 PROF. PROT. ANTA FX/MOB 2.5M Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 2.5 m	
P111726 00002 - SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 5 m		P111607 00002 - PRV 40.080 CORNICE ABBATTIMENTO L=6,82 Cornice d'abbattimento per snodo anta fissa. Lunghezza L = 6.82 m	
P111610 00002 - PRV 40.120 MONTANTE ABBATTIMENTO L=5,1 Montante abbattimento per snodo anta fissa. Lunghezza L = 5.1 m		N733589 - PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX Cerniera destra per snodo su anta fissa	
N733590 - PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX Cerniera sinistra per snodo su anta fissa		P111751 - OA-AXIS II Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza	
P111754 - OA-203C Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e presenza		P111755 - OA-PRESENCE TN Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza	
P111759 - OT 3 Pulsante a gomito colore argento		P111653 - VIO-DT2 Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	
P111654 - VIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato		P111655 - IXIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.	
P111656 - VIO-ST Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		P111662 - VIO-M Sensore di attivazione monodirezionale compatto	
P111676 - MAGIC SWITCH Tasto di attivazione a sfioramento		P111677 - PUSH PLATE Tasto di attivazione	
P111678 - SPAC Coppia serrature (2) per anta in cristallo		P111687 - KIT FPA MA-I2 Kit fotocellula doppia coppia FPA MA 12 con staffe per Vista	



VISTA SL

	P111685 - KIT FPA2 Kit fotocellula doppia coppia FPA con staffe per Vista		P111683 - KIT FPA1 Kit fotocellula coppia FPA con staffe per Vista
---	---	---	--

Kit assemblaggio

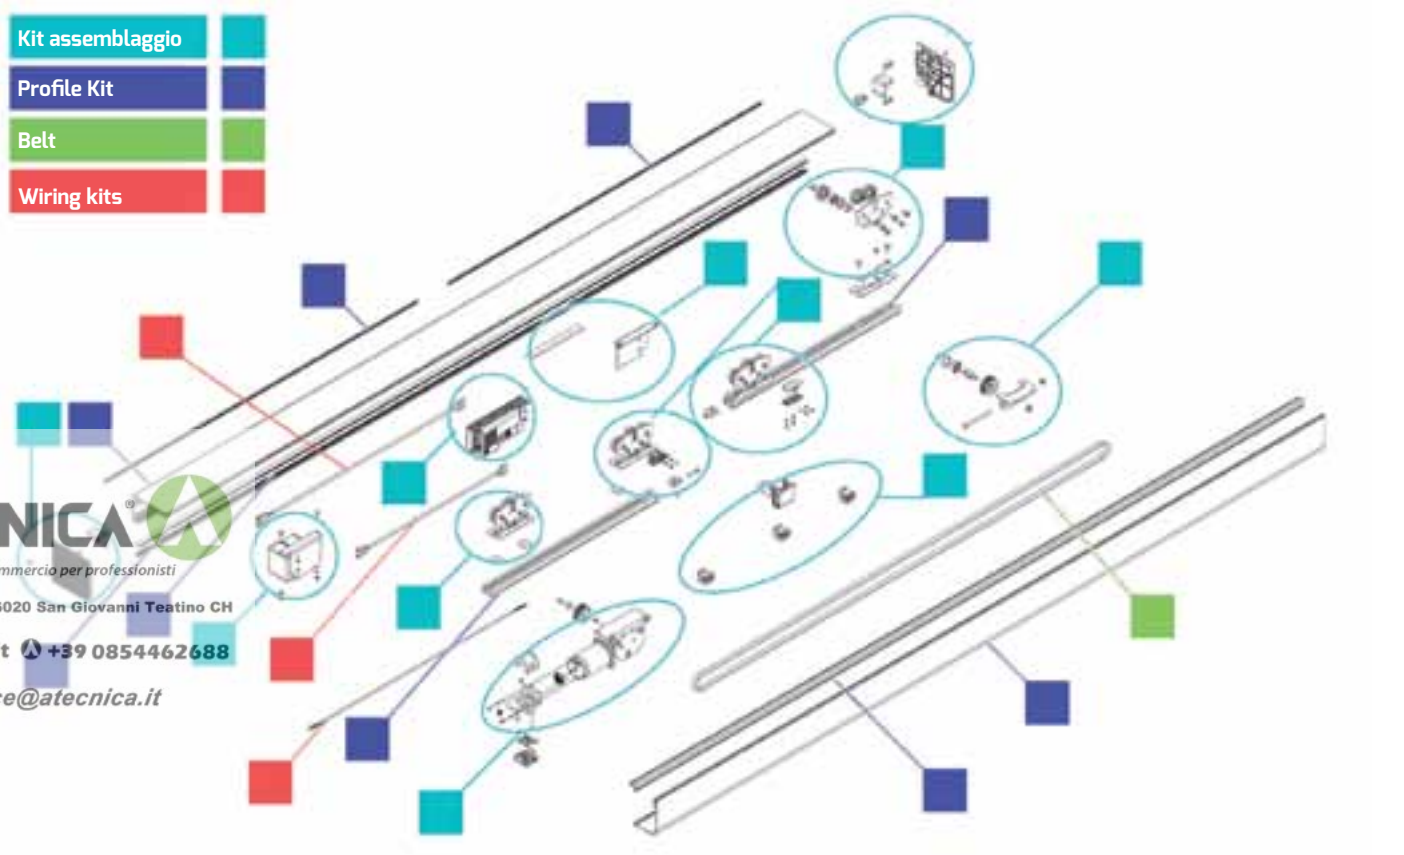

Kit assemblaggio VISTA SL

Codice	Nome
P960621 00002	MOUNTING KIT MODULO VISTA SL1 LEAF EVO 230V
P111749	EXPANSION KIT MODULO VISTA FOR 2 LEAVES
P960614 00001	KIT PROFILI VISTA SL 3M UTILE N
P960614 00002	KIT PROFILI VISTA SL 3M UTILE O
P960615 00001	KIT PROFILI VISTA SL 4.4M UTILE N
P960615 00002	KIT PROFILI VISTA SL 4.4M UTILE O
P960616 00001	KIT PROFILI VISTA SL 6M UTILE N
P960616 00002	KIT PROFILI VISTA SL 6M UTILE O
P960533 00001	KIT PROFILI VISTA 4.2M NATURALE
P960533 00002	KIT PROFILI VISTA 4.2M ANODIZZATO
P960534 00001	KIT PROFILI VISTA 6.5M NATURALE
P960534 00002	KIT PROFILI VISTA 6.5M ANODIZZATO
D191099	CINGHIA DENTATA GOMMA RPP8-15 ANTIS. 30M

 U-Link

 Quick Delivery


 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 Impianti completi
pag. 34

 accessori
pag. 310

 accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310

P. 310

P. 311

P. 312

P. 312

P. 313

P. 314

dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco

P. 315

P. 315

P. 317

P. 317


P. 318

P. 318




- er ready
- ee link
- 24 V
- U-Link
- d-track

Gamma completa di automazioni per porte pedonali scorrevoli con ante dal peso massimo di 100 kg e velocità fino a 70cm/s per anta. La centrale di comando con programmazione a display e tecnologia a microprocessore permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. La rotaia ammortizzata e le ruote sagomate garantiscono l'assoluta silenziosità del movimento. Protocollo di interconnettività U-Link

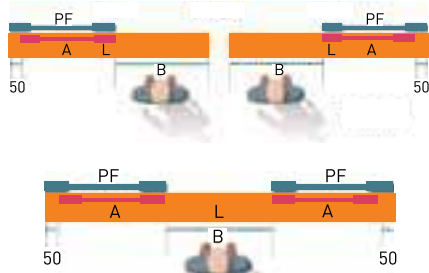

	Lungh. cassonetto (L)
	Vano di passaggio (B)
	Lunghezza anta (A)
	Parte fissa (PF) A+50

DIMENSIONI (mm)

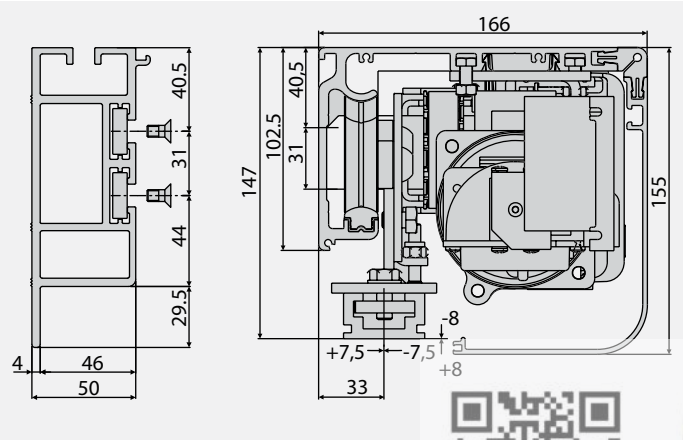

Caratteristiche tecniche

	VISTA SL E-1	VISTA SL E-2
Centrale di comando	ARIA EVO	ARIA EVO
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V
assorbimento di potenza nominale	230 W	230 W
Tipo anta	Scorrevole	Scorrevole
numero di porte	1	2
Peso porta	100 kg	80+80 kg
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Tipo finecorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Passaggio utile	750+2550 mm	800+2900 mm
Velocità apertura	70	140
Velocità chiusura	70	140
Velocità accostamento	5 ÷ 10	5 ÷ 10
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Ciclo d'utilizzo	Continuo	Continuo
Grado di protezione	IPX0	IPX0
Condizioni ambientali	50 °C	50 °C

ARIA EVO: Centrale di comando per porte pedonali

ARIA EVO - Integrata - I700001 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando per porte pedonali
- Applicazione: centrale di comando per porte pedonali
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V
- Caratteristiche principali: Connettività U-Link, programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, gestione allarmi, logiche antieffrazione

	Nome		Tensione	Carter Anodizzato	A	B	L	
P960634 00002	VISTA SL E-107 230V	new	24V	P111411 00002	800mm	750mm	1600mm	
P960635 00002	VISTA SL E-108 230V	new	24V	P111412 00002	900mm	850mm	1800mm	
P960636 00002	VISTA SL E-109 230V	new	24V	P111414 00002	1000mm	950mm	2000mm	
P960637 00002	VISTA SL E-110 230V	new	24V	P111473 00002	1100mm	1050mm	2200mm	
P960638 00002	VISTA SL E-111 230V	new	24V	P111416 00002	1200mm	1150mm	2400mm	
P960639 00002	VISTA SL E-112 230V	new	24V	P111417 00002	1300mm	1250mm	2600mm	
P960640 00002	VISTA SL E-113 230V	new	24V	P111418 00002	1400mm	1350mm	2800mm	
P960641 00002	VISTA SL E-114 230V	new	24V	P111419 00002	1500mm	1450mm	3000mm	
P960642 00002	VISTA SL E-115 230V	new	24V	P111420 00002	1600mm	1550mm	3200mm	
P960643 00002	VISTA SL E-116 230V	new	24V	P111421 00002	1700mm	1650mm	3400mm	
P960644 00002	VISTA SL E-117 230V	new	24V	P111422 00002	1800mm	1750mm	3600mm	
P960645 00002	VISTA SL E-119 230V	new	24V	P111423 00002	2000mm	1950mm	4000mm	
P960646 00002	VISTA SL E-121 230V	new	24V	P111424 00002	2200mm	2150mm	4400mm	
P960647 00002	VISTA SL E-123 230V	new	24V	P111425 00002	2400mm	2350mm	4800mm	
P960648 00002	VISTA SL E-125 230V	new	24V	P111426 00002	2600mm	2550mm	5200mm	
P960649 00002	VISTA SL E-208 230V	new	24V	P111413 00002	2x450mm	800mm	1900mm	
P960650 00002	VISTA SL E-209 230V	new	24V	P111414 00002	2x500mm	900mm	2000mm	
P960651 00002	VISTA SL E-210 230V	new	24V	P111473 00002	2x550mm	1000mm	2200mm	
P960652 00002	VISTA SL E-211 230V	new	24V	P111416 00002	2x600mm	1100mm	2400mm	
P960653 00002	VISTA SL E-212 230V	new	24V	P111417 00002	2x650mm	1200mm	2600mm	
P960654 00002	VISTA SL E-213 230V	new	24V	P111418 00002	2x700mm	1300mm	2800mm	
P960655 00002	VISTA SL E-214 230V	new	24V	P111419 00002	2x750mm	1400mm	3000mm	
P960656 00002	VISTA SL E-215 230V	new	24V	P111420 00002	2x800mm	1500mm	3200mm	
P960657 00002	VISTA SL E-216 230V	new	24V	P111421 00002	2x850mm	1600mm	3400mm	
P960658 00002	VISTA SL E-217 230V	new	24V	P111422 00002	2x900mm	1700mm	3600mm	
P960659 00002	VISTA SL E-219 230V	new	24V	P111423 00002	2x1000mm	1900mm	4000mm	
P960660 00002	VISTA SL E-221 230V	new	24V	P111424 00002	2x1100mm	2100mm	4400mm	
P960661 00002	VISTA SL E-223 230V	new	24V	P111425 00002	2x1200mm	2300mm	4800mm	
P960662 00002	VISTA SL E-225 230V	new	24V	P111426 00002	2x1300mm	2500mm	5200mm	
P960663 00002	VISTA SL E-227 230V	new	24V	P111427 00002	2x1400mm	2700mm	5600mm	
P960664 00002	VISTA SL E-229 230V	new	24V	P111428 00002	2x1500mm	2900mm	6000mm	

Produzione e commercio per professionisti


Via Vittorio Emanuele II, 18 60025 San Giovanni Teatino (MC)

www.atecnica.it

0551 676188

service@atecnica.it

-
- U-Link
-
- Quick Delivery
-
- New
-
- Phase-out



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

- P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 sistemi di sblocco

P. 314
- P. 315

P. 315

P. 317







P. 318

P. 318

P. 318




VISTA SL E

	P11156 - PPR Pattino guidaporte per porte automatiche con telaio in alluminio		P11158 - PGI Profilo guidaporte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare
	P111681 - PRV AA SL Profilo attacco anta per Vista SL. Lunghezza 2600 mm.		N733408 - ERV Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)
	P111753 - OA-AXIS T Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza con safety test		P111768 - BBV BATT MODULO VISTA SL Kit batterie d'emergenza per VISTA SL con modulo
	D113722 - VISTA SEL Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL		P111680 - WMP SL SLC Contiene 2 profili di sostegno traversa con lunghezza L = 1 m ciascuno
	P111721 00002 - SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX Kit sistema a sfondamento per 1 anta fissa e 1 anta mobile		N733534 - ELA SL 24.B KIT Kit per l'assemblaggio di 5 sistemi meccanici di apertura di sicurezza (secondo CO48) ad elastico per Vista SL. Ad uso laboratorio.
	P111723 00002 - SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX Kit sistema a sfondamento per 2 ante fisse e 2 ante mobili		P111720 00002 - SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE Kit sistema a sfondamento per 1 anta mobile
	P111725 00002 - SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTE FX/MOB 2.5M Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 2.5 m		P111722 00002 - SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB Kit sistema a sfondamento per 2 ante mobili
	P111607 00002 - PRV 40.080 CORNICE ABBATTIMENTO L=6,82 Cornice d'abbattimento per snodo anta fissa. Lunghezza L = 6.82 m		P111724 00002 - SASA STAFFE PER FOTOCELL. RILEVO SFONDAM. ANTE Kit staffe per montaggio fotocellule FPA per rilevamento sfondamento ante
	N733589 - PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX Cerniera destra per snodo su anta fissa		P111726 00002 - SASA PRA 5 PROF. PROTEZ. ANTA FX/MOB, 5M Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 5 m
	N733590 - PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX Cerniera sinistra per snodo su anta fissa		P111610 00002 - PRV 40.120 MONTANTE ABBATTIMENTO L=5,1 Montante abbattimento per snodo anta fissa. Lunghezza L = 5.1 m
	P111754 - OA-203C Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e presenza		P111751 - OA-AXIS II Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza
	P111759 - OT 3 Pulsante a gomito colore argento		P111755 - OA-PRESENCE TN Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza
	P111654 - VIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato		P111653 - VIO-DT2 Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	P111656 - VIO-ST Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		P111655 - IXIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.
	P111662 - VIO-M Sensore di attivazione monodirezionale compatto		P111676 - MAGIC SWITCH Tasto di attivazione a sfioramento
	P111677 - PUSH PLATE Tasto di attivazione		
	P111678 - SPAC Coppia serrature (2) per anta in cristallo		P111687 - KIT FPA MA-I2 Kit fotocellula doppia coppia FPA MA 12 con staffe per Vista

VISTA SL E

	P111685 - KIT FPA2 Kit fotocellula doppia coppia FPA con staffe per Vista		P111683 - KIT FPA1 Kit fotocellula coppia FPA con staffe per Vista
---	---	---	--

Kit assemblaggio

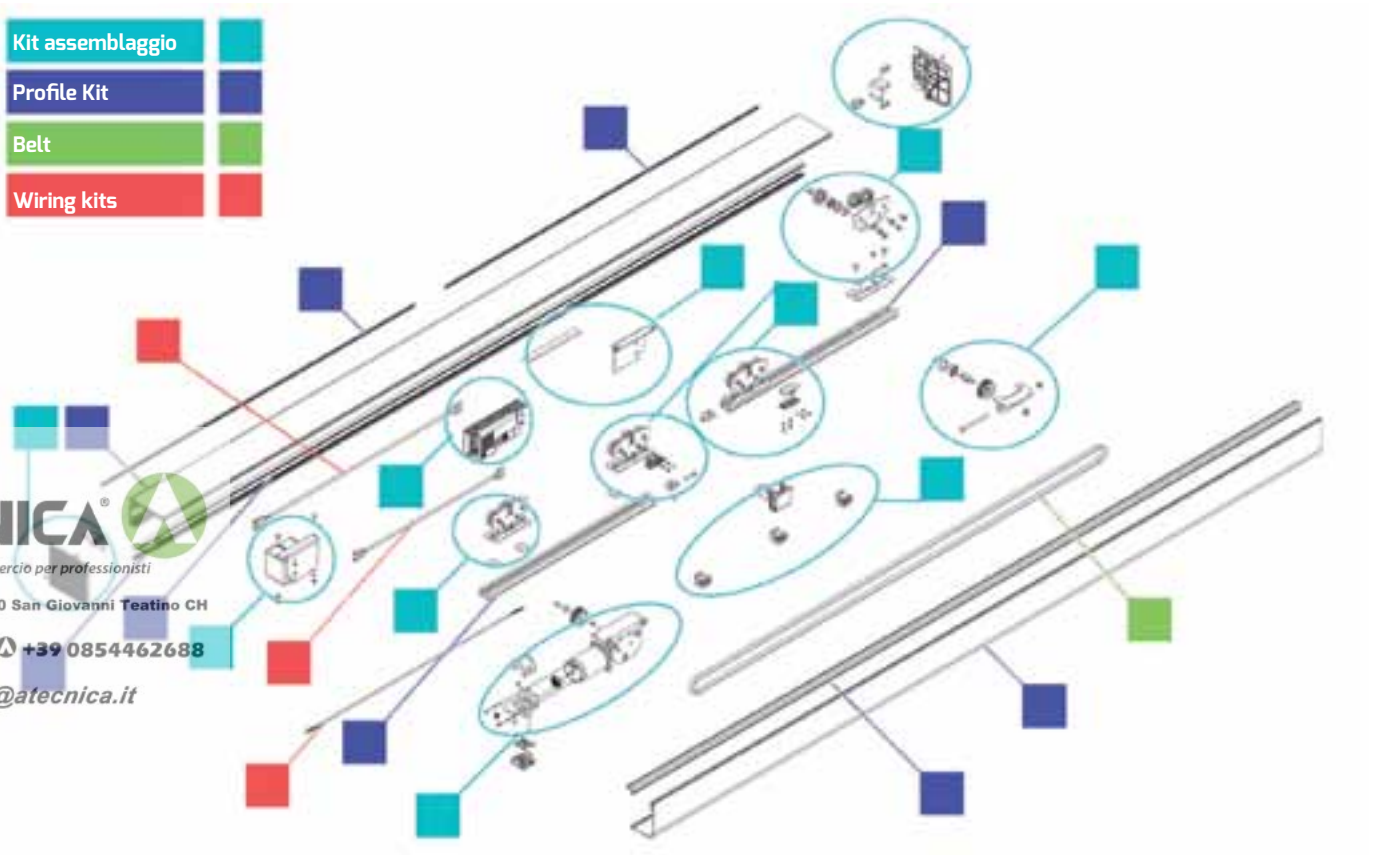

Kit assemblaggio VISTA SL E

Codice	Nome	
P960633 00002	Kit Vista SLE Modulo 1 Anta - 230V	
P111749	EXPANSION KIT MODULO VISTA FOR 2 LEAVES	
P960614 00001	KIT PROFILI VISTA SL 3M UTILE N	
P960614 00002	KIT PROFILI VISTA SL 3M UTILE O	
P960615 00001	KIT PROFILI VISTA SL 4.4M UTILE N	
P960615 00002	KIT PROFILI VISTA SL 4.4M UTILE O	
P960616 00001	KIT PROFILI VISTA SL 6M UTILE N	
P960616 00002	KIT PROFILI VISTA SL 6M UTILE O	
P960533 00001	KIT PROFILI VISTA 4.2M NATURALE	
P960533 00002	KIT PROFILI VISTA 4.2M ANODIZZATO	
P960534 00001	KIT PROFILI VISTA 6.5M NATURALE	
P960534 00002	KIT PROFILI VISTA 6.5M ANODIZZATO	
D191099	CINGHIA DENTATA GOMMA RPPB-15 ANTIS. 30M	

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 Impianti completi
pag. 34

 accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318




Automazione per porte scorrevoli telescopiche per ante dal peso fino a 2x120Kg e 4x80Kg.
La centrale di comando con programmazione a display permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni in locale e ne consente la gestione in remoto tramite protocollo di interconnettività U-Link



	Somma lunghezza due ante mobili (A)
	Lungh. cassonetto (L)
	Vano di passaggio (B)
	Parte fissa (PF) A+50

DIMENSIONI (mm)

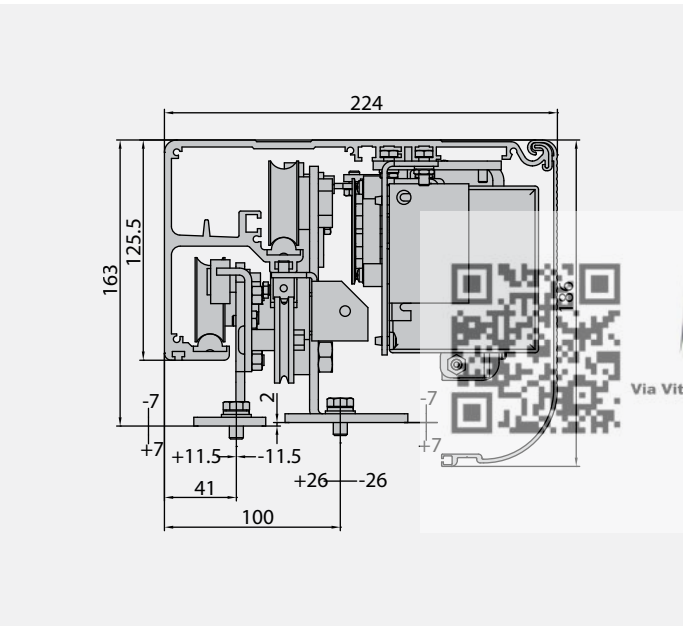

Caratteristiche tecniche

	VISTA TL2-2	VISTA TL4-4
Centrale di comando	ARIA EVO	
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V
assorbimento di potenza nominale	230 W	230 W
Tipo anta	Scorrevole	Scorrevole
numero di porte	2	4
Peso porta	2x120 kg	4x80 kg
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Tipo fincorsa	Encoder + arresto meccanico in apertura	Encoder + arresto meccanico in apertura
Passaggio utile	800 ÷ 3300 mm	1600 ÷ 4400 mm
Velocità apertura	fino a 100	fino a 200
Velocità chiusura	fino a 100	fino a 200
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Leva di sblocco	Leva di sblocco
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Ciclo d'utilizzo	Continuo	Continuo
Grado di protezione	IPX0	IPX14
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	


Codice	Nome	Tensione	A	B	L	Carter Anodizzato	
P960580 00002	VISTA TL2-207	24V	450mm	750mm	1350mm	P111569 00002	U-Link
P960581 00002	VISTA TL2-208	24V	500mm	850mm	1500mm	P111570 00002	U-Link
P960582 00002	VISTA TL2-209	24V	550mm	950mm	1650mm	P111571 00002	U-Link
P960583 00002	VISTA TL2-210	24V	600mm	1050mm	1800mm	P111572 00002	U-Link
P960584 00002	VISTA TL2-212	24V	700mm	1250mm	2100mm	P111573 00002	U-Link
P960585 00002	VISTA TL2-214	24V	800mm	1450mm	2400mm	P111574 00002	U-Link
P960586 00002	VISTA TL2-216	24V	900mm	1650mm	2700mm	P111575 00002	U-Link
P960587 00002	VISTA TL2-218	24V	1000mm	1850mm	3000mm	P111576 00002	U-Link
P960588 00002	VISTA TL2-220	24V	1100mm	2050mm	3300mm	P111577 00002	U-Link
P960589 00002	VISTA TL2-222	24V	1200mm	2250mm	3600mm	P111578 00002	U-Link
P960590 00002	VISTA TL2-224	24V	1300mm	2450mm	3900mm	P111579 00002	U-Link
P960591 00002	VISTA TL2-226	24V	1400mm	2650mm	4200mm	P111580 00002	U-Link
P960592 00002	VISTA TL2-228	24V	1500mm	2850mm	4500mm	P111581 00002	U-Link
P960593 00002	VISTA TL2-230	24V	1600mm	3050mm	4800mm	P111582 00002	U-Link
P960594 00002	VISTA TL2-232	24V	1700mm	3250mm	5100mm	P111583 00002	U-Link
P960595 00002	VISTA TL4-416	24V	450mm	1600mm	2600mm	P111584 00002	U-Link
P960596 00002	VISTA TL4-418	24V	500mm	1800mm	2900mm	P111585 00002	U-Link
P960597 00002	VISTA TL4-420	24V	550mm	2000mm	3200mm	P111586 00002	U-Link
P960598 00002	VISTA TL4-422	24V	600mm	2200mm	3500mm	P111587 00002	U-Link
P960599 00002	VISTA TL4-424	24V	650mm	2400mm	3800mm	P111588 00002	U-Link
P960600 00002	VISTA TL4-426	24V	700mm	2600mm	4100mm	P111589 00002	U-Link
P960601 00002	VISTA TL4-428	24V	750mm	2800mm	4400mm	P111590 00002	U-Link
P960602 00002	VISTA TL4-430	24V	800mm	3000mm	4700mm	P111591 00002	U-Link
P960603 00002	VISTA TL4-432	24V	850mm	3200mm	5000mm	P111592 00002	U-Link
P960604 00002	VISTA TL4-434	24V	900mm	3400mm	5300mm	P111593 00002	U-Link
P960605 00002	VISTA TL4-436	24V	950mm	3600mm	5600mm	P111594 00002	U-Link
P960606 00002	VISTA TL4-438	24V	1000mm	3800mm	5900mm	P111595 00002	U-Link
P960607 00002	VISTA TL4-440	24V	1050mm	4000mm	6200mm	P111596 00002	U-Link
P960608 00002	VISTA TL4-442	24V	1100mm	4200mm	6500mm	P111597 00002	U-Link
P960609 00002	VISTA TL4-444	24V	1150mm	4400mm	6800mm	P111598 00002	U-Link

ARIA EVO: Centrale di comando per porte pedonali

ARIA EVO - Integrata - I700001 10001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando per porte pedonali
- Applicazione: centrale di comando per porte pedonali
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatore: 24V
- Caratteristiche principali: Connettività U-Link, programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, gestione allarmi, logiche antieffrazione



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



VISTA TL

	P11156 - PPR Pattino guidaporte per porte automatiche con telaio in alluminio		P11158 - PGI Profilo guidaporte inferiori per porte automatiche con telaio in alluminio. Prezzo al metro lineare
	P111717 - PRV AA TL Profilo per attacco anta per Vista TL, lunghezza 5100 mm		N733408 - ERV Blocco elettrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)
	P111753 - OA-AXIS T Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza con safety test		D113722 - VISTA SEL Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL
	P111503 - BBV SLC TL Dispositivo antipanico a batteria per VISTA SLC, TL		P111618 00001 - PRV BR.48 Spazzolino di rifinitura 20 mm, lunghezza 2.5 m
	P111618 00002 - PRV BR.49 Spazzolino di rifinitura 27 mm, lunghezza 2.5 m		P111688 - PPA TL FX Morsetto di fissaggio ante cristallo Vista TL
	P111689 - PPA TL GD Guide a terra per ante cristallo Vista TL		P111661 - SPRV TL T Staffe per profilo tamponamento, 5pz
	P111660 - PRV TL T Profilo di tamponamento Vista tl anodizzato, lunghezza 6.8 m		P111678 - SPAC Coppia serrature (2) per anta in cristallo
	P111664 00002 - PPA TL 3200 O Pinze per anta in vetro, 3200 mm, anodizzate		P111664 00001 - PPA TL 3200 N Pinze per anta in vetro, 3200 mm, naturale
	P111663 00001 - PPA TL 1600 N Pinze per anta in vetro, 1600 mm, naturale		P111640 00001 - SBV TL Trave di sostegno Vista TL, lunghezza 6.82 m
	P111751 - OA-AXIS II Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza		P111755 - OA-PRESENCE TN Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza
	P111754 - OA-203C Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e presenza		P111653 - VIO-DT2 Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	P111654 - VIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato		P111655 - IXIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.
	P111656 - VIO-ST Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		P111662 - VIO-M Sensore di attivazione monodirezionale compatto
	P111676 - MAGIC SWITCH Tasto di attivazione a sfioramento		P111759 - OT 3 Pulsante a gomito colore argento
	P111677 - PUSH PLATE Tasto di attivazione		

Kit assemblaggio

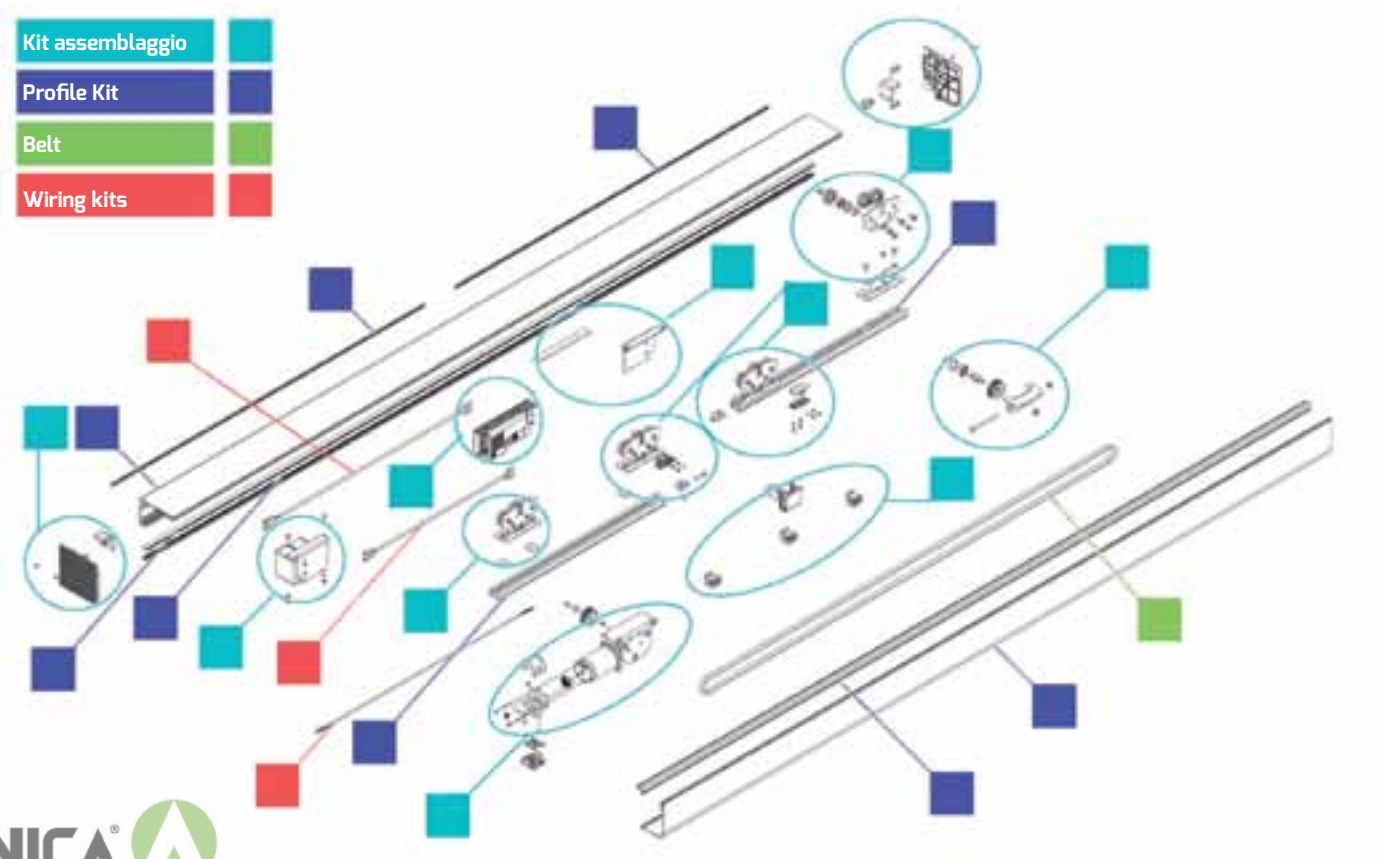



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Kit assemblaggio VISTA TL

Codice	Nome
P960610 00002	KIT MONTAGGIO VISTA TL 2 ANTE
P960611 00002	KIT MONTAGGIO VISTA TL 4 ANTE
P960613 00001	KIT PROFILI VISTA TL 4,7M N
P960613 00002	KIT PROFILI VISTA TL 4,7M O
P960612 00001	KIT PROFILI VISTA TL 6,8M N
P960612 00002	KIT PROFILI VISTA TL 6,8M O



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out




U-Control app
pag. 17




Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando



dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco




P. 310
P. 310
P. 311
P. 312
P. 312
P. 313
P. 314



Gamma di automazioni per porte pedonali a battente, adatte ad automatizzare anche ingressi esistenti ed ideali per un uso intensivo, ante pesanti e di grandi dimensioni.
Disponibili sia con gestione motorizzata di apertura e chiusura che con gestione della chiusura a molla di richiamo

DIMENSIONI (mm)

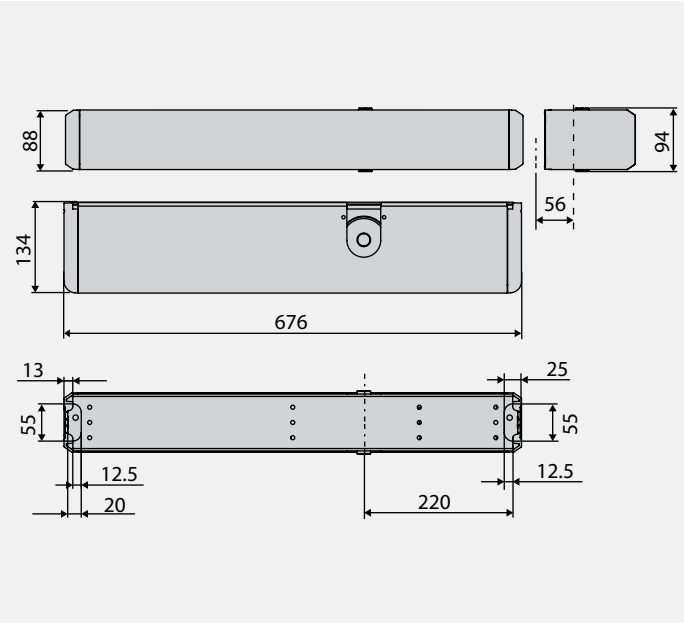

Caratteristiche tecniche

	VISTA SW MXL	VISTA SW SXL
Centrale di comando	Display digitale e dip switch	Display digitale e dip switch
tensione di alimentazione AC	24 V	24 V
assorbimento di potenza nominale	400 W	400 W
Tipo anta	Battente	Battente
Peso porta	250 kg	250 kg
Angolo massimo di apertura	110 °	110 °
Manovra manuale	Reversibile	Reversibile
Tipo motore	Dunker motor	Dunker motor
Tipo finecorsa	Encoder	Encoder
Coppia max uscita albero	85 nm	85 nm
Chiusura	A motore	Molla di richiamo
Passaggio utile	700 ÷ 1400 mm	700 ÷ 1400 mm
Velocità apertura	fino a 70	fino a 70
Velocità chiusura	fino a 40	fino a 40
Forza di chiusura (secondo EN 1154)	---	EN4-EN6
Operazione di emergenza	Batterie di emergenza	Manovra manuale/chiusura a molla
Blocco	Elettroserratura	Elettroserratura
Reazione all'urto	Limitatore di coppia elettronico	Limitatore di coppia elettronico
Ciclo d'utilizzo	Continuo	Continuo
Grado di protezione	IP40	IP40
Condizioni ambientali	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C



Codice	Nome	Descrizione
P960578 00002	VISTA SW MXL	Operatore per porte a battente con apertura e chiusura motore. Ante con peso massimo 250 kg. larghezza massima 684 mm Ideale per installazioni "fail safe" (gestione con batterie)
P960577 00002	VISTA SW SXL	Operatore per porte a battente con motore e chiusura con molla di richiamo. Ante con peso massimo 250 kg. larghezza massima 684 mm Ideale per installazioni "low energy" (chiusura con molla)

VISTA SW

	P111565 - ASW XL RIG Braccio rigido a tirare Vista SW XL. Max dim. Stipite: 100 mm		P111566 - ASW XL ART Braccio articolato a spingere Vista SW XL. Max dim stipite: 150 mm
	P111567 - ASW XL ARTL Braccio articolato a spingere lungo Vista SW XL. Dim stipite da 150 mm		P111563 00001 - EXT ASW XL 30 Attacco braccio L=30 mm Vista SW XL, distanziale
	P111563 00002 - EXT ASW XL 50 Attacco braccio L=50 mm Vista SW XL, distanziale		P111563 00003 - EXT ASW XL 70 Attacco braccio L=70 mm Vista SW XL, distanziale
	P111563 00004 - EXT ASW XL 90 Attacco braccio L=90 mm Vista SW XL, distanziale		P111662 - VIO-M Sensore di attivazione monodirezionale compatto
	P111756 - OA-EDGE T 340 1M Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 340 mm ad 1 modulo con safety test		P111757 - OA-EDGE T 700 1M Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 700 mm ad 1 modulo con safety test
	P111758 - OA-EDGE T 1200 2M Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 1200 mm a 2 moduli con safety test		P111759 - OT 3 Pulsante a gomito colore argento
	P111656 - VIO-ST Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato		P111564 - BBV SW MXL Kit batterie di emergenza per Vista SW MXL, compatibili con SXL con installazione esterna
	D113789 - VISTA SEL SW Selettore funzoni Vista SW		P111568 - TSWP XL Carter per doppia automazione Vista SW , lunghezza 1.5 m.
	P111657 00003 - 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT. SW/2MOD/900 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 900 mm		P111657 00002 - 4SAFE SENSORE SICUR.IR MONIT. SW/2MOD/700 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 700 mm
	P111657 00001 - 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT. SW/1MOD/700 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 1 modulo, 700 mm		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34


accessori per centrali di comando pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione software
riceventi trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



PRV 20			
	Codice	Nome	Descrizione
	P111630 00002	PRV 20.010	Montante L= 5,10m, 4pz, 7,4Kg. Anodizzato.
	P111631 00002	PRV 20.020	Montante basso L= 5,10m, 8pz, 12Kg. Anodizzato.
	P111632 00002	PRV 20.030	Fascia L= 5,10m, 5pz, 20,4Kg. Anodizzato.
	P111633 00002	PRV 20.040	Traverso L= 5,10m, 4pz, 19,3Kg. Anodizzato.
	P111635 00002	PRV 20.060	Adattatore fissa L= 5,10m, 6pz, 9,7Kg
	P111636 00002	PRV 20.070	*L" fissa L= 5,10m, 12pz, 15,2Kg. Anodizzato.
	P111637 00002	PRV 20.080	Portafotocellule L= 5,10m, 6pz, 18Kg. Anodizzato.
	P111638 00002	PRV 20.090	Labirinto L= 5,10m, 8pz, 14,9Kg. Anodizzato.
	P111639 00002	PRV 20.100	Binario guida L= 5,10m, 6pz, 8,9Kg. Anodizzato.
	P111690 00002	PRV 20.110	Fascione L= 6,82m, 2pz, 36,2Kg. Anodizzato.








Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)

www.atecnica.it ☎ +39 085 4462688

service@atecnica.it

PRV 20

	P111645	PRV 20.A16	Kit accessori anta fissa, 20pz
	P111646	PRV 20.A17	Kit accessori anta scorrevole, 20pz
	P111647	PRV 20.A18	Guida a pavimento, 1pz
	P111648	PRV 20GD.19	Guida a pavimento telescopica, 1pz
	P111649	PRV 20GD.20	Kit accessori fascia divisione vetro, 20pz
	P111650	PRV 20.A21	Piastra fissaggio fascione in corridoio, 1pz
	P111651	PRV 20.A22	Piastra fissaggio fascione su muro, 1pz
	P111710	PRV 20.A23	Vite TCEI M5X16 8.8 500PZ, 500pz
	P111711	PRV 20.A24	Vite TSPEI M5X12 10.9 100PZ, 100pz
	P111692 00002	PRV 20.120	Profilo A "U" 25X25X2 L=6M, 2pz, 4Kg. Anodizzato.



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando





accessori
pag. 310

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



PRV 20

	P111693 00002	PRV 20.130	Profilo A "L" 40X40X2 L=6M , 2pz. 6Kg. Anodizzato.
	P111694 00002	PRV 20.140	Tubo 40X20X2 L=6.5M. 2pz.8Kg
	P111642	PRV BR.13	Spazzolino 10mm. 20pz
	P111620	PRV BR.26	Pennellino morbido stretto, 175 m
	P111621	PRV BR.27	Pennellino morbido largo, 450 m
	P111618	PRV BR.47	Spazzolino 14mm. L= 2,5m. 20 pz
	P111623	PRV GK.02	Guarnizione fermavetro tipo 2, 400 m
	P111625	PRV GK.06	Guarnizione fermavetro tipo 6, 250 m
	P111626	PRV GK.07	Guarnizione fermavetro tipo 7, 250 m
	P111712	PRV GK.09	Guarnizione fermavetro tipo 9, 180m
	P111641	PRV GK.12	Guarnizione battuta profili, 75m





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

PRV 20

	P111643	PRV GK.14	Guarnizione tamponamento, 100m
	P111644	PRV GK.15	Guarnizione fermavetro tipo A, 90m
	P111619	PRV GK.24	Guarnizione battuta ante semifisse, 250 m
	P111622	PRV GK.28	Guarnizione battuta ante scorrevoli, 50 m
	P960619 00002	PRV20 KIT	Kit completo di profili serie PRV20 per assemblare fino a circa 10 ante



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



impianti completi
pag. 34











accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314









P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



PRV 40			
	Codice	Nome	Descrizione
	P111600 00002	PRV 40.010	Montante anta scorr L= 5,1 m, 2pz, 8,6Kg, Anodizzato.
	P111602 00002	PRV 40.030	Adattatore automatismo L= 5,1 m, 4pz, 13,5Kg
	P111603 00002	PRV 40.040	Finto montante su muro L= 5,1 m, 4pz, 7,8Kg, Anodizzato.
	P111601 00002	PRV 40.020	Traverso inf anta scorr L= 5,1 , 4pz, 26Kg, Anodizzato.
	P111604 00002	PRV 40.050	Labirinto tenuta aria L= 5,1 m, 4pz, 12,7Kg, Anodizzato.
	P111605 00002	PRV 40.060	Cartella chiusura sopraluce L= 5,1 m, 8pz, 15,7Kg, Anodizzato.
	P111606 00002	PRV 40.070	Coperchietto montanti. L= 5,1 m, 20pz, 13,1Kg, Anodizzato.
	P111608 00002	PRV 40.090	Cornice standard. L= 6,82 m, 4pz, 23,1Kg, Anodizzato.
	P111609 00002	PRV 40.110	Guida anta scorrevole. L= 5,1 m, 12pz, 19,3Kg
	P111611 00002	PRV 40.130	Profilo per sopraluce. L= 6,82 , 2pz, 30,6Kg, Anodizzato.



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it **+39 085 4462688**
service@atecnica.it

PRV 40			
	P111691 00002	PRV 40.170	Profilo ad U 30x45x30x2, 4pz, 14,7Kg, Anodizzato.
	P111612 00002	PRV 40.140	Fermavetro vert picc L= 6,5 m, 8pz, 14,2Kg, Anodizzato.
	P111613 00002	PRV 40.150	Fermavetro vert med L= 6,5 m, 8pz, 13,8Kg, Anodizzato.
	P111614 00002	PRV 40.160	Fermavetro vert grand L= 6,5 m, 8pz, 14,8Kg, Anodizzato.
	P111615 00002	PRV 40.310	Fermavetro orizz picc L= 6,5 m, 8pz, 14,2Kg, Anodizzato.
	P111616 00002	PRV 40.320	Fermavetro orizz med L= 6,5 m, 8pz, 13,8Kg, Anodizzato.
	P111617 00002	PRV 40.330	Fermavetro orizz grand L= 6,5 m, 8pz, 14,8Kg, Anodizzato.
	P111627	PRV 40GD.70	Guida a pavim a basso attrito, 1pz
	P111628	PRV 40GD.78	Guida pav bass attr ant telesc, 1pz
	P111696	PRV 40.A39	Inserto rettangolare Profilo, 8pz

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app

pag. 17

 Impianti completi

pag. 34

 accessori per centrali di comando

pag. 310




accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



PRV 40


	P111697	PRV 40.A40	Inserto esag prof/carr, 40pz
	P111698	PRV 40.A38	Prolunga distanz telaio 2,5mm, 200pz
	P111699	PRV 40.A49	Giunzione universale, 100pz
	P111700	PRV 40.A50	Squadretta agg esterno montanti, 40pz
	P111701	PRV 40.A52	Squadretta agg esterno cornice, 40pz
	P111702	PRV 40.A55	Distanz allineam telaio 12mm, 80pz
	P111703	PRV 40.A72	Squadretta di allineam giunz 45, 200pz
	P111704	PRV 40.A73	Kit distanz mont vetri 30pz, 100pz
	P111705	PRV 40.A75	Vite fiss carrelli prof M8x16TE, 200pz
	P111706	PRV 40.A76	Vite fiss prof su trav M6x8 TB, 500pz
	P111707	PRV 40.A77	Vite ass prof 90° Autof 4.8x32, 500pz
	P111708	PRV 40.A79	Vite fiss labir/guida 2.9x19, 200pz



ATECNICA
Produzione e commercializzazione di
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it
service@atecnica.it



PRV 40

	P111709	PRV 40.A80	Vite TSPEI M6X12 ZN+E5 100PZ, 100pz
	P960620 00002	PRV40 KIT	Kit completo di profili serie PRV40 per assemblare fino a circa 10 ante

Accessori



Codice	Nome	
P111159 00002	PPA 10 108	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 113
P111159 00003	PPA 10 109	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 114
P111159 00004	PPA 10 110	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 115
P111159 00005	PPA 10 111	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 116
P111159 00006	PPA 10 112	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 121
P111159 00007	PPA 10 113	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 208
P111159 00008	PPA 10 114	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 211
P111159 00009	PPA 10 115	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 212
P111159 00010	PPA 10 116	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 213
P111159 00013	PPA 10 121	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 214
P111159 00016	PPA 10 208	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 215
P111159 00018	PPA 10 211	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 216
P111159 00020	PPA 10 212	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 217
P111159 00021	PPA 10 213	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 219
P111159 00022	PPA 10 214	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 223
P111159 00023	PPA 10 215	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 225
P111159 00024	PPA 10 216	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 227
P111159 00025	PPA 10 217	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 229
P111159 00026	PPA 10 219	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 110
P111159 00028	PPA 10 223	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 111
P111159 00029	PPA 10 225	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 112
P111159 00030	PPA 10 227	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 113
P111159 00031	PPA 10 229	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 115
P111159 00066	PPA 12 110	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 119
P111159 00067	PPA 12 111	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 123
P111159 00068	PPA 12 112	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 211
P111159 00069	PPA 12 113	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 213
P111159 00071	PPA 12 115	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 215
P111159 00074	PPA 12 119	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 217
P111159 00076	PPA 12 123	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 219
P111159 00081	PPA 12 211	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 221
P111159 00083	PPA 12 213	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 223
P111159 00085	PPA 12 215	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 225
P111159 00087	PPA 12 217	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 12 mm, per VISTA 229
P111159 00088	PPA 12 219	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 214
P111159 00089	PPA 12 221	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 215
P111159 00090	PPA 12 223	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 216
P111159 00091	PPA 12 225	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 217
P111159 00093	PPA 12 229	Pinza per sostegno ante interamente in vetro, spessore 10 mm, per VISTA 219

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 impianti completi
pag. 34

 accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

 P. 310
 P. 310
 P. 311
 P. 312
 P. 312
 P. 313
 P. 314

dispositivi di segnalazione
dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
dispositivi di sicurezza - coste sensibili
profili in gomma
elettroserrature
sistemi di sblocco

 P. 315
 P. 315
 P. 317
 P. 317
 P. 318
 P. 318
 P. 318




Sbarre automatiche - barriere stradali

Guida alla scelta

Passaggio utile	Frequenza utilizzo	Alimentazione motore	Kit	Operator	Plus	
barriere						
da 1.7 a 5 m	Continuo	230 V	-	MAXIMA ULTRA 35 SM	U-Link embedded - Motore trifase con inveter - Sistema anti-vandalico a biella-manovella - Motoriduttore in bagno d'olio	
da 2 a 6 m	20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 6m) Op/ gg		-	MAXIMA ULTRA 35 SM ST. STEEL (INOX)	U-Link embedded - Motore trifase con inveter - Sistema anti-vandalico a biella-manovella - Motoriduttore in bagno d'olio	
			-	MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V		
			-	MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V		
			-	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V		
			-	MAXIMA ULTRA 36 230V RAL		
			-	MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V		
da 4 a 6,4 m da 6,5 a 8 m da 1.7 a 3 m	intensivo		-	MAXIMA 60	Barriera intensiva	
da 4 a 8 m	molto Intensivo		-	MAXIMA 80	Ampio passaggio utile	
			-	MAXIMA 30	Barriera veloce	
3 m	Semi intensivo	24 V	-	MAXIMA ULTRA 68 SM	U-Link embedded - Motore trifase con inveter - Sistema anti-vandalico a biella-manovella - Motoriduttore in bagno d'olio	
			-	MOOVI 30	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 30 RAL	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 30 RMM	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 30 RMM RAL	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 30 RMM INOX	Centrale con display e ricevente incorporata	
	molto Intensivo		-	GIOTTO BT A 30S U 230V50	Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	
			-	GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS	Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	
	intensivo		-	GIOTTO BT A 30 U 230V50	Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	
			-	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	
-		MOOVI 30S	Barriera rapida			
-		MOOVI 30S RAL	Barriera rapida			
6 m	Semi intensivo	230 V	-	MOOVI 30S INOX	Barriera rapida	
			-	MOOVI 60	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 60 RAL	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 60 RMM	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 60 RMM RAL	Centrale con display e ricevente incorporata	
			-	MOOVI 60RMM INOX	Centrale con display e ricevente incorporata	
	molto Intensivo		-	GIOTTO BT A 60S U 230V50	Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	
			-	GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS	Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	
	intensivo		24 V	-	MICHELANGELO BT A 60 U	
				-	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	
-		GIOTTO BT A 60 U 230V50		Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata		
-		GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS		Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata		
8 m		-	MICHELANGELO BT A 80 U			
		-	MICHELANGELO BT A 80 U RAL			

Guida installazione

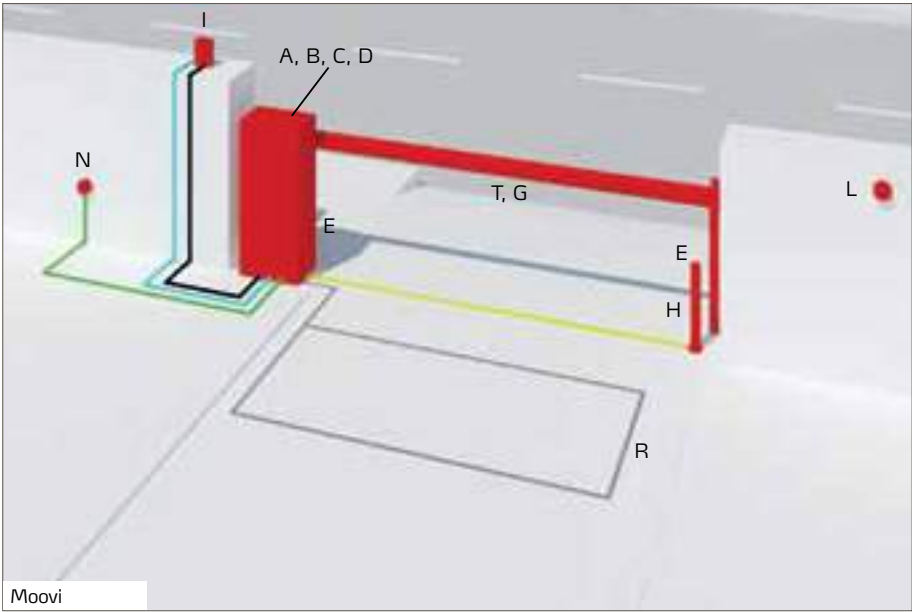

A	Operatore
B	Centrale di comando
C	Batterie di emergenza
D	Ricevente
E	Fotocellula
H	Colonnina
I	Lampeggiante
L	Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
N	Scatola di derivazione
R	Spira magnetica
T	Asta
2x1,5	
3x1,5	
RG 58	
2x1	
13x1	

Raccolta dati:

I dati indispensabili alla scelta del corpo barriera sono la lunghezza dell'asta e gli accessori richiesti dal committente che aggiungono peso all'asta. Gli accessori montati sull'asta a causa del peso aggiunto determinano il corpo barriera corretto in base alla lunghezza richiesta ed è quindi indispensabile considerarli nella scelta iniziale. Le aste possono essere montate senza accessori con il solo profilo in alluminio o completate con uno o più dei seguenti articoli:

- Profili in gomma (Gomma morbida per rifinire il lato superiore e inferiore delle aste)
- Luci asta (Richiede sempre almeno il profilo in gomma superiore)
- Gambale mobile normale o ammortizzato
- Siepe (se installata non permette l'installazione di profilo inferiore e costa passiva inferiore)
- Costa passiva inferiore (Costa passiva opzionale che se installata non permette il montaggio della siepe e del profilo inferiore)

2 Verifica tabelle:

Una volta determinati gli accessori necessari va verificato in tabella se ci sono corpi barriera compatibili con la lunghezza asta richiesta e la combinazione degli accessori scelti. La tabella si compone di una fascia bianca nella quale sono indicate tutte le possibili combinazioni di accessori installabili sulle aste e di una parte grigia in cui si trovano le dimensioni minime e massime che un asta può avere in funzione del corpo barriera scelto, del punto di attacco della molla e degli accessori richiesti.

3 Composizione impianto:

Individuato il corpo barriera si procede alla stesura dell'impianto completandolo con gli accessori richiesti e/o opzionali. **Accessori obbligatori** (Accessori indispensabili al corretto funzionamento della barriera - riquadro rosso) Accessori per completamento impianto tipo (selezione di accessori utile a comporre un impianto standard - riquadro blu) Accessori universali (Ulteriori accessori generici non dedicati alla gamma barriere - indicazioni a fondo pagina)

Esempio di preventivazione con una barriera GIOTTO

Si richiede una barriera con passaggio utile di 3,4mt con luci (LIGHT), gambale mobile (GA/GAMA), profili superiore e inferiore (PCA N).

Accessori: lunghezza asta e bilanciamento																											
SB		SB	SB	SB											SB	SB	SB										
PCA N (sopra l'asta)		PCA N	PCA N		PCA N	PCA N				PCA N	PCA N	PCA N			PCA N	PCA N			PCA N	PCA N			PCA N	PCA N	PCA N		
PCA N (sotto l'asta)										PCA N	PCA N												PCA N	PCA N			
KIT LIGHT										LIGHT													LIGHT				
GA AQ AT - GAMA AQ AT		GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA	GA/GAMA													
BIR																											
lunghezza massima asta (m)																											
GIOTTO BT / GIORNO 30	min	6.0	3.2	3.2	3.3	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.8	3.4	3.4	3.6	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7	5.0						
GIOTTO BT / GIORNO 30	max	6.0	3.5	3.6	3.7	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.0	3.8	3.8	4.0	4.5	4.6	4.9	5.0	5.0	5.0						
GIOTTO BT / GIORNO 30	min	4.4	2.4	2.5	2.6	2.9	2.9	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	2.7	2.7	2.8	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9						
GIOTTO BT / GIORNO 30	max	5.0	3.3	3.3	3.5	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.7	5.0	3.5	3.6	3.7	4.2	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0						
GIOTTO BT / GIORNO 30	min	-	2.4	2.5	2.5	2.9	2.9	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.8	-	-	-	-	-	-						
GIOTTO BT / GIORNO 30	max	-	2.7	2.7	2.8	3.0	3.0	-	-	-	-	-	2.9	2.9	3.0	-	-	-	-	-	-						
GIOTTO BT / GIORNO 30	min	-	1.9	2.0	2.0	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	2.2	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	2.9	-	-						
GIOTTO BT / GIORNO 30	max	-	2.3	2.3	2.4	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-						
GIOTTO BT / GIORNO 30	min	2.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.3	1.3	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9						
GIOTTO BT / GIORNO 30	max	3.0	1.9	2.0	2.0	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	2.2	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0						

1 Raccolta dati: Si richiede una barriera con passaggio utile di 3,4mt con luci (LIGHT), gambale mobile (GA/GAMA), profili superiore e inferiore (PCA N).

2 Verifica tabelle: Individuare nella tabella GIOTTO la combinazione degli accessori richiesti (LIGHT + PCA N superiore + PCA N inferiore + GA/GAMA) nella parte bianca della tabella. In seguito verificare se nella colonna sotto al gruppo di accessori scelti (Parte grigia) si ha una combinazione che permetta di trovare la lunghezza dell'asta richiesta (3,4 mt) compresa tra le misure min. e max. per i vari corpi barriera e punti di attacco delle molle.

3	In questo caso GIOTTO 60/ GIOTTO 60 S è il corpo barriera corretto.	Aggiungere gli accessori obbligatori (Asta tonda o quadra + accessori fissaggio) (riquadro rosso)	Aggiungere se necessari gli accessori per completamento impianto tipo (riquadro blu)	Aggiungere gli accessori richiesti dal cliente e altri se necessari tra gli accessori di prodotto	Completare con eventuali accessori generici seguendo i rimandi in fondo alla pagina
	N° 1 GIOTTO 60	N° 1 AT5 N° 1 GTO ATG	N° 1 CBO N° 1 RADIUS B LTA 24 R1 N° 1 BOO RO2 N° 2 CELLULA 130 N° 1 KIT MOOVI 130 N° 1 CC 130 N° 1 MITTO 2	N° 1 PCA N4 (Richiesta iniziale) N° 1 KIT MOOVI LIGHT (Richiesta iniziale) N° 1 MOOVI GA (Richiesta iniziale) N° 1 MOOVI BAT	N° 1 T-BOX N° 1 SEK (Dispositivi di comando a pag. 260)

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17


Impianti completi pag. 34

accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software ricevitori trasmettitori dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314


P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

MAXIMA ULTRA 36

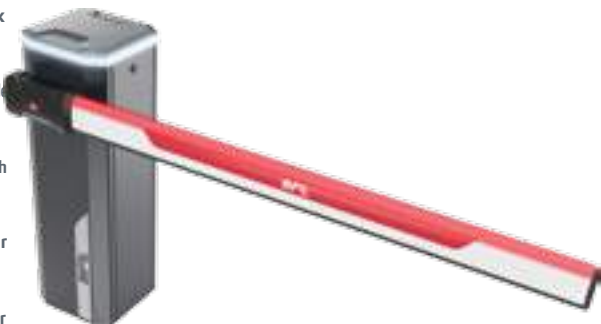

Barriera elettromeccanica professionale con inverter e motore asincrono trifase ad elevata frequenza d'utilizzo. Possibilità di gestire varchi da 2 a 6 metri ad asta completamente accessoriata con un unico modello. Cappello dotato di luci RGB (opzionali) con funzioni di semaforo, disponibilità posti nel parcheggio ed auto-diagnosi.

DIMENSIONI (mm)

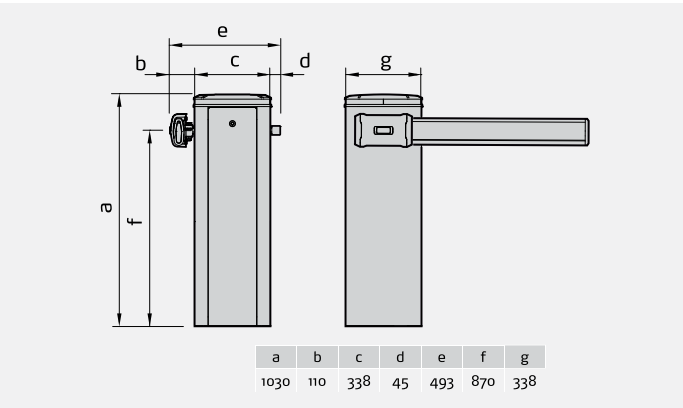

	MAXIMA ULTRA 36 230V	MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V	MAXIMA ULTRA 36 230V RAL	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V	MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V	MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V
Passaggio utile	da 2 a 6 m	da 2 a 6 m	da 2 a 6 m	da 2 a 6 m	da 2 a 6 m	da 2 a 6 m
Tempo apertura o chiusura	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s	da 0,7 a 3,9 s
Centrale di comando	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT	CSB-XT
Tipo motore	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase
Tipo riduttore	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Inverter	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Frequenza utilizzo	20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 6m) Op/gg	20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 6m) Op/gg	20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 6m) Op/gg	20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 6m) Op/gg	20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 6m) Op/gg	20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 6m) Op/gg
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op	7000000 Op
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C	-40 ÷ 60 °C
Grado di protezione	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55

Codice	Nome	Descrizione
P940093 00002	MAXIMA ULTRA 36 230V	Corpo barriera RAL 7015, inclusa molla standard, 230V. Cappello escluso
P940093 00202	MAXIMA ULTRA 36 INOX 230V	Corpo barriera INOX, inclusa molla standard, 230V. Cappello escluso
P940093 00102	MAXIMA ULTRA 36 230V RAL	Corpo barriera RAL custom, inclusa molla standard, 230V. Cappello escluso
P940094 00002	MAXIMA ULTRA 36 XL 230V	Corpo barriera RAL 7015, inclusa molla strong, 230V. Cappello escluso
P940094 00202	MAXIMA ULTRA 36 XL INOX 230V	Corpo barriera INOX, inclusa molla strong, 230V. Cappello escluso
P940094 00102	MAXIMA ULTRA 36 XL RAL 230V	Corpo barriera RAL custom, inclusa molla strong, 230V. Cappello escluso

CSB XT: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriere

CSB XT - Integrata - I271514 70001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriere



ACCESSORI

	new P940095 00000 - Crown MAXIMA U36		new P940095 00003 - Crown RGB MAXIMA U36
	Cappello senza luci per Maxima Ultra 36 INOX.		Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36 INOX. Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.
	new P940095 00200 - Crown MAXIMA U36 INOX		new P940095 00203 - Crown RGB MAXIMA U36 INOX
	Cappello senza luci per Maxima Ultra 36 INOX.		Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36 INOX. Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.
	new P940095 00100 - Crown MAXIMA U36 RAL		new P940095 00103 - Crown RGB MAXIMA U36 RAL
	Cappello senza luci per Maxima Ultra 36. RAL custom.		Cappello con luci RGB per Maxima Ultra 36. RAL custom. Funzioni: lampeggiante, semaforo, diagnostica.
	new P120087 00001 - BOOM PS30		new P120087 00002 - BOOM PS40
	Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.		Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.
	new P120087 00003 - BOOM PS50		new P120087 00004 - BOOM PS60
	Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.		Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.
	new P120084 00000 - OMEGA PS MAXIMA U36		new P120088 - DIMA PRO36
	Set completo di carter protezione mani e viteria per MAXIMA ULTRA 36. Barra BOOM PS esclusa.		Dima di fondazione e zanche per installazione barriere Maxima Ultra 36.
	new P120089 00001 - LIGHT PS 30		new P120089 00002 - LIGHT PS 40
	Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS fino a 6 metri. Alimentatore escluso.		Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS fino a 6 metri. Alimentatore escluso.
	new P120089 00003 - LIGHT PS 50		new P120089 00004 - LIGHT PS 60
	Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS fino a 6 metri. Alimentatore escluso.		Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS fino a 6 metri. Alimentatore escluso.
	P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA		new P120091 - HYPHEN PS
	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima. Alimentatore unico in grado di alimentare le luci asta e cappello RGB.		Rinforzo interno/giunzione per aste BOOM PS. Già incluso nelle barriere Maxima Ultra 36 XL, ma raccomandato comunque per aste L>=5m con e senza accessori.



Quick Delivery



Phase-out



U-Control app pag. 17



Impianti completi pag. 34



accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione software
riceventi trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314


P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318

MAXIMA ULTRA

Sbarre automatiche - barriere stradali



DIMENSIONI (mm)

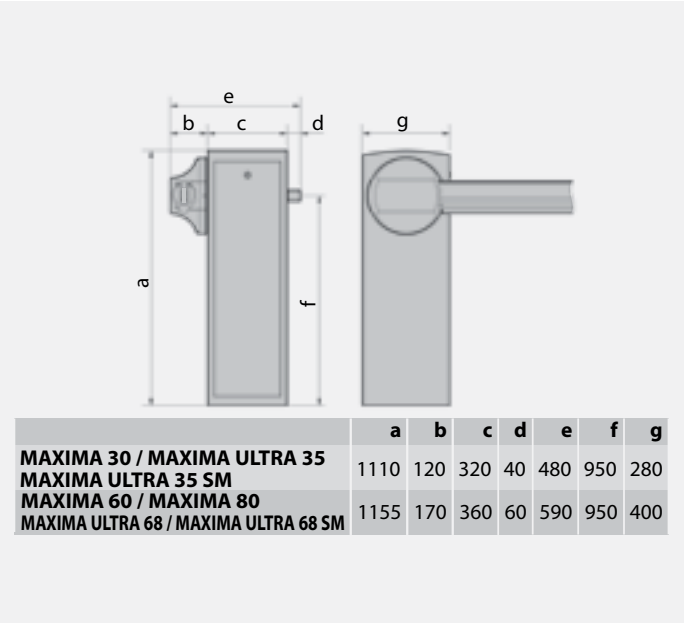

Caratteristiche tecniche

	MAXIMA ULTRA 35 SM	MAXIMA ULTRA 35 SM ST. STEEL (INOX)	MAXIMA ULTRA 68 SM
Centrale di comando	CSB-XT		
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W
Tipo motore	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase	Asincrono Tri-fase
Tipo riduttore	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Inverter	Sì	Sì	Sì
Rallentamento	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder
Passaggio utile	da 1,7 a 5 m	da 1,7 a 5 m	da 4 a 8 m
Frequenza utilizzo	Continuo	Continuo	molto Intensivo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	5000000 Op	5000000 Op	2000000 Op
Grado di protezione	IP54		
Condizioni ambientali	-30 ÷ 60 °C		

Gamma di barriere elettromeccaniche professionali 230 Vac con variatore di velocità e motore asincrono tri-fase ad elevata frequenza di utilizzo. Studiate e progettate per operare nelle condizioni di impiego più svariate come grandi parcheggi, caselli autostradali con passaggi molto frequenti, installazioni industriali. Possibilità di impostare il passaggio utile da centralina elettronica. Movimento meccanico a biella manovella in grado di conferire fluidità e armonia alla barra gestendone anche i rallentamenti in apertura e in chiusura. Dotate di protocollo U-Link consentono l'integrazione in sistemi di Parking Management o Building Management



Codice	Nome	Descrizione	
P940073 00002	MAXIMA ULTRA 35 SM	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 5m) Op/gg. Tempo di apertura da 0,7 a 3 s con rallentamento Sì. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304 U-Link embedded Motore trifase con inveter Sistema anti-vandalico a biella-manovella Motoriduttore in bagno d'olio	U-Link
P940073 00007	MAXIMA ULTRA 35 SM ST. STEEL (INOX)	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 20.000 (fino a 3m), 5.000 (fino a 5m) Op/gg. Tempo di apertura da 0,7 a 3 s con rallentamento Sì. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Cassone in acciaio inox AISI 304 U-Link embedded Motore trifase con inveter Sistema anti-vandalico a biella-manovella Motoriduttore in bagno d'olio	U-Link
P940074 00002	MAXIMA ULTRA 68 SM	Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette 3000 Op/gg. Tempo di apertura da 4,5 a 6 s con rallentamento Sì. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Versione senza molla. Colore RAL 7015 U-Link embedded Motore trifase con inveter Sistema anti-vandalico a biella-manovella Motoriduttore in bagno d'olio	U-Link

CSB XT: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriere
CSB XT - Integrata - I271514 70001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriere



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

P120081 - MLC11		P120056 - MLR2.5
Molla nera- Maxima Ultra 68. Rif. tabella molle		Molla rossa - MAXIMA Utra 35 Rif. tabella molle
P120057 - MLB3		P120058 - MLV5
Molla blu - MAXIMA Ultra 35 Rif. tabella molle		Molla verde - MAXIMA Ultra 35 Rif. Tabella molle
P120059 - MLC7.5		P120060 - MLC9
Molla bianca - MAXIMA Ultra 68. Rif. tabella molle		Molla gialla - Maxima Ultra 68. Rif. tabella molle
P120036 00001 - ATM25		P120041 - ATML60
Barra di alluminio L=2,5 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.		Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.
P120036 00004 - ATM50		P120036 00002 - ATM30
Barra di alluminio L=5 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.		Barra di alluminio L=3 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori per centrali di comando
pag. 310

kit batterie per centrali di comando
pag. 310

schede di espansione software
pag. 311

riceventi trasmettitori
pag. 312

dispositivi di comando
pag. 313

dispositivi di segnalazione
pag. 310

dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
pag. 310

dispositivi di sicurezza - coste sensibili
pag. 311

profili in gomma
pag. 312

elettroserrature
pag. 312

sistemi di sblocco
pag. 314

dispositivi di segnalazione
pag. 315

dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
pag. 315

dispositivi di sicurezza - coste sensibili
pag. 317

profili in gomma
pag. 317

elettroserrature
pag. 318

sistemi di sblocco
pag. 318

Sbarre automatiche - barriere stradali



ACCESSORI

	P120036 00003 - ATM40 Barra di alluminio L=4 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo		P120042 - ATML EXT2 Estensione L=2 metri per barra mod. ATML 60. Luci e gomma escluse.
	P120047 - OMEGA FRC ATML U Serraggio a forcella per barra ATML su barriera mod. MAXIMA 68 ULTRA. Barra esclusa.		P120046 - OMEGA ATML U Serraggio singolo e carter protezione mani e viteria per barra ATML su MAXIMA 68 ULTRA. Barra esclusa.
	P120062 - OMEGA ATM U35 Serraggio singolo per barra ATM per MAXIMA ULTRA 35. Barra esclusa.		P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima. Alimentatore unico in grado di alimentare le luci asta e cappello RGB.
	P120080 - FAF UNI R Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.		P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 3 metri. Nuova tecnologia a 2 fili
	P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 5 metri. Nuova tecnologia a 2 fili		P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili
	P120053 00001 - PCA ATM 3 Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 3 m massimo.		P120053 00002 - PCA ATM 5 Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 5 m massimo.
	P120053 00003 - PCA ATM 8 Gomma di protezione (colore nero) da montare su barre da L = 6÷8 m.		P120078 - IS ATML Rinforzo interno per aste ATML
	P120071 - OMEGA ATM FRA U35 Serraggio a frattura per barra ATM per Maxima Ultra 35		P120065 - ATM30 90° RG Barra snodata 90 ° 3 m con luci R/G
	P120063 - ATM30 180° RG Barra snodata 180 ° 3 m con luci R/G		P120066 - ATM50 90° RG Barra snodata 90 ° 5 m con luci R/G



ACCESSORI

	P120064 - ATM50 180° RG Barra snodata 180 ° 5 m con luci R/G		P120076 - TP MAXIMA ULTRA Sonda termica per barriere Maxima Ultra
	P120079 - EBB KIT ATML Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.		P120050 - GA ATM Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.
	P120049 - RST ATM Rastrelliera in alluminio. Prezzo per 3 metri. Piedino pensile non incluso. Compatibile con barre mod. ATML e ATM.		P120032 - SRV DIN Guida DIN standard per interfacciamento della barriera a sistema di parcheggio, configurata e precablata con interruttore magnetoteroico, morsetti di alimentazione supplementari, presa per rilevatore di masse metalliche e morsettiera input/output standard
	P120033 - FCS MAXIMA 5 N°. 2 finecorsa supplementari per MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35		P120035 - FCS MU68 N. 2 finecorsa supplementari per Maxima Ultra 6 - 8 m



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 08544462688

service@atecnica.it





U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out




U-Control app
pag. 17




Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando



P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314




P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Gamma di barriere elettromeccaniche professionali 230 Vac ad elevata frequenza di utilizzo, studiate e progettate per operare nelle condizioni di impiego più svariate come grandi parcheggi, caselli autostradali con frequenti inversioni di marcia, installazioni industriali. Movimento meccanico a biella manovella in grado di conferire fluidità e armonia alla barra gestendone anche i rallentamenti in apertura e in chiusura.

DIMENSIONI (mm)

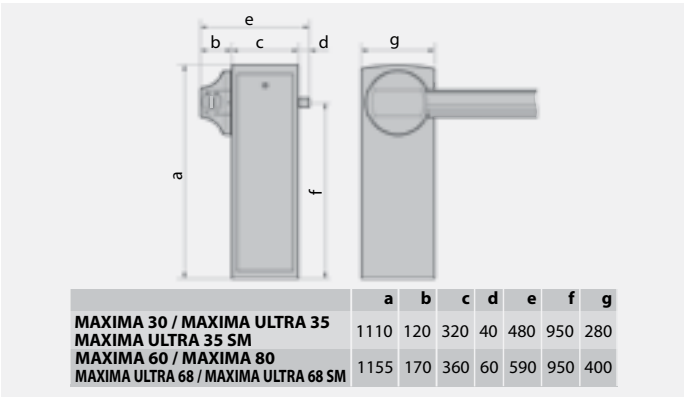

Caratteristiche tecniche

	MAXIMA 30	MAXIMA 60	MAXIMA 80
Centrale di comando		CSB-BR	
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W
Tipo motore	Mono fase	Mono fase	Mono fase
Tipo riduttore	In bagno d'olio	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Rallentamento	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Interno alla struttura	Interno alla struttura	Interno alla struttura
Reazione all'urto	Reverser magnetico elettronico	Reverser magnetico elettronico	Reverser magnetico elettronico
Passaggio utile	da 1.7 a 3 m	da 4 a 6.4 m	da 6.5 a 8 m
Frequenza utilizzo	molto intensivo	intensivo	intensivo
MCBF (Mean Cycles Between Failures)	5000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Grado di protezione		IP54	
Condizioni ambientali		-30 ÷ 60 °C	

Codice	Nome	Descrizione
P940070	MAXIMA 30	Barriera elettromeccanica 230 V permette 10000 Op/gg. Tempo di apertura 1.7 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 3 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di marcia (parcheggi ad elevato flusso di auto ...).Colore RAL 7015 Barriera veloce
P940071	MAXIMA 60	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette 2000 Op/gg. Tempo di apertura 8 s con rallentamento Sì. Lunghezza massima della barra 6 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio.Colore RAL 7015 Barriera intensiva
P940072	MAXIMA 80	Barriera elettromeccanica industriale 230 V permette 2000 Op/gg. Tempo di apertura 9 s con rallentamento Sì. Lunghezza massima della barra 8 metri. Possibilità di montare porta-barra singolo o doppio.Colore RAL 7015 Ampio passaggio utile

CSB: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriere

CSB - Integrata - I271514 70001 (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriere

ACCESSORI

P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W	P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W
Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 3 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATM fino a 5 metri. Nuova tecnologia a 2 fili



ACCESSORI

P120036 00001 - ATM25	Barra di alluminio L=2,5 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.	P120036 00002 - ATM30	Barra di alluminio L=3 m con profilo a goccia con catarifrangenti rosse. Sono escluse luci e gomma di protezione. Completa protette dal nuovo imballo in polistirolo.
P120041 - ATML60	Barra in alluminio L = 6 m Ø92 mm. Luci e gomma escluse. Completamente protetta dal nuovo imballo in polistirolo.	P120042 - ATML EXT2	Estensione L=2 metri per barra mod. ATML 60. Luci e gomma escluse.
P120043 - OMEGA AT	Serraggio singolo di carter protezione mani e viteria per per barra ATM	P120048 - OMEGA ATM FRA	Serraggio a frattura per barra ATM
P120044 - OMEGA ATML	Serraggio singolo, carter protezione mani e viteria per barra ATML su MAXIMA 60/80. Barra esclusa.	P120045 - OMEGA FRC ATML	Nuovo serraggio a forcella per barra ATML su barriera mod. MAXIMA 60/80. Barra esclusa.
P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W	Kit luci a led rosso-verde da montare su barre ATML fino a 8 metri. Nuova tecnologia a 2 fili	P120053 00001 - PCA ATM 3	Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 3 m massimo.
P120053 00002 - PCA ATM 5	Gomma di protezione (rossa) da montare su barra L = 5 m massimo.	P120053 00003 - PCA ATM 8	Gomma di protezione (colore nero) da montare su barre da L = 6÷8 m.
P120069 - ALLU MAXIMA	Alimentatore per Kit ATM LIGHT su Maxima	P120080 - FAF UNI R	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.
P120078 - IS ATML	Rinforzo interno per aste ATML	P120065 - ATM30 90° RG	Barra snodata 90 ° 3 m con luci R/G
P120066 - ATM50 90° RG	Barra snodata 90 ° 5 m con luci R/G	P120033 - FCS MAXIMA 5	N°. 2 finecorsa supplementari per MAXIMA 30/MAXIMA ULTRA 35
P120034 - FCS MAXIMA 6-8	N°. 2 finecorsa supplementari per MAXIMA 60/80	P120049 - RST ATM	Rastrelliera in alluminio. Prezzo per 3 metri. Piedino pensile non incluso. Compatibile con barre mod. ATML e ATM.
P120050 - GA ATM	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.	P120079 - EBB KIT ATML	Piedino pensile regolabile trattato in cataforesi e verniciato a polvere.
P120032 - SRV DIN	Guida DIN standard per interfacciamento della barriera a sistema di parcheggio, configurata e precablata con interruttore magnetoteroico, morsetti di alimentazione supplementari, presa per rilevatore di masse metalliche e morsettiera input/output standard		

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ **+39 0854462688**

service@atecnica.it

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34


accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314


P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

MICHELANGELO BT A

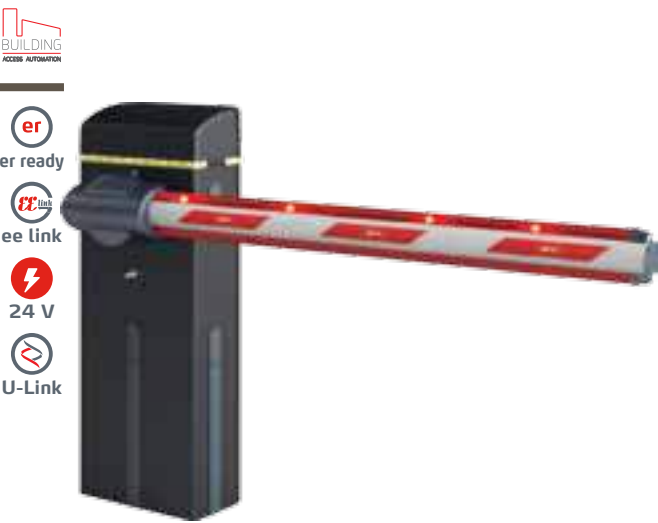

Gamma di barriere ad uso molto intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 8 metri.
L'ampia gamma di accessori, il lampeggiante integrato e la predisposizione per il montaggio delle fotocellule le rendono ideali per ogni contesto

DIMENSIONI (mm)

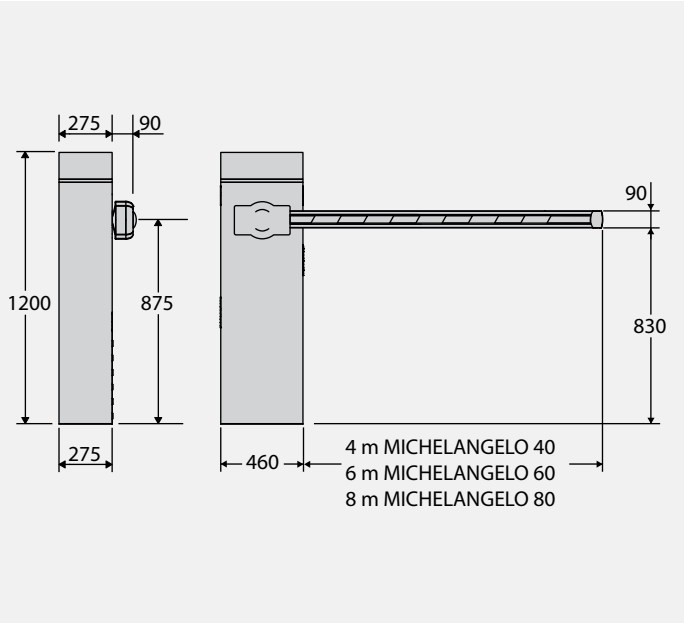

Caratteristiche tecniche

	MICHELANGELO BT A 60 U	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	MICHELANGELO BT A 80 U	MICHELANGELO BT A 80 U RAL
Centrale di comando	MERAK BM			
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W	300 W
Tipo finecorsa	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave	Chiave	Chiave	Chiave
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Passaggio utile	6 m	6 m	8 m	8 m
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP54			
Condizioni ambientali	-20 (-40 con acc. THERMO) °C			

Codice	Nome	Descrizione	
P940076 00002	MICHELANGELO BT A 60 U	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 6 s . Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015	U-Link
P940076 00102	MICHELANGELO BT A 60 U RAL	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 6 s . Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore RAL a richiesta.	U-Link
P940077 00002	MICHELANGELO BT A 80 U	Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 8 m e tempo di apertura 8 s . Reazione all'urto tramite Encoder. Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore grigio RAL 7015	U-Link
P940077 00102	MICHELANGELO BT A 80 U RAL	Centrale di comando con slot ULink, display e ricevente in testata. Colore RAL a richiesta Barriera con alimentazione a 24 V per passaggio utile fino a 8 m e tempo di apertura 8 s . Reazione all'urto tramite Encoder.	U-Link

MERAK BM8: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli

MERAK BM8 - Integrata (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.

ACCESSORI

N728026 - AT 704	N728030 - AT 706
Asta tonda ø 70 mm, lunghezza 4,3 m. Per passaggi fino a 4 m ATT 704	Asta tonda diam. 70 mm lunghezza 6,35 m per MICHELANGELO. Per passaggi fino a 6 m
N728028 - AT 502	N728027 - AT 504
Seconda parte asta telescopica tonda per MICHELANGELO, diam. 50 mm, lunghezza 2,6 m.	Seconda parte asta telescopica tonda per MICHELANGELO, diam. 50 mm, lunghezza 4,6 m
N999606 - OMEGA AQ 6	P125038 - BAT KIT MCL BT A
Asta intera rettangolare da 6 m per MICHELANGELO	Kit batterie di emergenza per barriere MICHELANGELO BT A
N999607 - OMEGA AT 70	P120006 - KIT MCL LAMPO
Confezione accessori per AT 704/706	P120005 00001 - KIT MCL LIGHT
P120006 - KIT MCL LAMPO	P120009 - KIT SCHEDA MCL
Lampeggiante integrato. Per il funzionamento è necessaria la KIT SCHEDA MCL	Kit luci (6) per asta. Da utilizzare in abbinamento a PCA. Per il funzionamento è necessario il KIT SCHEDA MCL
P120009 - KIT SCHEDA MCL	QD D730964 - BM
Scheda comando per KIT MCL LIGHT e KIT MCL LAMPO	Base di ancoraggio per mod. MICHELANGELO - BM
P120028 00001 - PCA N3	P120028 00002 - PCA N4
Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.	Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 4 m max.



ACCESSORI

	P120028 00003 - PCA N5 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.		P120028 00004 - PCA N6 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.
	P120028 00005 - PCA N8 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 8 m max.		P120023 - FAF 2 Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.
	P120072 - KIT ML MCL40 Kit molla per conversione da Michelangelo 60 a Michelangelo 40		D573003 - SB Siepe in alluminio per aste per barriere stradali. Prezzo al metro lineare (Calcolare lunghezza passaggio utile meno 40cm)
	P120026 - ZFAF2 Zanche aggiionali per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.		D940008 - GA AQ AT Gambale di appoggio mobile per aste AQ o AT (per barriere MOOVI,MICHELANGELO e GIOTTO) -
	D940009 - GAMA AQ AT Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI,MICHELANGELO e GIOTTO) -		P120018 - THERMO Resistenza riscaldante termostatata per l'utilizzo delle barriere GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A fino a temperature ambiente di -40°C





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

ACCESSORI

	 N190104 - BIR C Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.		P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)
	 P111001 00003 - RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione		 D110926 00001 - SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out



U-Control app
pag. 17



impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318

GIOTTO BT A




Gamma di barriere ad uso intensivo e molto intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 6 metri. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link
Disponibili nelle versioni 24V, dispongono di un'ampia gamma di accessori che le rendono ideali in ogni contesto.



	GIOTTO BT A 60S U 230V50	GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS
Centrale di comando	MERAK BG	
Alimentazione	230 V	230 V
Potenza assorbita	300 W	300 W
Alimentazione motore	24 V	24 V
Tipo finecorsa	Elettronico	Elettronico
Rallentamento	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Encoder	Encoder
Passaggio utile	6 m	6 m
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP54	
Condizioni ambientali	-20/(-40 con acc. THERMO) °C	

DIMENSIONI (mm)

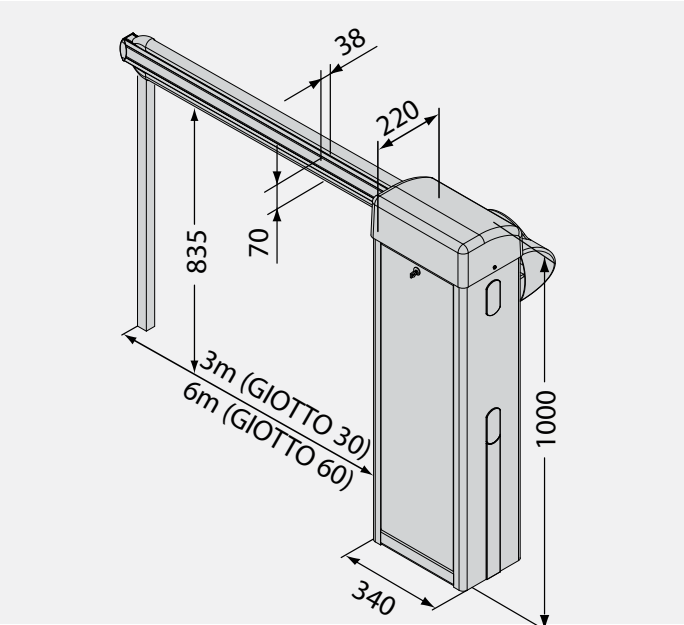





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it  +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	GIOTTO BT A 30 U 230V50	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A 30S U 230V50	GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS	GIOTTO BT A 60 U 230V50	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS
Centrale di comando	MERAK BG					
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	250 W	250 W	300 W	300 W	250 W	250 W
Alimentazione motore	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Tipo finecorsa	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Rallentamento	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Passaggio utile	3 m	3 m	3 m	3 m	6 m	6 m
Frequenza utilizzo	intensivo	intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	intensivo	intensivo
Grado di protezione	IP54					
Condizioni ambientali	-20/(-40 con acc. THERMO) °C					



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

Codice	Nome	Descrizione	
P940078 00002	GIOTTO BT A 30 U 230V50	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link
P940078 00102	GIOTTO BT A 30 U 230V50 RAL PERS	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link
P940079 00002	GIOTTO BT A 30S U 230V50	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 2.5 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link
P940079 00102	GIOTTO BT A 30S U 230V50 RAL PERS	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 2.5 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link
P940080 00002	GIOTTO BT A 60 U 230V50	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 5 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link
P940080 00102	GIOTTO BT A 60 U 230V50 RAL PERS	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 5 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link
P940081 00002	GIOTTO BT A 60S U 230V50	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 4 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link
P940081 00102	GIOTTO BT A 60S U 230V50 RAL PERS	Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 4 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Nuova centrale di comando U-Link con display e ricevente in testata	 U-Link

MERAK BG: Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriera

MERAK BG - Integra (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)



- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Caratteristiche principali: ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni.
- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per barriere




ACCESSORI

	N999507 - OMEGA AQ		N999513 - OMEGA AT
Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO		Confezione accessori per installazione asta tonda 3/5 m per MOOVI/GIOTTO	
	N728031 - AT3		N728032 - AT5
Asta intera tonda da 3 metri per MOOVI/GIOTTO		Asta intera tonda da 5 metri per MOOVI/GIOTTO	
	N728033 - AQ3		N728034 - AQ5
Asta intera rettangolare da 3 metri per GIOTTO e MOOVI		Asta intera rettangolare da 5 metri per GIOTTO e MOOVI	
	N728038 - AT6		P120001 00002 - KIT LIGHT1
Asta intera tonda da 6 metri per MOOVI/GIOTTO		Luci per aste oltre 4.5 m	
	 D730251 - CBO		P120001 00001 - KIT LIGHT
Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO		Luci su asta da 3 - 4.5 m	
	P120074 - BAT KIT GIOTTO M BG		P120028 00001 - PCA N3
Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A		Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.	



ACCESSORI

	P120028 00002 - PCA N4		P120028 00003 - PCA N5
Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 4 m max.		Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.	
	P120028 00004 - PCA N6		P120023 - FAF 2
Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.		Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.	
	N999608 - ACTR		N728051 - ART 90 Q
Confezione 12 etichette rifrangenti supplementari (1 confezione già inclusa con ogni asta)		Articolazione a 90 ° per barriere GIOTTO, MOOVI. Passaggio utile max 4 m	
	D573003 - SB		P120026 - ZFAF2
Siepe in alluminio per aste per barriere stradali. Prezzo al metro lineare (Calcolare lunghezza passaggio utile meno 40cm)		Zanche aggiuntive per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.	
	D940008 - GA AQ AT		D940009 - GAMA AQ AT
Gambale di appoggio mobile per aste AQ o AT (per barriere MOOVI,MICHELANGELO e GIOTTO) -		Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI,MICHELANGELO e GIOTTO) -	
	N190104 - BIR C		P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS
Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.		Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)	
	P120018 - THERMO		 P111001 00003 - RME 2
Resistenza riscaldante termostata per l'utilizzo delle barriere GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A fino a temperature ambiente di -40°C		Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	
	 P111274 - RME 1 BT		 D110926 00001 - SPIRA 2X1
Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione		Spira magnetica 2 x 1 m	

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app pag. 17

 impianti completi pag. 34

 accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione software
riceventi trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Gamma di barriere ad uso semi-intensivo capaci di gestire passaggi utili fino a 6 metri.
L'ampia gamma di accessori disponibili le rendono ideali in ogni contesto.

DIMENSIONI (mm)

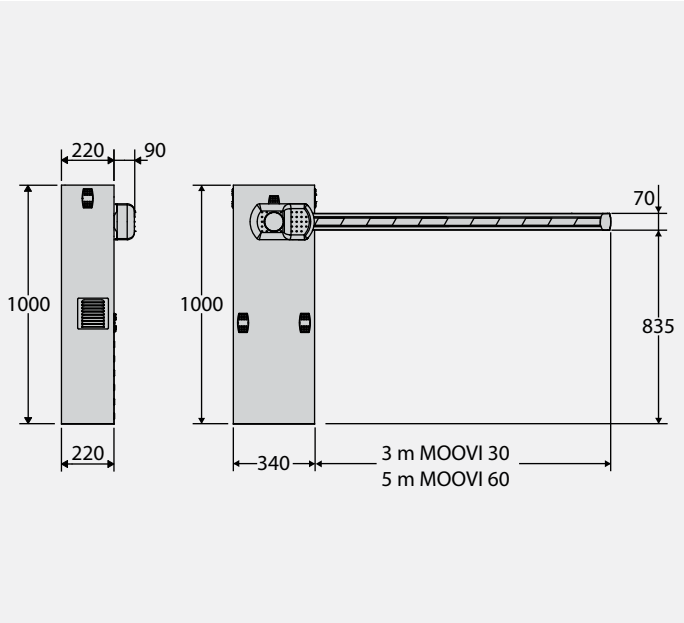

Caratteristiche tecniche

	MOOVI 30	MOOVI 30 RAL	MOOVI 30 RMM	MOOVI 30 RMM RAL	MOOVI 30S	MOOVI 30S RAL
Centrale di comando	ALPHA BOM		LEO MV D			
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Tipo finecorsa	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Rallentamento	---	---	Sì	Sì	Sì	Sì
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Costa sensibile	Costa sensibile	Encoder	Encoder	Encoder	Encoder
Passaggio utile	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Intensivo	Intensivo
Grado di protezione	IP24					
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C					

	MOOVI 30S INOX	MOOVI 60	MOOVI 60 RAL	MOOVI 60 RMM	MOOVI 60 RMM RAL	MOOVI 60RMM INOX
Centrale di comando	LEO MV D	ALPHA BOM		LEO MV D		
Alimentazione motore	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Tipo finecorsa	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Rallentamento	Sì	---	---	Sì	Sì	---
Blocco	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Encoder	Costa sensibile	Costa sensibile	Encoder	Encoder	Encoder
Passaggio utile	3 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Frequenza utilizzo	Intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP24					
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C					

	MOOVI 30 RMM INOX
Centrale di comando	LEO MV D
Alimentazione motore	230 V
Potenza assorbita	300 W
Tipo finecorsa	Elettronico
Rallentamento	---
Blocco	Meccanico
Sblocco	Chiave personalizzata
Reazione all'urto	Encoder
Passaggio utile	3 m
Frequenza utilizzo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP24
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app

pag. 17

Impianti completi

pag. 34

accessori

pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318

Codice	Nome	Descrizione
P940062 00002	MOOVI 30	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 s. Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata
P940062 00102	MOOVI 30 RAL	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 s . Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata
P940063 00002	MOOVI 30 RMM	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata
P940063 00102	MOOVI 30 RMM RAL	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 4 s . Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata
P940027 00004	MOOVI 30 RMM INOX	Barriera con alimentazione a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura ---. Reazione all'urto tramite Encoder. Struttura in acciaio INOX Centrale con display e ricevente incorporata
P940064 00002	MOOVI 30S	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura ---. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Barriera rapida
P940064 00102	MOOVI 30S RAL	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura --- . Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Barriera rapida
P940031 00002	MOOVI 30S INOX	Barriera con alimentazione a 230 V per passaggio utile fino a 3 m e tempo di apertura 1.5+rall s. Reazione all'urto tramite Encoder. Struttura in acciaio INOX Barriera rapida
P940065 00002	MOOVI 60	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 8 s. Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata
P940065 00102	MOOVI 60 RAL	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 8 s . Reazione all'urto tramite Costa sensibile. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata
P940066 00002	MOOVI 60 RMM	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 8 s. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015 Centrale con display e ricevente incorporata
P940066 00102	MOOVI 60 RMM RAL	Barriera con motore a 230 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 8 s . Reazione all'urto tramite Encoder. Colore RAL a richiesta Centrale con display e ricevente incorporata
P940066 00004	MOOVI 60RMM INOX	Barriera con alimentazione a 230 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura ---. Reazione all'urto tramite Encoder. Struttura in acciaio INOX Centrale con display e ricevente incorporata

ALPHA BOM: Centrale di comando incorporata per barriera Moovi

ALPHA BOM - Consigliata



- Centrale di comando incorporata per barriera Moovi
- Ricevente bicanale integrata
- Programmazione dip switch, potenziometri



LEO MV D: Centrale di comando per MOOVI

D113726 00002 - LEO MV D - Consigliata



- Caratteristiche principali: ricevente bicanale integrata, rallentamento in apertura e chiusura
- Programmazione display

ACCESSORI

 N999509 - OMEGA AQ INOX Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI INOX	 N999507 - OMEGA AQ Confezione accessori per installazione asta rettangolare 3/5 m per MOOVI/GIOTTO
 N999513 - OMEGA AT Confezione accessori per installazione asta tonda 3/5 m per MOOVI/GIOTTO	 N728031 - AT3 Asta intera tonda da 3 metri per MOOVI/GIOTTO
 N728032 - AT5 Asta intera tonda da 5 metri per MOOVI/GIOTTO	 N728033 - AQ3 Asta intera rettangolare da 3 metri per GIOTTO e MOOVI
 N728034 - AQ5 Asta intera rettangolare da 5 metri per GIOTTO e MOOVI	 N728038 - AT6 Asta intera tonda da 6 metri per MOOVI/GIOTTO

ACCESSORI

 P120001 00002 - KIT LIGHT1 Luci per aste oltre 4.5 m	 P120001 00001 - KIT LIGHT Luci su asta da 3 - 4.5 m
 D730251 - CBO Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO	 P120028 00001 - PCA N3 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 3 m max.
 P120028 00002 - PCA N4 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 4 m max.	 P120028 00003 - PCA N5 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 5 m max.
 P120028 00004 - PCA N6 Profilo in gomma di copertura inferiore e superiore per aste da 6 m max.	 P120023 - FAF 2 Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.
 N999608 - ACTR Confezione 12 etichette rifrangenti supplementari (1 confezione già inclusa con ogni asta)	 N728051 - ART 90 Q Articolazione a 90 ° per barriere GIOTTO, MOOVI. Passaggio utile max 4 m
 D573003 - SB Slepe in alluminio per aste per barriere stradali. Prezzo al metro lineare (Calcolare lunghezza passaggio utile meno 40 cm)	 P120026 - ZFAF2 Zanche aggiionali per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.
 N999609 - AQ AT Gambale di appoggio mobile per aste AQ o AT (per barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -	 D940009 - GAMA AQ AT Gambale di appoggio mobile ammortizzato per aste AQ o AT (su barriere MOOVI, MICHELANGELO e GIOTTO) -
 N190104 - BIR C Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	 P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)
 P120018 - THERMO Resistenza riscaldante termostatata per l'utilizzo delle barriere GIOTTO BT A, MOOVI, MICHELANGELO BT A fino a temperature ambiente di -40°C	 P111376 - SCS 1 Scheda di espansione
 P111001 00003 - RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione	 D110926 00001 - SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m

 U-Link	 Quick Delivery	 New	 Phase-out	 U-Control app pag. 17	 Impianti completi pag. 34	 accessori pag. 310	accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318
---	---	--	--	--	--	---	--	---	--



MAXIMA ULTRA 35

COMPATIBILITÀ ACCESSORI E BARRE PER MAXIMA / MAXIMA ULTRA

CODICE	MODELLO	MAXIMA ULTRA 35 (taratura molle - valori indicativi)					
		MAXIMA 30 (1,7 / 3m)	MAXIMA ULTRA 35 (1,7 / 3m)	MAXIMA ULTRA 35 (3 / 5m)	MAXIMA 60 (4 / 6m)	MAXIMA 80 (6 / 8m)	MAXIMA ULTRA 68 (4 / 8m)
P120049	RST ATM		● ⁽²⁾	● ⁽³⁾	●	●	●
P120050	GA ATM			● ⁽³⁾	●	●	●
P120052 00001	KIT ATM LIGHT 3 R/G	●	●				
P120052 00002	KIT ATM LIGHT 5 R/G			●			
P120052 00003	KIT ATM LIGHT 8 R/G				●	●	●
P120053 00001	PCA ATM 3	●	●				
P120053 00002	PCA ATM 5			●			
P120053 00003	PCA ATM 8				●	●	●
P120079	EBB KIT ATML				●	●	●


⁽¹⁾ Comanda solo luce rossa ⁽²⁾ Solo a bassa velocità ⁽³⁾ Verificare tabella molla

COMPATIBILITÀ ACCESSORI PER MAXIMA / MAXIMA ULTRA

		MAXIMA 30	MAXIMA ULTRA 35	MAXIMA 60	MAXIMA 80	MAXIMA ULTRA 68
P120036 00001	ATM25	●	●			
P120036 00002	ATM30	●	●			
P120036 00003	ATM40		●			
P120036 00004	ATM50		●			
P120041	ATML60			●	●	●
P120042	ATML EXT2				●	●
P120043	OMEGA ATM	●				
P120048	OMEGA ATM FRA	●				
P120044	OMEGA ATML			●	●	
P120045	OMEGA FRC ATML			●	●	
P120062	OMEGA ATM U35		●			
P120071	OMEGA ATM FRA U35		●			
P120046	OMEGA ATML U					●
P120047	OMEGA FRC ATML U					●
P120065	ATM30 90° RG	●	●			
P120063	ATM30 180° RG		●			
P120066	ATM50 90° RG		●			
P120064	ATM50 180° RG		●			

TIPI DI MOLLE


TIPO MOLLA	Ø FILO	COLORE MOLLA
R	7,5	ROSSO
B	8,0	BLU
G	9,5	VERDE



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

EQUILIBRATURA DELLA BARRA

MAXIMA ULTRA 35 (taratura molle - valori indicativi)											
	L	1700	2000	2250	2500	2750	3000	3500	4000	4500	5000
ATM		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + GA ATM									G	G	G
ATM + PCA ATM		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + PCA ATM + GA ATM									G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G + GA ATM									G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G + PCA ATM		R	R	R	R	B	B	G	G	G	G
ATM + KIT ATM LIGHT R/G + PCA ATM + GA ATM									G	G	
ATM + RST ATM		R	R	B	B	B	G	G	G	G	
ATM + RST ATM + GA ATM								G	G		
ATM + RST ATM + KIT ATM LIGHT R/G		R	R	B	B	B	G	G	G	G	
ATM + RST ATM + GA ATM + KIT ATM LIGHT R/G								G	G		

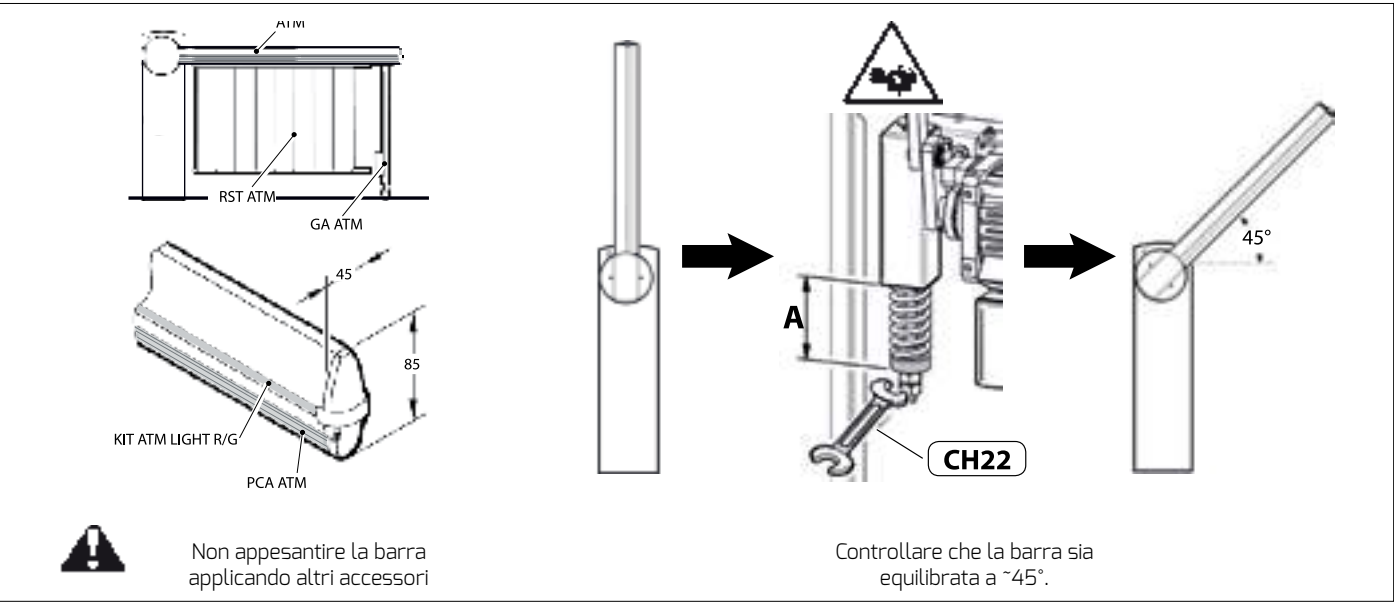





MAXIMA ULTRA 68 CON OMEGA ATML U

TIPI DI MOLLE

TIPO MOLLA	Ø FILO	COLORE MOLLA
Y	9	GIALLO
K	11	NERO
W+W	7,5 + 7,5	BIANCO + BIANCO
W+Y	7,5 + 9	BIANCO + GIALLO
Y+Y	9 + 9	GIALLO + GIALLO
W+K	7,5 + 11	BIANCO + NERO
Y+K	9 + 11	GIALLO + NERO
K+K	11 + 11	NERO + NERO

EQUILIBRATURA DELLA BARRA

MAXIMA ULTRA 68 (taratura molle - valori indicativi)											
	L	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	
ATML		W+W	W+W	Y	Y	W+Y	K	W+K	W+K	Y+K	
ATML + GA ATM		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	W+K	W+K	W+K	Y+K	
ATML + EBB KIT ATML		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	W+K	W+K	W+K	Y+K	
ATML + PCA ATM		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	W+K	W+K	Y+K	Y+K	
ATML + PCA ATM + GA ATM		W+W	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	W+K	Y+K	Y+K	Y+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G		W+W	W+W	Y	Y	W+Y	K	W+K	W+K	Y+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G + GA ATM		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	W+K	W+K	Y+K	Y+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G + PCA ATM		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	W+K	W+K	Y+K	Y+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G + PCA ATM + GA ATM		Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	W+K	Y+K	Y+K	K+K	
ATML + RS ATM		W+W	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	W+K	Y+K	Y+K	K+K	
ATML + RST ATM + GA ATM		Y	Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+K	Y+K	K+K		
ATML + RST ATM + KIT ATML LIGHT R/G		Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+K	Y+K	K+K		
ATML + RST ATM + GA ATM + KIT ATML LIGHT R/G		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+K	Y+K	K+K		

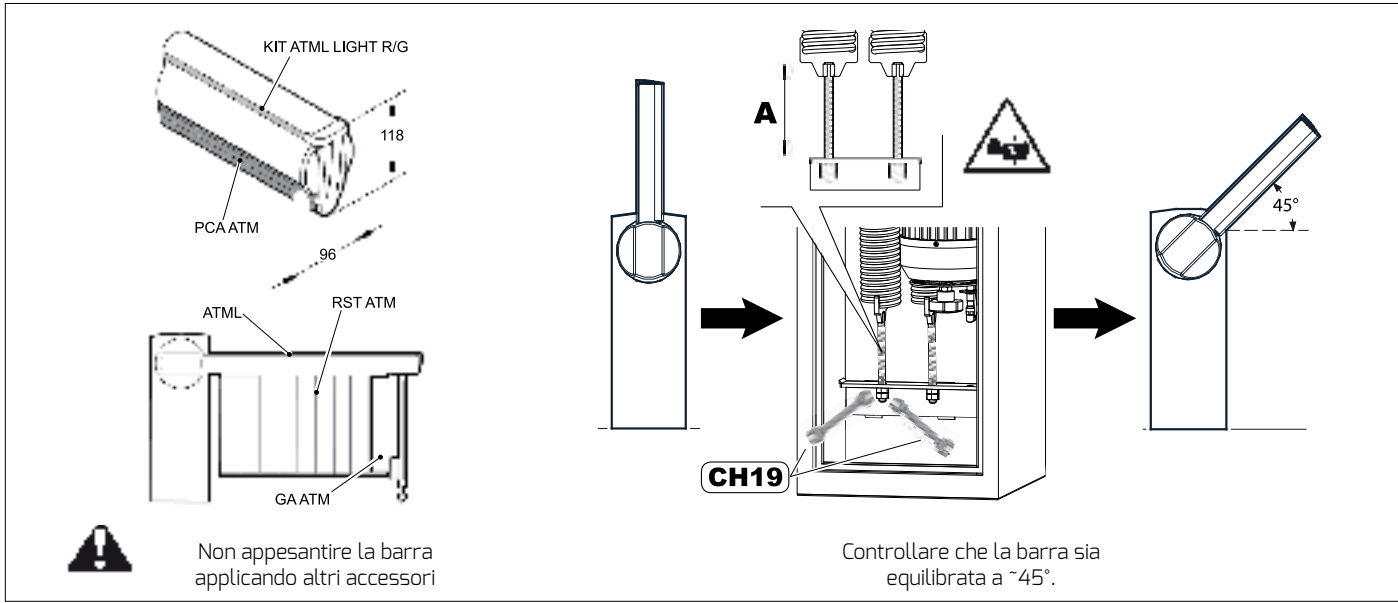



MAXIMA ULTRA 68 CON OMEGA FRC ATML U

TIPI DI MOLLE

TIPO MOLLA	Ø FILO	COLORE MOLLA
Y	9	GIALLO
K	11	NERO
W+W	7,5 + 7,5	BIANCO + BIANCO
W+Y	7,5 + 9	BIANCO + GIALLO
Y+Y	9 + 9	GIALLO + GIALLO
W+K	7,5 + 11	BIANCO + NERO
Y+K	9 + 11	GIALLO + NERO
K+K	11 + 11	NERO + NERO

EQUILIBRATURA DELLA BARRA

MAXIMA ULTRA 68 (taratura molle - valori indicativi)											
	L	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	
ATML		W+W	Y	Y	W+Y	W+Y	K	W+K	Y+K	Y+K	
ATML + GA ATM		Y	W+Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+K	Y+K	Y+K	
ATML + EBB KIT ATML		Y	W+Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+K	Y+K	Y+K	
ATML + PCA ATM		Y	W+Y	W+Y	W+Y	Y+Y	W+K	Y+K	Y+K	K+K	
ATML + PCA ATM + GA ATM		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	W+K	Y+K	Y+K	K+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G		Y	Y	W+Y	W+Y	Y+Y	K	W+K	Y+K	Y+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G + GA ATM		Y	W+Y	W+Y	W+Y	Y+Y	W+K	Y+K	Y+K	K+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G + PCA ATM		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	W+K	Y+K	Y+K	K+K	
ATML + KIT ATML LIGHT R/G + PCA ATM + GA ATM		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	W+K	Y+K	K+K	K+K	
ATML + RS ATM		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	W+K	Y+K	K+K	K+K	
ATML + RST ATM + GA ATM		W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+Y	Y+K	K+K	K+K	K+K	
ATML + RST ATM + KIT ATML LIGHT R/G		Y	W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+K	Y+K	K+K	K+K	
ATML + RST ATM + GA ATM + KIT ATML LIGHT R/G		W+Y	W+Y	Y+Y	Y+Y	Y+Y	Y+K	K+K	K+K	K+K	

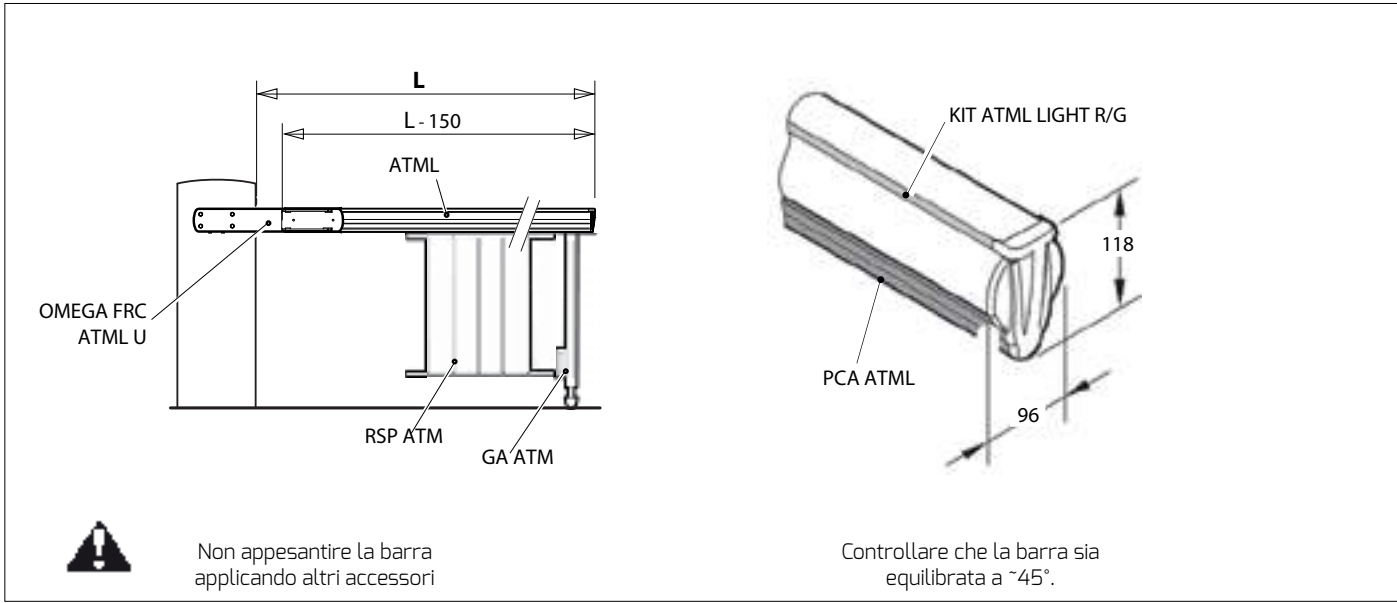



MICHELANGELO BT A

LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)

SB	PCAN (solo sopra l'asta)	PCAN (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA AQ AT - GAMA AQ AT	BIR	MCL 40 + AT 704						MCL 40 + AQ 6						MCL 60 + AQ 6				MCL 60 + AT 704 + ATT502				MCL 60 + AT706				MCL 80 + AT 706		MCL 80 + AT 704+AT504			
																																			
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●							3.0	3.6	2.4	3.1			3.3	4.0	2.8	3.6	5.7	6.0	4.8	5.9	5.4	6.0	3.9	5.1	5.1	5.7	4.0	5.1			7.9	8.0		
	●	●				3.8	4	2.9	3.5	2.3	3.0			3.3	4.0	2.7	3.4	5.6	6.0	4.5	5.6	5.3	6.0	3.8	5.1	4.9	5.5	3.9	4.9			7.8	8.0		
	●	●	●			3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9			3.3	3.9	2.6	3.3	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.8	5.1	4.8	5.4	3.8	4.8			7.6	8.0		
					●	3.6	3.9	2.8	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.5	3.2	5.4	6.0	4.5	5.5	5.0	5.8	4.2	5.0	4.6	5.2	3.7	4.6			7.3	7.8		
	●				●	3.5	3.8	2.7	3.2	2.1	2.7	3.9	4.0	3.0	3.6	2.4	3.0	5.4	6.0	4.4	5.3	4.8	5.6	3.4	4.6	4.5	5.0	3.6	4.5			7.0	7.4		
	●		●		●	3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.7	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.3	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.9	7.3		
●						3.1	3.3	2.4	2.8	1.9	2.4	3.4	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	4.7	5.2	3.8	4.5					4.0	4.5	3.2	4.0	5.8	6.0				
●	●					3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	3.0	2.0	2.5	4.6	5.1	3.7	4.4					3.9	4.4	3.1	3.9	5.6	5.9				
●	●		●			3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	2.9	2.0	2.5	4.5	5.0	3.6	4.4					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8				
					●	3.9	4.0	2.8	3.5	2.3	2.9			3.3	4.0	2.6	3.4	5.6	6.0	4.5	5.5	5.3	6.0	3.6	5.1	5.0	5.6	3.9	5.0			7.9	8.0		
	●				●	3.7	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.8	2.5	3.2	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.5	5.0	4.8	5.4	3.8	4.8			7.5	8.0		
	●	●				3.5	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7			3.0	3.6	2.3	3.0	5.4	6.0	4.3	5.5	5.2	5.9	3.4	4.9	4.6	5.2	3.6	4.6			7.1	7.6		
	●		●		●	3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.4	3.1	5.4	6.0	4.4	5.5	5.1	5.9	3.4	5.0	4.7	5.3	3.7	4.7			7.4	8.0		
	●	●	●		●	3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	6.0	4.2	5.3	4.9	5.7	3.1	4.5	4.5	5.1	3.6	4.5			7.1	7.8		
					●	3.4	3.6	2.5	3.0	2.0	2.5	3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9	5.4	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.1	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.8	7.5		
	●				●	3.3	3.5	2.4	2.9	2.0	2.5	3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8	5.0	5.6	4.0	4.9	4.5	5.3	2.9	4.2	4.3	4.8	3.3	4.2			6.5	7.2		
	●		●		●	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	3.6	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7	4.9	5.5	3.9	4.9	4.5	5.2	2.8	4.1	4.2	4.7	3.3	4.2			6.4	7.1		
●					●	2.9	3.1	2.2	2.6	1.7	2.2	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	4.4	4.9	3.3	4.2					3.8	4.3	3.0	3.8	5.4	5.8				
●	●					2.8	3.1	2.1	2.6	1.6	2.1	3.1	3.3	2.3	2.8	1.8	2.3	4.3	4.8	3.2	4.1					3.7	4.2	2.9	3.7	5.4	5.8				
●	●		●		●	2.8	3.0	2.1	2.5	1.6	2.1	3.0	3.3	2.3	2.7	1.8	2.3	4.2	4.7	3.2	4.0					3.6	4.1	2.9	3.6	5.4	5.8				
						3.4	4.0	2.6	3.2				3.8	4.0	3.0	3.8	5.3	6.0	4.8	6.0	5.2	6.0	3.8	5.1	5.3	6.0	4.0	5.3			7.9	8.0			




www.atecnica.it

service@atecnica.it

GIOTTO - GIOTTO BT A

LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)

SB	PCA N (solo sopra l'asta)	PCA N (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA AQ AT GAMA AQ AT	BIR	GIOTTO BT / GIOTTO S BT 60				GIOTTO BT / GIOTTO S BT 30					
						A		B		A		B		C	
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●					5.0	5.0	3.9	5.0					1.9	3.0
	●	●				4.7	5.0	3.7	4.9					1.8	3.0
	●	●	●			4.6	5.0	3.6	4.7			2.9	3.0	1.7	2.9
					●	4.4	4.9	3.4	4.5			2.8	3.0	1.7	2.8
	●				●	4.2	4.6	3.3	4.3			2.7	3.0	1.6	2.7
	●		●		●	4.1	4.5	3.2	4.2			2.6	3.0	1.5	2.6
●						3.6	4.0	2.8	3.7	2.8	3.0	2.3	2.6	1.3	2.3
●	●					3.4	3.8	2.7	3.6	2.7	2.9	2.2	2.5	1.3	2.2
●	●		●			3.4	3.8	2.7	3.5	2.7	2.9	2.2	2.5	1.3	2.2
				●		4.8	5.0	3.7	5.0			2.9	3.0	1.6	2.9
	●			●		4.5	5.0	3.5	4.7			2.8	3.0	1.5	2.8
	●	●		●		4.3	4.8	3.3	4.4			2.6	3.0	1.4	2.6
	●	●	●	●		4.2	4.7	3.2	4.3			2.5	3.0	1.4	2.5
				●	●	4.0	4.5	3.1	4.2			2.5	2.9	1.3	2.5
	●			●	●	3.8	4.3	2.9	4.0	2.9	3.0	2.3	2.8	1.3	2.3
	●		●		●	3.7	4.2	2.9	3.9	2.9	3.0	2.3	2.7	1.2	2.3
●				●		3.3	3.7	2.6	3.5	2.5	2.8	2.0	2.4	1.1	2.0
●	●			●		3.2	3.6	2.5	3.3	2.5	2.7	2.0	2.3	1.1	2.0
●	●		●	●		3.2	3.5	2.4	3.3	2.4	2.7	1.9	2.3	1.0	1.9
						6.0	6.0	4.4	5.0					2.1	3.0

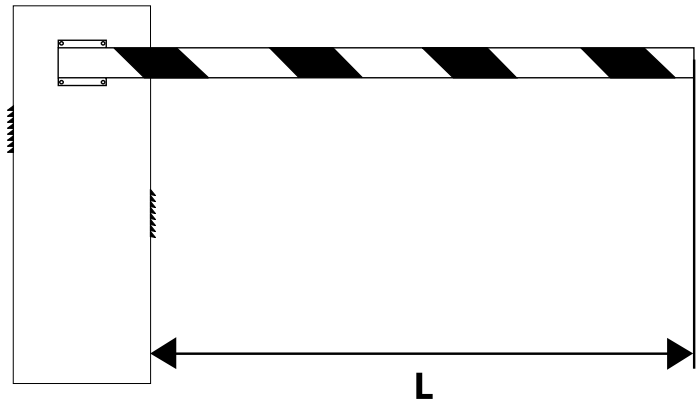

MOOVI 30-60

LUNGHEZZA ASTA E BILANCIAMENTO (m)

SB	PCA N (solo sopra l'asta)	PCA N (solo sotto l'asta)	KIT LIGHT	GA/GAMA AQ AT	BIR	MOOVI 60				MOOVI 30			
						A		B		B		C	
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●					5.0	5.0	3.9	5.0			2.9	3.0
	●	●				4.7	5.0	3.7	4.9			2.8	3.0
	●	●	●			4.6	5.0	3.6	4.7			2.7	3.0
					●	4.4	4.9	3.4	4.5			2.6	3.0
	●				●	4.2	4.6	3.3	4.3			2.4	3.0
	●		●		●	4.1	4.5	3.2	4.2	2.9	3.0	2.4	3.0
●						3.6	4.0	2.8	2.7	2.9	3.0	2.1	3.0
●	●					3.4	3.8	2.7	3.6	2.8	3.0	2.0	3.0
●	●		●			3.4	3.8	2.7	3.5	2.7	3.0	1.9	3.0
				●		4.8	5.0	3.7	5.0			2.7	3.0
	●			●		4.5	5.0	3.5	4.7			2.5	3.0
	●	●		●		4.3	4.8	3.3	4.4			2.4	3.0
	●	●	●			4.2	4.7	3.2	4.3	2.9	3.0	2.3	3.0
				●	●	4.0	4.5	3.1	4.2	2.8	3.0	2.2	3.0
	●			●	●	3.8	4.3	2.9	4.0	2.7	3.0	2.1	3.0
	●		●		●	3.7	4.2	2.9	3.9	2.9	3.0	2.1	3.0
	●			●		3.3	3.7	2.6	3.5	2.6	3.0	1.8	3.0
	●		●			3.2	3.6	2.5	3.3	2.6	3.0	1.7	3.0
	●		●	●		3.2	3.5	2.4	3.3	2.5	3.0	1.7	3.0
						6.0	6.0	4.4	5.0			2.9	3.0



Dissuasori di sosta e passaggio

Guida alla scelta

Altezza stelo	Diametro stelo	Kit	Operator	Plus
dissuasori oleodinamici				
600 mm	275 mm	-	PILLAR B 275/600.6C L	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX
		-	PILLAR B 275/600.6C LI	Stelo in acciaio Inox
		-	PILLAR B 275/600.6C L SD	Cappello con Luci & Security Device
		-	PILLAR B 275/600.6C LI SD	Stelo in acciaio Inox e Security Device
800 mm		-	PILLAR B 275/800.6C L	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX
		-	PILLAR B 275/800.10C L	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX
		-	PILLAR B 275/800.6C LI	Stelo in acciaio Inox
		-	PILLAR B 275/800.10C LI	Stelo in acciaio Inox
		-	PILLAR B 275/800.6C L SD	Cappello con Luci & Security Device
		-	PILLAR B 275/800.10C L SD	Cappello con Luci & Security Device
		-	PILLAR B 275/800.6C LI SD	Stelo in acciaio Inox e Security Device
		-	PILLAR B 275/800.10C LI SD	Stelo in acciaio Inox e Security Device
dissuasori automatici				
500 mm	115 mm	-	STOPPY B 115/500	Rallentamento in apertura e chiusura
	210 mm	-	STOPPY O	Omologato ministero trasporti
	220 mm	-	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C	
		-	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	
700 mm	200 mm	-	STOPPY B 200/700	
	210 mm	-	STOPPY H O	Omologato ministero trasporti
	220 mm	-	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C	
		-	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	
		-	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C	
	Dissuasori semi-automatici			
500 mm	115 mm	-	DAMPY B 115/500	cataforesi
	220 mm	-	DAMPY B 115/500 I	Inox
		-	DAMPY B 219/500	cataforesi
		-	DAMPY B 219/500 I	Inox
		-	DAMPY B 219/500 L	Luci
		-	DAMPY B 219/500 LI	Luci e Inox
700 mm		-	DAMPY B 219/700	cataforesi
		-	DAMPY B 219/700 I	Inox
		-	DAMPY B 219/700 L	Luci
		-	DAMPY B 219/700 LI	Luci e Inox
Dissuasori fissi				
500 mm	220 mm	-	RANCH B 219/500	cataforesi
		-	RANCH B 219/500 I	Inox
		-	RANCH B 219/500 L	Luci
		-	RANCH B 219/500 LI	Luci e Inox
600 mm	275 mm	-	RANCH C 275/600CN L	Acciaio verniciato Elevata resistenza allo sfondamento
		-	RANCH C 275/600CN LI	Inox Elevata resistenza allo sfondamento
700 mm	220 mm	-	RANCH B 219/700	cataforesi
		-	RANCH B 219/700 I	Inox
		-	RANCH B 219/700 L	Luci
		-	RANCH B 219/700 LI	Luci e Inox
800 mm	275 mm	-	RANCH C 275/800CN L	Acciaio verniciato Elevata resistenza allo sfondamento
		-	RANCH C 275/800CN LI	Inox Elevata resistenza allo sfondamento
dissuasori manuali				
625 mm	115 mm	-	RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.	






Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Guida all'installazione

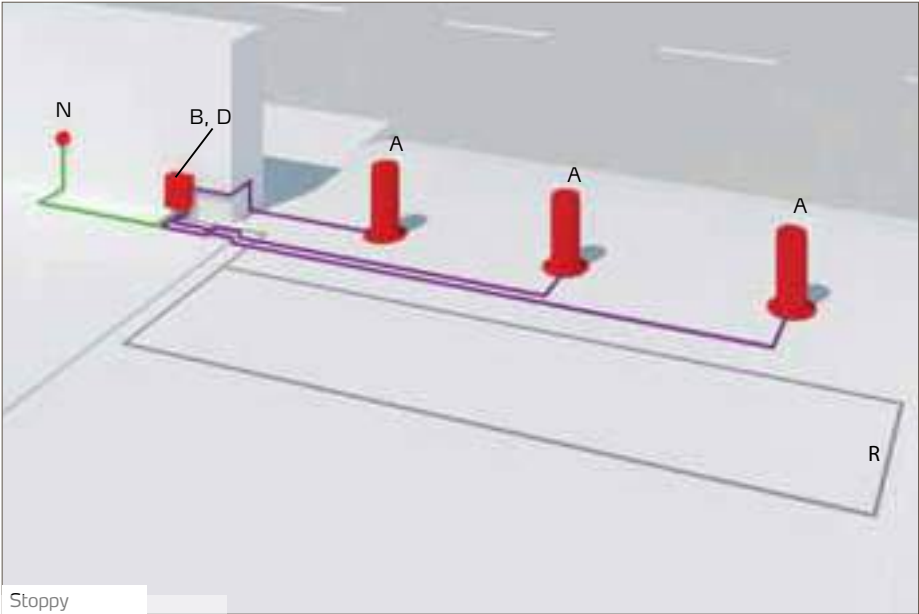

A	Operatore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
N	Scatola di derivazione
R	Spira magnetica
—	2x1,5
—	3x1,5
—	RG 58
—	2x1
—	13x1



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



Dissuasore oleodinamico con centrale oleodinamica incorporata. Adatto alla salvaguardia di siti sensibili, grazie alla speciale versione "SD", che mantiene lo stelo sollevato in caso di black-out e ad installazioni pubbliche dove, grazie alla versione standard, lo stelo scende spontaneamente in assenza di corrente.

DIMENSIONI (mm)

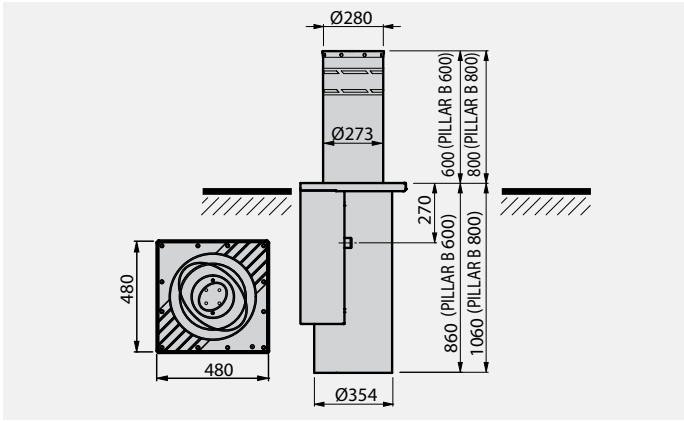

Caratteristiche tecniche

	PILLAR B 275/600.6C L	PILLAR B 275/600.6C LI	PILLAR B 275/600.6C L SD	PILLAR B 275/600.6C LI SD	PILLAR B 275/800.6C L	PILLAR B 275/800.10C L
Centrale di comando	PERSEO CBE 230.P SD					
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Tempo apertura o chiusura	5 s	5 s	5 s	5 s	6.5 s	6.5 s
Altezza stelo	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	10 mm
Diametro stelo	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Rallentamento	no	no	no	no	no	no
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	250000 J	250000 J	250000 J	250000 J	667000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Grado di protezione	IP67					
Condizioni ambientali	-40 + 60 °C					

	PILLAR B 275/800.6C LI	PILLAR B 275/800.10C LI	PILLAR B 275/800.6C L SD	PILLAR B 275/800.10C L SD	PILLAR B 275/800.6C LI SD	PILLAR B 275/800.10C LI SD
Centrale di comando	PERSEO CBE 230.P SD					
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Tempo apertura o chiusura	6.5 s	6.5 s	6.5 s	6.5 s	6.5 s	6.5 s
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Spessore stelo	6 mm	10 mm	6 mm	10 mm	6 mm	10 mm
Diametro stelo	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Rallentamento	no	no	no	no	no	no
Resistenza all'urto	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J	20000 J
Resistenza allo sfondamento	250000 J	667000 J	250000 J	667000 J	250000 J	667000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco	Chiave di sblocco
Frequenza utilizzo	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg	3000 Op/gg
Grado di protezione	IP67					
Condizioni ambientali	-40 + 60 °C					



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teano (CH) 01521 00002

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it



ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800116 - TOTEM UNIT Modulo base per TOTEM, utilizzabile sia per unità inferiore che come unità superiore.		P800117 - TLIGHTS Luci semaforiche e copertura superiore per totem
	P800102 - PILLAR ALARM Kit antifurto magnetico per dissuasori oleodinamici PILLAR B. Da richiedere in fase di ordine		P800040 - TPF Piastra di fondazione ed ancoraggio per totem
	D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Rilevatore acustico di sirene regolabile		P111001 00003 - RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
	P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori per centrali di comando
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Gamma completa di dissuasori automatici elettromeccanici a scomparsa per la protezione e la sicurezza di tutti gli spazi che richiedono un accesso controllato. Altezza stelo da 500 e 700mm. Ideali per contesti di particolare pregio architettonico, garantiscono massima affidabilità nel tempo e richiedono una manutenzione minima.



Codice	Nome	Descrizione
R950008 00002	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione , con stelo alto 500 mm e diametro 220 mm. Resistenza all'urto 10500 J.
R950008 00003	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione , con stelo alto 500 mm e diametro 220 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati.
R950008 00004	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione , con stelo alto 500 mm e diametro 220 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione in acciaio inox
R950009 00002	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione , con stelo alto 700 mm e diametro 220 mm. Resistenza all'urto 10500 J.
R950009 00003	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione , con stelo alto 700 mm e diametro 220 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati.
R950009 00004	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C	Dissuasore elettromeccanico completo di cassa di fondazione , con stelo alto 700 mm e diametro 220 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati. Versione in acciaio inox

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)




D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Consigliata

- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (o massimo 2 XPASS B 330/1200)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

ACCESSORI CONSIGLIATI

P800116 - TOTEM UNIT		P800117 - TLIGHTS
Modulo base per TOTEM, utilizzabile sia per unità inferiore che come unità superiore.		Luci semaforiche e copertura superiore per totem
P800075 - STOPPY ALARM		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25
Kit allarme da ordinare a parte, assemblato da produzione		Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
P800115 - BOLLARD CABLE EXT50		P975005 - BATT-EB
Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)		Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione
P800040 - TPF		D113705 - ACOUSTIC DETECTOR
Piastra di fondazione ed ancoraggio per totem		Rilevatore acustico di sirene regolabile
P111001 00003 - RME 2		D110926 00001 - SPIRA 2X1
Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione		Spira magnetica 2 x 1 m

DIMENSIONI (mm)

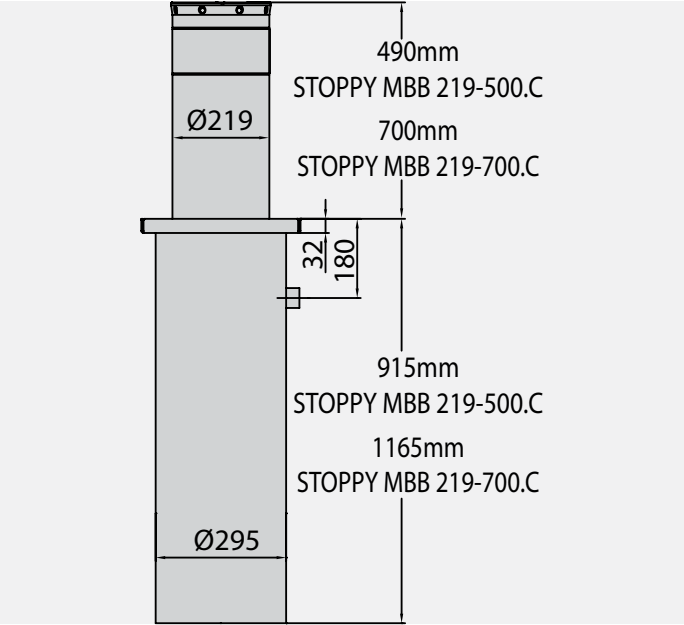

Caratteristiche tecniche

	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 C	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 L C	STOPPY MBB KIT 219/500.C 230 LI C	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 C	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 L C	STOPPY MBB KIT 219/700.C 230 LI C
Centrale di comando	PERSEO CBE 230.P SD					
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
Tempo apertura o chiusura	9 s	9 s	9 s	9 s	9 s	9 s
Altezza stelo	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Diametro stelo	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Tipo finecorsa	senore magnetico REED	senore magnetico REED	senore magnetico REED	senore magnetico REED	senore magnetico REED	senore magnetico REED
Rallentamento	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Resistenza all'urto	10500 J	10500 J	10500 J	10500 J	10500 J	10500 J
Resistenza allo sfondamento	150000 J	150000 J	150000 J	150000 J	150000 J	150000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP67					
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C					



Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 08544462688
service@atecnica.it

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando pag. 310

P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 sistemi di sblocco

P. 314

P. 315

P. 317

P. 317

P. 318

P. 318

P. 318



Dissuasore automatico omologato a scomparsa per la protezione e la sicurezza di tutti gli spazi che richiedono un accesso controllato. Cassa di fondazione inclusa
Ideale per contesti di particolare pregio architettonico, garantisce massima affidabilità nel tempo e richiede una manutenzione minima.



Codice	Nome	Descrizione
P970045 00007	STOPPY H O	Dissuasore automatico omologato a scomparsa Dissuasore elettomeccanico omologato con altezza stelo 700 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati. Cassa di fondazione inclusa. Omologato ministero trasporti
P970034 00002	STOPPY O	Dissuasore automatico omologato a scomparsa Dissuasore elettomeccanico omologato con altezza stelo 500 mm e diametro 210 mm. Resistenza all'urto 10500 J. Cappello con luci e buzzer incorporati. Cassa di fondazione inclusa. Omologato ministero trasporti

PERSEO O: Quadro di comando per Stoppy O per 1 a 4 attuatori. Ricevente non inclusa

D113653 00007 - PERSEO O - Consigliata




- Quadro di comando per Stoppy O per 1 a 4 attuatori. Ricevente non inclusa
- Alimentazione scheda: 120V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase 350W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite LED
- Funzioni principali: richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, autorizzazione apertura, regolazione modalità luci di segnalazione

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800116 - TOTEM UNIT Modulo base per TOTEM, utilizzabile sia per unità inferiore che come unità superiore.		P800117 - TLIGHTS Luci semaforiche e copertura superiore per totem
	P800040 - TPF Piastra di fondazione ed ancoraggio per totem		D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Rilevatore acustico di sirene regolabile
	P111001 00003 - RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione		D110926 00001 - SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m
	P975005 - BATT-EB Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettomeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
	P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)		D111664 - CLONIX 2 2048 Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni
	D111662 - CLONIX 2 Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 12-28 Vdc , 16-28 Vac.		

DIMENSIONI (mm)

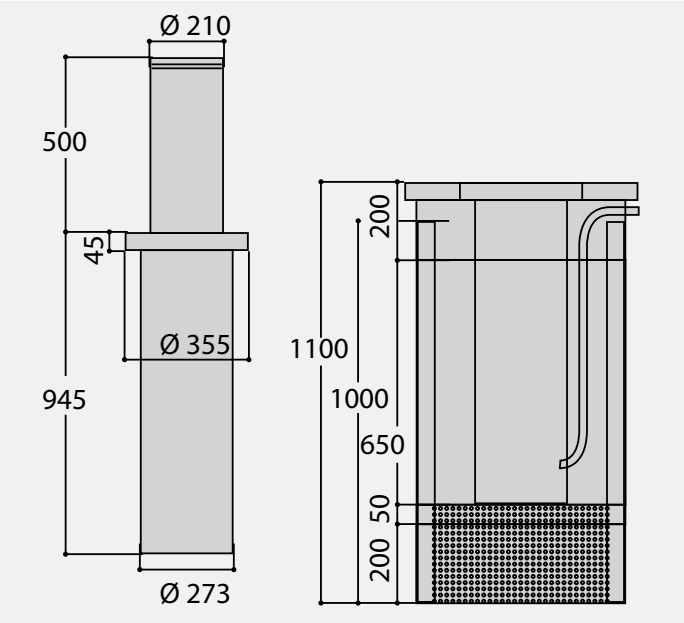

Caratteristiche tecniche

	STOPPY H O	STOPPY O
Centrale di comando	PERSEO O	
Alimentazione	230 V	230 V
Potenza assorbita	270 W	270 W
Tempo apertura o chiusura	9 s	6 s
Altezza stelo	700 mm	500 mm
Diametro stelo	210 mm	210 mm
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Rallentamento	Si	Si
Resistenza all'urto	10500 J	10500 J
Resistenza allo sfondamento	150000 J	150000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	molto Intensivo	molto Intensivo
Grado di protezione	IP67	
Condizioni ambientali	-15 ÷ 60 °C	



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it

+39 0854462688

service@atecnica.it



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34




accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



Gamma completa di dissuasori automatici elettromeccanici a scomparsa per la protezione e la sicurezza di tutti gli spazi che richiedono un accesso controllato.
Altezza stelo da 500 e 700mm. Ideali per uso collettivo.



Codice	Nome	Descrizione
P970088 00001	STOPPY B 115/500	Dissuasore elettromeccanico 230 V con diametro stelo 115 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 6000 J. Cassa di fondazione inclusa Rallentamento in apertura e chiusura
P970089 00001	STOPPY B 200/700	Dissuasore elettromeccanico con diametro stelo 200 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 6000 J. Versione con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)




D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Consigliata

- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (o massimo 2 XPASS B 330/1200)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800116 - TOTEM UNIT Modulo base per TOTEM, utilizzabile sia per unità inferiore che come unità superiore.		P800117 - TLIGHTS Luci semaforiche e copertura superiore per totem
	P975005 - BATT-EB Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione		P800040 - TPF Piastra di fondazione ed ancoraggio per totem
	P800115 - BOLLARD CABLE EXT50 Maggiorazione cavo 50 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25 Maggiorazione cavo 25 m per dissuasori (da aggiungere ai 10 inclusi nel dissuasore)
	D113705 - ACOUSTIC DETECTOR Rilevatore acustico di sirene regolabile		P111001 00003 - RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
	D110926 00001 - SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m		

DIMENSIONI (mm)

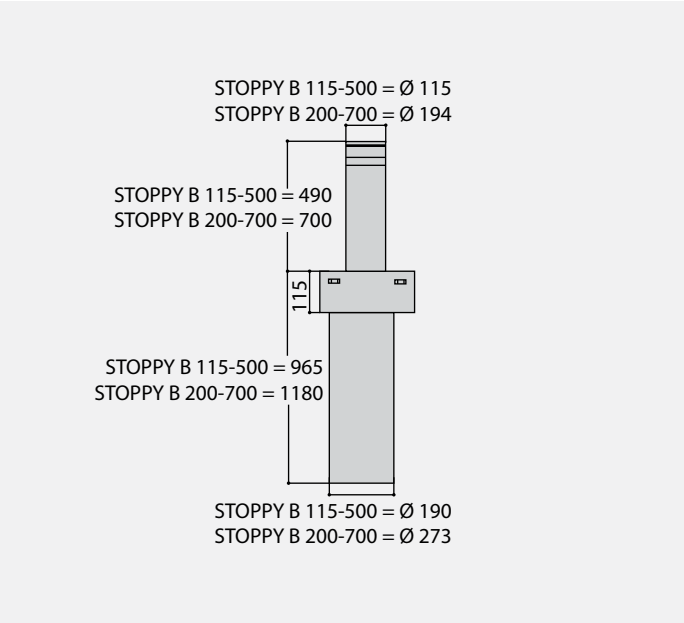

Caratteristiche tecniche

	STOPPY B 115/500	STOPPY B 200/700
Centrale di comando	PERSEO CBE	
Alimentazione	230 V	230 V
assorbimento di potenza	300 W	300 W
Tempo apertura o chiusura	7 s	9 s
Altezza stelo	500 mm	700 mm
Diametro stelo	115 mm	200 mm
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Rallentamento	Si	Si
Resistenza all'urto	6000 J	6000 J
Resistenza allo sfondamento	60000 J	60000 J
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	Semi intensivo	Semi intensivo
Grado di protezione	IP67	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C	

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori per centrali di comando
pag. 310

kit batterie per centrali di comando
pag. 310

schede di espansione software
pag. 311

riceventi
pag. 312

trasmettitori
pag. 313

dispositivi di comando
pag. 314

dispositivi di segnalazione
pag. 310

dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
pag. 310

dispositivi di sicurezza - coste sensibili
pag. 311

profili in gomma
pag. 312

elettroserrature
pag. 312

sistemi di sblocco
pag. 313

dispositivi di segnalazione
pag. 315


dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
pag. 315

dispositivi di sicurezza - coste sensibili
pag. 317

profili in gomma
pag. 317

elettroserrature
pag. 318

sistemi di sblocco
pag. 318

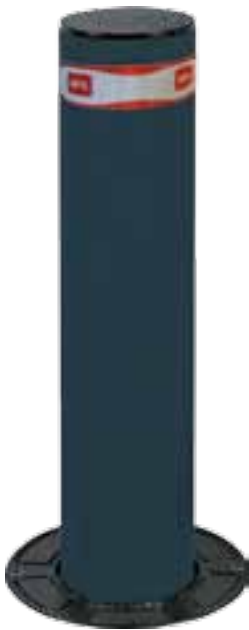


Gamma completa di dissuasori semi-automatici azionati tramite molle a gas. Consentono il controllo di accessi stradali a prezzi economici ed una funzionalità estremamente semplice. Disponibili anche con stelo Inox e cappello luminoso.



Codice	Nome	Descrizione
P97008300001	DAMPY B 115/500	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 115 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 5000 J. Cassa di fondazione inclusa. cataforesi
P97008300002	DAMPY B 115/500 I	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 115 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 5000 J. Versione acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa. Inox
P97008400001	DAMPY B 219/500	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Cassa di fondazione inclusa. cataforesi
P97008400002	DAMPY B 219/500 I	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa. Inox
P97008500001	DAMPY B 219/500 L	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Luci
P97008500002	DAMPY B 219/500 LI	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Luci e Inox
P97008600001	DAMPY B 219/700	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa. cataforesi
P97008600002	DAMPY B 219/700 I	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa. Inox
P97008700001	DAMPY B 219/700 L	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione in acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Luci
P97008700002	DAMPY B 219/700 LI	Dissuasore semi-automatico a molla a gas con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Resistenza all'urto 10000 J. Versione acciaio inox con cappello luci a led. Cassa di fondazione inclusa. Luci e Inox

DIMENSIONI (mm)

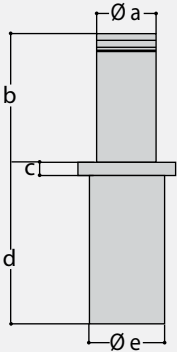

	a	b	c	d	e
DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX	115	500	25	593	168
DAMPY B 210-500 / DAMPY B 219-500 INOX	210	500	45	756	273
DAMPY B 210-700 / DAMPY B 219-700 INOX	210	700	45	1016	273

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800104 - ALLU				
	Alimentatore per Dissuasori Fissi Ranch E e DAMPY				





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	DAMPY B 115/500	DAMPY B 115/500 I	DAMPY B 219/500	DAMPY B 219/500 I	DAMPY B 219/500 L	DAMPY B 219/500 LI
Altezza stelo	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Spessore stelo	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Diametro stelo	115 mm	115 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Movimentazione stelo	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna
Resistenza all'urto	5000 J	5000 J	10000 J	10000 J	10000 J	10000 J
Resistenza allo sfondamento	30000 J	30000 J	60000 J	60000 J	60000 J	60000 J
Blocco stelo	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare

	DAMPY B 219/700	DAMPY B 219/700 I	DAMPY B 219/700 L	DAMPY B 219/700 LI
Altezza stelo	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Spessore stelo	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Diametro stelo	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Movimentazione stelo	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna	Tramite molla a gas interna
Resistenza all'urto	10000 J	10000 J	10000 J	10000 J
Resistenza allo sfondamento	60000 J	60000 J	60000 J	60000 J
Blocco stelo	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare	Tramite chiave triangolare

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 impianti completi
pag. 34

 accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 sistemi di sblocco

P. 314

P. 315

P. 315

P. 317

P. 317

P. 318

P. 318



Dissuasori fissi utilizzati per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Vengono imbullonati al suolo e hanno come obbiettivo lo sbarramento di un accesso, di una strada. Possono integrare l'impiego di dissuasori automatici o semi-automatici.




Codice	Nome	Descrizione
P970102 00002	RANCH C 275/600CN L	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 600 mm e diametro 275 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa Acciaio verniciato Elevata resistenza allo sfondamento
P970102 00004	RANCH C 275/600CN LI	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 600 mm e diametro 275 mm. Versione con luci e stelo in acciaio INOX.Flangia non inclusa Inox Elevata resistenza allo sfondamento
P970103 00002	RANCH C 275/800CN L	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 800 mm e diametro 275 mm. Versione con luci e stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa Acciaio verniciato Elevata resistenza allo sfondamento
P970103 00004	RANCH C 275/800CN LI	Dissuasore fisso utilizzato per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Altezza 800 mm e diametro 275 mm. Versione con luci e stelo in acciaio INOX.Flangia non inclusa Inox Elevata resistenza allo sfondamento

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800104 - ALLU Alimentatore per Dissuasori Fissi Ranch E e DAMPY		P800109 - FLANGE RANCH C Flangia per Ranch C
---	--	---	--

DIMENSIONI (mm)

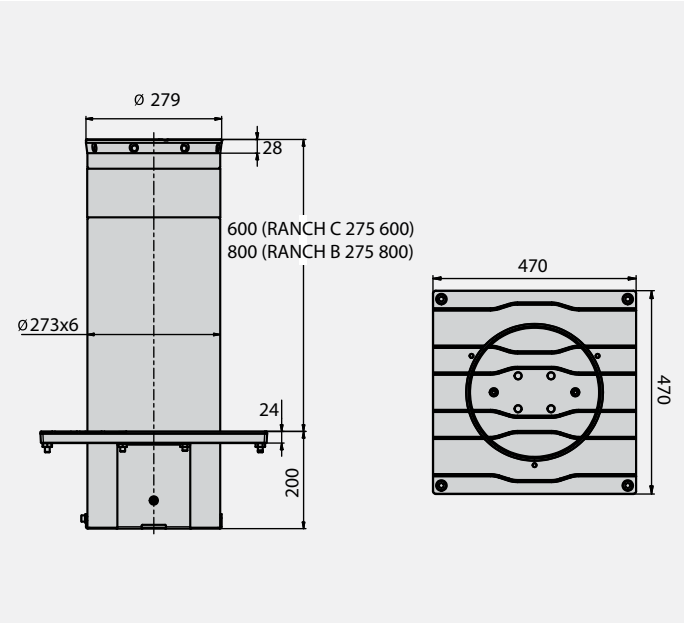



ATECNICA

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it  +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	RANCH C 275/600CN L	RANCH C 275/600CN LI	RANCH C 275/800CN L	RANCH C 275/800CN LI
Tipologia Operatore	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi
Altezza stelo	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Spessore stelo	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Diametro stelo	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Trattamento stelo	acciaio verniciato RAL 7015	acciaio INOX spazzolato AISI 316 e pellicola riflettente	acciaio verniciato RAL 7015	acciaio INOX spazzolato AISI 316 e pellicola riflettente
Fissaggio stelo	Tramite 3 viti	Tramite 3 viti	Tramite 3 viti	Tramite 3 viti

 U-Link	 Quick Delivery	 New	 Phase-out	 U-Control app pag. 17	 Impianti completi pag. 34	 accessori pag. 310	accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318 P. 318
--	--	---	---	---	---	--	---	--	--



Dissuasori fissi utilizzati per l'interdizione di lunga durata di un accesso. Vengono imbullonati al suolo e hanno come obbiettivo lo sbarramento di un accesso, di una strada. Possono integrare l'impiego di dissuasori automatici o semi-automatici.




Codice	Nome	Descrizione
P97008100001	RANCH B 219/500	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Versione acciaio verniciato RAL 7015 cataforesi
P97008100003	RANCH B 219/500 I	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Versione acciaio inox Inox
P97008100002	RANCH B 219/500 L	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Versione acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led Luci
P97008100004	RANCH B 219/500 LI	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 500 mm. Versione acciaio inox con cappello luci a led Luci e Inox
P97008200001	RANCH B 219/700	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Versione acciaio verniciato RAL 7015 cataforesi
P97008200003	RANCH B 219/700 I	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Versione acciaio inox Inox
P97008200002	RANCH B 219/700 L	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Versione acciaio verniciato RAL 7015 con cappello luci a led Luci
P97008200004	RANCH B 219/700 LI	Dissuasore fisso con diametro stelo 220 mm e altezza 700 mm. Versione acciaio inox con cappello luci a led Luci e Inox

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800104 - ALLU				
	Alimentatore per Dissuasori Fissi Ranch E e DAMPY				

DIMENSIONI (mm)

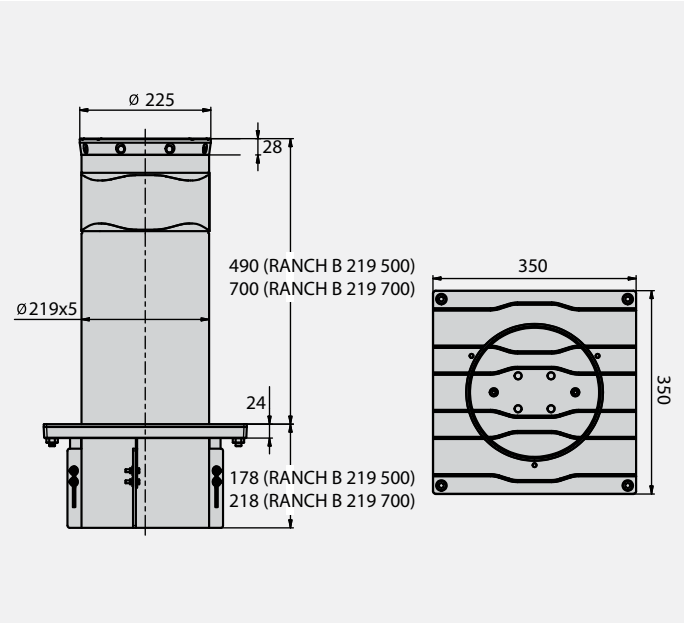

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	RANCH B 219/500	RANCH B 219/500 I	RANCH B 219/500 L	RANCH B 219/500 LI	RANCH B 219/700	RANCH B 219/700 I
Tipologia Operatore	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi
Altezza stelo	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm	700 mm
Spessore stelo	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Diametro stelo	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Trattamento stelo	cataforesi	Inox	cataforesi	Inox	cataforesi	Inox
Fissaggio stelo	Tramite 3 viti J	Tramite 3 viti J	Tramite 3 viti J	Tramite 3 viti J	Tramite 3 viti J	Tramite 3 viti J

	RANCH B 219/700 L	RANCH B 219/700 LI
Tipologia Operatore	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi
Altezza stelo	700 mm	700 mm
Spessore stelo	3 mm	3 mm
Diametro stelo	220 mm	220 mm
Trattamento stelo	cataforesi	Inox
Fissaggio stelo	Tramite 3 viti J	Tramite 3 viti J

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando
pag. 310

P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
P. 312	profili in gomma	P. 317
P. 312	elettroserrature	P. 318
P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
P. 314		




Dissuasore manuale ribaltabile per applicazione salva-posteggio.



Codice	Nome	Descrizione
P970101	RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.	Dissuasore manuale ribaltabile con diametro stelo 115 mm e altezza 625 mm.

DIMENSIONI (mm)

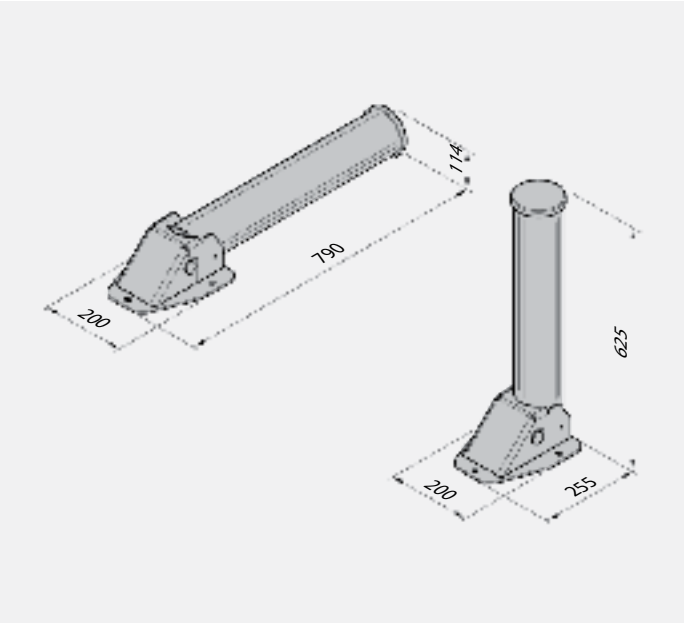



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	RANCH R Ø115-625 DISS. RIBALT.
Tipologia Operatore	dissuasori manuali
Altezza stelo	625 mm
Diametro stelo	115 mm



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
P. 312	profili in gomma	P. 317
P. 312	elettroserrature	P. 318
P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
P. 314		



Dissuasori antiterrorismo

Guida alla scelta

Altezza stelo	Diametro stelo	Resistenza allo sfondamento	Kit	Operator	Plus
dissuasori oleodinamici					
800 mm	275 mm	800000 J	-	XPASS B 275/800C L	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX
			-	XPASS B 275/800C LI	Stelo in acciaio Inox
			-	XPASS B 275/800C L SD	Cappello con Luci & Security Device
			-	XPASS B 275/800C LI SD	Stelo in acciaio Inox e Security Device
1200 mm	330 mm	2100000 J	-	XPASS B 330/1200 BODY L	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Massima resistenza allo sfondamento Certificazione anti-terrorismo Altezza 1200mm
			-	XPASS B 330/1200 BODY LI	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Massima resistenza allo sfondamento Certificazione anti-terrorismo Altezza 1200mm Inox
			-	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT	Centralina idraulica indipendente
			-	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO	Centralina idraulica indipendente con dispositivo EFO
Dissuasori fissi					
800 mm	275 mm	730000 J	-	RANCH D 275/800CN L	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Elevata resistenza allo sfondamento
			-	RANCH D 275/800CN	Elevata resistenza allo sfondamento
			-	RANCH D 275/800C LI	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Elevata resistenza allo sfondamento
1200 mm	330 mm	2100000 J	-	RANCH E 330/1200C	Elevata resistenza allo sfondamento
			-	RANCH E 330/1200C I	Elevata resistenza allo sfondamento
			-	RANCH E 330/1200C LI	Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Elevata resistenza allo sfondamento






Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Guida all'installazione

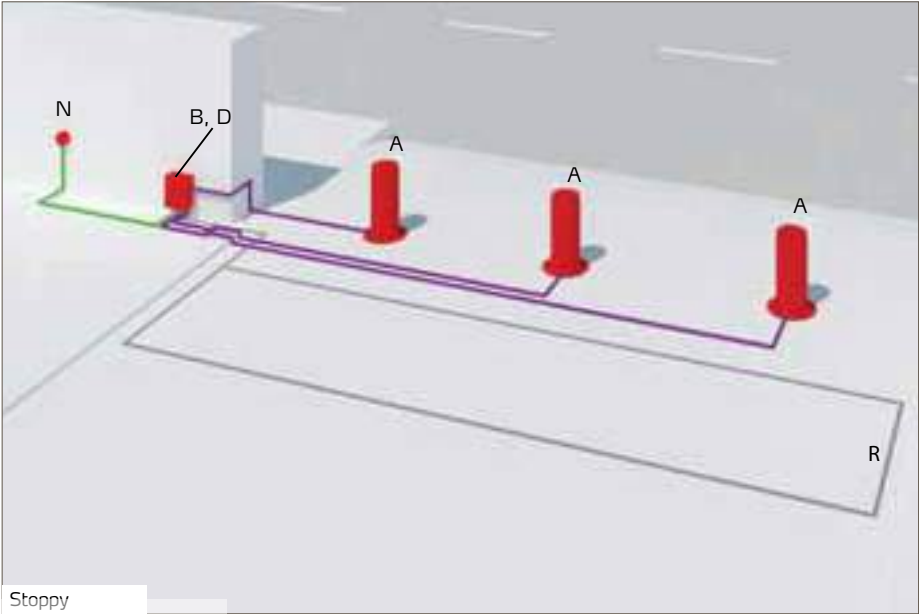

A	Operatore
B	Centrale di comando
D	Ricevente
N	Scatola di derivazione
R	Spira magnetica
2x1,5	
3x1,5	
RG 58	
2x1	
13x1	

Dissuasori antiterrorismo

Dissuasori antiterrorismo



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



Impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



Dissuasori antiterrorismo testati e certificati (crash-tested) da organismo indipendente secondo standard IWA14-1:2013 e PAS 68 (equivalenti agli standard K12 e K4 americani), con centrale oleodinamica indipendente. Adatti alla protezione di siti sensibili. Pompa idraulica laterale ed indipendente per ogni dissuasore: in caso di guasto di una centrale gli altri dissuasori mantengono la funzionalità mentre sono facilitate le operazioni di manutenzione.

DIMENSIONI (mm)

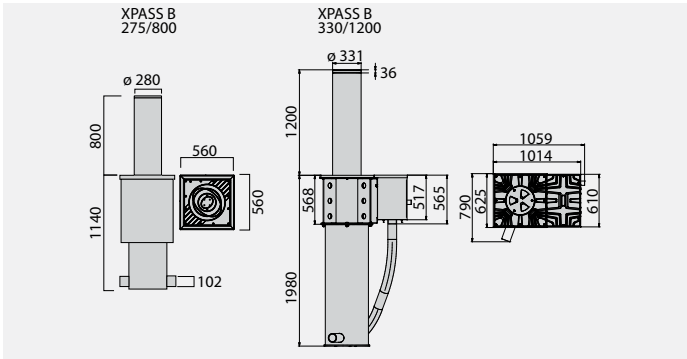

Codice	Nome	Descrizione
P970094 00001	XPASS B 275/800C L	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 275 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo si abbassa spontaneamente. Versione in acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX
P970094 00002	XPASS B 275/800C LI	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 275 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo si abbassa spontaneamente. Versione in acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa Stelo in acciaio Inox
P970094 00003	XPASS B 275/800C L SD	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 275 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo mantiene il varco chiuso. Versione in acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa Cappello con Luci & Security Device
P970094 00004	XPASS B 275/800C LI SD	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 275 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo mantiene il varco chiuso. Versione in acciaio inox. Cassa di fondazione inclusa Stelo in acciaio Inox e Security Device
P970105 00001	XPASS B 330/1200 BODY L	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K12. Altezza stelo 1200 mm, diametro 330 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo non scende spontaneamente. Versione in acciaio verniciato RAL 7015. Centralina idraulica esclusa, cassa di fondazione inclusa Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Massima resistenza allo sfondamento Certificazione anti-terrorismo Altezza 1200mm
P970105 00002	XPASS B 330/1200 BODY LI	Dissuasore anti-terrorismo idraulico K12. Altezza stelo 1200 mm, diametro 330 mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo non scende spontaneamente. Versione in acciaio INOX AISI 304. Centralina idraulica esclusa, cassa di fondazione inclusa Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Massima resistenza allo sfondamento Certificazione anti-terrorismo Altezza 1200mm Inox
D113828	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT	Centralina idraulica per XPASS B 330/1200 BODY L / LI senza dispositivo EFO per la salita rapida d'emergenza Centralina idraulica indipendente
D113829	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO	Centralina idraulica per XPASS B 330/1200 BODY L / LI con dispositivo EFO per la salita rapida d'emergenza Centralina idraulica indipendente con dispositivo EFO

Caratteristiche tecniche

	XPASS B 275/800C L	XPASS B 275/800C LI	XPASS B 275/800C L SD	XPASS B 275/800C LI SD	XPASS B 330/1200 BODY L	XPASS B 330/1200 BODY LI
Centrale di comando	PERSEO CBE					
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1200 mm	1200 mm
Spessore stelo	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	25 mm	25 mm
Diametro stelo	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm	330 mm	330 mm
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Trattamento stelo	acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm	AISI304 o AISI316	acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm	INOX AISI304 o AISI316	acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm	AISI304 o AISI316
Tempo di salita	7 max s	7 max s	7 max s	7 max s	5 max (1.5 con HYDR. UNIT + EFO) s	5 max (1.5 con HYDR. UNIT + EFO) s
Tempo di discesa	4 s	4 s	4 s	4 s	4 s	4 s
Resistenza all'urto	---	---	---	---	---	---
Resistenza allo sfondamento	800000 J	800000 J	800000 J	800000 J	2100000 J	2100000 J
Antiterrorismo: standard di riferimento	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	PAS 68:2010 7500/50/N2	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 single bollard installation	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 single bollard installation
Manovra manuale	reversibile in assenza di tensione	reversibile in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Grado di protezione	IP67					
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C					

	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT	XPASS B 330/1200 HYDR. UNIT + EFO
Centrale di comando	PERSEO CBE	
Alimentazione	230 V	230 V
Altezza stelo	1200 mm	1200 mm
Spessore stelo	25 mm	25 mm
Diametro stelo	330 mm	330 mm
Trattamento stelo	acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm	AISI304 o AISI316
Tipo finecorsa	sensore magnetico REED	sensore magnetico REED
Tempo di salita	5 s	5 max (1.5 per emergenza) s
Tempo di discesa	4 s	4 s
Resistenza all'urto	---	---
Resistenza allo sfondamento	2100000 J	2100000 J
Antiterrorismo: standard di riferimento	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 single bollard installation	IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90 single bollard installation
Manovra manuale	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione	reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione
Frequenza utilizzo	2000 Op/gg	2000 Op/gg
Grado di protezione	IP67	
Condizioni ambientali	-40 ÷ 60 °C	

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Consigliata

- Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)
- Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (o massimo 2 XPASS B 330/1200)
- Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
- Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima, ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo, 11 input, 9 output.
- Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente, automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it +39 0854462688
service@atecnica.it

	P800116 - TOTEM UNIT		P800117 - TLIGHTS
	P111001 00003 - RME 2		D110926 00001 - SPIRA 2X1
	P800040 - TPF		P800103 - XPASS 800 ALARM
	D113705 - ACOUSTIC DETECTOR		P800114 - BOLLARD CABLE EXT25
	P800115 - BOLLARD CABLE EXT50		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori per centrali di comando pag. 310

accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Dissuasore fisso antiterrorismo testato secondo standard internazionali PAS 68:2010 7500/50/N2 crash simulated. Adatto alla salvaguardia di siti sensibili.




Codice	Nome	Descrizione
P970104 00002	RANCH D 275/800CN L	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 800 mm e diametro 275 mm. Versione con stelo in acciaio INOX. Flangia non inclusa Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Elevata resistenza allo sfondamento
P970096 00002	RANCH D 275/800C LI	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 800 mm e diametro 275 mm. Versione con stelo in acciaio INOX. Flangia non inclusa Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Elevata resistenza allo sfondamento
P970104 00003	RANCH D 275/800CN	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 800 mm e diametro 275 mm. Versione con stelo in acciaio INOX. Flangia non inclusa Elevata resistenza allo sfondamento

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800104 - ALLU		P800110 - FLANGE RANCH D
	Alimentatore per Dissuasori Fissi Ranch E e DAMPY		Flangia per Ranch E

DIMENSIONI (mm)

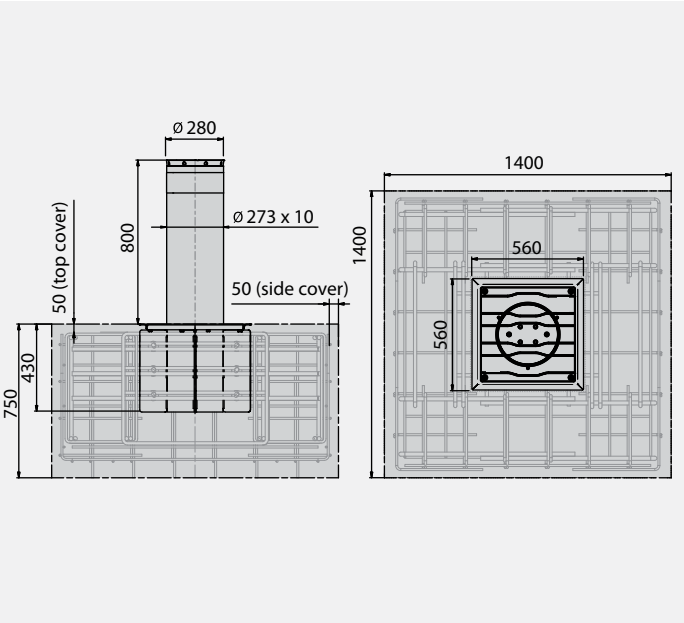

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	RANCH D 275/800CN L	RANCH D 275/800C LI	RANCH D 275/800CN
Tipologia Operatore	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi
Altezza stelo	800 mm	800 mm	800 mm
Spessore stelo	10 mm	10 mm	10 mm
Diametro stelo	275 mm	275 mm	275 mm
Trattamento stelo	acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm	Inox	acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm
Resistenza all'urto	---	---	---
Resistenza allo sfondamento	730000 J	730000 J	730000 J

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Dissuasore equivalente fisso del XPASS 330/1200. Adatto alla salvaguardia di siti sensibili ed integra i dissuasori automatici su ampie superfici.




Codice	Nome		Descrizione
P970269 00003	RANCH E 330/1200C LI	new	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 1200 mm e diametro 330 mm. Versione con stelo in acciaioinox AISI 304. Flangia non inclusa Cappello con luci, stelo con copertura in acciaio INOX Elevata resistenza allo sfondamento
P970269 00002	RANCH E 330/1200C I	new	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 1200 mm e diametro 330 mm. Versione con stelo in acciaio Inox AISI 304. Flangia non inclusa Elevata resistenza allo sfondamento
P970269 00001	RANCH E 330/1200C	new	Dissuasore fisso antiterrorismo, con altezza stelo 1200 mm e diametro 330 mm. Versione con stelo in acciaio verniciato RAL 7015. Flangia non inclusa Elevata resistenza allo sfondamento

ACCESSORI CONSIGLIATI

	new P800119 - FLANGE RANCH E		new P975069 - ALLU K12
Flangia per Ranch E		Alimentatore per Dissuasori Fissi Ranch E e DAMPY	

DIMENSIONI (mm)

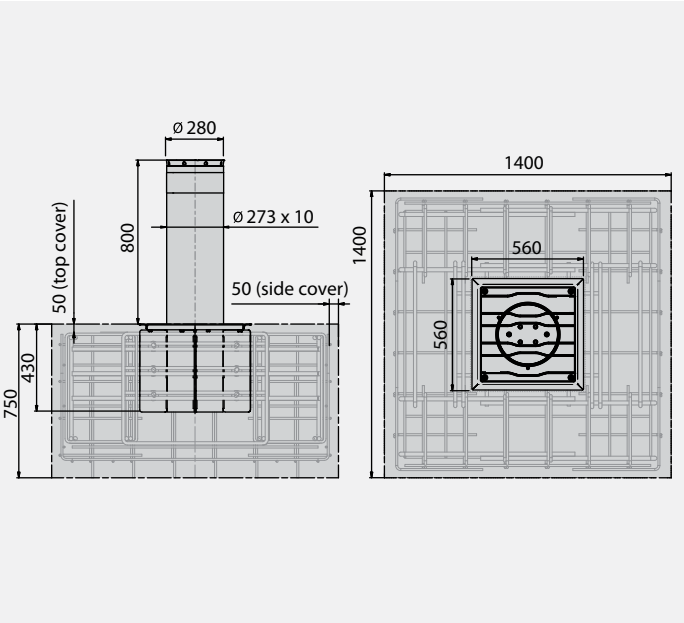



ATECNICA

Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH


www.atecnica.it  +39 0854462688

service@atecnica.it

Caratteristiche tecniche

	RANCH E 330/1200C LI	RANCH E 330/1200C I	RANCH E 330/1200C
Tipologia Operatore	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi	Dissuasori fissi
Altezza stelo	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Spessore stelo	14 mm	14 mm	14 mm
Diametro stelo	330 mm	330 mm	330 mm
Trattamento stelo	Inox	Inox	acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm
Resistenza all'urto	---	---	---
Resistenza allo sfondamento	2100000 J	2100000 J	2100000 J

 U-Link	 Quick Delivery	 New	 Phase-out	 U-Control app pag. 17	 Impianti completi pag. 34	 accessori pag. 310	accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318 P. 318
--	--	---	---	---	---	--	---	--	--



Interconnettività



Bft è costantemente impegnata a sviluppare nuove soluzioni tecnologiche in grado di offrire sistemi integrati, capaci di garantire elevati livelli di flessibilità, semplicità di installazione e di manutenzione. Nel pieno rispetto della promessa Bft "Ease of doing business" le soluzioni offerte si caratterizzano per un elevato livello di apertura ed integrazione sia in fase di installazione che successivamente per un elevato livello di integrabilità con sistemi di gestione degli edifici (BMS).

Gli innovativi sistemi di interconnettività e le soluzioni di connettività wireless nel campo dell'automazione degli accessi vengono proposte e supportate da Bft attraverso il nuovo protocollo di comunicazione di sistema U-link.

Per massimizzare l'attività dell'installatore, sia nella realizzazione dell'impianto, sia nell'attività di manutenzione, Bft è in grado di proporre soluzioni basate su sistemi di trasmissione Bluetooth. Questa tecnologia risulta uno standard assolutamente stabile e garantisce la corretta portata, oltre che una robusta protezione dei dati grazie a due livelli di cifratura offerti sia dal sistema di trasmissione Bluetooth che dal sistema di crittografia e password Bft.

Nello spirito "tuned to you", Bft è in grado di proporre inoltre le più avanzate soluzioni di interconnettività in grado di rendere facile ed immediato il controllo di varchi ed accessi anche per l'utente finale.

Soluzioni dedicate ed applicativi scaricabili direttamente sui propri smartphone e tablet consentono di poter gestire in modo flessibile e dinamico i diversi varchi di accesso con il semplice tocco sul proprio dispositivo o addirittura essere riconosciuti dal varco stesso ed aprire l'accesso tenendo semplicemente in tasca il proprio smartphone.



Da remoto o in locale è possibile aprire, chiudere o fermare un dispositivo U-Link attraverso un semplice tocco.

È possibile controllare istantaneamente lo stato del cancello (aperto / chiuso / in movimento) attraverso il pulsante dedicato


Sulla versione IOS è possibile utilizzare la tecnologia GPS per aprire e chiudere il varco in automatico all'avvicinarsi del proprietario

ACCESSORI CONSIGLIATI



P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY

Scheda di espansione che permette la connessione di un dispositivo U-link ad una rete Wi-Fi domestica. Gli operatori connessi possono essere gestiti, anche da remoto, attraverso l'applicazione U-control disponibile per smartphone Android e IOS.



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



A	Operatore
B	Centrale di comando
B1	B EBA 201 R01
B2	B EBA 201 R04
B3	PROXIMA BLUE o PC
2x0,5	



La funzione di apertura automatica del cancello consente di non dover cercare più chiavi o radiocomandi, consentendo l'apertura del varco e un agevole accesso anche quando ad esempio si hanno le mani occupate dalla spesa o si è alla guida di una moto.

Funzionamento sulla piattaforma Bluetooth, presente sulla maggior parte dei dispositivi mobile, che garantisce la sicurezza dell'accesso e ne permette il funzionamento totalmente gratuito.



Innovativo applicativo per poter gestire le automatizzazioni degli accessi semplicemente attraverso il proprio cellulare o smartphone (sistema operativo android e iOS), attraverso un semplice tocco sul proprio telefono.


Funzionamento sia in modalità manuale richiedendo la conferma da parte dell'utente prima dell'apertura, sia in modalità automatica permettendo l'apertura con il solo avvicinamento al varco.

Massima flessibilità di utilizzo e modularità nel tempo: Blue Entry permette di poter controllare e nominare fino a 4 accessi differenti, attribuendo per ciascuno la modalità di apertura manuale/automatica più comoda.

Massimo controllo e protezione degli accessi, grazie all'elevata cifratura dati garantita dallo standard Bluetooth ed dalle password di accesso alla scheda di espansione Bluetooth installata nella centrale Bft.

Con la speciale funzione "POWER SAVING FUNCT. (Android) e BLUETOOTH LOW ENERGY (iOS)

Blue Entry consente di ottimizzare e prolungare la durata della batteria del dispositivo e garantirne la piena operatività nel tempo.



Disegnato sulle specifiche esigenze dell'installatore per la gestione e manutenzione semplificata dei propri impianti, l'innovativo software U-Base si caratterizza per l'interfaccia utente intuitiva ed immediata ed è in grado di operare on-line aggiornando i dati direttamente sugli impianti connessi o in modalità off-line operando sulle informazioni presenti nel database locale del computer su cui è installato.

Per il funzionamento, il sistema necessita dell'installazione di scheda di espansione B EBA gateway connessa alla centrale e consente di potersi interfacciare anche senza fili o in remoto con le centrali Bft (U-Link compatibili).

Tra le principali funzioni, è possibile visualizzare, modificare parametri e logiche delle centrali, oltre che visualizzare la lista degli allarmi registrati. Attraverso un'interfaccia grafica immediata, vengono monitorate anche tutte le funzioni ed i parametri dei motori, visualizzando in tempo reale la corrente di soglia, quella assorbita e la posizione dello stesso operatore.

Tutte le funzioni ed i parametri sono ora facilmente visualizzabili e modificabili da PC. L'interfaccia grafica permette inoltre di visualizzare curve di velocità ed assorbimento in tempo reale.

Grazie alla versione U-Base Mobile è possibile gestire gli impianti a distanza direttamente dal proprio smartphone o tablet Android



Codice **ENICA** Nome 

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688



service@atecnica.it

P111718 U-BASE CLOUD 10

	Descrizione	
	Software di gestione e programmazione di centrali e riceventi BFT. Versione per PC, collegamento Bluetooth o TCP/IP	 U-Link
DROID	Software di gestione e programmazione di centrali e riceventi BFT. Versione per mobile device Android, collegamneto Bluetooth	 U-Link
ID 10	Licenza software per la gestione dei dati d'impianto di U-Base 2 tramite servizio cloud. Consente di gestire 10 impianti.	 U-Link

Ph. Out P111531 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4 Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry. Gestisce fino a 4 smartphone con sistema operativo Android	Ph. Out P111532 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8 Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry. Gestisce fino a 8 smartphone con sistema operativo Android
Ph. Out P111533 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16 Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry. Gestisce fino a 16 smartphone con sistema operativo Android	Ph. Out P111748 00002 - B EBA BLUE ENTRY IOS LE 4 Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry (max 4 smartphone Android)
Ph. Out P111748 00001 - B EBA BLUE ENTRY IOS LE 8 Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry (max 8 smartphone Android)	Ph. Out P111748 - B EBA BLUE ENTRY IOS LE 16 Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry (max 16 smartphone Android)
D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi	D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 Ricevente esterna 433 MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi

	P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY		P111469 - B EBA BLUE GATEWAY
	Scheda di espansione che permette la connessione di un dispositivo U-link ad una rete Wi-Fi domestica. Gli operatori connessi possono essere gestiti, anche da remoto, attraverso l'applicazione U-control disponibile per smartphone Android e iOS.	Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento BLUE-TOOTH	
	P111530 - B EBA RS 485 GATEWAY		P111468 - B EBA RS 485 LINK
	Scheda di espansione GATEWAY per gestione del collegamento RS 485		Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali
	D113805 00002 - B EBA TCP/IP GATEWAY		P111529 - U-PROG
	Scheda di espansione Gateway per connettere in reti TCP/IP automazioni tramite slot U-Link. Gestisce fino a 120 dispositivi U-Link connessi tramite B EBA RS-485 Link.		Programmatore per radiocomandi e riceventi con possibilità di connessione filare o via Bluetooth
	D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230		
	Ricevente esterna 433 MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi		Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi



- accessori per centrali di comando
- kit batterie per centrali di comando
- schede di espansione
- software
- riceventi
- trasmettitori
- dispositivi di comando

- P. 310 dispositivi di segnalazione
- P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
- P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
- P. 312 profili in gomma
- P. 312 elettroserrature
- P. 313 sistemi di sblocco
- P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



U-Sdk è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici. Il sistema permette di comunicare in modo diretto con tutte le schede dotate del nuovo protocollo U-Link e di garantire così la comunicazione integrata nell'edificio tra i sistemi Bft e gli altri possibili dispositivi: controllo accessi, climatizzazione, illuminazione, allarmi, etc.

Il numero di impianti configurabili può arrivare ad otto in funzione del versionamento, per un massimo di 960 operatori integrabili nella rete di supervisione dell'edificio.

U-Sdk è disponibile inoltre sia nella versione "Light" per una gestione semplificata che nella versione "Full" in grado di consentire l'integrazione completa di tutti i parametri delle schede Bft.

Nella confezione, sono disponibili il CD-rom con l'applicazione ed i relativi manuali, la chiavetta USB Bluetooth, licenza di utilizzo e quickstart.



PLUS



Massima integrazione con sistemi di supervisione BMS ed automazioni Bft U-Link compatibili.

Supervisione facilitata di tutti i comandi dedicati agli automatismi (open,close,start,stop,ecc..), permettendo inoltre il monitoraggio integrato di tutti i parametri, con piena visibilità sulla diagnostica e lista allarmi (versione "Full")

Attraverso la creazione di socket configurabili, i comandi vengono modulati in modo tale da poter gestire informazioni relative al numero di impianto, le operazioni che si vogliono svolgere ed il relativo operatore o gruppi di operatori che si desidera comandare. Il rilevamento degli access-point impianto raggiungibili avviene semplicemente con il discovery della rete Bluetooth.





Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

Codice	Nome	Descrizione	
P111514 00002	U-SDK FULL 2	U-Sdk è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.	 U-Link
P111514 00008	U-SDK FULL 8	U-Sdk è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.	 U-Link
P111513 00002	U-SDK LIGHT 2	U-Sdk è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.	 U-Link
P111513 00008	U-SDK LIGHT 8	U-Sdk è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.	 U-Link



U-Link



Quick Delivery



New



Phase-out



U-Control app
pag. 17



impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318




Controllo accessi e dispositivi a mano libera

COMPASS



Sistema di controllo accessi capace di gestire fino a 32 varchi per un massimo di 8 zone distinte con controllo antipassback. Funzionante in completa autonomia, può essere collegato via USB ad un Personal Computer per la gestione e/o la programmazione.

DIMENSIONI (mm)

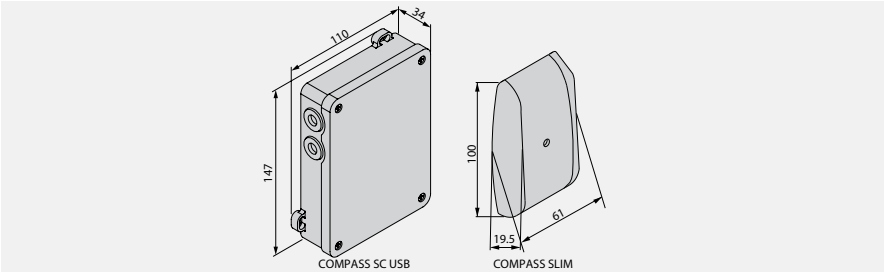

Caratteristiche tecniche

	COMPASS SC USB	COMPASS 485	COMPASS SLIM
Alimentazione	230 V	230 V	12 V
Max corrente relè uscita	5 A	5 A	no A
Max periferiche collegabili	2 COMPASS SLIM	2 COMPASS SLIM	no
Tessere gestibili	fino a 6000 in stand alone	fino a 6000 in stand alone	no
Eventi memorizzabili	fino a 65535 in stand alone	no	no
Grado di protezione	IP20		IP55
Condizioni ambientali	-20 ÷ 60 °C		

Codice	Nome	Descrizione
D113691	COMPASS SC USB	Centrale di controllo accessi che permette il collegamento di un massimo di 2 COMPASS SLIM. Numero di tessere gestite: fino a 6000 in stand alone. Numero di eventi memorizzati: fino a 65535 in stand alone.
D113256	COMPASS 485	Centrale di interfaccia per il collegamento di un massimo di 2 COMPASS SLIM. Numero di tessere gestite: fino a 6000 in stand alone.
D113704	COMPASS SLIM	Testa di lettura con grado di protezione IP55.



ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113671 00002 - RTD CA 2048 Ricevitore quadricanale rolling code 2048 codici display di programmazione integrato. Utilizzabile con COMPASS		D110912 - COMPASS - ISOCARD Tessera di prossimità standard ISO
	D110914 - COMPASS - RING Portachiavi a transponder per controllo accessi		P121025 - Q.BO PAD Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco.
	P11389 - SECURBASE PLUS USB Software di gestione avanzata di sistemi di controllo accessi COMPASS su base COMPASS SC.		P11388 - SECURBASE LIGHT USB Software di gestione base di sistemi di controllo accessi COMPASS su base COMPASS SC.

SCHERMATE SOFTWARE SECURBASE	VERS.	
	LIGHT	PLUS
Visualizzazione eventi	●	●
Visualizzazione zone protette (antipassback)	●	●
Visualizzazione grafica ultimo evento	●	●
Gestione persone	●	●
Gestione dettaglio persona e abilitazioni standard	●	●
Gestione abilitazioni estese (gruppi multipli associabili e conteggi a scalare)	●	●
Gestione gruppi	●	●
Gestione calendari	●	●
Gestione fasce orarie	●	●
Gestione varchi (lettori)	●	●
Gestione grafica zone protette (antipassback)	●	●
Gestione impostazioni grafiche sito	●	●
Gestione impostazioni generali Compass SC	●	●
Gestione impostazioni generali Securbase Light/Plus	●	●
Gestione ricerca e stampa	●	●
Gestione configurazione applicazione	●	●
Gestione impianti multipli	●	●

FUNZIONALITÀ IMPLEMENTATE	VERS.	
	LIGHT	PLUS
Gestione Compass SC	●	●
Max 32 lettori collegabili (Compass 485-Compass Reader / RTD-CA)	●	●
Gestione max. 16 lettori collegabili (Compass 485-Compass Reader / RTD-CA)	●	●
Gestione visualizzazione eventi	●	●
Gestione 6000 persone	●	●
Gestione 255 calendari	●	●
Gestione 255 fasce orarie	●	●
Gestione 255 gruppi	●	●
Numero massimo gruppi associabili ad una persona	1	●
Gestione conteggio scalare dipendente dal peso lettore	●	●
Gestione conteggio scalare giornaliero	●	●
Gestione conteggio scalare settimanale	●	●
Gestione conteggio scalare mensile	●	●
Gestione conteggio scalare annuale	●	●
Numero massimo zone protette (antipassback) attivabili	1	8
Utilizzo interfaccia RS 232 e/o USB	●	●
Gestione impianti multipli	●	●
Utilizzo di chiave hardware su porta parallela	●	●
Utilizzo di chiave hardware su porta seriale USB	●	●
Gestione elenchi persone appartenenti a gruppi	●	●
Gestione grafica di zone protette e varchi/lettori associati	●	●




PASSY



Innovativo sistema di comando a mani libere che permette la gestione automatica dei varchi, al semplice passaggio in prossimità dell'antenna. Affidabile e sicuro, Passy è il sistema ideale per tutte quelle applicazioni in cui anche la semplice pressione di un tasto del telecomando può essere scomoda o pericolosa, come accessi per motocicli, varchi per muletti o rampe di carico per camion.

DIMENSIONI (mm)

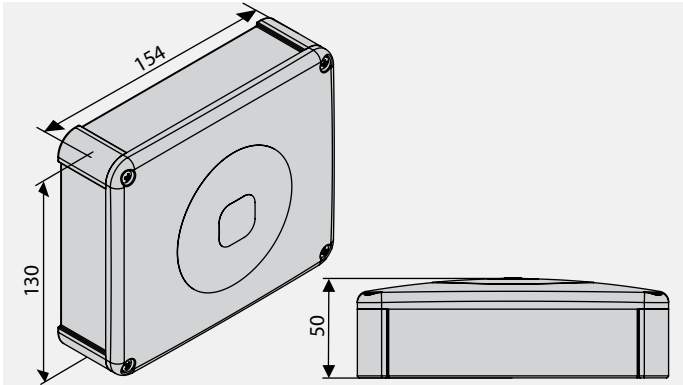


Caratteristiche tecniche

	PASSY ANTENNA MONO	PASSY ANTENNA OMNI	PASSY TRANSPONDER	PASSY TRANSPONDER 100
Alimentazione	14/18 V	14/18 V	---	---
Assorbimento	Typ 3W Max 6W	Typ 3W Max 6W	---	---
Banda	2400-2483 MHz	2400-2483 MHz	---	---
Potenza	---	---	<8 dB	<8 dB
Frequenza	---	---	433.92±0.1 MHz	433.92±0.1 MHz
Grado di protezione	IP55		---	
Condizioni ambientali	-20 ÷ 70 °C		-10 ÷ 60 °C	

Codice	Nome	Descrizione
D111457 00002	PASSY ANTENNA MONO	Dispositivo di comando a mano libera, compatibile anche con impianti non BFT
D111457 00001	PASSY ANTENNA OMNI	Dispositivo di comando a mano libera, compatibile anche con impianti non BFT
D111456	PASSY TRANSPONDER	Transponder con pulsante per comando manuale dell'automazione.
N999461	PASSY TRANSPONDER 100	Transponder con pulsante per comando manuale dell'automazione. Scatola da 100pz.

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113674 00001 - CLONIX 2E Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 V.		P111465 - PROXIMA BLUE Interfaccia di programmazione per centrali di comando, ricevitori e telecomandi con tecnologia BLUETOOTH
	D113671 00002 - RTD CA 2048 Ricevitore quadricanale rolling code 2048 codici display di programmazione integrato. Utilizzabile con COMPASS		D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 Ricevente esterna 433 MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi
	D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi		



accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software ricevitori
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314



Sistema di alimentazione a energia solare

Autonomia del sistema

Quadro comando		ECOSOL*	ECOSOL + DOUBLE*
CB HIDE		20	40
LIBRA C MV (da vers.1.04 MICHELANGELO)		15	30
LIBRA C MO (da vers.1.00.1 MOOVI BT)		20	40
LIBRA C G - LIBRA C GS		20	40
LINX		22	44
QSCD MA - DEIMOS BT		9	19
QSCD MA - URANO		7	15
H QSC - ARES 1500-ARES 1000		6	13
H QSC - DEIMOS BT 500		9	19
VENERE D		9	18
VENERE D - ARGO + SCS-IO (ZONE= 129)		8	16
VENERE D - ARGO G + SCS-IO (ZONE= 129)		8	16
THALIA THALIA P THALIA UL	ELI 250 BT	5	10
	KUSTOS BT	20	40
	KUSTOS ULTRA BT	20	40
	PHOBOS BT A	20	40
	PHOBOS N	20	40
	IGEA	8	16
	GIUNO BT A25	5	10
	GIUNO BT A50	3	7
	LUX BT	5	10
	LUX G BT	3	7
	SUB BT	5	10
LIBRA UL R - PHOBOS BT		15	30
QSC D MA UL - DEIMOS BT		8	16
MERAK	DEIMOS ULTRA BT A	9	19
	ARES ULTRA BT A	6	13
MERAK BGS/ BG	GIOTTO BTS	20	40
	GIOTTO BT	20	40
MERAK BM - MICHELANGELO		15	30
HAMAL	DEIMOS BT A	9	19
	ARES BT A	6	13
	PHOBOS BT A	20	40
ZARA	KUSTOS BT	20	40
	KUSTOS ULTRA BT	20	40



Produzione e commercio per professionisti


Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 S. Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



DIMENSIONI (mm)

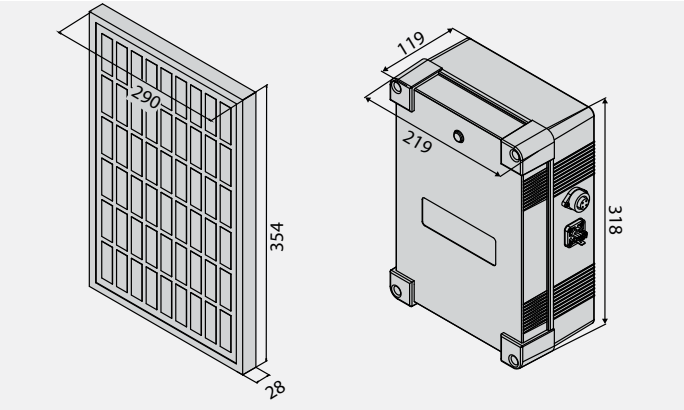


Caratteristiche tecniche

	ECOSOL BOX	ECOSOL PANEL
Tensione nominale	24 V	24 V
Corrente massima	10 A	no A
Potenza di picco	no Wp	10 Wp
Capacità nominale batteria	7.2 Ah	no Ah
Tipo batterie	12 A	no A
Potenza massima	35 Wp	35 Wp
Consumo in standby	0.15 W	no W
Grado di protezione	IP55	IP65
Condizioni ambientali	-20 ÷ 50 °C	

Codice	Nome	Descrizione
D113731	ECOSOL BOX	Centrale di comando e gestione per l'alimentazione ad energia solare di impianti con tensione di alimentazione pari a 24 V. Batterie comprese.
N999471	ECOSOL PANEL	Sistema d'alimentazione a energia solare compatibile solo con impianti BFT

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113732 - ECOSOL DOUBLE Quadro di espansione con batterie comprese		N999473 - ECOSOL POST BR Kit viteria inox e staffe per l'installazione di ECOSOL PANEL su un palo di diametro compreso tra 48 e 100mm
	N999475 - ECOSOL SECURITY Kit viteria inox antiscasso per ECOSOL PANEL e ECOSOL POST BR		N999476 - ECOSOL CABLE Prolunga 20 m per ECOSOL CHARGER
	N999477 - ECOSOL CHARGER Caricabatterie per ECOSOL BOX ed ECOSOL DOUBLE		

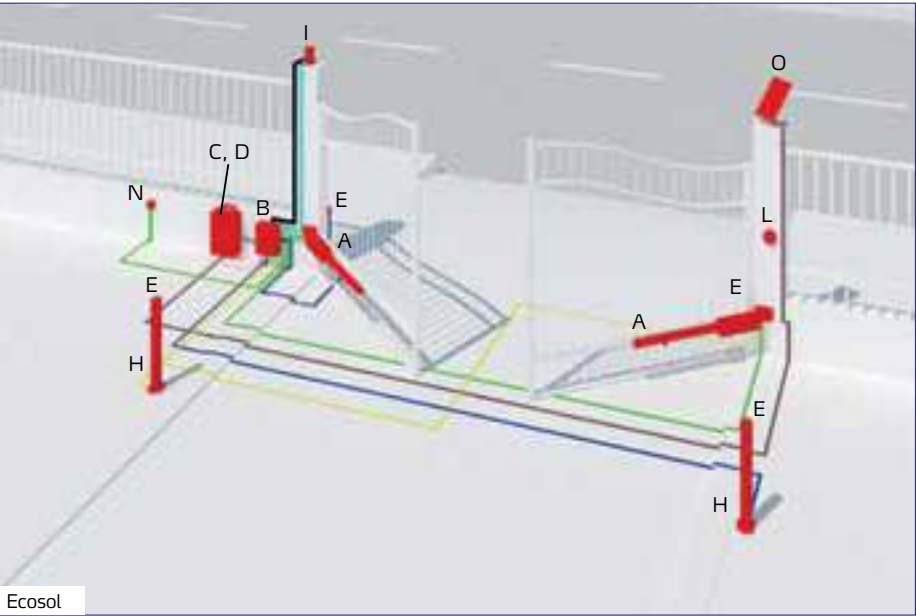

- A Operatore
 - B Centrale di comando
 - C Batterie di emergenza
 - D Ricevente
 - E Fotocellula
 - H Colonnina
 - I Lampeggiante
 - L Sistema di comando (selettore a chiave, tastiera, lettore di badge)
 - N Scatola di derivazione
 - O Pannello solare
- 2x1,5
 - 2x0,75
 - 3x1,5
 - RG 58
 - 5x1
 - 2x1

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

Impianti completi pag. 34

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando
pag. 310

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314


P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



Accessori VIP

Riceventi radio

CLONIX

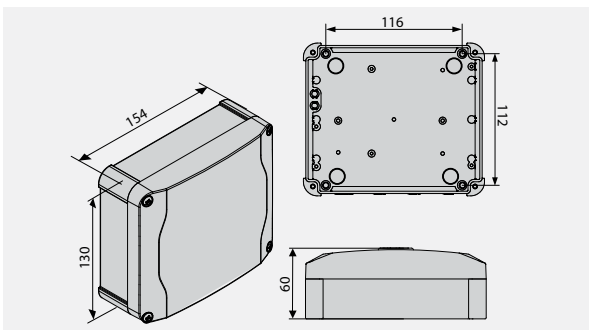

	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	CLONIX 2E AC U-LINK 230
Alimentazione motore	230 V	230 V
Alimentazione	230 V	230 V
Frequenza	433 MHz	433 MHz
intensità di corrente	---	---
Peso	---	0,3 kg
Condizioni ambientali	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

VERSIONI

	D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V		D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230
Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi		Ricevente esterna 433 MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi	


ACCESSORI CONSIGLIATI

	P111532 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8		P111533 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16
Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry. Gestisce fino a 8 smartphone con sistema operativo Android		Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry. Gestisce fino a 16 smartphone con sistema operativo Android	
	D111904 - MITTO B RCB02 R1		D111906 - MITTO B RCB04 R1
Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A	
	P111531 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4		P111468 - B EBA RS 485 LINK
Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry. Gestisce fino a 4 smartphone con sistema operativo Android		Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali	
	P111535 - BEBA Z-WAVE DRIVER		P111523 - U-BASE ANDROID
Scheda di espansione per il collegamento con protocollo wireless Z-wave		Software di gestione e programmazione di centrali e riceventi BFT. Versione per tablet e smartphone Android, collegamento Bluetooth	



Riceventi radio

MIME

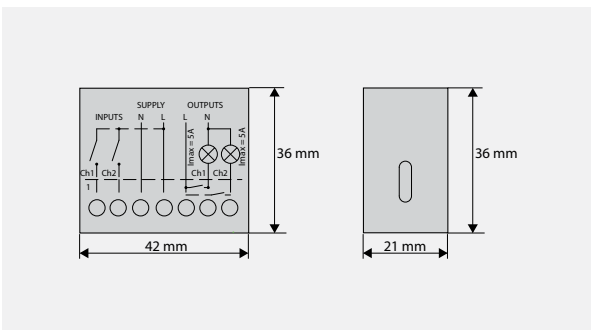

	MIME AC
Alimentazione	230 V
Antenna integrata	Sì
Tipologia	2
Max periferiche collegabili	30
Corrente massima	2 x 5 A
Frequenza	433 MHz
Condizioni ambientali	-20 ÷ 40 °C

VERSIONI

	R400008 - MIME AC PAD KIT		R400007 - MIME AC TX KIT
Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando da parete MIME PAD 4 canali		Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di una trasmittente bi-canale da incasso	
	D113824 - MIME AC		D113824 - MIME AC
Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore Completa di 1 telecomando da parete MIME PAD 4 canali		Ricevente bicanale da interno 433 MHz 2 uscite indipendenti Alimentazione 230 V ac Memoria a 30 posizioni Modo di funzionamento: monostabile, bistabile, temporizzata, controllo motore	

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P121028 - MIME PAD		D111904 - MITTO B RCB02 R1
Radiocomando da parete 4 canali rolling code		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A	
	D111906 - MITTO B RCB04 R1		D111947 - MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore bianco clear ice. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo.	
	D111946 - MITTO B RCB04 R1 SUNRISE		D111945 - MITTO B RCB04 R1 VINEYARD
Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore giallo sunrise		Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore rosso vineyard	
	N999522 - CLIP B 00 R04		P121024 - Q.BO TOUCH
Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz		Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code.	

	U-Link		Quick Delivery		New		Phase-out		U-Control app pag. 17		Impianti completi pag. 34		accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando pag. 310		P. 310 dispositivi di segnalazione		P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori		P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili		P. 312 profili in gomma		P. 312 elettroserrature		P. 313 sistemi di sblocco		P. 314		P. 315		P. 317		P. 318		P. 319
--	--------	--	----------------	--	-----	--	-----------	--	-----------------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--	-------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------



Lampeggianti per cancelli automatici
IPNOS



	IPNOS B LTB 24 R1
Tensione	24 V
Grado di protezione	IP44
Environmental conditions (min)	---

VERSIONI

	D113783 - IPNOS B LTB 24 R1				
	Lampeggiante con tecnologia a led ed antenna ricevente incorporata. Nuovo design language con calotta fumé. Alimentazione 24 V ac/dc.				

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P123026 - B 00 R01			P123025 - B 00 R02	
	Protezione metallica per B LTA			Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA	



Produzione e commercio per professionisti


Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462658

service@atecnica.it



Lampeggianti per cancelli automatici
RADIUS

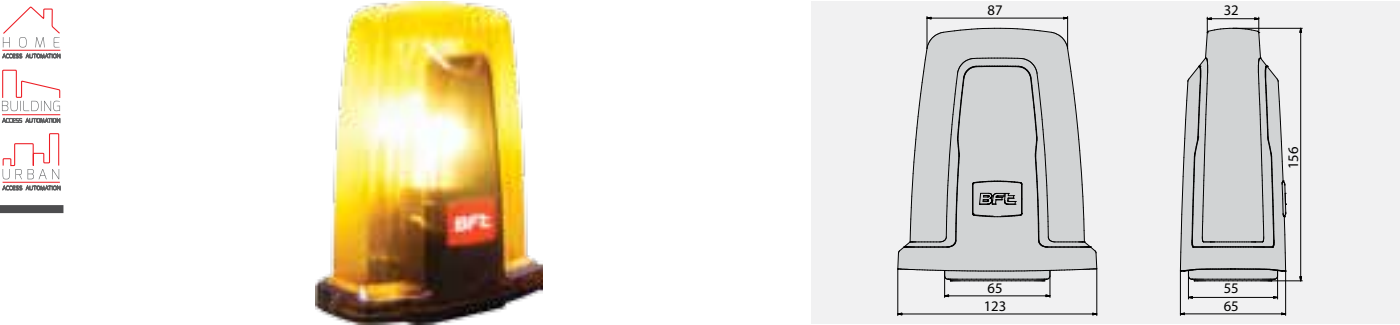

	RADIUS B LTA 24 R2	RADIUS B LTA 24 R1	RADIUS B LTA 230 R2	RADIUS B LTA 230 R1
Tensione	24 V	24 V	230 V	230 V
Antenna integrata	no	Si	no	Si
Grado di protezione	IP44			
Environmental conditions (min)	---			

VERSIONI

	D113749 00003 - RADIUS B LTA 24 R2			D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1
	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.			Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
	D113749 00002 - RADIUS B LTA 230 R2			D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1
	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.			Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P123026 - B 00 R01			P123025 - B 00 R02
	Protezione metallica per B LTA			Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
	D113631 - AEL 30.8			
	Antenna per radiocomando 30.875 MHz con cavo 4 m			


973

Lampeggianti per cancelli automatici



Telecomandi per cancelli automatici

MITTO

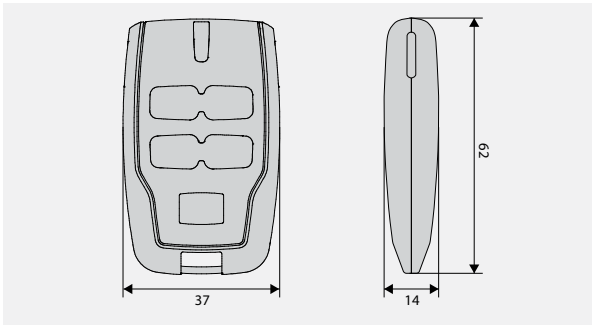

	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R1	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW
Tensione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Portata	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Numero Tasti	2	2	2	2	4
Frequenza	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Numero batterie	1	1	1	1	1
Tipo batterie	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Coloration	---	---	---	---	---

VERSIONI

	D111947 - MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore bianco clear ice. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo.		D111946 - MITTO B RCB04 R1 SUNRISE Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore giallo sunrise.
	D111945 - MITTO B RCB04 R1 VINEYARD Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore rosso vineyard.		N999543 - MITTO B RCB04 R3 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.
	D111907 - MITTO B RCB04 R2 REPLAY Trasmettitore copiabile a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.		D111906 - MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.
	N999542 - MITTO B RCB02 R3 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.		D111905 - MITTO B RCB02 R2 REPLAY Trasmettitore copiabile a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.
	D111904 - MITTO B RCB02 R1 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.		N999629 - MITTO B RCB04 R6 RAINBOW Confezione di 4 trasmettitori MITTO 4 nei 4 colori BFT: rosso vineyard giallo sunrise bianco clear ice blu deep sea
	D112196 - MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo. Quantità minima 100pz.*		D112197 - MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo. Quantità minima 100pz.*



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it +39 085 4462688
service@atecnica.it

QD 3S
Ricevente esterna 433 MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot telecomandi).

ACCESSORI CONSIGLIATI

	D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 Ricevente esterna 433 MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot telecomandi).		D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi.
	D113718 00002 - CLONIX 4 RTE Ricevente 4 canali da esterno 433 MHz rolling code. Uscite relé di potenza (16 A 230 V). Alimentazione 230 V.		D113674 00001 - CLONIX 2E Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 V.
	P111529 - U-PROG Programmatore per radiocomandi e riceventi con possibilità di connessione filare o via BlueTooth		N999522 - CLIP B 00 R04 Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz
	N999521 - CLIP1 B 00 R03 Clip per aggancio di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB ad aletta parasole o cintura. Forniti in confezione da 30pz		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310


accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310	dispositivi di segnalazione	P. 315
P. 310	dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori	P. 315
P. 311	dispositivi di sicurezza - coste sensibili	P. 317
P. 312	profili in gomma	P. 317
P. 312	elettroserrature	P. 318
P. 313	sistemi di sblocco	P. 318
P. 314		



Telecomandi per cancelli automatici

KLEIO

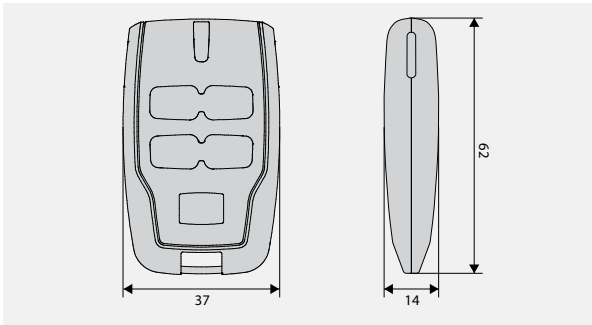

	KLEIO B RCA04 R1	KLEIO B RCA02 R1
Tensione	12 V	12 V
Portata	50/100 m	50/100 m
Numero Tasti	4	2
Frequenza	433 MHz	433 MHz
Numero batterie	1	1
Tipo batterie	23 A	23 A
Grado di protezione	---	

VERSIONI

	D111890 - KLEIO B RCA04 R1 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A		D111888 - KLEIO B RCA02 R1 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
---	--	--	--



Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH


www.atecnica.it +39 0854462688

service@atecnica.it



Selettori per cancelli automatici, varchi e utenze elettriche

Q.BO

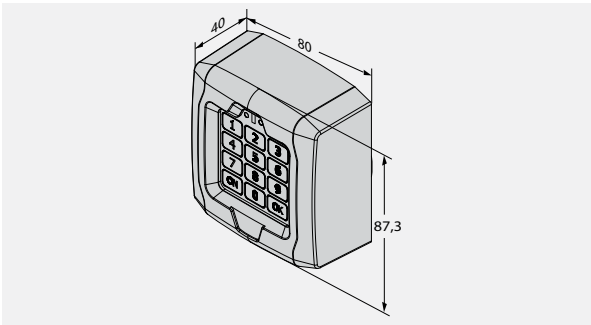

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Tensione	12/24 V	12/24 V	---	---
Numero batterie	---	2	---	---
Tipo batterie	---	CR123A	---	---
Frequenza	---	433 MHz	---	---
Grado di protezione	IP44	IP55	IP44	
Environmental conditions (min)	---			

VERSIONI

	P121025 - Q.BO PAD Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco.		P121024 - Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code.
	P121023 - Q.BO KEY WM AV Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.		P121022 - Q.BO KEY WM Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.


ACCESSORI CONSIGLIATI

	P111467 - B EBA WIE DRIVER Scheda di espansione per il collegamento di accessori WIEGAND, compatibile con centrali U-Link		P111408 - SCS WIE Scheda per connessione pulsantiera SELETTO (E) e lettore di prossimità COMPASS SLIM Fino ad esaurimento scorte
	P903026 - PHP3 Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.bo. Altezza 1038 mm		P113674 00001 - CLONIX 2E Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 V.
	D113718 00002 - CLONIX 4 RTE Ricevente 4 canali da esterno 433 MHz rolling code. Uscite relé di potenza (16 A 230 V). Alimentazione 230 V.		



Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

DESME



	DESME N6 KIT	DESME N2 KIT	KIT DESME - PHP	DESME A15 O	DESME A15
Tensione	---	---	---	24 V	24 V
Orientabilità orizz.	---	---	---	40 °	no °
Orientabilità vert.	---	---	---	10 °	no °
Portata	---	---	---	30 m	30 m
Grado di protezione	---				IP55

VERSIONI

	P111763 - DESME N6 KIT Il kit comprende 6 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.		P111762 - DESME N2 KIT Il kit comprende 2 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	R400006 - KIT DESME - PHP Kit completo di coppia di colonnine in alluminio per fotocellule e coppia di fotocellule Desme A.15 autoallineanti, portata massima 30 metri, alimentazione in 24 V ac/dc.		P111527 - DESME A15 O Coppia di fotocellule orientabili di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	 P111526 - DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.		


ACCESSORI CONSIGLIATI

	 P903018 - PHP Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm		P903019 - PHP2 Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 1038 mm
	P903021 - PHP ADA CC Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA/DESME su colonnine serie CC		P903022 - PHP BI Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME
	P903023 - PHP BA1 Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.		P903024 - ACV20 Protezione antivandalo per fotocellule serie DESME
	P903020 - APL Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP		



Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

THEA



	THEA A15 O.PF UNI	THEA A15 O.PF
Tensione	24 V	24 V
Orientabilità orizz.	40 °	40 °
Orientabilità vert.	10 °	10 °
Portata	30 m	30 m
Grado di protezione	IP55	

VERSIONI

	 P111714 - THEA A15 O.PF UNI Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte anche ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Per applicazione esterna. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.		 P111528 - THEA A15 O.PF Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.
--	--	--	---

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P903022 - PHP BI Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME		 P903018 - PHP Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm
	P903019 - PHP2 Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 1038 mm		P903021 - PHP ADA CC Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA/DESME su colonnine serie CC
	P903023 - PHP BA1 Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.		P903020 - APL Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app pag. 17

impianti completi pag. 34

accessori pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione

P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori

P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili

P. 312 profili in gomma

P. 312 elettroserrature

P. 313 sistemi di sblocco

P. 314

P. 315

P. 315

P. 317

P. 317


P. 318

P. 318



Fotocellule per cancelli automatici e dispositivi di sicurezza

AKTA - ERIS

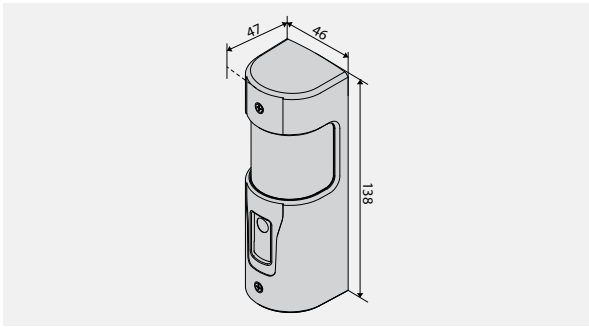

	ERIS A30	AKTA A30
Tensione	24 V	24 V
Orientabilità orizz.	180 °	180 °
Orientabilità vert.	20 °	20 °
Portata	30 m	30 m
Grado di protezione	IP55	

VERSIONI

	P111537 - ERIS A30		P111536 - AKTA A30
Coppia di fotocellule wireless con possibilità di gestione di una costa sensibile attiva ad infrarosso o resistiva aggiungendo STR e profili BIR C o BAR C.		Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale e di 20° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24V ac/dc	



ACCESSORI CONSIGLIATI

	N190106 - STR		N190104 - BIR C
Coppia di sensori a infrarosso STR per ERIS A30		Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.	
	P111451 00002 - BAR C BA 2		P903025 - PHP ADA
Costa in gomma doppio profilo con labbri di tenuta (L2000xh60 mm.) BAR C BA 2		Coppia di adattatori per l'installazione di fotocellule serie AKTA su colonnine PHP	
	P903018 - PHP		P903019 - PHP2
Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm		Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 1038 mm	
	P903020 - APL		P111538 - ACV30
Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP		Protezione antivandalo per fotocellule serie AKTA	
	N999465 - DCW BAT		
Confezione 12 batterie per Fotocosta, compatibile con DCW, TANGO, ERIS A30			

CENTRALI DI COMANDO PER OPERATORI 24V

THALIA



Quadro di comando a display per uno o due operatori ad ante battenti 24 V.

VERSIONI

	D113747 00002 - THALIA P		D113745 00002 - THALIA
Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente elettromeccanici e oleodinamici con gestione elettroserratura, per impianti ad alta complessità		Quadro di comando a display per uno o due operatori elettromeccanici 24 V per cancelli a battente	

ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente

VERSIONI

	D113796 00002 - ZARA BT L2				
Quadro di comando a dip switch e potenziometri per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente					

	U-Link		Quick Delivery		New		Phase-out		accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 P. 310 P. 311 P. 312 P. 312 P. 313 P. 314	dispositivi di segnalazione dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori dispositivi di sicurezza - coste sensibili profili in gomma elettroserrature sistemi di sblocco	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318 P. 318
--	--------	--	----------------	--	-----	--	-----------	--	---	--	--	--



CENTRALI DI COMANDO PER OPERATORI 230V

LIBRA



Quadro di comando per 1 o 2 operatori per cancelli a battente.

VERSIONI

	D113742 00002 - LIBRA CB HIDE				
	Quadro di comando a display per 1 o 2 operatori serie HIDE 5W				



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
ALENA
www.atecnica.it ☎ +39 085 4462688
service@atecnica.it

VEGA



Quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti.

VERSIONI

	D113836 00002 - VEGA QUADRO QSG				
	Scheda di comando VEGA in quadro CPEL. Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti				

RIGEL



Quadro di comando universale a display per uno o due operatori ad ante battenti o scorrevoli da 230V da 650+650W. Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.

VERSIONI

	D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ				
	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W				



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V per cancelli a battente e porte industriali a libro

VERSIONI

	D113811 00004 - ALENA SW2				
	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V, 400+400W, per cancelli a battente e porte industriali a libro. Gestisce il rallentamento.				

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318



ALTAIR



Quadro di comando a display per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente e porte industriali a libro

VERSIONI

	 D113703 00002 - ALTAIR P					
	Quadro di comando a display per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente e porte industriali a libro					

ALCOR



Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente

VERSIONI

	 D113706 00002 - ALCOR N	 D114092 00002 - ALCOR AC A
	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente	Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli battente, con gestione di una costa sensibile e possibilità di verifica degli ingressi sicurezza.

SHYRA



Quadro di comando per un operatore per cancelli scorrevoli e battenti, serrande e basculanti.
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatore: 230V monofase 500W max
Funzioni principali: apertura pedonale (solo da radiocomando), chiusura rapida, blocco impulsi
Caratteristiche principali: regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite LED e ricevente bicanale incorporata, due ingressi di sicurezza verificati di cui uno dedicato per coste 8k2.

VERSIONI

	 D113802 00002 - SHYRA CPEM					
	Quadro di comando per un operatore per cancelli scorrevoli e battenti, serrande e basculanti. Alimentazione scheda: 230V monofase					



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

ALPHA

www.atecnica.it ☎ +39 085 4462688

service@atecnica.it



Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V monofase

VERSIONI

	 D113680 00002 - ALPHA SD					
	Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V/500W monofase					

 U-Link	 Quick Delivery	 New	 Phase-out	 U-Control app pag. 17	 Impianti completi pag. 34	 accessori per centrali di comando pag. 310	accessori per centrali di comando kit batterie per centrali di comando schede di espansione software riceventi trasmettitori dispositivi di comando	P. 310 dispositivi di segnalazione P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili P. 312 profili in gomma P. 312 elettroserrature P. 313 sistemi di sblocco P. 314	P. 315 P. 315 P. 317 P. 317 P. 318 P. 318
--	--	---	---	--	--	---	---	--	--



PERSEO



Quadro di comando universale per uno o due operatori da 230V.

VERSIONI

	D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD		D113653 00007 - PERSEO O
Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)		Quadro di comando per Stoppy O per 1 a 4 attuatori. Ricevente non inclusa	

LEO



Quadro di comando a display per un operatore 230V da 750W con possibilità di abilitare l'ingresso per encoder BFT.

VERSIONI

	D113768 00002 - LEO B CBB W01		D113767 00002 - LEO B CBB L01
Quadro di comando per operatori serie Pegaso B Cja trifase		Quadro di comando per operatori serie Pegaso B Cja monofase	

ELBA



Quadro di comando 230V max per un operatore per tapparelle o serrande.

VERSIONI

	D113717 00002 - ELBA BU		D113716 00002 - ELBA
Quadro di comando 230V max per un operatore per tapparelle o serrande.		Quadro comando ELBA	



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH
SHEDIR
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it



Scheda di centralizzazione filare per comandare fino a 2 motori o gruppi di motori in modalità singola o centralizzato.

VERSIONI

	P111515 - SHEDIR B CBC 02 L01	
Scheda di centralizzazione filare per comandare fino a 2 motori o gruppi di motori in modalità singola o centralizzato		

U-Link

Quick Delivery

New

Phase-out

U-Control app
pag. 17

Impianti completi
pag. 34

accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



PROXIMA



VERSIONI

	P111465 - PROXIMA BLUE	
	Interfaccia di programmazione per centrali di comando, riceventi e telecomandi con tecnologia BLUETOOTH	




Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it +39 0854462635
service@atecnica.it

		CONSIGLIATA = ●		COMPATIBILE = ■		INCORPORATA = ☆			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	PHOBOS AC A	●		■					
	PHOBOS BT A			■	●	■			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	KUSTOS BT A			■	●	■			
	KUSTOS ULTRA BT A			■	●	■			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	VIRGO SMART BT A				☆				
	IGEA BT			■	●				
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	IGEA	●		■					
	HIDE SW					●			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	E5 N	●	■			■			
	ELI 250 N BT			■	●				
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	ELI 250 N	●	■						
	GIUNO ULTRA BT A			■	●	■			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	ORO	●	■			■			
	LUX	●	■			■			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	P7 / P4,5	●	■			■			
	SUB BT			■	●	■			
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER CANCELLI A BATTENTE	SUB	●	■			■			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	DEIMOS BT A					☆			
	DEIMOS ULTRA BT A					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	DEIMOS AC A600					☆			
	DEIMOS AC A800					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	ARES BT A					☆			
	ARES ULTRA BT A					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	ICARO SMART AC A					☆			
	ICARO ULTRA AC A					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	SP3500					☆			
	TIZIANO					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	BOTTICELLI BT A					☆			
	BOTTICELLI SMART BT A					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	BOTTICELLI					☆			
	BOTTICELLI 800					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	EOS 1200					☆			
	PHEBE BT A					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	PHEBE BT A SQ					☆			
	ARGO					☆			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	BERMA	●	■			■			
AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI	REEL EASY RUA								
	WIND RM								
AUT. PORTE IND. E A LIBRO	PEGASO B CJA AUTO								
	FORB	●							
AUT. PORTE IND. E A LIBRO	IGEA LB BT			■	●	■			
	IGEA LB	●	■						
PORTE AUT. PEDONALI	VISTA SL								
	VISTA SL E								
PORTE AUT. PEDONALI	VISTA TL								
SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	MAXIMA ULTRA								
	MAXIMA								
SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	MICHELANGELO BT A								
	GIOTTO BT A								
SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	MOOVI								
	MOOVI RMM								
SBARRE AUTOMATICHE - BARRIERE STRADALI	MOOVI S								
	PILLAR B								
DISSUASORI DI SOSTA E PASSAGGIO	STOPPY MBB								
	STOPPY OMOLOGATO								
DISSUASORI DI SOSTA E PASSAGGIO	STOPPY B								
	XPASS B								
ANTITERRORISMO									



U-Link
Quick Delivery
New
Phase-out



U-Control app
pag. 17



impianti completi
pag. 34



accessori
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando


P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318




Accessori generici






ACCESSORI PER CENTRALI DI COMANDO

	D223066 - CPEM Scatola quadro per centrali di comando		D223072 - CPEL Scatola quadro grande per centrali di comando
	N999070 - SFQ Confezione staffe fissaggio quadri SD e QSG		N999369 - CP SD Confezione pressacavi per quadro SD
	D223076 - CPES Scatola quadro per centrali di comando. Dimensione 154x130 mm profondità 60 mm		

KIT BATTERIE PER CENTRALI DI COMANDO

	P125008 - VIRGO BAT Kit batterie di emergenza per VIRGO		P125005 - BT BAT Kit batterie di emergenza per LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS
	 P125006 - CB EOS Kit batterie di emergenza per VENERE D		P125007 - BT BAT1 Kit batterie di emergenza per VEGA e HYDRA N. Solo per scheda esterna non compatibile con la scheda a bordo motore
	P125038 - BAT KIT MCL BT A Kit batterie di emergenza per barriere MICHELANGELO BT A		P975005 - BATT-EB Kit batterie di emergenza per permettere ai dissuasori elettromeccanici di mantenere la posizione rialzata in caso di assenza di alimentazione
	P111768 - BBV BATT MODULO VISTA SL Kit batterie d'emergenza per VISTA SL con modulo		P125002 - SB BAT Kit batterie di emergenza SB BAT per DEIMOS BT
	P125009 - BT BAT2 Kit batterie di emergenza per ARES		P120074 - BAT KIT GIOTTO M BG Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A
	P111503 - BBV SLC TL Dispositivo antipanico a batteria per VISTA SLC, TL		P125020 - BBT BAT Kit batterie di emergenza per THALIA e THALIA P e Vega integrata
	P125035 - SL BAT2 Kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.		

SCHEDE DI ESPANSIONE

	  P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY		 P111748 00002 - B EBA BLUE ENTRY IOS LE 4
	 P111748 00001 - B EBA BLUE ENTRY IOS LE 8		 P111748 - B EBA BLUE ENTRY IOS LE 16
	 P111531 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4		 P111532 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 8
	 P111533 - B EBA BLUE ENTRY ANDROID 16		P111376 - SCS 1 Scheda di espansione
	P111408 - SCS WIE		  P111535 - B EBA Z-WAVE DRIVER
	 P111377 - SCS 1 MA		D113050 - SPL
	P111799 - IT23		D111704 - SSR5
	D113727 - TLB		 D111013 - ME
	 D111761 - ME BT		P125014 - IT23
	P111400 - FLC BK2		D111061 - FLC BK2
	P111449 - RAU		P111469 - B EBA BLUE GATEWAY

 U-Link

 Quick Delivery

 New

 Phase-out

 U-Control app
pag. 17

 Impianti completi
pag. 34

 Accessori per centrali di comando
pag. 310

accessori per centrali di comando
kit batterie per centrali di comando
schede di espansione
software
riceventi
trasmettitori
dispositivi di comando

P. 310 dispositivi di segnalazione
P. 310 dispositivi di sicurezza - fotocellule ed accessori
P. 311 dispositivi di sicurezza - coste sensibili
P. 312 profili in gomma
P. 312 elettroserrature
P. 313 sistemi di sblocco
P. 314

P. 315
P. 315
P. 317
P. 317
P. 318
P. 318
P. 318



SCHEDI DI ESPANSIONE

	P111466 - B EBA IO DRIVER		P111467 - B EBA WIE DRIVER
Scheda di espansione INPUT/OUTPUT		Scheda di espansione per il collegamento di accessori WIEGAND, compatibile con centrali U-Link	
	P111468 - B EBA RS 485 LINK		D113805 00002 - B EBA TCP/IP GATEWAY
Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali		Scheda di espansione Gateway per connettere in reti TCP/IP automazioni tramite slot U-Link. Gestisce fino a 120 dispositivi U-Link connessi tramite B EBA RS-485 Link.	

SOFTWARE

	P111514 00002 - U-SDK FULL 2 Software per una semplice integrazione delle automazioni U-Link con sistemi esterni. U-SDK è un interprete che consente ai system integrator una semplice e rapida implementazione dei comandi U-Link tramite brevi stringhe semplificate. Licenza full per 2 impianti		P111523 - U-BASE ANDROID Software di gestione e programmazione di centrali e riceventi BFT. Versione per tablet e smartphone Android, collegamento Bluetooth
	P111510 - U-BASE 2 PC Software di gestione e programmazione di centrali e riceventi BFT. Versione per PC, collegamento Bluetooth o TCP/IP		P111718 - U-BASE CLOUD 10 Il servizio U-BASE Cloud per U-Base 2 PC permette di gestire nel cloud BFT i salvataggi delle configurazioni dei diversi impianti.
P111513 00008 - U-SDK LIGHT 8 Software per una semplice integrazione delle automazioni U-Link con sistemi esterni. U-SDK è un interprete che consente ai system integrator una semplice e rapida implementazione dei comandi U-Link tramite brevi stringhe semplificate. Licenza light per 8 impianti		P111514 00008 - U-SDK FULL 8 Software per una semplice integrazione delle automazioni U-Link con sistemi esterni. U-SDK è un interprete che consente ai system integrator una semplice e rapida implementazione dei comandi U-Link tramite brevi stringhe semplificate. Licenza full per 8 impianti	
P111513 00002 - U-SDK LIGHT 2 Software per una semplice integrazione delle automazioni U-Link con sistemi esterni. U-SDK è un interprete che consente ai system integrator una semplice e rapida implementazione dei comandi U-Link tramite brevi stringhe semplificate. Licenza light per 2 impianti			

RICEVENTI

	D113807 00002 - CLONIX 2E AC U-LINK 230 Ricevente esterna 433 MHz dotata di 2 uscite con contatto NO. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi		D113808 00003 - CLONIX UNI AC U-LINK 230V Ricevente esterna 433 MHz dotata di 3 uscite: 2 con contatto NO ed una configurabile NO/NC. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230 V, memoria 2048 telecomandi
	D111662 - CLONIX 2 Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 12-28 Vdc , 16-28 Vac.		D111664 - CLONIX 2 2048 Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni
	D113674 00001 - CLONIX 2E Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni. Alimentazione 24 V.		D113718 00002 - CLONIX 4 RTE Ricevente 4 canali da esterno 433 MHz rolling code. Uscite relé di potenza (16 A 230 V). Alimentazione 230 V.



RICEVENTI

	D113670 00002 - RTD 2048 Ricevitore quadricanale rolling code 2048 codici display di programmazione integrato. Alimentazione 230 V, programmazione a blocchi di radiocomandi		D111713 00001 - MOP Accessorio che permette di aggiungere un canale di uscita a RTD
	D111305 - RO 2 Ricevente bicanale ad innesto 30.875 MHz		D113632 - AEL 433 Antenna per radiocomando 433 MHz con cavo 4 m
	D113631 - AEL 30.8 Antenna per radiocomando 30.875 MHz con cavo 4 m		

TRASMETTITORI

	D111904 - MITTO B RCB02 R1 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A		D111888 - KLEIO B RCA02 R1 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	P121024 - Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code.		D111905 - MITTO B RCB02 R2 REPLAY Trasmettitore copiabile a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.
	D111900 - KLEIO B RCA04 R1 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A		N999542 - MITTO B RCB02 R3 Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.
	D111906 - MITTO B RCB04 R1 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A		D111907 - MITTO B RCB04 R2 REPLAY Trasmettitore copiabile a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A.
	N999543 - MITTO B RCB04 R3 Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Confezione da 100pz numerati per memorizzazione a blocchi.		N999629 - MITTO B RCB04 R6 RAINBOW Confezione di 4 trasmettitori MITTO 4 nei 4 colori BFT: rosso vineyard giallo sunrise bianco clear ice blu deep sea
	D111945 - MITTO B RCB04 R1 VINEYARD Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore rosso vineyard		D111946 - MITTO B RCB04 R1 SUNRISE Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore giallo sunrise
	D111947 - MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A. Colore bianco clear ice. Personalizzabile sul lato tasti con proprio disegno/logo.		N999521 - CLIP1 B 00 R03 Clip per aggancio di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB ad aletta parasole o cintura. Forniti in confezione da 30pz
	N999522 - CLIP B 00 R04 Clip per fissaggio murale di telecomandi serie KLEIO B RCA e MITTO B RCB. Forniti in confezione da 30pz		

DISPOSITIVI DI COMANDO

  P121024 - Q.BO TOUCH Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433 MHz rolling code.	  D110926 00001 - SPIRA 2X1 Spira magnetica 2 x 1 m
 P121022 - Q.BO KEY WM Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.	  P111274 - RME 1 BT Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione
  P121023 - Q.BO KEY WM AV Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo.	  P111001 00003 - RME 2 Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione
  P121025 - Q.BO PAD Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco.	 D121611 - SPC Pulsantiera esterna a 2 pulsanti start-stop.
 D121612 - SPC2 Pulsantiera esterna a 2 pulsanti open-close.	 D121619 - SPC3 Pulsantiera di comando open stop close.
 D121011 - LCM Lettore chiave magnetica. Per montaggio a colonnina vedere mod. CLC	 N574039 - BOX Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito
 N733036 - MOX Meccanismo di sblocco esterno per da inserire in cassaforte SIBOX	 P903026 - PHP3 Colonnina singola in alluminio per selettori serie Q.bo. Altezza 1038 mm
 P903027 - PHP4 Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa, per selettori serie Q.bo e fotocellule serie DESME e THEA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm	


SENSORI DI ATTIVAZIONE E SICUREZZA PORTE AUTOMATICHE

 P111405 - TELECOMANDO Telecomando per regolazione delle impostazioni di FALCON, EAGLE ONE e ACTIVE8	 P111662 - VIO-M Sensore di attivazione monodirezionale compatto
 P111325 - RIP Radar infrarosso attivo multifunzionale, campo largo/stretto	 P111653 - VIO-DT2 Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
 P111654 - VIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato	 P111406 - SPOTFINDER Rilevatore tendine a infrarosso


SENSORI DI ATTIVAZIONE E SICUREZZA PORTE AUTOMATICHE

 P111655 - IXIO-DT1 Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom.	 P111656 - VIO-ST Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato
 P111657 00001 - 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT. SW/1MOD/700 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 1 modulo, 700 mm	 P111657 00002 - 4SAFE SENSORE SICUR.IR MONIT. SW/2MOD/700 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 700 mm
 P111657 00003 - 4SAFE SENSORE SICUR IR MONIT. SW/2MOD/900 Sensore di sicurezza ad infrarosso monitorato per ante a battenti, 2 moduli, 900 mm	

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

 D113783 - IPNOS B LTB 24 R1 Lampeggiante con tecnologia a led ed antenna ricevente incorporata. Nuovo design language con calotta fumé. Alimentazione 24 V ac/dc.	  D113748 00003 - RADIUS B LTA 24 R1 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
 D113749 00003 - RADIUS B LTA 24 R2 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.	  D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R1 Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
 D113748 00002 - RADIUS B LTA 230 R2 Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.	 D831081 - CMS Cartello di segnalazione
 P123026 - B 00 R01 Protezione metallica per B LTA	  P123025 - B 00 R02 Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - FOTOCELLULE ED ACCESSORI

  P111528 - THEA A15 O.PF Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.	  P111714 - THEA A15 O.PF UNI Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte anche ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Per applicazione esterna. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
---	--

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - FOTOCELLULE ED ACCESSORI

	P111526 - DESME A15 Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.		P111527 - DESME A15 O Coppia di fotocellule orientabili di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P111762 - DESME N2 KIT Il kit comprende 2 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.		P111763 - DESME N6 KIT Il kit comprende 6 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	R400006 - KIT DESME - PHP Kit completo di coppia di colonnine in alluminio per fotocellule e coppia di fotocellule Desme A.15 autoallineanti, portata massima 30 metri, alimentazione in 24 V ac/dc.		P111536 - AKTA A30 Coppia di fotocellule orientabili di 180 ° in orizzontale e di 20 ° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P111537 - ERIS A30 Coppia di fotocellule wireless con possibilità di gestione di una costa sensibile attiva ad infrarosso o resistiva aggiungendo STR e profili BIR C o BAR C.		P111272 - CELLULA 50 Coppia di fotocellule regolabili ad incasso (portata 30 m). Alimentazione 24 V ac
	P111391 - CELLULA RFL Fotocellula a riflessione per applicazione esterna (portata 12 m). Alimentazione 24 V ac/dc (richiede S RFLP P111409)		P903018 - PHP Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm
	P903019 - PHP2 Coppia colonnine doppie in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 1038 mm		P903027 - PHP4 Coppia colonnine in alluminio di altezza diversa per settori serie Q.bo e fotocellule serie DESME e THEA. Colonnina per selettore: altezza 1038 mm, colonnina per fotocellule: altezza 552 mm
	P903022 - PHP BI Adattatore bifacciale per fotocellule serie THEA/DESME		P903020 - APL Coppia piastre di fondazione per colonnine serie PHP
	P903025 - PHP ADA Coppia di adattatori per l'installazione di fotocellule serie AKTA su colonnine PHP		P903023 - PHP BA1 Supporto per montaggio fotocellule serie THEA/DESME a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo.
	P903021 - PHP ADA CC Coppia di adattatori per l'installazione delle fotocellule serie THEA/DESME su colonnine serie CC		P111409 - S RFLP Catarifrangente e supporto di montaggio a muro e su colonnina CC per CELLULA RFL
	P903013 - CC RFL Supporto di montaggio CELLULA RFL e S RFLP su colonnine CC		D221573 - CCI Contenitore da incasso per CELLULA 50 e INTRO
	P903014 - CM RFL Supporto di montaggio a muro CELLULA RFL		P903024 - ACV20 Protezione antivandalo per fotocellule serie DESME

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - FOTOCELLULE ED ACCESSORI

	P111538 - ACV30 Protezione antivandalo per fotocellule serie AKTA		P111399 - IT23 Interfaccia per il collegamento della CELLULA RFL secondo la norma EN12453
	N999465 - DCW BAT Confezione 12 batterie per Fotocosta, compatibile con DCW, TANGO, ERIS A30		

DISPOSITIVI DI SICUREZZA - COSTE SENSIBILI

	N190106 - STR Coppia di sensori a infrarosso STR per ERIS A30		P111537 - ERIS A30 Coppia di fotocellule wireless con possibilità di gestione di una costa sensibile attiva ad infrarosso o resistiva aggiungendo STR e profili BIR C o BAR C.
	P111401 00001 - VENTIMIGLIA NS Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)		D141160 - EBPE 52 Cavo estensibile spiralato 6x0,5 mm² per porte sezionali industriali. Estensione max 6 m
	N999465 - DCW BAT Confezione 12 batterie per Fotocosta, compatibile con DCW, TANGO, ERIS A30		

ATECNICA
PROFILI IN GOMMA
Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Lupatoto (VI)
www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

	P111050 - CM1000		P111050 - CM1000
	P111051 - CM1500		P111052 - CM1700 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 1,7 m
	P111053 - CM2000 Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 2 m		P111054 - CM3000
	P111055 - CM4000		P111056 - CM5000
	P111450 00002 - BAR C 2		P111450 00004 - BAR C 4
	P111450 00006 - BAR C 6		N190039 - CSP 10 Profilo costa passiva lunghezza 1000 mm



PROFILI IN GOMMA

	N190040 - CSP 20 Profilo costa passiva lunghezza 2000 mm		N190041 - CSP 25 Profilo costa passiva lunghezza 2500 mm
	P111451 00004 - BAR C BA 4 Costa in gomma doppio profilo con labbri di tenuta (L4000xh60 mm.) BAR C BA 4		P111451 00002 - BAR C BA 2 Costa in gomma doppio profilo con labbri di tenuta (L2000xh60 mm.) BAR C BA 2
	P111451 00006 - BAR C BA 6 Costa in gomma doppio profilo con labbri di tenuta (L6000xh60 mm.) BAR C BA 6		D221074 - TB Tappo per BIR C - TB

ELETTROSERRATURE

	P123001 00001 - EBP Elettroserratura 230 V a resistenza di battuta nulla		P123001 00013 - EBP 24 Elettroserratura 24 V, con trasformatore 230/24 V inseribile nel quadro di comando
	D121017 - ECB SX Elettroserratura orizzontale sinistra, 12/24 V		P123006 00001 - EBPE 52 Elettroserratura 230 V a resistenza di battuta nulla, con sblocco anche all'esterno per cancelli di spessore max 50 mm
	P123008 00001 - EBPE 75 Elettroserratura 230 V a resistenza di battuta nulla, con sblocco anche all'esterno per cancelli di spessore max 75 mm		D121016 - ECB DX Elettroserratura orizzontale destra, 12/24 V
	D121018 - ECB VERTICALE Elettroserratura verticale, 12/24 V		



Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it



SISTEMI DI SBLOCCO

	N733189 - SCT Sblocco per ELI 250 e SUB BT con chiave personalizzata.		N733392 - SCC Sblocco per ELI 250N e SUB BT con chiave a leva.
	D610180 - CLS Chiave triangolare di sblocco l=52 mm		D610256 - CLS/82 Chiave triangolare di sblocco per operatori SUB l=82 mm
	P115003 - ST Sblocco automatico catenacci per porte sezionali		N733069 - SET/S Sblocco esterno per porte sezionali e basculanti coibentate con spessore fino a 50 mm.

SISTEMI DI SBLOCCO

	N733020 - SEB Sblocco esterno a chiave per BERMA, FORB, IGEA LB e IGEA LB BT		N733036 - MOX Meccanismo di sblocco esterno per da inserire in cassaforte SIBOX
	N574039 - BOX Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando elettrico, cavo non fornito		N574005 - SIBOX Cassaforte vuota a murare per sblocco esterno e pulsantiera di comando. Dimensioni 179.5 x 122 x 92 mm
	N733502 - SCP Sblocco per ELI 250 e SUB BT con chiave personalizzata.		D531097 00001 - CRC SPARE KEY Chiave di sblocco per selettore a chiave modello INTRO ed elettroserratura modello EBP.
	N733422 - RCAL Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 7 m.		N733421 - RCA Sblocco a leva per ARGO con cavo in acciaio, lunghezza 3.5 m.

Sistemi parcheggio

IMPIANTO TIPO:

SISTEMA STAND ALONE

Espas 10 MONEY BOX
Espas 10 COIN


Espas 20 I ①
Espas 20 U ②
Espas 20 P ③
Espas 20 T ④

SISTEMA CABLATO

Espas 30 I ①
Espas 30 U ②
Espas 30 P ③
Espas 30 POS SERVER ④

Guida alla scelta

		Espas 10	Espas 20	Espas 30
COMUNICAZIONE TRA DISPOSITIVI	Funzionamento stand alone	●	●	●
	Protocollo di comunicazione RS485/LAN		●	●
INTERFACCIA UTENTE	Display alfanumerico		●	●
	Sintesi vocale multilingua			●
GESTIONE UTENTI OCCASIONALI	Ticket barcode 1D			●
	Ticket barcode 2D		●	●
	Gestione del tempo di cortesia		●	●
	Ticket su carta termica formato fanfold		●	●
	Tariffa lineare, legata solo al tempo trascorso nel parcheggio	●	●	
GESTIONE UTENTI ABBONATI	Pass operatore su card ISO125KHz		●	●
	Abbonamenti su card ISO 125KHz		●	●
	Abbonamenti su ticket barcode		●	●
	Funzione antipassback su stazioni ingresso-uscita		●	●
	Abbonamenti su card iso a intervalli di tempo			●
	Abbonamenti su card iso a scalare (tempo, importo, transiti)			●
	Abbonamenti su supporto "free-hand"			●
	Abbonamenti brevi su ticket a intervalli di tempo		●	●
	Abbonamenti brevi su ticket a scalare (tempo, importo, transiti)		●	●
	Abbonamenti brevi su ticket giornalieri		●	●
CASSA AUTOMATICA	Display alfanumerico		●	
	Display grafico			●
	Pagamento con carta di credito *			●
	Pagamento con monete fino a 5 tagli		●	●
	Rendiresto in monete fino a 5 tagli		●	●
	Rendiresto in monete a 4 tagli ad elevata capacità		●	●
	Rendiresto in banconote 1 taglio		●	●
	Disinseppimento automatico delle monete		●	●
	Funzione ticket smarrito		●	●
	Funzione di riscrittura dei dati di pagamento sul ticket		●	●
	Richiesta ricevuta		●	●
	Cassa monete secondaria		●	●
	Report dei movimenti di cassa		●	●
	Sistema programmabile di termostatazione		●	●
	Unità di controllo su PC Industriale		●	●
CASSA PRESIDATA	Validazione e stampa ticket barcode 1D		●	
	Validazione e stampa ticket barcode 2D		●	
	Software di gestione centralizzato			●
	Erogazione abbonamenti su card ISO			●
	Gestione software del sistema da postazioni remote			●
* Carta di credito disponibile previo verifica del servizio nel paese di pertinenza				



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti

Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688

service@atecnica.it

ESPAS 10 MONEY BOX



La stazione Espas 10 Money Box, combinata ad una barriera elettromeccanica, è un dispositivo per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un'area di parcheggio, la stazione può essere integrata in un sistema in cui gli altri varchi sono gestiti da colonnine Espas 20.

COMPONENTI BASE


- Gettoniera abilitata all'accettazione di un solo conio di moneta da 1 Euro o 2 Euro

VERSIONE SPECIALE

- Espas 10 Money box coin: stazione con gettoniera abilitata all'accettazione di un gettone sagomato

DATI TECNICI

- Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015
- Peso: 10 Kg



ESPAS 10 MONEY BOX PLUS




La stazione Espas 10 MoneyBox Plus, combinata ad una barriera elettromeccanica, è un dispositivo per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un'area di parcheggio, la stazione può essere integrata in un sistema in cui gli altri varchi sono gestiti da colonnine Espas 20.

COMPONENTI BASE


- Frontale composto da un display LCD 4 digit per la visualizzazione dell'importo da inserire
- Gettoniera abilitata all'accettazione di monete da 0,10 0,20 0,50 1 e 2 Euro.

DATI TECNICI

- Alimentazione: 230Vac/50Hz
- Potenza assorbita: 20 VA
- Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015
- Peso: 10 Kg
- Temperatura di utilizzo: -30°C + 50°C



ESPAS 20-I



La stazione Espas20-I combinata ad una barriera elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per il controllo di un varco di ingresso ad un'area di parcheggio. Il sistema lavora in modalità stand alone, non necessitano quindi cablaggi tra i vari elementi del parcheggio

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x2
- Contenitore fino a 5000 ticket e caricamento facilitato
- Stampante ticket ISO fanfold
- Pulsante piezoelettrico antivandalo luminoso per richiesta ticket
- Lettore di prossimità per tessere operatore
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale con rilevamento direzione veicolo
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono analogico
- Citofono digitale
- Lettore scanner barcode ticket

VERSIONI SPECIALI

- Espas 20 SA: per ingressi riservati ai soli abbonati
- Espas 20 PAPER ROLL: con ticket a paper roll

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac/50Hz

Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
Materiale: struttura in acciaio galvanizzato verniciato a polvere
Peso: 60 Kg
Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
Pulsante: antivandalo luminoso
Grado di protezione: IP 33
Lettore di prossimità: RFID 125kHz




ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it +39 0854462688

ESPAS 20-T
service@atecnica.it

ESPAS 20-P



La cassa automatica Espas20-P, è stata concepita per fornire gli impianti di parcheggio stand alone di un dispositivo che consenta il funzionamento autonomo dell'impianto 24 ore su 24 senza la presenza costante di operatori.

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x4
- Sintesi vocale multilingua
- Accettatore di monete con rendiresto fino a 6 conii in accettazione ed erogazione
- Accettatore di banconote con rendiresto, legge fino a 5 tagli nei 4 versi ed eroga il resto in un taglio(configurabile)
- Stampante termica per l'erogazione del ticket smarrito o per la stampa di report e ricevute
- Modulo motorizzato per la lettura del ticket con stampa della ricevuta sullo stesso
- Cassette valori prelevabili solo mediante chiave di sicurezza
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI

- citofono digitale
- citofono analogico
- lettore carte di credito

VERSIONI SPECIALI


- Espas 20-P HR con dimensioni adeguate a standard disabili (670x 438x 1498 LxPxH)
- Espas 20-P PAPER ROLL con ticket a paper-

roll

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac/50Hz
Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
Materiale: struttura in acciaio galvanizzato verniciato colore RAL7015
Peso: 90 Kg
Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
Display: LCD retroilluminato 20x4
Capienza contenitori rendiresto monete: 6 tubi da 50 monete ciascuno e 2 hopper aggiuntivi da 350 monete ciascuno
Capienza contenitori rendiresto banconote: 30 pz

ESPAS 20-U



La stazione Espas20-U combinata ad una barriera elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per il controllo di un varco di uscita ad un'area di parcheggio. Il sistema lavora in modalità stand alone, non necessitano quindi cablaggi tra i vari elementi del parcheggio

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x2
- Lettore scanner barcode
- Lettore di prossimità per tessere operatore
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale con rilevamento direzione veicolo
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono analogico
- Citofono digitale
- Lettore scanner retracter motorizzato


VERSIONI SPECIALI

- Espas 20 SA: per uscite riservate a solo abbonati

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac/50Hz
Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015
Peso: 60 Kg

Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
Grado di protezione: IP 33
Lettore di prossimità: RFID 125kHz



Il validatore da tavolo Espas20-T è un dispositivo all in one che offre tutte le funzionalità di un presidio senza cablaggi nè l'utilizzo di PC. Il validatore è stato concepito per soddisfare le esigenze di quelle realtà medio- piccole che necessitano di uno strumento semplice da installare, da configurare e da mantenere.

COMPONENTI BASE


- Display alfanumerico retroilluminato, per l'indicazione del prezzo da pagare
- Modulo ottico integrato per la lettura di barcode 2D
- 3 tasti funzione per le impostazioni e per la stampa di ticket per:
 - un ingresso ed un'uscita
 - l'accesso illimitato per un determinato periodo
 - l'uscita dal parcheggio dopo un determinato numero di ore
- Apertura superiore per la sostituzione dei ticket e pulizia della stampante

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 Vac/50Hz
Potenza assorbita: 70 VA
Peso: 4 Kg
Temperatura di utilizzo: da 0 a +50°C



ESPAS 30-I |



La soluzione di ingresso Espas 30-I combinata ad una barriera elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per il controllo di un varco di ingresso ad un'area di parcheggio. È concepita per sistemi cablati, deve essere quindi collegata agli altri elementi del sistema tramite rete seriale RS485

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x2
- Sintesi vocale per la guida dell'utente
- Contenitore fino a 5000 ticket e caricamento facilitato
- Stampante per ticket ISO fanfold
- Pulsante piezoelettrico antinvandalo luminoso per richiesta ticket
- Lettore di prossimità per tessere abbonamenti
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale per rilevamento veicolo
- Controllo barriera
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono digitale
- Citofono analogico
- Lettore scanner barcode per ticket

VERSIONI SPECIALI

- Espas 30 A: per entrate ed uscite riservate ai soli abbonati
- Espas 30 PAPER-ROLL: con ticket a paper-roll

DATI TECNICI


- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
- Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015
- Peso: 60 Kg
- Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
- Grado di protezione : IP 33
- Interfaccia: seriale RS-485
- Lettore di prossimità: RFID 125kHz



ATECNICA
Produzione e commercio per professionisti
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino CH

www.atecnica.it ☎ +39 0854462688
service@atecnica.it

ESPAS 30-P |



La cassa automatica Espas30-P, è stata concepita per fornire gli impianti di parcheggio professionali cablati di un dispositivo che consenta il massimo delle funzionalità e delle prestazioni per il pagamento automatico. Deve essere collegata al server di sistema tramite rete ethernet

COMPONENTI BASE

- Display grafico a colori da 6,5"
- Sintesi vocale multilingua
- Accettatore di monete con rendiresto fino a 6 conii in accettazione ed erogazione
- Accettatore di banconote con rendiresto, legge fino a 4 tagli nei 4 versi ed eroga il resto in un taglio(configurabile)
- Lettore di prossimità per il rinnovo degli abbonamenti
- Stampante per l'erogazione del ticket smarrito o per la stampa di report e ricevute
- Scanner per la lettura del ticket
- Cassette valori prelevabili solo mediante chiave di sicurezza
- Riscaldatore e sistema di ventilazione a pressione con controllo elettronico della temperatura

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono digitale
- Citofono analogico
- Modulo motorizzato per la lettura del ticket con stampa della ricevuta sullo stesso
- Lettore carta di credito con Pin-pad
- Rendiresto banconote a due tagli


VERSIONI SPECIALI

- Espas 30-P HR con dimensioni adeguate a standard disabili (670x 438x 1498 LxPxH)
- Espas 30-P PAPER ROLL con ticket a paper-roll

DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
- Materiale: struttura in acciaio galvanizzato verniciato a polvere
- Peso: 90 Kg
- Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
- Display: TFT a colori 6,5"
- Capienza contenitori rendiresto monete: 6 tubi da 50 monete ciascuno e 2 hopper aggiuntivi da 350 monete ciascuno.
- Capienza contenitori rendiresto banconote: 30 pz
- Interfaccia di comunicazione: Ethernet
- Lettore di prossimità: RFID 125kHz

ESPAS 30-U |



La soluzione di uscita Espas 30-U combinata ad una barriera elettromeccanica e ad una coppia di spire è un dispositivo per il controllo di un varco di uscita ad un'area di parcheggio. È concepita per sistemi cablati, deve essere quindi collegata agli altri elementi del sistema tramite rete seriale RS485

COMPONENTI BASE

- Display LCD retroilluminato 20x2
- Sintesi vocale per la guida dell'utente
- Lettore scanner barcode
- Lettore di prossimità per tessere abbonamenti
- Pulsante richiesta aiuto
- Detector doppio canale per rilevamento veicolo
- Controllo barriera
- Sistema di ventilazione a pressione

COMPONENTI OPZIONALI

- Citofono digitale
- Citofono analogico
- Lettore scanner retracter motorizzato

VERSIONI SPECIALI

- Espas 30 A: per entrate ed uscite riservate ai soli abbonati

DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 Vac/50Hz
- Corrente di assorbimento in funzione: 200 W
- Corrente di assorbimento a riposo: 70 W
- Materiale: struttura in acciaio zincato e verniciato colore RAL7015
- Peso: 60 Kg

- Temperatura di utilizzo: da -20 a +50°C
- Grado di protezione : IP 33
- Interfaccia: seriale RS-485
- Lettore di prossimità: RFID 125kHz



Sistema completo che combina in un'unica soluzione affidabilità e semplicità d'uso grazie alla presenza del database nello stesso PC utilizzato per le operazioni di cassa. Grazie al software JANICA e agli elementi del sistema sono di immediata esecuzione operazioni quali il pagamento delle soste, il rilascio o il rinnovo di abbonamenti e la definizione delle tariffe

COMPONENTI BASE

- Personal computer completo di monitor LCD 19", mouse e tastiera
- Lettore barcode tramite laser scanner manuale
- Dispositivo di interfaccia RS485 per il collegamento con le stazioni di ingresso ed uscita
- Hub di rete per il collegamento alla cassa automatica Espas 30-P



COMPONENTI OPZIONALI

- Stampante di ricevute
- Stampante ticket/pass
- Display di cortesia
- Lettore di prossimità da tavolo per tessere abbonamenti
- Cassetto porta soldi

VERSIONI SPECIALI

- Espas 30 SERVER : server di sistema senza funzione di presidio
- Espas 30 SERVER TE : server di sistema a temperatura estesa per installazioni da esterno
- Espas 30 CASSA PRESIDATA CLIENT: presidio con sola funzione di cassa presidiata client

senza server

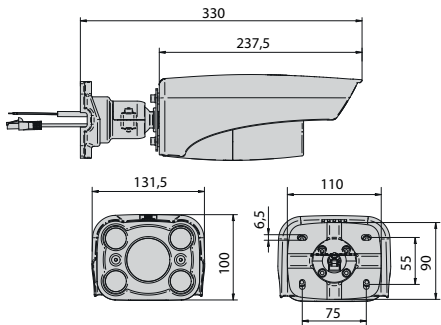

Espas Tuva è un sistema di lettura di tag UHF passivi a medio raggio integrabile nei sistemi di parcheggio della linea Espas30. L'antenna Tuva, installata in prossimità delle colonnine d'ingresso ed uscita Espas30-I e Espas30-U consente ad automobilisti provvisti dell'apposito tag adesivo sul parabrezza di accedere ed uscire dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare nessun titolo alla colonnina.

FUNZIONAMENTO

L'antenna è integrata alla colonnina di ogni varco sul quale si desidera fornire il servizio. Essa è orientata verso la carreggiata: in questo modo all'approssimarsi di un veicolo munito di un Tag Tuva associato ad un abbonamento valido il varco consentirà il transito. Grazie a questa tecnologia gli utenti del parcheggio che vorranno avvalersene non dovranno presentare nessun tipo di tessera di riconoscimento per accedere al parcheggio bensì potranno transitare in maniera rapida e ordinata. Gli abbonamenti su tecnologia Tuva possono essere di ogni tipo, non esiste nessun limite di tipo software, è possibile rinnovarli normalmente presso i presidi oppure presso la cassa automatica.

DATI TECNICI

Alimentazione: 12-24 V DC
Consumo: 1A a 12V / 0,5A a 24V
Frequenza Di Utilizzo: 865-868 MHz / 902-928 MHz

materiale: alluminio e cover in abs ul94
Peso: 750 g
Distanza di lettura: fino a 6 mt (con i tag forniti)
Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Temperatura di utilizzo: da -30°C a +60°C
Grado di protezione: IP 65
Certificazioni: CE, FCC
EMC: direttiva europea per EMC 89/336/EEC, EN 301489-1

Espas NEA è un sistema di lettura targhe veicoli integrabile nei sistemi di parcheggio della linea Espas30. La telecamera, posizionata in prossimità delle colonnine d'ingresso e di uscita Espas30-I e Espas30-U consente ai veicoli con targa registrata di entrare ed uscire dal parcheggio in maniera rapida e senza dover presentare nessun titolo alla colonnina. L'utilizzo della targa non richiede supporto fisico specifico, consentendo la massima flessibilità di utilizzo.

CARATTERISTICHE

- Stampa del numero di targa sul ticket d'entrata degli utenti occasionali
- Gestione degli abbonamenti senza card o altri titoli ma solo attraverso l'utilizzo della targa
- Autorizzazione all'uscita tramite targa associata ai biglietti pagati
- Gestione flessibile dei titoli di abbonamento con possibilità di usare tessere trasponder, TAG UHF o lettura targa indifferentemente in base alle esigenze quotidiane del cliente. Il processo è trasparente al cliente e completamente automatizzato
- Aumento della sicurezza grazie al collegamento univoco veicolo-targa
- Abilitazione all'ingresso nel parcheggio di veicoli muniti di determinati numeri di targa preregistrati
- La possibilità di associare più numeri di targa ad un abbonato nel caso in cui possieda più veicoli. Questo permette di rendere ulteriormente trasparente l'accesso al parcheggio.
- È in grado di riconoscere tutti i formati di targa Europei ed extra-europei

- È possibile l'utilizzo del sistema NEA senza stazione di ingresso e uscita in aree di sosta per soli abbonati
- È possibile determinare il livello di fedeltà di lettura per consentire la registrazione di targhe relativamente usurate o sporche, ammettendo la corrispondenza a meno di alcuni caratteri

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: 12 VDC
Consumo: 8 W, max. 10 W
I/O: Ingresso optoisolato: trigger input : 5 - 12 Vdc
Uscita optoisolata: uscita 5 - 24Vdc, 20mA max Seriale RS232/5
Peso: 1.6 kg
Interfaccia di comunicazione: Ethernet
Temperatura di utilizzo: -25 °C +55 °C
Grado IP: IP 65
Conformità: CE, RoHS, FCC



ATECNICA
Produzione e commercializzazione di
Via Vittorio Emanuele II, 18 66020 San Giovanni Teatino (CH)
www.atecnica.it ☎ +39 085 446 2688
service@atecnica.it elagenzia.com

LE AGENZIE DI RAPPRESENTANZA

Padova

Viale della Navigazione Interna, 33
35129 Padova
Tel. 049 / 8841727
Fax 049 / 8843689
padova@bft-automatech.it

Lazio

Via di Casalotti, 275
00166 Roma
Tel. 06 / 61568551
Fax 06 / 61566900
roma@bft-automatech.it

Cernusco sul Naviglio

S.S. 30 s/
Str. Padana Superiore, 11,
20063 Cernusco sul Naviglio MI

Liguria

B & B Rappresentanze Elettrotecniche s.a.s. di Bernardini Fabio
Via P. Ameglio, 7/17
16142 Genova
Tel. 010 / 86 98 605
Fax 010 / 83 98 887
bebliguria@bebliguria.it

Lombardia (BS-BG-CR-MN)

Sarco s.n.c. di Piccione R. & Zucchini P.
Via Giovanni Asti, 12
25124 Brescia (Bs)
Tel. 030 / 37 33 283
Fax 030 / 37 33 287
sarco@sarcosnc.it
amministrazione@sarcosnc.it

Lazio

Alessio Bandinelli ElettroRappresentanze s.r.l.
Via Antonio Sogliano, 16
00164 Roma
Tel. 06 / 66 15 64 52
06 / 66 15 72 53
info@agenziabandinelli.it
www.agenziabandinelli.it

Umbria

ATECNICA
di Giuseppe Canalicchio
Via Orazio Teatino, 52w
06135 Ponte San Giovanni (PG)
Tel. 075 / 59 90 070
Fax 075 / 59 90 073
service@atecnica.it elagenzia.com

Toscana

2P ElettroRappresentanze s.n.c. di Picone C. e Pollastri A.
Via Ilio Barontini, 15/P
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 / 72 24 231
Fax 055 / 72 27 178
info@2pelettroRappresentanze.it
ordini@2pelettroRappresentanze.it

Val D'Aosta - Piemonte - Alessandria

Eltek s.n.c.
Via Breglio, 150B
10147 Torino
Tel. 011 / 22 07 474
Fax 011 / 22 59 625
info@elteksnc.it

Sicilia

F.C. Rappresentanze s.n.c. di Fabio Fichera
Via XX Settembre, 75
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095 / 49 33 05
Fax 095 / 49 43 76
fc.rappresentanze@tiscali.it
commerciale.fc@tiscali.it

Sardegna

Area ElettroRappresentanze s.r.l.
EX SS. 131 KM 7.200
09028 Sestu (CA)
Tel. 070 / 34 95 181
Fax 070 / 34 95 181
francesco@areaelettro.it

Abruzzo Molise

CBR s.a.s. di Ciccionetti, Boni e Ferrante & C.
Via Po, 58 - Zona Commerciale Loc.
Sambuceto - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 / 44 60 182
085 / 44 65 172
Fax. 085 / 44 60 107
commerciale@cbrpe.it

Calabria

Agenzia Cimirro s.n.c. di Barreca Carla Maria & C.
Via della Cicala, 1
87027 Paola (CS)
Tel. 0982 / 61 32 82
Fax. 0982 / 62 14 15
info@agenziacimirro.it
www.agenziacimirro.it

Puglia (escluso Potenza)

Lucaioli Snc di Enrico e Tommaso Lucaioli
Via Buccari, 143
70124 Bari
Tel. 080 / 54 27 488
Fax. 080 / 54 21 511
info@agenzialucaioli.it
ordini@agenzialucaioli.it

Lombardia (MI-PV-VA-CO-SO-LC-LO-NO-VB)

Admar Rappresentanze s.n.c.
Via Cristoforo Colombo, 5
22069 Rovellasca (CO)
Tel. 02 / 96 74 07 19
Fax. 02 / 96 74 07 21
info@admar.191.it

Marche

Feliziani Rappresentanze s.n.c.
Via A. Grandi, 31/B
60131 Ancona
Tel. 071 / 28 61 269
Fax 071 / 28 62 335
info@feliziani.com

Campania - Potenza

Elvetico Rappresentanze s.n.c.
Via Plinio, 16 - P.Co Leone Lotto, 6
80013 Casalnuovo (NA)
Tel. / Fax 081 / 52 28 660
elvetico@elvetico.net

Emilia Romagna - San Marino

Studio MV s.r.l.
Via Della Sorgente, 23
40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 / 61 31 034
Fax 051 / 61 31 033
poletti@studiomvsrl.com

ACCESSORI CONSIGLIATI



P111001 00003 - **RME 2**

Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione.



D121458 - **TRAFFIC LIGHT**

Lanterna semaforica a due luci Rosso/Verde.

I CENTRI ASSISTENZA TECNICA BFT

ABRUZZO

TERAMO
GDS
di Giovanni di Silvestre
Via Ugo La Malfa-8
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel.: 085 8944432
Fax: 085 8944432

CHIETI
IMPIANTI ELETTRICI
ROCCO BASCIANO
Via Schiavoni Vico 2°-15
66030 Mozzagrogna (CH)
Tel.: 0872 578594
Fax: 0872 578594

PESCARA SUD-CHIETI
BUCCIMPIANTI S.R.L.S.
Via Giuseppe Garibaldi,11
66010 Canosa Sannita (CH)
Tel.: 328 34 37 668)

PESCARA
ELLE EMME IMPIANTI
Via A. Toscanini 1
65015 Montesilvano (PE)
Tel.: 085 4483428
Fax: 085 4483428

AQUILA
P&P AUTOMAZIONI E
SICUREZZA SRL
Via G.G. Napolitano, 50/54
67100 L'Aquila (AQ)
Tel.: 0862 319422
Fax: 0862 322373

BASILICATA

MATERA
TECNO SERVICE S.R.L.
Vico Eroi di Cefalonia, 22 Z.I.
70037 Ruvo di Puglia (BA)
Tel.: 080 5427307
Fax: 080 5427307

POTENZA
M.I.E. MALANGONE
IMP. ELETTRICI
Via Montegrappa, 27 84098
Pontecagnano Faiano (SA)
Tel.: 089 201065
Fax: 089 201065

CALABRIA

TUTTE LE PROVINCE
ESCLUSO REGGIO CALABRIA
CE.A.T.di Guido De
Cristofaro & C. SNC
Via G. Tommasi-15
87100 Cosenza (CS)
Tel.: 0984 392647
Fax: 0984 392647

REGGIO CALABRIA
FULL ASSISTANCE
Via Nazionale 111, 21
89013 Gioia Tauro (RC)
Tel.: 0966 500266
Fax: 0966 505167

CAMPANIA

CASERTA
ELETTROSERVICE SRL
Via Carceri Vecchie, 88
81054 San Prisco (CE)
Tel.: 0823 798394
Fax: 0823 798394

AVELLINO
(al confine con il Beneventano)
ELETTROSERVICE SRL
Via Carceri Vecchie, 88
81054 San Prisco (CE)
Tel.: 0823 798394
Fax: 0823 798394

SALERNO
M.I.E. MALANGONE
IMP. ELETTRICI
Via Montegrappa, 27
84098 Pontecagnano
Faiano (SA)
Tel.: 089 201065
Fax: 089 201065

AVELLINO
(provincia sud-est)
M.I.E. MALANGONE IMP.
ELETTRICI
Via Montegrappa, 27
84098 Pontecagnano
Faiano (SA)
Tel.: 089 201065
Fax: 089 201065

NAPOLI
RICAMBI & RICAMBI
Via Pigna, 7
80126 Napoli (NA)
Tel.: 081 7143040
Fax: 081 19576059

NAPOLI
CASTELLAMARE DI STABIA
TECNICA SISTEM
di Gibellieri Enrico
C/so Italia, 36
80010 Villaricca (NA)
Tel.: 081 7024085

EMILIA ROMAGNA

FERRARA
AGNELLI GIANCARLO
Via Stornara-104
44020 Quartesana (FE)
Tel.: 0532 44082
Fax: 0532 44082

PIACENZA
ELECTRIC STEMA SNC
di Forlini S. e Codeghini M.
Via M. Gioia, 37
29100 Piacenza (PC)
Tel.: 0523 305364
Fax: 0523 305364

BOLOGNA
NUOVA IMPIANTI
di PALMA FRANCESCO
Via Calzavecchio, 20/2
40033 Casalecchio di Reno (BO)

FORLÌ-CESENA RIMINI SAN
MARINO-RAVENNA
ELETTROMECANICA
ALLUIGI WALTER
Via Piave
61015 Novafeltria (RN)
Tel.: 0541 921433
Fax: 0541 849161

MODENA
ELETTROSICUREZZA
di Maini Giorgio
Via F. Borromini-11/a 41012
Carpi (MO)
Tel.: 059 680466
Fax: 178 2776729

PARMA
MARTINI LUCA
Via Langhirano, 61/A
43100 Parma (PR)
Tel.: 0521 921381
Fax: 0521 921381

REGGIO EMILIA
PADERNI SNC
di Paderni Corrado & Roberto
Via San Biagio, 20/c
42024 Castenovo di Sotto (RE)
Tel.: 0522 688606
Fax: 0522 688606

FRIGNANO
(Appennino Modenese)
PATTAROZZI
BONCOMPAGNI SRL
Via Nicola Campanile, 6
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Tel.: 0536 41000

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE-GORIZIA
ELETTROTECNICA F.LLI
VISINTIN SAS
Via Bugatto, 20
34077 Ronchi del Legionari (GO)
Tel.: 0481 776230
Fax: 0481 474597

PORDENONE
M.I.T.A.
di POLET MARA
Via Ferraris-16
33170 Pordenone (PN)
Tel.: 0434 44442

UDINE
MENEGON CLAUDIO & C.
S.A.S.
Via Alba, 3
33100 Udine (UD)
Tel.: 0432 470795
Fax: 0432 425423

UDINE
AUTOMATICA GROUP S.R.L.
Viale Cadore, 7
33100 Udine (UD)
Tel.: 0432 481710
Fax: 0432 46600

LAZIO

LATINA
BERNARDINI SRL
Via Appia Km 99+750
04019 Terracina (LT)
Tel.: 0773 700952
Fax: 0773 700952

RIETI
CASA CONNESSA SRLS
Viale G. De Vito
02047 Poggio Mirteto (RI)
Tel.: 0765 446057
Fax: 0765 444601

VITERBO
CAPPELLETTI S.R.L.
Strada Statale Cassia
Sud 5 01100
00100 Viterbo (VT)
Tel.: 0761 308180
Fax: 0761 308359

FROSINONE
EDILELETTRICA SNC
Via Vado Farina, 31
03027 Ripi (FR)
Tel.: 0775 284326

VITERBO
ELETTRICA 2001
Via Papa Giulio II
00053 Civitavecchia (RM)
Tel.: 0766 220210
Fax: 0766 220210

ROMA
FP ELETTRONICA S.A.S.
Via Casale Agostinelli, 92 c/d/e
00118 Roma (RM)
Tel.: 06 79841448
06 79841449
06 92927103
Fax: 06 929211181

LAZIO

ROMA
NOVA TECH
Piazza Attilio Omodei Zorini, 31
00166 Roma (RM)
Tel.: 06 88543884
Fax: 06 88543884

LIGURIA

GENOVA
RIAL SRL
Via Marconi, 138
16010 Savignone (GE)
Tel.: 010 9769607
Fax: 010 9761101

LA SPEZIA
SICURTEL SNC
Via Fontevivo, 32
19125 La Spezia (SP)
Tel.: 0187 516837
Fax: 0187 7516837

SAVONA
TELESERVICE
di Scalvo M. & C.
Via Ponchielli-27
17100 Savona (SV)
Tel.: 019 810058

GENOVA
SAGE S.A.S.
di Porcu Gian Pietro e C.
Via Isola del Vescovo 65-67
16138 Genova (GE)
Tel.: 010 8357142
Fax: 010 8357147

IMPERIA
E.N.G. ELETTRICA
di GHEZA PAOLO
Via Nazionale 319 1b
18100 Imperia (IM)
Tel.: 0183 764095

LOMBARDIA

LECCO E SONDRIO
GILITEC SRL
VIA A. DE GASPERI, 18
23861 CESANA BRIANZA (LC)
Tel.: 031/656753
Fax: 031/658666

CREMA-LODI
ASTEC (filiale Elettroshock)
Via Giuseppe Mazzini, 7
26841 Zorlesco Fraz. di
Casalpustarlengo (LO)

CREMONA-MANTOVA
BARUFFALDI ROBERTO
Via Cremona, 9/A-3
46012 Bozzolo (MN)

BRESCIA
CRESCINI MICHELE
Via del Grino, 24
25080 Prevalle (BS)
Fax: 030 6801803

PAVIA
ELETTRONICA PAVESE SNC
Via Aschieri-33
27100 Pavia (PV)
Tel.: 0382 574455
Fax: 0382 568460

CREMA-LODI
ELETTROSHOCK
Via Libero Comune, 15
26013 Crema (CR)
Tel.: 0373 30551
Fax: 0373 231588

MILANO EST
FACCHINETTI MARCO S.N.C.
Via Marconi, 10
20065 Inzagio (MI)
Tel.: 02 95310121
Fax: 02 95314635

MILANO OVEST
GENERAL IMPIANTI SNC
Loc. Cascina Faustina, 53
20080 Albairate (MI)
Tel.: 02 9406242
Fax: 02 94923137

COMO
GRUPPO WLG S.r.l.
Via Ceruti 2/4
22100 Como (CO)
Tel.: 031 427498

MONZA-BRIANZA
SIE SNC
di FRIGERIO E. & BERRETTA U.
Via Cialdini, 114
20036 Meda (MI)
Tel.: 0362 341135
Fax: 0362 333424

VARESE
SITE SRL
Via Napoleone Ruberto 10
21010 Cardano al Campo (VA)
Tel.: 0331 261244
Fax: 0331 261244

BERGAMO
ULTRASONIC SAS
di FERSINI S. & C.
Via Gasparino da Barzizza-1A
24124 Bergamo (BG)
Tel.: 035 232635
Fax: 035 234696

MARCHE

ANCONA
CIDEMME SRL
Via A. Grandi
60131 Ancona (AN)
Tel.: 071 2500905
Fax: 071 2515923

ASCOLI PICENO
FERMO-MACERATA
EFFEBI
di Fares Valentino & C. SNC
Via I° Maggio-12/14/16
63076 Montepandone (AP)
Tel.: 0735 701145
Fax: 0735 704371

PESARO
GENERALI & TOMBI
Piazz.le M. Coralloni n.15
61122 Pesaro (PU)
Tel.: 0721 200009
Fax: 0721 1703126

MOLISE

CAMPOBASSO
IMPIANTI ELETTRICI ROCCO
BASCIANO
Via Schiavoni Vico 2°-15
66030 Mozzagrogna (CH)
Tel.: 0872 578594
Fax: 0872 578594

PIEMONTE-VALLE D'AOSTA

NOVARA SUD
ELETTRO SYSTEMS
C.so della Vittoria, 75
28100 Novara (NO)
Tel.: 0321 476605
Fax: 0321 339349

VERCELLI-AOSTA-BIELLA-
CANAVESANO
ELETTROTECNICA
BARBERA
Via Trento-47
13900 Biella (BI)
Tel.: 015 405878
Fax: 015 405878

NOVARA NORD. VERBANIA
FALCARO GUIDO IMPIANTI
ELETTRICI
Via Casa Leone-7
28855 Maseva (VB)
Tel.: 0324 249268
Fax: 0324 249268

ALESSANDRIA
I.C. IMPIANTI
di Ivaldi Claudio
Via S. Antonio, 2
15076 Ovada (AL)
Tel.: 0143 833944
Fax: 0143 833944

ALESSANDRIA
RIAL SRL
Via Marconi, 15/Q
16010 Savignone (GE)
Tel.: 010 9769607
Fax: 010 9761101

TORINO-ASTI-ALBA
SIDATEX
Via Pellico, 12
10026 Santena (TO)
Tel.: 011 9454823
Fax: 011 0441569

CUNEO
MP ELETTRONICA
Via Paolo Braccini 27/29
10139 Torino (TO)
Tel.: 011 5817522

CUNEO E MONDOVI'
ROATTINO DANIELE
Strada di Roracco-45
12089 Villanova Mondovi (CN)
Tel.: 0174 595761
Fax: 0174 595761

PUGLIA
BARI-FOGGIA, BARLETTA-ADRIA-
TRAVERSETOLE-MERANO
TECNO SERVICE S.R.L.
Via G. Cesare 28
70124 Bari (BA)
Tel.: 080 5427307
Fax: 080 5427307

LECCE TARANTO
BRINDISI SUD
ML.VI.
di MIGLIUCCI VITTORIO
Via dei Padri Benedettini, 28
73100 Lecce (LE)
Tel.: 0832/392313

SARDEGNA

CAGLIARI
ELETTROSISTEMI
di Strazzera s. r. l.
Corso Asia 6/A
09032 Assemini (CA)
Tel.: 07 09477270
Fax: 070 9456169

ORISTANO
M.F.C. HI FI
di Cannea Marcello
Via Eleonora D'Arborea 7
09088 Simaxis (OR)

OLBIA
NEWPC S.N.C. Impianti
Tecnologici
Via Galvani 26/9
07026 Olbia (SS)
Tel.: 338 2423503

SASSARI
SER.EL SNC
Zona Ind.le Predda Niedda
Sud Str 12
07100 Sassari (SS)
Tel.: 079 261216
Fax: 079 262208

SICILIA

PACHINO
BC IMPIANTI
di Bruno Conetto
Via Taranto-35/37
96018 Pachino (SR)
Tel.: 0931 591933
Fax: 0931 591933

TRAPANI
CM SYSTEM
di Consiglio Maurizio
Via dei Romani, 32
91026 Marzare del Vallo (TP)
Tel.: 349 2656028

TRAPANI SUD
ELETTROIMPIANTI SNC
di Catagnano B.
Via delle Dalie, 18
92019 Sciacca (AG)
Tel.: 0925 23714
Fax: 0925 23714

RAGUSA
L. G. E. IMPIANTI
di Ragusa Giuseppe
C/le Cava Gucc. Iorre
Cannata 4/A
97015 Modica (RG)
Tel.: 0932 763486
Fax: 0932 763486

ALCAMO
L.S. IMPIANTI
di Suppa Leonardo
Via P. Galati-78
91011 Alcamo (TP)
Tel.: 0924 507760
Fax: 0924 507760

PALERMO
S.D. IMPIANTI TECNOLOGICI
Via Città di Palermo, 69
90011 Bagheria (PA)
Tel.: 360 292641
Fax: 091 961722

MESSINA
SAJA S.r.l.
Via P. Michele Spadafora sn
98040 Venetico (ME)
Tel.: 090 9943695
Fax: 090 9943695

MESSINA
(da Patti a Miliani).
TECNO SYSTEM
DI ORITI GIUSEPPE
Via della Pace, 10
98074 Naso (ME)

AGRIGENTO-CALTANISSETTA
DI.GI. IMPIANTI
Via Don Minzoni, 15
93100 Caltanissetta (CL)
Fax: 0934 591090

TOSCANA

AREZZO
BOLLORI ANDREA SNC
Via Mincio, 24-26
52100 Arezzo (AR)
Tel.: 0575 1610721
Fax: 0575 1610721

PISA
DIMENSIONE ELETTRONICA
Via XXIV Maggio-99
56123 Pisa (PI)
Tel.: 050 555572
Fax: 050 554799

SIENA
ELETTRO SERVIZI SRLS
Via Del Pozzo, 8
Loc. San Martino
53035 Siena (SI)
Tel.: 0577 318708
Fax: 0577 312214

SIENA

ELETTROMECCANICA
IS.E.A.M SAS
Via Del Cipresso, 39
53045 Montepulciano (SI)
Tel.: 0578 798395
Fax: 0578 798395

LIVORNO
FURINI SERVIZI
di Furini Maurizio
Via Fabio Filzi, 19 int. 19
57121 Livorno (LI)
Tel.: 0586 409734
Fax: 0586 410051

VERSILIA-LUCCA-MASSA
LORENZO RONTANI SRL
Via Sarzanes nord, 75
55054 Massarosa (LU)
Tel.: 0584 1782772
Fax: 0584 1782772

EMPOLI PISA
ELETTROTECNICA MANCINI
GROUP
Via R. Busoni-13 Zona Ind.
Terrafino Empoli (FI)
50053 Terrafino Empoli (FI)
Tel.: 0571 80021
Fax: 0571 80021

FIRENZE
RS RABATTI & C. Snc
Via San Francesco, 27
50060 Pelago (FI)
Tel.: 055 8316881

PRATO-PISTOIA
TECNOELETTRICA
di Bonacchi F. & C. SNC
Via del Bisenzio a San
Martino, 7
59100 Prato (PO)
Tel.: 0574 693753
Fax: 0574 471676

GROSSETO
TEKNOEFFE
di Faenzi Simone
Via Sicilia, 11
58100 Grosseto (GR)
Tel.: 0564 450322
Fax: 0564 25712

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO
GOLOB SERVICES
di Golob Franco
Via Gabbio, 67
38123 Povo (TN)
Tel.: 0461 811463
Fax: 0461 523297

BOLZANO
MORTEC TOOOD SRL
Zona Produttiva Ganda, 11
39052 Caldaro (BZ)
Tel.: 0471 962510
Fax: 0471 962706

UMBRIA

TERNI
CENTROMATIC S.N.C.
Via Luigi Corradi 9/d
5100 Terni (TR)
Tel.: 0744 615109
Fax: 0744 812740

PERUGIA
FORTINI SERVICE
Via Monteneri, 31 Loc.tà
Case Nuove
06129 Perugia (PG)
Tel.: 0755 288979
Fax: 0755 280382

VENETO

BELLUNO
DOSEN Automazioni SNC
Via Arsie', 50/A
32014 Ponte nella Alpi (BL)

VENEZIA-TREVISO
CUBO Automazioni SRL
Col. dell'Orso 1/D
30171 Mestre (VE)

VERONA
ELECTRA IMPIANTI
Via Dossi 26
37040 San Gregorio di
Veronella (VR)

VICENZA
FRISIERO AUTOMAZIONI s.n.c.
di Alessandro e Francesco
Frisiero
Via Aspromonte, 10
36015 Schio (VI)
Tel.: 0445 672900
Fax: 0445 673849

PADOVA-ROVIGO
ELETTROSISTEMI
di Bortolami Claudio
Viale della Navigazione
Iternà 33
35129 Padova (PD)
Tel.: 049 9802398
Fax: 049 9828783

VICENZA
TECNO SECURITY
Via Pietro Micca, 8
36075 Montebelluna
Maggiore (VI)
Tel.: 0444 492168
Fax: 044 492168



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA DI BFT S.P.A.

1. BFT s.p.a. (p.i. 00867710246), con sede legale in Schio (Vicenza), via Lago di Vico n. 44, (di seguito "BFT"), dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali applicabili.

2. Per quanto riguarda la data di decorrenza e la durata della garanzia fornita da BFT, salvo esplicithe e specifiche esclusioni – come per i sistemi di parcheggio, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa in materia di garanzia del venditore applicabile al momento della vendita dei prodotti da parte di BFT. In particolare, vengono espressamente confermate le previsioni di legge in materia in base alle quali la garanzia avrà validità di (a) ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna del prodotto, risultante dal documento fiscale di acquisto, qualora l'acquirente utilizzi il prodotto per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale (ferma restando il periodo di due mesi dalla scoperta del difetto ai fini della denuncia dello stesso); ovvero di (b) dodici (12) mesi dalla data di consegna del prodotto, risultante dal documento fiscale di acquisto, qualora l'acquirente acquisti il prodotto per fini inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale (ferma restando, ai sensi dell'art. 1495 c.c., la decadenza dal diritto alla garanzia dell'acquirente nel caso di mancata denuncia del difetto entro otto (8) giorni dalla scoperta). A richiesta copia del documento fiscale di acquisto dovrà essere esibita/rilasciata ai tecnici autorizzati all'Assistenza. Il trattamento di garanzia non potrà essere in alcun modo azionato in mancanza totale o parziale di tale documentazione.

3. Tutti i prodotti BFT acquistati potranno/dovranno essere regolarmente registrati sul sito www.bft-automation.com

4. BFT garantisce l'integrità e la funzionalità dei prodotti al momento della consegna e la Garanzia copre solo il prodotto che sia stato propriamente installato ed utilizzato. La garanzia consiste nel ripristino della conformità originaria, mediante riparazione o sostituzione gratuita dei materiali riconosciuti difettosi a seguito di difformità del processo produttivo. La gratuità si riferisce ai costi indispensabili per rendere nuovamente conformi i suddetti beni. Per ulteriori informazioni si consulti l'apposita sezione sul sito www.bft-automation.com

5. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio alcuno a quanto previsto dalle previsioni imperative di legge, BFT non considererà, ai fini della garanzia, vizi / difetti della cosa venduta:

- avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto;
- avarie e malfunzionamenti dovuti a un impianto non eseguito secondo le istruzioni fornite dall'azienda;
- danni e malfunzionamenti derivanti da utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali BFT anche per l'installazione della motorizzazione;
- danni e malfunzionamenti causati da manomissione, disassemblaggio o riparazioni improprie effettuate da personale non autorizzato;
- danni e malfunzionamenti conseguenti ad un uso improprio e scorretto del prodotto da parte dell'acquirente e che risulti difforme ed in contrasto con le indicazioni fornite da BFT;
- eventuali danneggiamenti (graffi, ammaccature e simili) della cosa dovuti ad avarie di trasporto;
- danni e malfunzionamenti del prodotto dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, o aria compressa di alimentazione di proprietà dell'acquirente, ovvero in caso di alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura;
- avarie e malfunzionamenti su un prodotto che abbia già subito uno smontaggio totale e/o parziale da personale e/o strutture non autorizzate;
- normale deperimento ed usura del prodotto.
- avaria, malfunzionamenti e danni dovuti ad agenti esterni quali: scariche elettriche, manomissioni anche accidentali, urti anche accidentali, esposizione all'umidità o al vapore, utilizzo in condizioni ambientali o termiche estreme, inondazioni o altre calamità naturali.

Alla luce di quanto sopra l'ordinaria manutenzione del prodotto, oververosa interventi di periodica taratura e calibrazione degli strumenti di misura, non sono da intendersi quali interventi in Garanzia.

6. Senza pregiudizio alcuno a quanto previsto dalle previsioni imperative di legge, si precisa che l'intervento in garanzia verrà effettuato da centri assistenza autorizzati da BFT. Il ritiro, la riparazione ovvero l'eventuale sostituzione in garanzia del prodotto avverranno nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative di BFT che, in ogni caso, s'impegna ad effettuare tali attività nel più breve tempo possibile in modo da limitare il più possibile ogni eventuale pregiudizio all'acquirente. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le parti sostituite in garanzia verranno trattenute da BFT che ne acquisterà altresì la proprietà.

7. Fermo restando quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge, qualora l'acquirente abbia eseguito direttamente, ovvero abbia fatto eseguire da soggetti terzi diversi dai centri assistenza autorizzati BFT, interventi sul prodotto, ovvero abbia – direttamente o per il tramite di soggetti diversi dai centri assistenza autorizzati BFT – installato sul prodotto o sostituito pezzi dello stesso con pezzi di ricambio non originali, la presente garanzia non sarà più valida.

8. BFT non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose o animali domestici da avarie del prodotto, utilizzo per finalità non appropriate alla sua natura e/o alla sua capacità, impiego eccedente il suo grado di portata, forzata sospensione nel suo uso.

9. Non è riconosciuto alcun risarcimento per il periodo di inattività dell'impianto guasto.

10. Qualora l'acquirente riscontri l'esistenza di un possibile difetto del prodotto e/o di un suo componente, il relativo prodotto, in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato o spedito dall'acquirente presso un rivenditore o un centro di assistenza autorizzato, unitamente alla ricevuta originale di acquisto del prodotto recante la data di acquisto e la descrizione del prodotto.

11. Qualora l'acquirente utilizzi il prodotto per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale lo stesso potrà richiedere, a propria scelta, la riparazione ovvero la sostituzione del prodotto senza spesa alcuna in entrambi i casi, sempre che i vizi siano qualificabili come difetti del prodotto ai sensi del Codice del Consumo e che la garanzia sul prodotto venduto sia valida ed efficace. Qualora il rimedio prescelto risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, BFT valuterà dapprima l'opportunità di riparare il prodotto, se possibile, qualora il costo delle riparazioni non risulti irragionevolmente sproporzionato rispetto (a) al valore ed al prezzo di acquisto del prodotto, (b) all'entità del difetto e (c) alla possibilità che la sostituzione possa essere effettuata senza arrecare notevoli inconvenienti all'acquirente. Qualora il costo delle riparazioni risultasse sproporzionato ai sensi di quanto sopra, BFT provvederà a sostituire il prodotto.

12. L'intervento tecnico in garanzia sul sito di installazione, è subordinato al pagamento di una tariffa per diritto di chiamata.

13. Qualora al contrario l'acquirente utilizzi il prodotto per fini inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sempre che la garanzia afferente il prodotto venduto sia valida ed efficace, BFT, a propria discrezione, potrà scegliere se riparare o sostituire il prodotto, senza spesa alcuna in entrambi i casi. In caso di sostituzione – e salvo il caso in cui ciò non sia possibile – verranno sostituite soltanto le parti del prodotto risultanti difettose. Le parti sostituite diventeranno di proprietà di BFT e non verranno restituite all'acquirente. La durata della garanzia non viene prolungata né la garanzia stessa viene rinnovata per effetto delle riparazioni o delle sostituzioni effettuate da BFT.

14. Le presenti Condizioni Generali di Garanzia sono regolate dal diritto Italiano.

15. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti Condizioni sarà competente il Foro di Vicenza, ferme restando, ove applicabili, le

disposizioni di cui al Codice del Consumo.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l'ordine di acquisto e/o effettuando la registrazione sul Sito web di BFT, il Compratore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in tema di protezione dei dati personali, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito di BFT.

Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR e al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Titolare del Trattamento è: BFT s.p.a.

Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali può essere inviata una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: marketing.cs@bft-automation.com

L'informativa in tema di protezione dei dati personali è reperibile a questo indirizzo: <https://www.bft-automation.com/credit-privacy-cookies/privacy/>

17. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Il Compratore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Il Compratore prende atto che BFT s.p.a ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara altresì di conoscerne il testo, pubblicato sul sito: <https://www.bft-automation.com/bft/modello-organizzativo-e-codice-etico/>

Il Compratore si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione del Codice Etico di BFT spa e, più in generale, la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Compratore garantisce inoltre di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di BFT spa.

In caso di inosservanza da parte del Cliente del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico, BFT s.p.a. potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r, facendo salvo comunque la richiesta di risarcimento danni.

Al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del Venditore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a BFT S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Il codice etico e il modello organizzativo BFT sono reperibili a questo indirizzo:

http://www.bft-automation.com/it_IT/bft/modello-organizzativo-e-codice-etico/

Per ulteriori informazioni e dettagli si consulti l'apposita sezione sul sito www.bft-automation.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONE

Nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

- Venditore: BFT S.p.A.;
- Compratore: l'acquirente del/i Prodotto/i;
- Parti: il Venditore e il Compratore considerati congiuntamente;
- Prodotto/i: il bene, o i beni, oggetto della compravendita tra Compratore e Venditore così come descritto nel contratto di vendita;
- Contratto di vendita: ogni contratto o atto anche successivo o modifica e/o integrazione dello stesso;
- Ordine/i: qualsiasi comunicazione non solo per iscritto, ma anche in via orale con cui il Compratore dichiara al Venditore di voler acquistare uno,

o più, Prodotti;

- Conferma d'Ordine: il modello con cui il Venditore dichiara al Compratore di vendere uno o più Prodotti;
- Istruzioni d'uso: le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione che il venditore può allegare al prodotto.
- Specifiche tecnico-costruttive: qualsiasi documento fornito dal Compratore al Venditore inerente le caratteristiche tecniche del Prodotto/i.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le compravendite del Prodotto tra Venditore e Compratore e prevalgono su eventuali condizioni di acquisto predisposte dal Compratore, anche in mancanza di specifica obiezioni all'applicazione delle medesime.

2.2 Laddove sia già in vigore tra le parti un accordo commerciale e/o singoli contratti di vendita del Prodotto, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione a tutti i precedenti accordi e/o singoli contratti di vendita del Prodotto fra Venditore e Compratore.

2.3 Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà valida ed efficace tra le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta dal Venditore.

2.4 Queste condizioni hanno validità a decorrere dal 1° giugno 2018 e sostituiscono tutte le precedenti condizioni generali di vendita e di fornitura di BFT s.p.a.

2.5 Se una qualsiasi disposizione di queste condizioni generali di Vendita è invalida o incompleta, la validità delle restanti disposizioni non verrà inficiata.

2.6 BFT s.p.a. ha il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali di vendita.

3. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

3.1 L'ordine costituisce proposta irrevocabile del Compratore avente durata di 90 (novanta) giorni decorrenti dal suo ricevimento e formalizza gli accordi contenuti nelle trattative precedentemente intercorse tra le parti.

3.2 I requisiti che qualificano l'ordine sono: prezzo e modalità di pagamento; caratteristiche del prodotto; quantità; tipo di imballo; modalità di resa; mezzi di trasporto; destinazione; termini di consegna e documentazione di accompagnamento.

3.3 Il perfezionamento dell'ordine è subordinato all'accettazione da parte del Venditore, la quale s'intende avvenuta con l'invio della conferma scritta d'ordine da parte del Venditore stesso.

3.4 Qualsiasi conferma d'ordine resta in vigore per 90 giorni dalla sua emissione e perderà di efficacia se entro 180 giorni non abbia avuto esecuzione.

3.5 Qualsiasi aggiunta o modifica agli ordini dovrà avere forma scritta.

3.6 Tutta la documentazione relativa al contratto dovranno essere sottoscritte da persone munite di procura o delega.

4. CONDIZIONI DI CONSEGNA

4.1 La consegna in linea generale avverrà exworks -INCOTERMS 2010 ICC - Paris. Potranno però essere stabilite modalità differenti tramite specifici accordi delle Parti .

4.2 Spese e rischi, compresi tutti gli obblighi assicurativi, saranno a carico del Compratore.

4.3 I termini di consegna devono essere considerati indicativi, non



essenziali e non vincolanti per il Venditore. Il Venditore non sarà comunque responsabile per consegne ritardate o mancate per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla propria volontà.

4.4 Le date e i termini di consegna vengono posticipati se intervengono impedimenti che il fornitore non ha potuto evitare, nonostante la dovuta diligenza. Tali impedimenti sono ad esempio, grossi guasti agli impianti produttivi, conflitti sul lavoro, subforniture ritardate o difettose e cause di forza maggiore. Se non accordato diversamente, sono permesse consegne parziali.

4.5 Nel caso in cui il Compratore sia a conoscenza, anticipatamente, della sua impossibilità a ricevere la merce, dovrà comunicare al Venditore il motivo ed un congruo termine entro il quale prevede di poter ricevere la merce.

4.6 Se il Compratore non accetta la merce al momento stabilito per la consegna dovrà pagare tutto ciò che sarebbe stato dovuto se la consegna fosse stata perfezionata. A far data dall'avviso di merce, da inviarsi al Compratore sia in via telematica che per posta, saranno a carico del Compratore le spese di magazzino nonché l'eventuale deterioramento e deprezzamento, salvo il diritto del Venditore di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

4.7 Decorsi invano 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di merce pronta, il Venditore avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, tramite apposita comunicazione da inviarsi al Compratore a mezzo di raccomandata a.r., ai sensi del successivo art.17.

4.8 BFT s.p.a. si riserva di rifiutare la consegna se le condizioni di pagamento concordate, non sono soddisfatte da parte dell'Acquirente.

4.9 BFT s.p.a. non è responsabile del ritardo della consegna. L'avanzamento di richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente è ammesso solo in caso di colpa grave e dolo.

4.10 L'acquirente deve confermare la ricezione della merce controfirmando la bolla di consegna che accompagna la merce, mediante l'apposizione di una firma legalmente valida. Egli inoltre garantisce che a firmare siano esclusivamente rappresentanti autorizzati.

5. IMBALLO PER IL TRASPORTO

5.1 Il costo degli imballi si intende incluso nel prezzo del Prodotto secondo lo standard previsto dal Venditore. Saranno a carico del Compratore i costi degli imballi speciali da lui richiesti, se realizzabili.

5.2 Il Venditore si riserva la piena libertà di determinare il tipo di imballaggio a seconda delle esigenze di trasporto, salvo specifiche esigenze del Compratore specificate nell'Ordine.

6. PREZZO

6.1 Il Venditore applicherà il prezzo concordato con il Compratore nel Contratto di vendita, il quale non comprenderà qualsiasi spesa di trasporto, assicurazione, montaggio, imposte e tasse doganali, ecc..

6.2 Se intervengono dei cambiamenti nelle condizioni alla base della formazione del prezzo, e in particolare in caso di oscillazioni monetarie o di imposte statali/amministrative, tasse, diritti doganali, ulteriori imposte, ecc.. entrati in vigore nel periodo compreso fra l'offerta e il termine di consegna accordato, BFT spa è autorizzata ad adeguare i prezzi e le condizioni ai cambiamenti intervenuti.

6.3 Nel caso in cui il prezzo non fosse indicato nel Contratto di vendita si applicherà il prezzo normalmente applicato dal Venditore per il Prodotto, secondo il listino in vigore.

6.4 Salvo diverso accordo divergente, gli opuscoli e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti.

6.5 Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso al Compratore il diritto di differire od omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 Il Venditore emetterà fattura sulla base del prezzo indicato nella Conferma d'Ordine di Acquisto in cui verranno anche determinate le modalità di pagamento.

7.2 Se il Compratore non adempie all'obbligo di pagare il prezzo nel termine dovuto, il Venditore avrà diritto a ricevere gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs n. 231/2002.

7.3 Nel caso di reiterato ritardo nei pagamenti da parte del Compratore sarà facoltà del Venditore risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni, fatta salva la previsione di cui al successivo articolo 11.

8. QUALITÀ DEI PRODOTTI E GARANZIA DEL VENDITORE

8.1 Tutti i Prodotti forniti dal Venditore sono di buona qualità; sono fabbricati, confezionati e venduti in conformità alla normativa di settore.

8.2 Il Venditore garantisce, altresì, che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche contenute nell'ordine e/o nella documentazione tecnica fornita dal Compratore e risponde limitatamente alle difformità dei Prodotti rispetto alle predette specifiche tecniche.

8.3 Salvo accordo divergente, il Venditore garantisce il buon funzionamento dei Prodotti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di fabbricazione.

8.4 Il Venditore non assume alcuna garanzia per i materiali e/o parti dei Prodotti non di sua produzione né per danni causati da essi non noti al momento dell'Ordine o della Conferma d'Ordine.

8.5 La garanzia fornita dal Venditore si limita alla riparazione e/o sostituzione delle parti difettose per vizio di lavorazione o per cattiva qualità dei materiali, con esclusione delle parti di normale usura e di quelle non più reperibili sul mercato, nonché dei guasti causati da sovraccarichi, imperizia nell'uso, negligenza o inosservanza delle istruzioni fornite dal Venditore. Il Compratore dovrà, a pena di decadenza, denunciare al Venditore i vizi e difetti riscontrati sui Prodotti ai sensi del successivo art.11.

8.6 Il Venditore non risponde dei danni, diretti ed indiretti, derivanti dai tempi di sostituzione necessari per effettuare la riparazione e/o sostituzione in garanzia.

8.7 Il Compratore decadrà dalla garanzia fornita dal Venditore nel caso in cui:

- non esegua a regola d'arte le operazioni e/o installazioni di sua competenza;
- se esegua o faccia eseguire da terze parti, senza preventiva autorizzazione scritta del Venditore, riparazioni, sostituzioni, modifiche o altri interventi sui Prodotti durante il periodo di Garanzia;
- se non rispetta le prescrizioni, modalità d'uso ed indicazioni del Venditore riguardanti l'uso corretto e la regolare manutenzione dei Prodotti.

9. OBBLIGHI DEL COMPRATORE

9.1 Il Compratore deve essere in possesso delle strutture e dei mezzi necessari per il corretto uso dei Prodotti, conoscerne le caratteristiche ed avere la piena conoscenza e capacità tecnologica per un loro corretto uso.

9.2 Il Compratore dovrà, inoltre, nell'esecuzione del presente Contratto, conformarsi e rispettare tutte le normative e le regolamentazioni locali incluso le buone pratiche commerciali e dovrà manlevare e mantenere

indenne il Venditore verso qualsiasi danno, diretto od indiretto, sofferto dal Venditore quale risultato di qualsiasi violazione di suddette regolamentazioni perpetrata dal Compratore.

9.3 Resta comunque inteso che il Compratore è interamente responsabile della mancata informazione al Venditore delle normative e delle regolamentazioni locali in vigore nel Paese in cui il Prodotto dovrà essere utilizzato. In tal caso l'eventuale costo inerente alla conformità del Prodotto a quanto statuito dalla normativa del Paese in cui lo stesso dovrà essere utilizzato sarà a carico esclusivo del Compratore.

9.4 Qualora il Compratore non ottemperi agli obblighi di cui ai due commi precedenti, egli sarà, in ogni caso, tenuto a:

- ritirare i Prodotti ordinati e quelli in fase di consegna e sostenere le relative spese di consegna;
- effettuare i pagamenti dovuti in forza degli ordini effettuati;
- manlevare e mantenere indenne il Venditore verso qualsiasi danno, diretto od indiretto, sofferto dal Venditore quale risultato di qualsiasi violazione di suddette regolamentazioni perpetrata dal Compratore.

10. VIZI E RECLAMI

10.1 In relazione ai vizi e reclami inerenti il Prodotto ordinato si precisa che:

- a) reclami riguardanti i vizi normalmente riconoscibili del Prodotto devono essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dello stesso; negli altri casi il termine di 8 (otto) giorni decorre dalla scoperta dei vizi. In entrambi i casi i reclami devono essere supportati da campioni prelevati in contraddittorio con il Venditore o da una persona all'uopo indicata dallo stesso entro 40 (quaranta) giorni dalla proposizione del reclamo. Non possono essere presi in considerazione reclami riguardanti il Prodotto, se riferiti a caratteristiche non indicate dalle Specifiche tecniche ovvero non attinenti il normale uso del Prodotto.
 - b) eventuali difetti di imballaggio devono essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, al momento della consegna.
 - c) nessun reclamo sulla qualità e/o integrità del Prodotto e degli imballaggi sarà ammesso:
- i) qualora il Compratore non abbia tenuto a disposizione il Prodotto per gli accertamenti del caso.

10.2 E' fatto obbligo al Compratore di custodire il Prodotto che assume difettoso in luogo adeguato mettendolo a disposizione del Venditore per le opportune indagini e, in ogni caso, di porre in essere quanto necessario per ridurre i rischi di un ulteriore deterioramento dello stesso.

10.3 In ogni caso, il Compratore è obbligato, dal momento della scoperta dei vizi, a interrompere immediatamente l'utilizzo del Prodotto, che si presume viziato e a porre in essere ogni accorgimento necessario per ridurre il danno da lui eventualmente sofferto.

10.4 La responsabilità del Venditore sarà limitata a quei vizi riconducibili a difetti di produzione.

10.5 Il mancato invio di reclami o contestazioni entro i termini sopra indicati e/o l'uso del Prodotto da parte del Compratore, nonostante la scoperta dei vizi, costituisce incondizionata accettazione del Prodotto stesso e rinuncia a qualsiasi reclamo o contestazione relativi allo stesso.

11. OBBLIGHI DEL COMPRATORE IN CASO DI VIZI E RECLAMI

11.1 Il Compratore dovrà, senza ritardo e nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 10, notificare al Venditore tutti i vizi, tra cui difetti apparenti circa qualità e quantità. Tale comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre i termini di cui al precedente art. 10; durante questo periodo il Prodotto dovrà essere reso disponibile per la restituzione al venditore, il quale provvederà a fornire tutte le istruzioni del caso.

11.2 Nel caso di vizi che possano causare danni, tale comunicazione deve essere data immediatamente.

11.3 La comunicazione deve contenere una descrizione del vizio.

11.4 Qualora tale comunicazione non sia inviata nei termini stabiliti, il Compratore perderà il diritto alla sostituzione/riparazione del Prodotto.

11.5 Nel caso in cui il Compratore abbia notificato i vizi nei termini previsti, ma non venga riscontrato alcun vizio, sarà facoltà del Venditore respingere il reclamo.

11.6 In ogni caso è fatto obbligo al Compratore, a pena di decadenza dal diritto di promuovere validamente il reclamo, di custodire il Prodotto che assume difettoso in luogo adeguato mettendolo a disposizione del Venditore per le opportune indagini e, in ogni caso, di porre in essere quanto necessario per ridurre i rischi di un ulteriore deterioramento dello stesso.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 Il Venditore non è considerato responsabile per il ritardo nelle consegne o per il proprio inadempimento causato direttamente od indirettamente da:

- eventi di forza maggiore (agli effetti di tale clausola e senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva un evento di forza maggiore include divieti legali, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre controversie di carattere lavorativo, incendi, inondazioni, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie);
- circostanze, indipendenti dal controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, materia prima, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o disposizioni governative.

13. OPUSCOLI PUBBLICITARI, DISEGNO E DOCUMENTI TECNICI

13.1 Salvo diverso accordo divergente, gli opuscoli e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti. Le indicazioni che figurano sui documenti tecnici hanno valore impegnativo solo se espressamente assicurate.

14. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

14.1 Tutte le informazioni, standard tecnici, specifiche e procedure fornite dal Venditore sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Nessuna licenza di marchio o di sfruttamento di brevetto, né di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, inerenti le specifiche tecniche e al know-how fornito, è concessa al Compratore con la conclusione del presente contratto.

14.2 La vendita del Prodotto al Compratore non implica, anche ove finalizzata alla distribuzione o ad altra forma di commercializzazione del Prodotto, la concessione di licenze o di altri diritti su marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale.

14.3 Tutti i disegni, i documenti tecnici, le specifiche, le illustrazioni e le altre informazioni relativi al Prodotto ed alla sua realizzazione, forniti dal Venditore non potranno essere usati, salva espressa autorizzazione scritta dello stesso, che per le finalità per le quali siano stati inviati, come, a titolo esemplificativo, per l'uso, la manutenzione e la commercializzazione del Prodotto.

14.2 Il Compratore è tenuto a restituire tempestivamente al Venditore, all'atto della cessazione del rapporto o al termine dell'esecuzione della prestazione, tutte le informazioni, i documenti, le specifiche di proprietà del Venditore.

15. RISERVATEZZA E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

15.1 Il Compratore ed il Venditore riconoscono che ciascuna delle parti potrà rivelare all'altra informazioni riservate relative alla propria attività. Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate dette informazioni e a non rivelare il contenuto delle stesse a nessun terzo, ad utilizzare tali informazioni soltanto per gli scopi del contratto di vendita ed a restituire a seguito di richiesta dell'altra parte i documenti ricevuti che contengano



informazioni confidenziali.

16. NORMATIVA SULLA SICUREZZA

16.1 I Prodotti sono costruiti rispettando la normativa italiana sulla sicurezza. Il Compratore è interamente responsabile della mancata informazione al Venditore della normativa sulla sicurezza e tutela della salute pubblica, in vigore nel Paese in cui il Prodotto dovrà essere utilizzato. L'eventuale costo inerente alla conformità del Prodotto a quanto statuito dalla normativa del Paese in cui lo stesso dovrà essere utilizzato sarà a carico esclusivo del Compratore.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 Con l'ordine di acquisto e/o effettuando la registrazione sul Sito web di BFT, il Compratore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in tema di protezione dei dati personali, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito di BFT.

17.2 Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR e al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
Titolare del Trattamento è: BFT s.p.a., con sede legale in Schio (Vi), via Lago di Vico n. 44
Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali può essere inviata una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: marketing.cs@bft-automation.com.
L'informativa in tema di protezione dei dati personali è reperibile a questo indirizzo: <https://www.bft-automation.com/crediti-privacy-cookies/privacy/>

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Le presenti Condizioni Generali ed i Contratti di vendita essi correlati sono disciplinati dalla legge italiana.

18.2 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti Condizioni sarà competente il Foro di Vicenza, ferme restando, ove applicabili, le disposizioni di cui al Codice del Consumo.

18.3 La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l'italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.

18.4 E' qui espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Vienna – 1980 – CISG).

19. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

19.1 Il Compratore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

19.2 Il Compratore prende atto che BFT s.p.a ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara altresì di conoscerne il testo, pubblicato sul sito : <https://www.bft-automation.com/bft/modello-organizzativo-e-codice-etico/>

19.3 Il Compratore si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione del Codice

Etico di BFT spa e, più in generale, la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

19.4 Il Compratore garantisce inoltre di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di BFT spa.

19.5 In caso di inosservanza da parte del Cliente del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico, BFT s.p.a. potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r, facendo salvo comunque la richiesta di risarcimento danni.

19.6 Al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del Venditore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a BFT S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto.

19.7 Il codice etico e il modello organizzativo BFT sono reperibili a questo indirizzo:
http://www.bft-automation.com/it_IT/bft/modello-organizzativo-e-codice-etico/

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA PER SISTEMI DI PARCHEGGIO

1. DEFINIZIONE

Nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

- Venditore: BFT S.p.A.;
- Compratore: l'acquirente del/i Prodotto/i;
- Offerta o proposta di vendita: modello con cui il Venditore comunica al Compratore le caratteristiche del Prodotto, i prezzi di vendita dello stesso, la validità dell'offerta e le condizioni generali di vendita allegate;
- Parti: il Venditore e il Compratore considerati congiuntamente;
- Prodotto/i: il bene, o i beni, oggetto della compravendita;
- Compratore e Venditore così come descritto nel contratto di vendita;
- Contratto di vendita: ogni contratto o atto anche successivo o modifica e/o integrazione dello stesso;
- Ordine/i: qualsiasi comunicazione non solo per iscritto, ma anche in via orale con cui il Compratore dichiara al Venditore di voler acquistare uno, o più, Prodotti;
- Conferma d'Ordine: il modello con cui il Venditore dichiara al Compratore di vendere uno o più Prodotti;
- Istruzioni d'uso: le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione che il venditore può allegare al prodotto.
- Specifiche tecnico-costruttive: qualsiasi documento fornito dal Compratore al Venditore inerente le caratteristiche tecniche del Prodotto/i;

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le compravendite del Prodotto tra Venditore e Compratore e prevalgono su eventuali condizioni di acquisto predisposte dal Compratore, anche in mancanza di specifiche obiezioni all'applicazione delle medesime.

2.2 Laddove sia già in vigore tra le parti un accordo commerciale e/o singoli contratti di vendita del Prodotto, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione a tutti i precedenti accordi e/o singoli contratti di vendita del Prodotto fra Venditore e Compratore.

2.3 Il Compratore dichiara di conoscere ed accettare le presenti Condizioni Generali di Vendita. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà valida ed efficace tra le Parti solo se redatta per iscritto e sottoscritta dal Venditore.

2.4 Queste condizioni hanno validità a decorrere da 1° giugno 2018 e sostituiscono tutte le precedenti condizioni generali di vendita e di fornitura di BFT s.p.a.

2.5 Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti condizioni Generali di Vendita sia annullata o venga dichiarata inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta.

3.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

3.1 L'offerta costituisce proposta di vendita irrevocabile del Venditore avente durata di 30 giorni e formalizza gli accordi contenuti nelle trattative precedentemente intercorse tra le parti.

3.2 L'offerta può essere anticipata da un sopralluogo effettuato dal Venditore presso il Compratore e contiene: prezzo, modalità di pagamento; caratteristiche del prodotto; quantità; tipo di imballo; modalità di resa; mezzi di trasporto; destinazione; termini di consegna e documentazione di accompagnamento, modalità di installazione oltre alle Condizioni generali di vendita.

3.3 Il Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione e l'invio da parte del Compratore al Venditore dell'offerta e delle condizioni generali di vendita.

3.4 L'offerta può essere modificata solo da accordo scritto successivo sottoscritto da entrambe le Parti.

4. CONDIZIONI DI CONSEGNA

4.1 La consegna in linea generale avverrà EXWORKS INCOTERMS 2010 ICC - Paris. Potranno però essere stabilite modalità differenti tramite specifici accordi delle Parti.

4.2 Spese e rischi, compresi tutti gli obblighi assicurativi, saranno a carico del Compratore.

4.3 I termini di consegna indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine devono essere considerati indicativi, non essenziali e non vincolanti per il Venditore. Il Venditore non sarà comunque responsabile per consegne ritardate o mancate per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla propria volontà.

4.4 Le date e i termini di consegna vengono posticipati se intervengono impedimenti che il fornitore non ha potuto evitare, nonostante la dovuta diligenza. Tali impedimenti sono ad esempio, grossi guasti agli impianti produttivi, conflitti sul lavoro, subforniture ritardate o difettose e cause di forza maggiore. Se non accordato diversamente, sono permesse consegne parziali.

4.5 Nel caso in cui il Compratore sia a conoscenza, anticipatamente, della sua impossibilità a ricevere la merce, dovrà comunicare al Venditore il motivo ed un congruo termine entro il quale prevede di poter ricevere la merce.

4.6 Se il Compratore non accetta la merce al momento stabilito per la consegna dovrà pagare tutto ciò che sarebbe stato dovuto se la consegna fosse stata perfezionata. A far data dall'avviso di merce, da inviarsi al Compratore sia in via telematica che per posta, saranno a carico del Compratore le spese di magazzino nonché l'eventuale deterioramento e deprezzamento, salvo il diritto del Venditore di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

4.7 Decorsi invano 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di merce pronta, il Venditore avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, tramite apposita comunicazione da inviarsi al Compratore a mezzo di raccomandata a.r., ai sensi del successivo art.18. In tal caso, il Venditore avrà la facoltà di esigere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'ordine, salvo in ogni caso il diritto del Venditore di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

4.8 BFT s.p.a. si riserva di rifiutare la consegna se le condizioni di pagamento concordate, non sono soddisfatte da parte dell'Acquirente.

4.9 BFT s.p.a. non è responsabile del ritardo della consegna.

L'avanzamento di richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente è ammesso solo in caso di colpa grave e dolo.

4.10 L'acquirente deve confermare la ricezione della merce controfirmando la bolla di consegna che accompagna la merce, mediante l'apposizione di una firma legalmente valida. Egli inoltre garantisce che a firmare siano esclusivamente rappresentanti autorizzati.

5. IMBALLO PER IL TRASPORTO

5.1 Il costo degli imballi si intende incluso nel prezzo del Prodotto secondo lo standard previsto dal Venditore. Saranno a carico del Compratore i costi degli imballi speciali da lui richiesti, se realizzabili.

5.2 Il Venditore si riserva la piena libertà di determinare il tipo di imballaggio a seconda delle esigenze di trasporto, salvo specifiche esigenze del Compratore specificate nell'Ordine.

6. PREZZO

6.1 Il Venditore applicherà il prezzo concordato con il Compratore nel Contratto di vendita, il quale non comprenderà qualsiasi spesa di trasporto, assicurazione, montaggio, imposte e tasse doganali, ecc.. (se EXW)

6.2 Se intervengono dei cambiamenti nelle condizioni alla base della formazione del prezzo, e in particolare in caso di oscillazioni monetarie o di imposte statali/amministrative, tasse, diritti doganali, ulteriori imposte, ecc.. entrati in vigore nel periodo compreso fra l'offerta e il termine di consegna accordato, BFT spa è autorizzata ad adeguare i prezzi e le condizioni ai cambiamenti intervenuti.

6.3 Eventuali aumenti di prezzo relativi ad aumenti di costi di produzione derivanti da una variazione dei prezzi delle materie prime, della manodopera e di altri oneri intervenuti successivamente al Contratto di vendita saranno a carico del Compratore.

6.4 Nel caso in cui il prezzo non fosse indicato nel Contratto di vendita si applicherà il prezzo normalmente applicato dal Venditore per il Prodotto, secondo il listino in vigore. 6.4 Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso al Compratore il diritto di differire od omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 Il Venditore emetterà fattura sulla base del prezzo indicato nel precedente art. 6. Nel Contratto di vendita (o nell'Ordine o nella Conferma d'ordine o nell'Offerta) verranno anche determinate le modalità di pagamento. Qualora il Contratto di vendita (o l'Ordine o la Conferma d'ordine o l'Offerta) non contenga le modalità e i termini di pagamento, questo dovrà essere effettuato nella misura del 20% a mezzo bonifico bancario al momento dell'ordine (o della sottoscrizione dell'offerta e delle condizioni generali di vendita) e il restante 80% a 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna.

7.2 Se il Compratore non adempie all'obbligo di pagare il prezzo nel termine dovuto, il Venditore avrà diritto a ricevere gli interessi legali ai sensi del D.Lgs n.231/2002.

7.3 Nel caso di reiterato ritardo nei pagamenti da parte del Compratore sarà facoltà del Venditore risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni, fatta salva la previsione di cui al successivo articolo 11.

7.4 In caso di consegna frazionata, il mancato pagamento alle scadenze concordate per le singole forniture darà al Venditore la facoltà di sospendere le consegne successive, sino al saldo del dovuto.

8. QUALITÀ DEI PRODOTTI E GARANZIA DEL VENDITORE

8.1 Tutti i Prodotti forniti dal Venditore sono di buona qualità; sono



fabbricati, confezionati e venduti in conformità alla normativa di settore e alle specifiche tecniche contenute nell'offerta.

8.2 Il Venditore risponde limitatamente alle difformità dei Prodotti rispetto alle predette specifiche tecniche.

8.3 Salvo accordo divergente, il Venditore garantisce il buon funzionamento dei Prodotti per 12 (dodici) mesi dalla data di installazione e collaudo, attestati con apposito verbale/dichiarazione datata e sottoscritta. Tra le parti potranno essere stabiliti termini maggiori di garanzia, che in ogni caso non saranno superiori ai 18 (diciotto) mesi dalla data di fatturazione del Prodotto.

8.4 Il Venditore non assume alcuna garanzia per i materiali e/o parti dei Prodotti non di sua produzione né per danni causati da usi non noti al momento dell'Ordine o della Conferma d'Ordine (o Accettazione dell'Offerta).

8.5 La garanzia fornita dal Venditore si limita alla riparazione e/o sostituzione delle parti difettose per vizio di lavorazione o per cattiva qualità dei materiali, con esclusione delle parti di normale usura e di quelle non più reperibili sul mercato, nonché dei guasti causati da sovraccarichi, imperizia nell'uso, negligenza o inosservanza delle istruzioni fornite dal Venditore. Il Compratore dovrà, a pena di decadenza, denunciare al Venditore i vizi e difetti riscontrati sui Prodotti ai sensi del successivo art.11.

8.6 Il Venditore non risponde dei danni, diretti ed indiretti, derivanti dai tempi di sostituzione necessari per effettuare la riparazione e/o sostituzione in garanzia.

8.7 Il Compratore decadrà dalla garanzia fornita dal Venditore nel caso in cui:

- non esegua l'installazione ed il collaudo entro 3 (tre) mesi dalla consegna del Prodotto;
- non accetti che l'installazione ed il collaudo siano effettuati da tecnici/installatori inviati direttamente dal Venditore o provveda direttamente all'installazione senza la preventiva autorizzazione scritta del Venditore;
- non esegua a regola d'arte le operazioni e/o installazioni di sua competenza;
- esegua o faccia eseguire da terze parti, senza preventiva autorizzazione scritta del Venditore, riparazioni, sostituzioni, modifiche o altri interventi sui Prodotti durante il periodo di Garanzia;
- non rispetti le prescrizioni, modalità d'uso ed indicazioni del Venditore riguardanti l'uso corretto e la regolare manutenzione dei Prodotti.

8.8 In caso di installazione e collaudo effettuati da terze parti e non specificatamente autorizzati dal Venditore come previsto dall'art. 8.7 primo paragrafo, la garanzia coprirà esclusivamente il Prodotto nella sua configurazione originaria.

9. OBBLIGHI DEL COMPRATORE

9.1 Il Compratore deve essere in possesso delle strutture e dei mezzi necessari per il corretto uso dei Prodotti, conoscerne le caratteristiche e avere la piena conoscenza e capacità tecnologica, in accordo alle istruzioni d'uso, delle quali garantisce l'osservanza.

9.2 E' fatto obbligo al Compratore di assicurare la conformità degli impianti e dei locali rispetto ai requisiti indicati dal Venditore prima di provvedere all'installazione dei Prodotti.

9.3 Resta inteso che l'installazione ed il collaudo dei Prodotti sarà a carico del Venditore, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. A tal fine il Venditore fornirà al Compratore la consulenza tecnica necessaria al perfezionamento di tali operazioni ed invierà direttamente tecnici/installatori, ai quali il Compratore agevolerà in ogni forma possibile il lavoro di installazione e collaudo nei locali di cui all'art. 9.2.

9.4 Il Compratore dovrà, inoltre, nell'esecuzione del presente Contratto, conformarsi e rispettare tutte le normative e le regolamentazioni locali

incluso le buone pratiche commerciali, e dovrà manlevare e mantenere indenne il Venditore verso qualsiasi danno, diretto od indiretto, sofferto dal Venditore quale risultato di qualsiasi violazione di suddette regolamentazioni perpetrata dal Compratore.

9.5 Resta comunque inteso che il Compratore è esclusivamente responsabile della mancata informazione al Venditore delle normative e delle regolamentazioni locali in vigore nel Paese in cui il Prodotto dovrà essere installato e utilizzato. In tal caso l'eventuale costo inerente alla conformità del Prodotto a quanto statuito dalla normativa del Paese in cui lo stesso dovrà essere installato/utilizzato sarà a carico esclusivo del Compratore, il quale in ogni caso dovrà manlevare e mantenere indenne il Venditore verso qualsiasi danno, diretto od indiretto, sofferto dal Venditore quale risultato di qualsiasi violazione di suddette normative e regolamentazioni perpetrata dal Compratore.

9.6 Qualora il Compratore non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti, egli sarà, in ogni caso, tenuto a:

- ritirare i Prodotti ordinati e quelli in fase di consegna e sostenere le relative spese di consegna;
- effettuare i pagamenti dovuti in forza degli ordini effettuati;
- manlevare e mantenere indenne il Venditore verso qualsiasi danno, diretto od indiretto, sofferto dal Venditore quale risultato di qualsiasi violazione di suddette regolamentazioni perpetrata dal Compratore.

10. VIZI E RECLAMI

10.1 In relazione ai vizi e reclami inerenti il Prodotto ordinato si precisa che:

a) reclami riguardanti i vizi normalmente riconoscibili del Prodotto devono essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dello stesso; negli altri casi il termine di 8 (otto) giorni decorre dalla scoperta dei vizi. In entrambi i casi i reclami devono essere supportati da campioni prelevati in contraddittorio con il Venditore o da una persona all'uopo indicata dallo stesso entro 48 (quaranta) giorni dalla proposizione del reclamo.

b) Non possono essere presi in considerazione reclami riguardanti il Prodotto, se riferiti a caratteristiche non indicate dalle Specifiche tecniche ovvero non attinenti il normale uso del Prodotto ovvero qualora il Prodotto non sia stato installato a regola d'arte e collaudato da tecnici/installatori direttamente inviati e/o indicati e/o approvati dal Venditore.

c) Qualora l'installazione ed il collaudo siano stati effettuati ai sensi dell'art. 8.8, non possono essere presi in considerazione reclami riguardanti prodotti che non siano nella loro configurazione originaria, incluse le eventuali dotazioni accessorie ed esclusi dalla garanzia ai sensi delle lett. a), b) e c).

d) eventuali difetti di imballaggio devono essere denunciati per iscritto, a pena di decadenza, al momento della consegna.

c) nessun reclamo sulla qualità e/o integrità del Prodotto e degli imballaggi sarà ammesso:

- in caso di difetto evidente, qualora il Compratore non lo abbia confermato per iscritto al momento della consegna, ovvero
- qualora il Compratore non abbia tenuto a disposizione il Prodotto per gli accertamenti del caso.
- qualora il Prodotto non sia stato installato e collaudato a regola d'arte da tecnici/installatori direttamente inviati e/o indicati e/o approvati dal Venditore oppure, installato ai sensi dell'art. 8.8, il Prodotto non sia nella sua configurazione originaria e/o la garanzia sia esclusa in base alle lett. a), b) e c).

10.2 E' fatto obbligo al Compratore di custodire il Prodotto che assume difettoso in luogo adeguato mettendolo a disposizione del Venditore per le opportune indagini e, in ogni caso, di porre in essere quanto necessario per ridurre i rischi di un ulteriore deterioramento dello stesso.

10.3 In ogni caso, il Compratore è obbligato, dal momento della scoperta dei vizi, a interrompere immediatamente l'utilizzo del Prodotto, che si presume viziato e a porre in essere ogni accorgimento necessario per ridurre il danno da lui eventualmente sofferto.

10.4 Se dalla verifica della merce verrà riconosciuto un difetto imputabile alla fabbricazione, l'obbligo del Venditore si limiterà alla sostituzione/riparazione dei prodotti ritenuti inservibili, senza però essere tenuto ad alcun risarcimento per i danni o spese dirette/indirette per qualsiasi natura o ragione sostenute, ferme restando le procedure di intervento di cui al successivo art. 11.1.

10.5 La responsabilità del Venditore sarà limitata a quei vizi riconducibili a difetti di produzione.

10.6 Il mancato invio di reclami o contestazioni entro i termini sopra indicati e/o l'uso del Prodotto da parte del Compratore, nonostante la scoperta dei vizi, costituisce incondizionata accettazione del Prodotto stesso e rinuncia a qualsiasi reclamo o contestazione relativi allo stesso.

11. OBBLIGHI DEL COMPRATORE IN CASO DI VIZI E RECLAMI

11.1 Il Compratore dovrà, senza ritardo e nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 10, notificare al Venditore tutti i vizi, tra cui i difetti apparenti circa qualità e quantità. Tale comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre i termini di cui al precedente art. 10; durante questo periodo il Prodotto dovrà essere reso disponibile per la restituzione al Venditore, il quale provvederà a fornire tutte le istruzioni del caso e comunque entro 24 (ventiquattro) ore se l'intervento può essere gestito in teleassistenza o entro 48 (quarantotto) ore se l'intervento prevede l'uscita di un incaricato del Venditore; il Compratore è a conoscenza che qualsiasi intervento verrà effettuato dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.00-12.00 e 14.00-18.00.

11.2 Nel caso di vizi che possano causare danni la suindicata comunicazione deve essere data immediatamente.

11.3 La comunicazione deve contenere una descrizione del vizio.

11.4 Qualora tale comunicazione non sia inviata nei termini stabiliti, ferme restando le disposizioni circa la corretta installazione del Prodotto, il Compratore perderà il diritto alla sostituzione/riparazione del Prodotto.

service@atecnica.it

11.5 Nel caso in cui il Compratore abbia notificato i vizi nei termini previsti, ma non venga riscontrato alcun vizio, sarà facoltà del Venditore respingere il reclamo.

11.6 Salvo diversi accordi tra le Parti, sono a carico del Compratore tutte le spese e i dazi relativi al trasporto ed all'importazione per la restituzione dei prodotti difettosi.

11.7 In ogni caso è fatto obbligo al Compratore, a pena di decadenza dal diritto di promuovere validamente il reclamo, la custodia del Prodotto che assume difettoso secondo le prescrizioni dell'art. 10.2.

12. RISERVA DI PROPRIETÀ

12.1 Il Prodotto resterà di proprietà del Venditore fino al momento in cui non sarà stato integralmente pagato il prezzo.

12.2 Il Compratore, a richiesta del Venditore, dovrà fornirgli assistenza in modo tale che il Venditore possa riservarsi la proprietà secondo quanto previsto dalle disposizioni del luogo. La riserva di proprietà non influirà in alcun modo sul passaggio dei rischi.

12.3 Fino al completo pagamento del Prodotto, il Compratore verrà considerato come semplice possessore del Prodotto e di conseguenza dovrà mantenerlo in perfetto stato, come previsto dall'articolo 1768 del Codice Civile italiano.

12.4 Resta inteso che il Venditore, decorso inutilmente un anno dalla consegna del Prodotto, senza che il prezzo sia stato interamente corrisposto, avrà facoltà di esercitare la riserva di proprietà sul Prodotto.

13. RESPONSABILITÀ DEL COMPRATORE

13.1 Il Venditore non sarà responsabile per danni ai terzi e/o ai prodotti cagionati dal Compratore.

13.2 Nel caso in cui il Venditore incorra in responsabilità come sopra descritte nei confronti di parti terze, il Compratore dovrà indennizzare e manlevare il Venditore.

13.3 Nel caso in cui un terzo reclami un danno ad una delle parti, la parte coinvolta dovrà darne immediata comunicazione scritta l'altra parte.

14. FORZA MAGGIORE

14.1 Il Venditore non è considerato responsabile per il ritardo nelle consegne o per il proprio inadempimento causato direttamente od indirettamente da:

- eventi di forza maggiore (agli effetti di tale clausola e senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva un evento di forza maggiore include divieti legali, guerre, rivolte, rivoluzioni, scioperi o altre controversie di carattere lavorativo, incendi, inondazioni, sabotaggi, incidenti nucleari, terremoti, tempeste, epidemie);
- circostanze, indipendenti dal controllo del Venditore, tali da impedire il reperimento di forza lavoro, materiali, materia prima, componenti, impianti in genere, energia, combustibile, mezzi di trasporto, autorizzazioni o disposizioni governative.

14.2 Nel caso in cui una causa di forza maggiore impedisca al Compratore di perfezionare la sua obbligazione, egli dovrà indennizzare il Venditore per le spese sostenute per l'assicurazione e la custodia del Prodotto.

15. OPUSCOLI PUBBLICITARI, DISEGNO E DOCUMENTI TECNICI

15.1 Salvo diverso accordo divergente, gli opuscoli e i cataloghi pubblicitari non sono vincolanti. Le indicazioni che figurano sui documenti tecnici hanno valore impegnativo solo se espressamente assicurate.

15.2 Tutti i disegni, i documenti tecnici, le specifiche, le illustrazioni e le altre informazioni relativi al Prodotto ed alla sua realizzazione, inviati dal Venditore non potranno essere usati, salva espressa autorizzazione scritta dello stesso, che per le finalità per le quali siano stati inviati, come, a titolo esemplificativo, per l'uso, la manutenzione e la commercializzazione del Prodotto.

15.3 La vendita del Prodotto al Compratore non implica, anche ove finalizzata alla distribuzione o ad altra forma di commercializzazione del Prodotto, la concessione di licenze o di altri diritti su marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale.

16. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

16.1 Tutte le informazioni, standard tecnici, specifiche e procedure fornite dal Venditore sono di esclusiva proprietà di quest'ultimo. Nessuna licenza di marchio o di sfruttamento di brevetto, né di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, inerenti le specifiche tecniche e al know-how fornito, è concessa al Compratore con la conclusione del presente contratto.

16.2 La vendita del Prodotto al Compratore non implica, anche ove finalizzata alla distribuzione o ad altra forma di commercializzazione del Prodotto, la concessione di licenze o di altri diritti su marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale.

16.3 Il Compratore è tenuto a restituire tempestivamente al Venditore, all'atto della cessazione del rapporto o al termine dell'esecuzione della prestazione, tutte le informazioni, i documenti, le specifiche di proprietà del Venditore.

17. RISERVATEZZA E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

17.1 Il Compratore ed il Venditore riconoscono che ciascuna delle Parti potrà rivelare all'altra informazioni riservate relative alla propria attività. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate dette informazioni e a



non rivelare il contenuto delle stesse a nessun terzo, ad utilizzare tali informazioni soltanto per gli scopi del Contratto di vendita ed a restituire, a seguito di richiesta dell'altra parte, i documenti ricevuti che contengano informazioni confidenziali.

17.2 Tale obbligo di riservatezza si intende esteso ai rappresentanti, consulenti, ausiliari, preposti e terzi di cui le Parti si avvalgono nell'esecuzione del contratto.

18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALE

18.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto di vendita sarà risolto di diritto, previa dichiarazione in tal senso da parte del Venditore, qualora il Compratore:

- sia inadempiente ad un pagamento;
- non accetti i Prodotti, decorsi 30 giorni dall'invio dell'avviso di merce pronta;
- se le specifiche tecnico-costruttive fornite dal Compratore non sono idonee / sufficienti e/o non conformi alla normativa vigente.

18.2 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 18.1, il Compratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del prezzo di vendita concordato da pagarsi entro 7 giorni dal ricevimento della dichiarazione di risoluzione da parte del Venditore, salvo il diritto dello stesso al risarcimento del maggior danno subito.

19. NORMATIVA SULLA SICUREZZA

19.1 I Prodotti sono costruiti rispettando la normativa italiana sulla sicurezza. Il Compratore è interamente responsabile della mancata informazione al Venditore della normativa sulla sicurezza e tutela della salute pubblica, in vigore nel Paese in cui il Prodotto dovrà essere utilizzato. L'eventuale costo inerente alla conformità del Prodotto a quanto statuito dalla normativa del Paese in cui lo stesso dovrà essere utilizzato sarà a carico esclusivo del Compratore.

20. INSTALLAZIONE ED AVVIAMENTO

20.1 L'installazione e l'avviamento dei Prodotti venduti, viene regolamentata e disciplinata secondo quanto previsto nell'allegato 2 alle presenti Condizioni Generali, che costituisce parte integrante con le medesime; pertanto la conoscenza e l'accettazione di queste Condizioni generali implica anche la conoscenza ed accettazione di quanto previsto nell'allegato medesimo.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la ricezione dell'offerta e/o effettuando la registrazione sul Sito web di BFT, il Compratore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in tema di protezione dei dati personali, previa visione della specifica informativa disponibile in versione estesa sul Sito di BFT.

21.2 Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR e al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e fiscali connessi all'attività economica dell'azienda ivi compresa la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Titolare del Trattamento è: BFT s.p.a., con sede legale in Schio (Vi), via Lago di Vico n. 44

Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali può essere inviata una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: marketing.cs@bft-automation.com

L'informativa in tema di protezione dei dati personali è reperibile a questo indirizzo: <https://www.bft-automation.com/crediti-privacy-cookies/privacy/>

22. LEGGE APPLICABILE E LINGUA

22.1 Per quanto non trova espressa regolamentazione all'interno delle presenti Condizioni Generali di vendita o nei singoli contratti di vendita è applicabile la legge italiana vigente in materia.

22.2 Eventuali controversie insorgenti dall'applicazione delle Condizioni Generali di vendita o nell'interpretazione delle stesse o dei singoli contratti di vendita sono regolati dalla legge italiana.

22.3 La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l'italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.

22.4 E' qui espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Vienna - 1980 - CISG).

23. FORO COMPETENTE

23.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di vendita, comprese quelle inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite all'esclusiva competenza del Foro di Vicenza, ferme restando, ove applicabili, le disposizioni di cui al Codice del Consumo.

24. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

24.1 Il Compratore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della società e di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

24.2 Il Compratore prende atto che BFT s.p.a ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara altresì di conoscerne il testo, pubblicato sul sito : <https://www.bft-automation.com/bft/modello-organizzativo-e-codice-etico/>

24.3 Il Compratore si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione del Codice Etico di BFT spa e, più in generale, la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

24.4 Il Compratore garantisce inoltre di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di BFT spa.

24.5 In caso di inosservanza da parte del Cliente del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico, BFT s.p.a. potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r, facendo salvo comunque la richiesta di risarcimento danni.

24.6 Al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del Venditore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a BFT S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto.

24.7 Il codice etico e il modello organizzativo BFT sono reperibili a questo indirizzo: http://www.bft-automation.com/it_IT/bft/modello-organizzativo-e-codice-etico/

Fate squadra con noi: be ahead!

Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. Allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. Tecnologie di nuova generazione studiate per migliorare la vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un'azienda attenta alle esigenze del presente, con uno sguardo teso al futuro. Una realtà professionale, dalla forte connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri partner e, grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel ritmo dinamico che permette di stare sempre in prima linea. Un'azienda dove la componente tecnica è sorretta dalla forza della passione, dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di un'inventiva vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle vostre esigenze e mettervi a disposizione nuove opportunità; dandovi sempre il massimo, offrendovi strumenti sempre più evoluti, studiati per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre in accelerazione: per avanzare al ritmo dell'innovazione e, insieme a voi, essere sempre un passo avanti.



BFT



SPAGNA
**BFT GROUP ITALIBERICA DE
AUTOMATISMOS S.L.**

FRANCIA
**AUTOMATISMES
BFT FRANCE SA**

FRANCIA
BFT SUD EST SARL

GERMANIA
BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH

REGNO UNITO
BFT AUTOMATION UK LTD

REGNO UNITO
BFT AUTOMATION (SOUTH)

IRLANDA
BFT AUTOMATION LTD

BELGIO
BFT BELGIUM SA

POLONIA
BFT POLSKA SP. Z O.O.



www.atecnica.it +39 0854462688

CROAZIA
BFT-ADRIA D.O.O.

PORTOGALLO
**BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS
E MATERIAL DE SEGURANÇA**

REPUBBLICA Ceca
BFT CZ S.R.O.

TURCHIA
**BFT OTOMATIK KAPI
SISTEMLERI SAN. VE. TIC. A.S.**

RUSSIA
BFT RUSSIA

AUSTRALIA
**BFT AUTOMATION AUSTRALIA
PTY LTD**

U.S.A.
BFT AMERICAS INC.

CINA
**BFT AUTO GATE & DOOR CO.
LTD**

U.A.E.
BFT MIDDLE EAST F.Z.CO.

NUOVA ZELANDA
**BFT AUTOMATION NEW
ZEALAND LTD**

INDIA
**BFT AUTOMATION SYSTEMS
PRIVATE LIMITED**

LITUANIA
**BFT LATVIA & ESTONIA &
LITHUANIA & FINLAND**

Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero unico dedicato ai professionisti del settore:



06 96 706 706

info@bft.it

www.bft-automation.com



8 027908 539410
catalogo Italia 2019-2020 senza prezzi
000330 0A02



Be ahead